



INNESTI RAPIDI

M A D E I N I T A L Y





Facile utilizzo con prestazione elevate



Robusti e allo stesso tempo compatti per garantire la massima flessibilità di assemblaggio



Ottimizzazione dei passaggi e tenuta al vuoto garantita



Quattro serie che consentono l'utilizzo in molteplici settori




Ottima affidabilità e resistenza grazie ai materiali costruttivi



Gamma completa per agevolare il montaggio



Silicone free

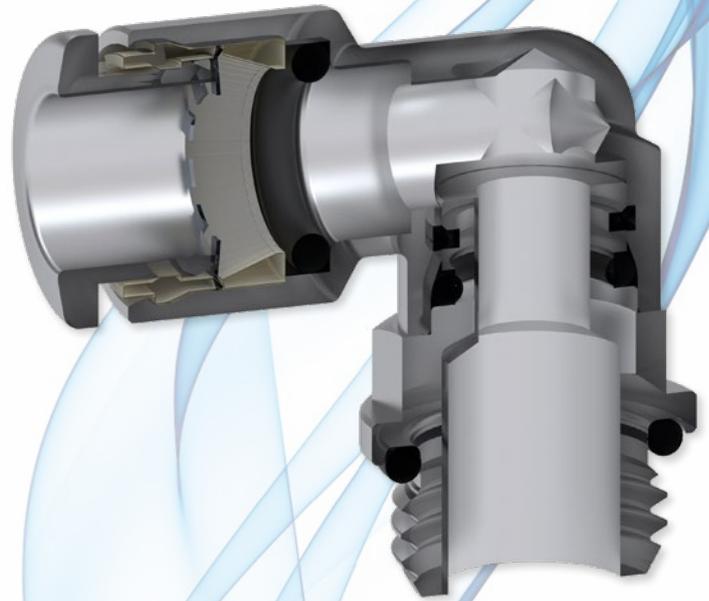

La sede produttiva di Terre Group è a Brescia. Lo stabilimento, sorto in occasione del ventennale dell'azienda, rappresenta la "summa" della nostra politica aziendale: immerso nel verde, nel cuore dell'Italia industriale, ha un'anima fortemente tecnologica. Da qui ripartiamo guardando al mondo intero, producendo secondo i più elevati standard internazionali, normati e certificati e dedicando grandi risorse all'innovazione, più che mai fondamentale.

Tutto ciò garantisce a Terre Group di essere presente in ogni settore possibile:

SERIE OTR: Pneumatica e automazione industriale.

SERIE HFR: Settore alimentare e macchine da caffè.

SERIE LFRP: Food & Beverage, macchine da caffè, vending e water dispenser.

SERIE XVR: Settore alimentare, food & beverage, macchine da caffè e vending. Adatti per ambienti aggressivi e in condizioni d'impiego critiche.



SERIE OTR



Materiali: Ottone nichelato
Pressione: da - 0,95 a 20 Bar
Temperatura: da -20°C a 80°C
Range: da Ø4 a Ø12 / da R1/8" a R1/2"
da Ø4 a Ø12 / da M5 a G1/2"
Utilizzo: Aria compressa e vuoto

SERIE HFR



Materiali: Ottone TEA+
Pressione: da - 0,95 a 20 Bar
Temperatura: da -20°C a 150°C
Range: da Ø4 a Ø12 / da M5 a G1/2"
Utilizzo: Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



SERIE LFRP



Materiali: Ottone giallo CW510L
(piombo 0,1% max senza deroghe)
Pressione: da - 0,95 a 20 Bar
Temperatura: da -20°C a 150°C
Range: da Ø4 a Ø8 / da M5 a G3/8"
Utilizzo: Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



SERIE XVR



Materiali: Acciaio inox AISI 316L
Pressione: da - 0,95 a 20 Bar
Temperatura: da -20°C a 150°C
Range: da Ø4 a Ø12 / da R1/8" a R1/2"
da Ø4 a Ø12 / da M5 a G1/2"
Utilizzo: Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi





Tierre Group S.p.a.

via dell'Industria, 18 - 20032 Cormano (MI)

Tel. +39 02 663088.1 - Fax +39 02 66304172

www.tierregroup.com - info@tierregroup.com

C.F. e P.IVA 12437570158

Cap. Soc. Euro 2.000.000,00 i.v. - REA MI-1558390

Brochure produzione Tierre Group - Ed. 1.1 - 06/24