





 **TierreGroup**<sup>®</sup>

 **TierreFittings**<sup>®</sup>

 **F-Line**<sup>®</sup>.PRO

 **NET.Fit**<sup>®</sup>

 **INOX.Fit**<sup>®</sup>



# PVDF FITTINGS



## PLUS

**RESISTENTI AL CONTATTO CON  
PRODOTTI CHIMICI ED UTILIZZABILI  
NEL SETTORE ALIMENTARE**

**ESTREMAMENTE SEMPLICI DA  
UTILIZZARE SEGUENDO LE  
INDICAZIONI RIPORTATE NELLE  
SPECIFICHE TECNICHE**

**ECO-COMPATIBILI E NON TOSSICI**

**RESISTENTI A TEMPERATURE ELEVATE  
COSTANTI**

**OTTIMIZZAZIONE DEI PASSAGGI  
INTERNI CHE GARANTISCONO IL  
PIENO PASSAGGIO DEL FLUIDO**

**OTTIMO SISTEMA DI SERRAGGIO  
CON IL DADO DI CHIUSURA CHE  
GARANTISCE UN'OTTIMA TENUTA  
TUBO-RACCORDO (SERIE 2900)**

**SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLE  
FASCETTE 5090 PER GARANTIRE  
UNA MAGGIOR TENUTA  
TUBO-RACCORDO (SERIE 5900)**













**FACILE E VELOCE DA INSTALLARE,  
CON PERDITE DI CARICO  
CONTENUTE (VALVOLE 9020)**
















**PVDF FITTINGS / RACCORDI A CALZAMENTO**

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <br>p. 9 / <b>2900</b>  | <br>p. 9 / <b>2905</b>  | <br>p. 9 / <b>2910</b>  | <br>p. 10 / <b>2915</b>  | <br>p. 10 / <b>2930</b> | <br>p. 10 / <b>2935</b> |
| <br>p. 10 / <b>2940</b> | <br>p. 11 / <b>2943</b> | <br>p. 11 / <b>2950</b> | <br>p. 11 / <b>2955</b> | <br>p. 11 / <b>2960</b> | <br>p. 12 / <b>2965</b> |
| <br>p. 12 / <b>2970</b> | <br>p. 12 / <b>2230</b> |  |   |  |  |

**PVDF FITTINGS / RACCORDI PORTAGOMMA**

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <br>p. 15 / <b>5905</b>  | <br>p. 16 / <b>5910</b>  | <br>p. 17 / <b>5920</b> | <br>p. 18 / <b>5925</b> | <br>p. 18 / <b>5930</b> | <br>p. 19 / <b>5935</b> |
| <br>p. 19 / <b>5940</b> | <br>p. 19 / <b>5945</b> | <br>p. 20 / <b>5950</b> | <br>p. 20 / <b>5955</b> | <br>p. 20 / <b>5960</b> | <br>p. 21 / <b>5090</b> |

**PVDF FITTINGS / RACCORDI STANDARD**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <br>p. 23 / <b>1900</b> | <br>p. 23 / <b>1902</b> | <br>p. 23 / <b>1910</b> | <br>p. 23 / <b>1912</b> | <br>p. 24 / <b>1920</b> | <br>p. 24 / <b>1925</b> |
| <br>p. 24 / <b>1927</b> | <br>p. 25 / <b>1930</b> | <br>p. 25 / <b>1932</b> | <br>p. 25 / <b>1934</b> | <br>p. 25 / <b>1940</b> | <br>p. 26 / <b>1950</b> |
| <br>p. 26 / <b>1955</b> |  |  |  |  |  |



**PVDF FITTINGS / VALVOLE MANUALI DUALTECH**

---



p. 28 / **9020-PVDF**

---



p. 29 / **9020**

---

**PVDF FITTINGS / TUBI TECNICI**

---



p. 33 / **PTFE-C**

---



p. 33 / **PTFE-C-BX**

---



p. 35 / **FEP**


---





p. 35 / **FEP-BX**

---



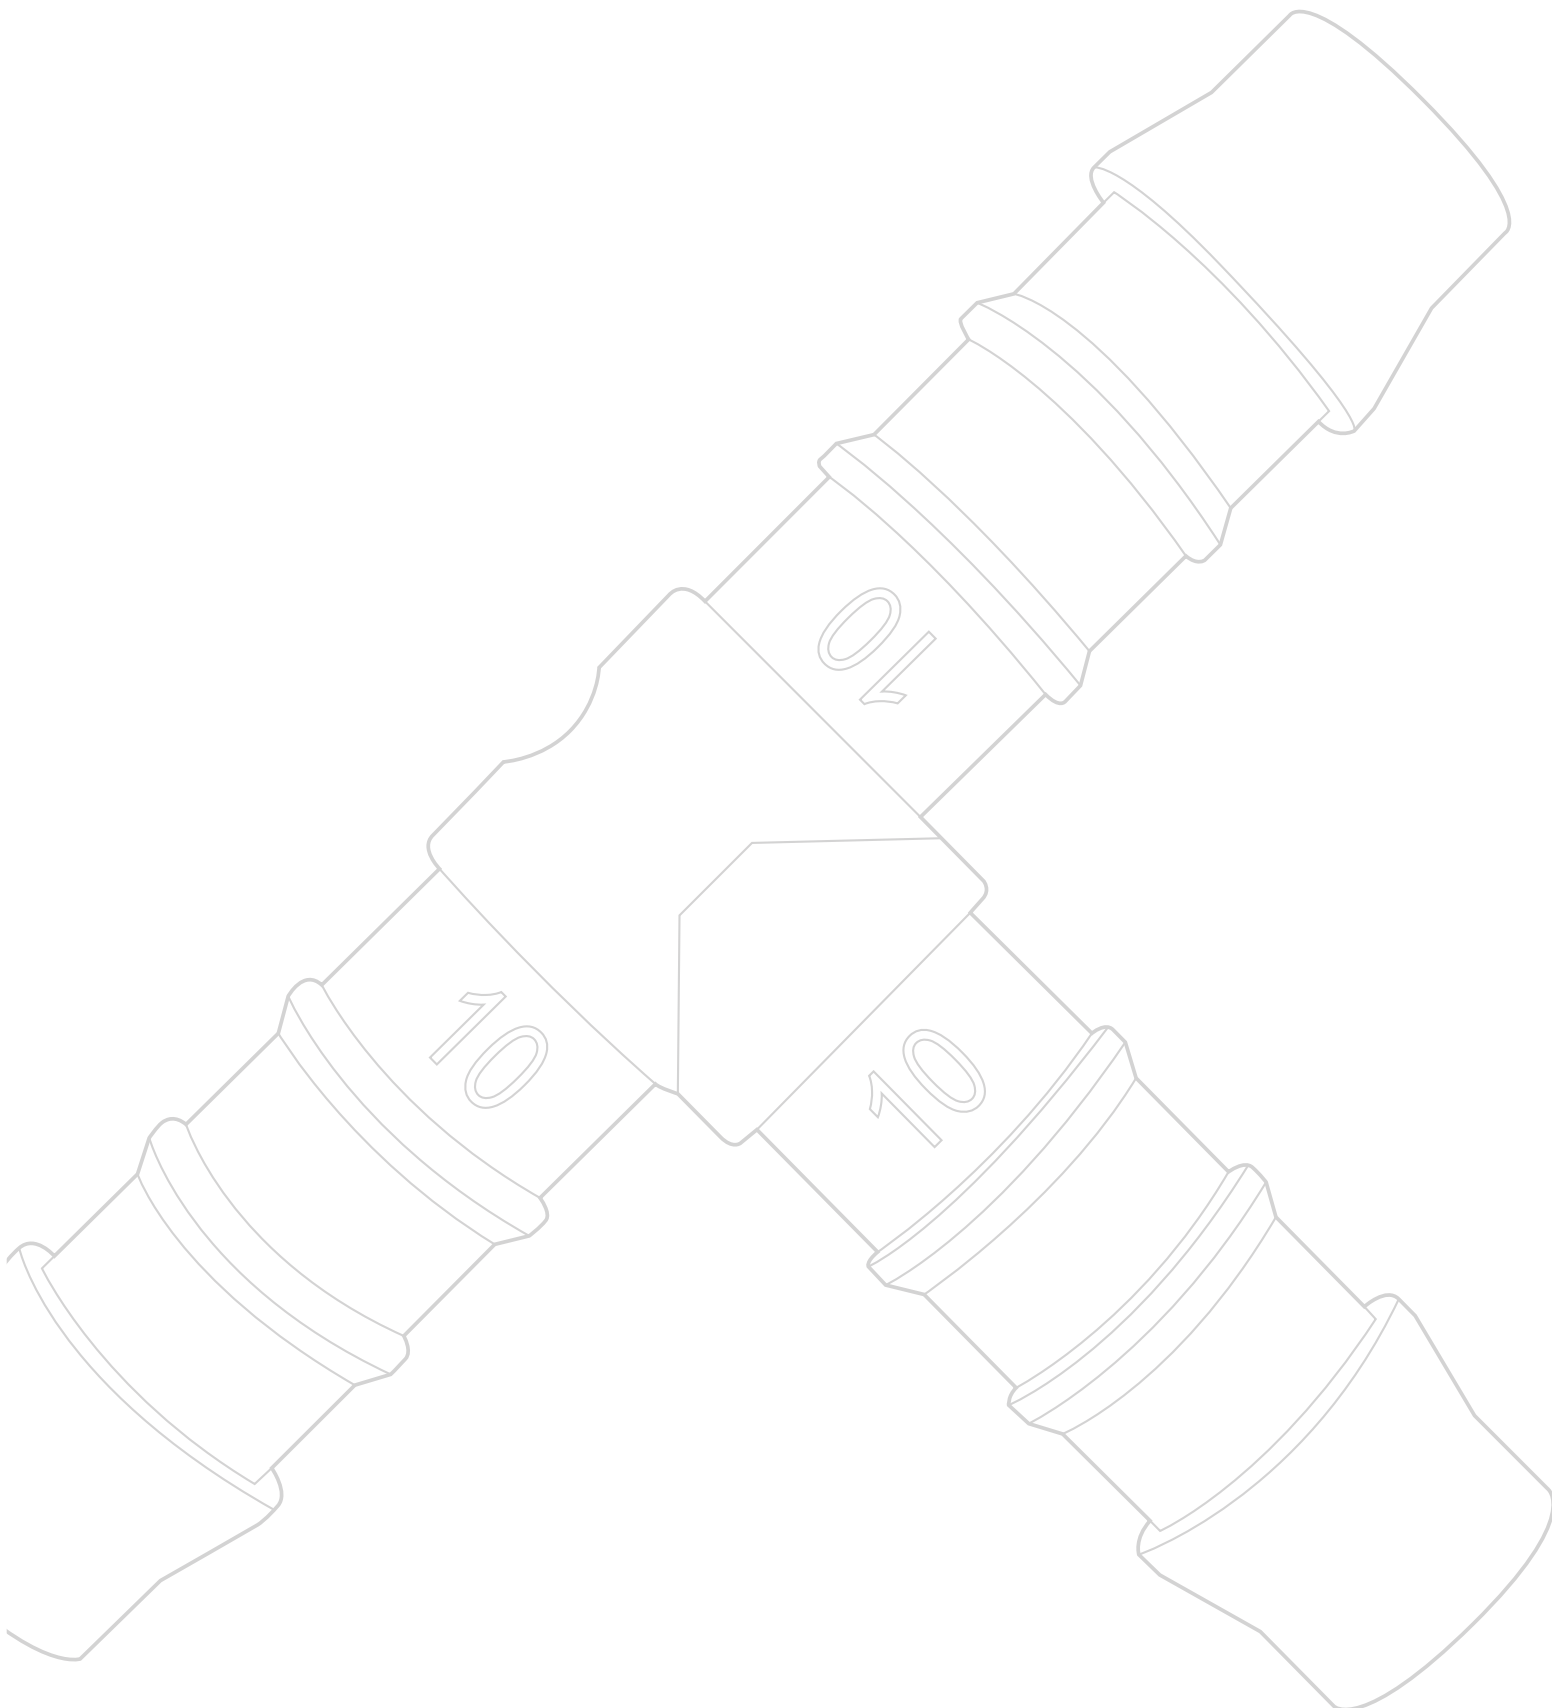

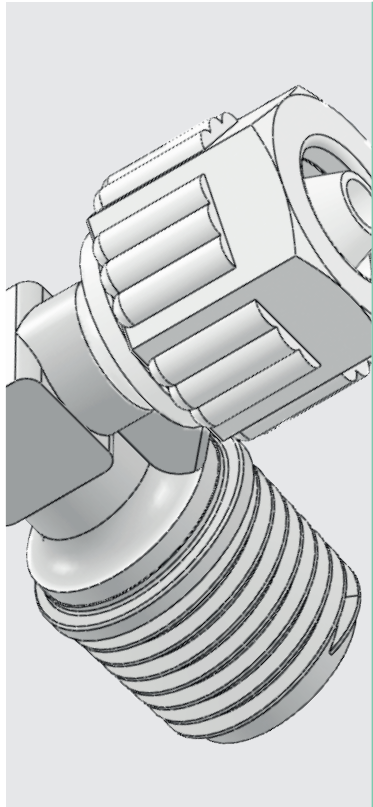




 -20°C ÷ +120°C  
a seconda dell'applicazione

 **Pressione d'esercizio:**  
14 Bar (a 20°C)

 Aria compressa, acqua e  
fluidi compatibili ai materiali  
costruttivi

 - Conica gas BSPT ISO 7  
da R1/8" a R3/4"  
- Cilindrica gas BSPP ISO 228  
G1/8" e G1/4"

 Poliuretano, Polietilene,  
Poliammide, PTFE, FEP

**Corpo:** Fluoruro di polivinilidene  
(PVDF)

**Dado:** Polipropilene

**O-ring:** Silicone (2900)  
Viton (2943)

**DISPONIBILITÀ:**

- Disponibili a richiesta filetti NPT  
con tubo in pollici



MOCA  
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 51 / NSF 372  
Certificato NSF a nome  
di Tefen Flow and Dosing  
Technologies Ltd.



Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006




Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

**CARATTERISTICHE**

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

**DETTAGLI COSTRUTTIVI**

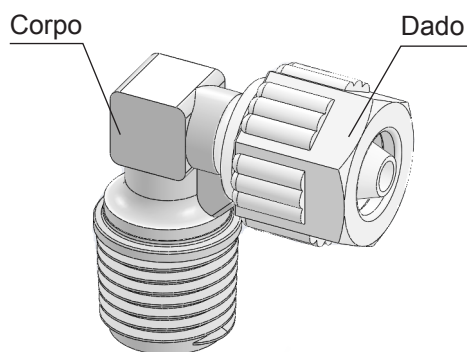

**COPPIA DI SERRAGGIO**  
CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|---------|------|------|------|------|------|
| Nm      | 0,1  | 1    | 5    | 8    | 16   |






2900



Diritto maschio cilindrico BSPP con o-ring




| CODICE     | ØD | T      | A   | L    | CH | g    |
|------------|----|--------|-----|------|----|------|
| 2900TR186  | 6  | G 1/8" | 8,5 | 27,2 | 14 | 4,15 |
| 2900TR146  |    | G 1/4" | 8   | 30,9 | 14 | 5,4  |
| 2900TR188  | 8  | G 1/8" | 8,5 | 27,3 | 14 | 4,1  |
| 2900TR148  |    | G 1/4" | 8   | 31,1 | 14 | 6,0  |
| 2900TR1810 | 10 | G 1/8" | 8,5 | 27,2 | 17 | 6,0  |
| 2900TR1410 |    | G 1/4" | 8   | 31,0 | 17 | 6,5  |

Il raccordo 2900 non è certificato EC 1935/2004 (MOCA) e D.M. 174/2004

2905



Diritto femmina conico BSPT




| CODICE     | ØD    | T      | A    | L    | CH1 | CH2 | g   |
|------------|-------|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 2905TR186  | 6/4   | R 1/8" | 10   | 26,3 | 14  | 14  | 3,0 |
| 2905TR146  |       | R 1/4" | 11   | 27,3 | 14  | 17  | 3,0 |
| 2905TR188  | 8/5,5 | R 1/8" | 9    | 26,3 | 14  | 14  | 3,0 |
| 2905TR148  |       | R 1/4" | 11   | 28,0 | 14  | 17  | 4,0 |
| 2905TR388  |       | R 3/8" | 11   | 30,6 | 14  | 22  | 5,0 |
| 2905TR128  |       | R 1/2" | 13,5 | 32,5 | 14  | 26  | 6,0 |
| 2905TR1410 | 10/7  | R 1/4" | 10   | 31,7 | 17  | 17  | 6,0 |
| 2905TR3810 |       | R 3/8" | 11   | 33,0 | 17  | 22  | 7,0 |
| 2905TR1210 |       | R 1/2" | 14   | 35,1 | 17  | 26  | 7,0 |

2910



Diritto maschio conico BSPT




| CODICE     | ØD     | T      | A    | L    | CH1 | CH2 | g     |
|------------|--------|--------|------|------|-----|-----|-------|
| 2910TR186  | 6/4    | R 1/8" | 8    | 27,5 | 14  | 13  | 3,0   |
| 2910TR146  |        | R 1/4" | 10,5 | 29,7 | 14  | 15  | 3,0   |
| 2910TR386  |        | R 3/8" | 10,5 | 32,5 | 14  | 17  | 6,5   |
| 2910TR126  |        | R 1/2" | 13   | 35,5 | 14  | 22  | 6,0   |
| 2910TR346  |        | R 3/4" | 9    | 35,5 | 14  | 27  | 8,0   |
| 2910TR188  | 8/5,5  | R 1/8" | 8    | 27,6 | 14  | 13  | 3,0   |
| 2910TR148  |        | R 1/4" | 10,5 | 29,5 | 14  | 15  | 3,0   |
| 2910TR388  |        | R 3/8" | 10,5 | 31,4 | 14  | 18  | 4,0   |
| 2910TR128  |        | R 1/2" | 13   | 36,1 | 14  | 22  | 5,0   |
| 2910TR348  | R 3/4" | 9      | 26,1 | 14   | 27  | 8,0 |       |
| 2910TR1410 | 10/7   | R 1/4" | 10,5 | 36,1 | 17  | 17  | 4,0   |
| 2910TR3810 |        | R 3/8" | 10,5 | 35,8 | 17  | 17  | 5,0   |
| 2910TR1210 |        | R 1/2" | 12   | 38,9 | 17  | 22  | 6,0   |
| 2910TR3410 |        | R 3/4" | 13   | 38,9 | 17  | 27  | 6,0   |
| 2910TR1412 | 12/9   | R 1/4" | 10,5 | 37,3 | 19  | 17  | 6,0   |
| 2910TR3812 |        | R 3/8" | 10,5 | 37,3 | 19  | 17  | 7,0   |
| 2910TR1212 |        | R 1/2" | 12,5 | 40,1 | 19  | 22  | 7,0   |
| 2910TR3412 |        | R 3/4" | 13   | 40,1 | 19  | 27  | 15,65 |



2915



Diritto intermedio




| CODICE                     | ØD1   | ØD2   | L    | CH1 | CH2 | g   |
|----------------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 2915TR6                    | 6/4   | 6/4   | 32,7 | 14  | 14  | 4,0 |
| 2915TR8                    | 8/5,5 | 8/5,5 | 32,7 | 14  | 14  | 4,0 |
| 2915TR12                   | 12/9  | 12/9  | 40,6 | 19  | 18  | 8,0 |
| DIRITTO INTERMEDIO RIDOTTO |       |       |      |     |     |     |
| 2915TR86                   | 8/5,5 | 6/4   | 32,7 | 14  | 14  | 4,0 |

2930



Gomito femmina conico BSPT




| CODICE    | ØD    | T      | A    | L    | CH1 | CH2 | g   |
|-----------|-------|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 2930TR186 | 6/4   | R 1/8" | 10,5 | 19,5 | 14  | 9   | 5,0 |
| 2930TR146 |       | R 1/4" | 12,3 | 22,5 | 14  | 9   | 5,0 |
| 2930TR148 | 8/5,5 | R 1/4" | 12,3 | 22,5 | 14  | 9   | 6,0 |

2935



Gomito intermedio




| CODICE   | ØD    | L    | CH1 | CH2 | g    |
|----------|-------|------|-----|-----|------|
| 2935TR6  | 6/4   | 23,3 | 14  | 8   | 4,0  |
| 2935TR8  | 8/5,5 | 23,5 | 14  | 8   | 4,0  |
| 2935TR12 | 12/9  | 32,0 | 19  | 15  | 10,0 |

2940




Gomito maschio conico BSPT



| CODICE     | ØD    | T      | A   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | g   |
|------------|-------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 2940TR186  | 6/4   | R 1/8" | 8   | 18,5 | 22,5 | 14  | 8   | 2,0 |
| 2940TR146  |       | R 1/4" | 10  | 23,0 | 22,5 | 14  | 8   | 3,0 |
| 2940TR188  | 8/5,5 | R 1/8" | 8,5 | 18,5 | 23,0 | 14  | 8   | 3,0 |
| 2940TR148  |       | R 1/4" | 11  | 23,0 | 23,0 | 14  | 8   | 3,0 |
| 2940TR388  |       | R 3/8" | 11  | 23,5 | 23,0 | 14  | 8   | 5,0 |
| 2940TR1412 | 12/9  | R 1/4" | 10  | 24,0 | 33,0 | 19  | 15  | 7,0 |
| 2940TR3812 |       | R 3/8" | 10  | 24,5 | 33,0 | 19  | 15  | 6,0 |
| 2940TR1212 |       | R 1/2" | 13  | 28,5 | 33,0 | 19  | 15  | 9,0 |



2943




Gomito maschio girevole cilindrico BSPP con o-ring

| CODICE     | ØD    | T      | A   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | g   |
|------------|-------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 2943TR1814 | 8/5,5 | G 1/8" | 8,5 | 33,2 | 27,3 | 16  | 8   | 9,5 |
| 2943TR1408 |       | G 1/4" | 8   | 33,2 | 27,3 | 16  | 8   | 10  |

Il raccordo 2943 non è certificato EC 1935/2004 (MOCA) e D.M. 174/2004


2950



T centrale femmina conica BSPT

| CODICE    | ØD    | T      | A    | L    | CH1 | CH2 | g    |
|-----------|-------|--------|------|------|-----|-----|------|
| 2950TR186 | 6/4   | R 1/8" | 10,2 | 23,3 | 14  | 8   | 8,15 |
| 2950TR148 | 8/5,5 | R 1/4" | 12,5 | 23,4 | 14  | 8   | 8,7  |


2955



T centrale maschio conico BSPT

| CODICE     | ØD    | T      | A    | L1   | L2   | CH1 | CH2 | g    |
|------------|-------|--------|------|------|------|-----|-----|------|
| 2955TR186  | 6/4   | R 1/8" | 9    | 19,0 | 23,4 | 14  | 8   | 6,0  |
| 2955TR146  |       | R 1/4" | 11   | 21,0 | 23,4 | 14  | 8   | 6,0  |
| 2955TR188  | 8/5,5 | R 1/8" | 9    | 19,0 | 23,4 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2955TR148  |       | R 1/4" | 11   | 21,0 | 23,4 | 14  | 8   | 6,0  |
| 2955TR388  | 12/9  | R 3/8" | 11   | 21,0 | 23,6 | 14  | 8   | 7,0  |
| 2955TR1412 |       | R 1/4" | 11   | 21,0 | 33,5 | 14  | 8   | 12,0 |
| 2955TR3812 |       | R 3/8" | 10,7 | 24,5 | 33,5 | 19  | 15  | 14,0 |
| 2955TR1212 |       | R 1/2" | 15   | 28,5 | 33,5 | 19  | 15  | 15,0 |

2960



T laterale maschio conico BSPT


| CODICE     | ØD    | T      | A   | L    | CH1 | CH2 | g    |
|------------|-------|--------|-----|------|-----|-----|------|
| 2960TR186  | 6/4   | R 1/8" | 8,5 | 20,9 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2960TR146  |       | R 1/4" | 11  | 23,1 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2960TR188  | 8/5,5 | R 1/8" | 8,5 | 20,9 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2960TR148  |       | R 1/4" | 11  | 23,1 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2960TR388  | 12/9  | R 3/8" | 10  | 29,4 | 14  | 8   | 7,0  |
| 2960TR1412 |       | R 1/4" | 10  | 28,8 | 19  | 15  | 12,0 |
| 2960TR3812 |       | R 3/8" | 11  | 31,2 | 19  | 15  | 14,0 |
| 2960TR1212 |       | R 1/2" | 15  | 31,3 | 19  | 15  | 15,0 |



2965



T intermedio

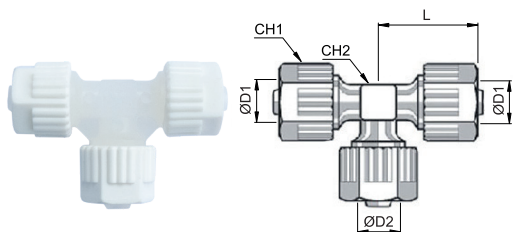


| CODICE               | ØD1   | ØD2   | L    | CH1 | CH2 | g    |
|----------------------|-------|-------|------|-----|-----|------|
| 2965TR6              | 6/4   | 6/4   | 23,4 | 14  | 8   | 7,0  |
| 2965TR8              | 8/5,5 | 8/5,5 | 23,4 | 14  | 8   | 5,0  |
| 2965TR12             | 12/9  | 12/9  | 33,2 | 19  | 14  | 14,0 |
| T INTERMEDIO RIDOTTO |       |       |      |     |     |      |
| 2965TR68             | 8/5,5 | 6/4   | 23,4 | 14  | 8   | 9,0  |
| 2965TR86             | 6/4   | 8/5,5 | 23,4 | 14  | 8   | 8,7  |

2970



T laterale maschio ridotto conico BSPT




| CODICE    | ØD    | T1     | T2     | L1   | L2   | g    |
|-----------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 2970TR148 | 8/5,5 | R 1/4" | R 1/8" | 46,2 | 22,6 | 7,15 |

2230





Dado di bloccaggio



| CODICE   | ØD    | ØC | CH | g   |
|----------|-------|----|----|-----|
| 2230TR6  | 6/4   | 6  | 14 | 1,0 |
| 2230TR8  | 8/5,5 | 8  | 14 | 2,0 |
| 2230TR10 | 10/7  | 10 | 17 | 3,0 |
| 2230TR12 | 12/9  | 13 | 19 | 4,0 |



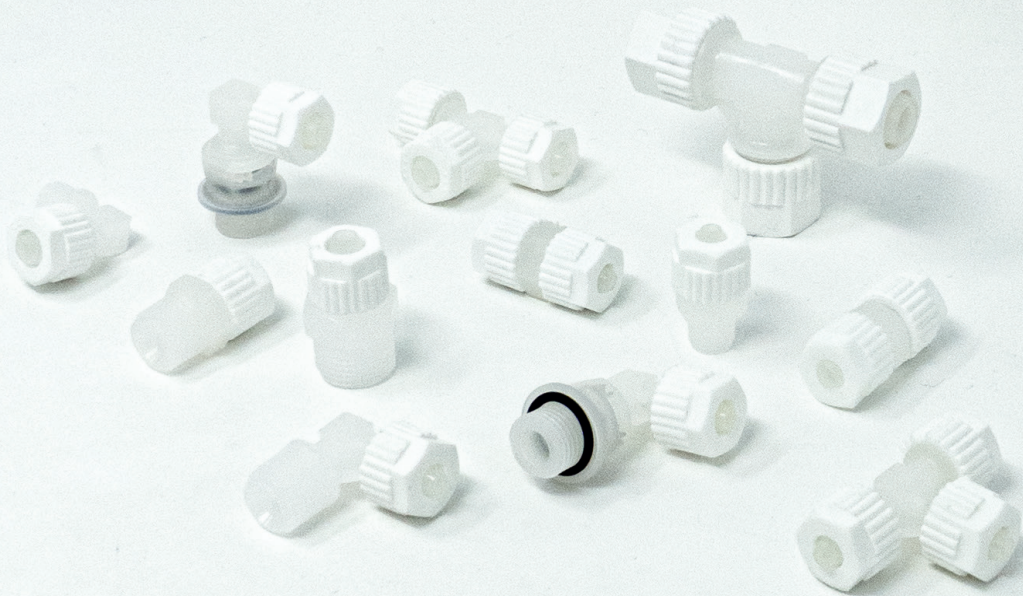

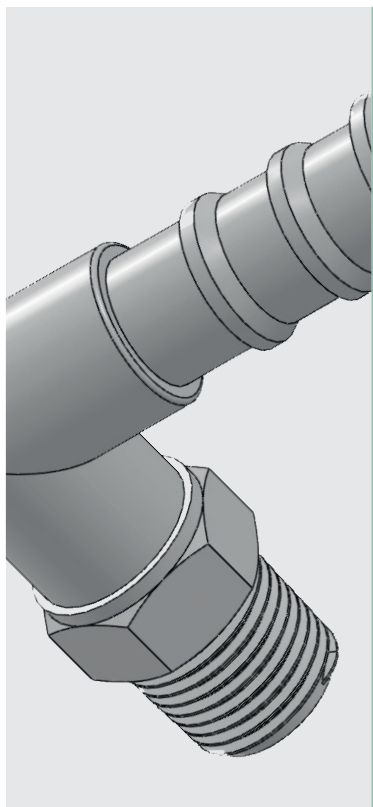

-20°C ÷ +120°C  
a seconda dall'applicazione



**Pressione d'esercizio:**  
14 Bar (a 20°C)  
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e  
fluidi compatibili ai materiali  
costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
da R1/8" a R1"



Plastici, silicone, PTFE, FEP e  
PVC leggeri



**Corpo:** Fluoruro di polivinilidene  
(PVDF)

**DISPONIBILITÀ**

Disponibili a richiesta con filetto NPT per tubi in pollici.



MOCA  
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

**CARATTERISTICHE**

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite. La connessione col tubo deve essere assicurata con la fascetta 5090.

**DIAMETRO RESCA**

**RACCORDI PORTAGOMMA IN PVDF**

|         |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| ØD (mm) | Ø4  | Ø5  | Ø6  | Ø8   | Ø10  | Ø12  | Ø14  | Ø16  | Ø19  | Ø25  |
| ØB (mm) | 5,2 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,2 | 18,2 | 21,0 | 26,0 |




**COPPIA DI SERRAGGIO**


**CONICA GAS BSPT ISO 7**

|         |      |      |      |      |      |    |
|---------|------|------|------|------|------|----|
| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Nm      | 0,1  | 1    | 5    | 8    | 16   | 26 |

**DETTAGLI COSTRUTTIVI**

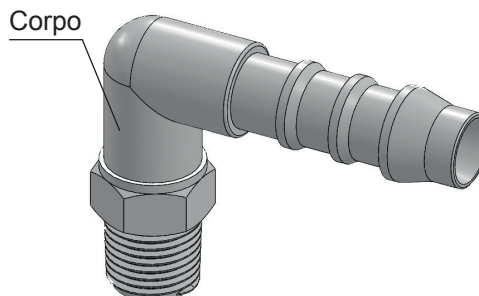

5905



Portagomma diritto femmina conico BSPT


| CODICE     | T      | ØD | L    | H  | g    |
|------------|--------|----|------|----|------|
| 5905TR185  | R 1/8" | 5  | 34,4 | 14 | 2,0  |
| 5905TR145  | R 1/4" | 5  | 35,2 | 17 | 2,7  |
| 5905TR385  | R 3/8" | 5  | 36,5 | 22 | 4,57 |
| 5905TR125  | R 1/2" | 5  | 38,7 | 26 | 6,6  |
| 5905TR186  | R 1/8" | 6  | 36,3 | 14 | 2,15 |
| 5905TR146  | R 1/4" | 6  | 37,2 | 17 | 2,9  |
| 5905TR386  | R 3/8" | 6  | 38,3 | 22 | 4,8  |
| 5905TR126  | R 1/2" | 6  | 40,8 | 26 | 7,0  |
| 5905TR188  | R 1/8" | 8  | 38,2 | 14 | 2,5  |
| 5905TR148  | R 1/4" | 8  | 39,4 | 17 | 5,0  |
| 5905TR388  | R 3/8" | 8  | 40,4 | 22 | 7,1  |
| 5905TR128  | R 1/2" | 8  | 42,7 | 26 | 3,6  |
| 5905TR1410 | R 1/4" | 10 | 41,5 | 17 | 5,4  |
| 5905TR3810 | R 3/8" | 10 | 42,3 | 22 | 7,5  |
| 5905TR1210 | R 1/2" | 10 | 45,0 | 26 | 4,1  |
| 5905TR1412 | R 1/4" | 12 | 42,4 | 17 | 6,2  |
| 5905TR3812 | R 3/8" | 12 | 43,3 | 22 | 8,0  |
| 5905TR1212 | R 1/2" | 12 | 46,0 | 26 | 6,9  |
| 5905TR3814 | R 3/8" | 14 | 45,0 | 22 | 8,7  |
| 5905TR1214 | R 1/2" | 14 | 47,3 | 26 | 9,0  |
| 5905TR1216 | R 1/2" | 16 | 48,1 | 26 | 9,5  |
| 5905TR1219 | R 1/2" | 19 | 48,8 | 26 | 10,0 |



5910



## Portagomma diritto maschio conico BSPT



| CODICE     | T      | ØD | I    | C1   | L    | H  | g    |
|------------|--------|----|------|------|------|----|------|
| 5910TR184  | R 1/8" | 4  | 8,0  | 16,0 | 31,2 | 11 | 1,0  |
| 5910TR144  | R 1/4" | 4  | 10,0 | 16,0 | 33,8 | 14 | 1,2  |
| 5910TR185  | R 1/8" | 5  | 8,0  | 21,0 | 34,7 | 11 | 1,0  |
| 5910TR145  | R 1/4" | 5  | 10,0 | 21,0 | 38,3 | 14 | 1,0  |
| 5910TR186  | R 1/8" | 6  | 8,0  | 23,0 | 37,5 | 11 | 1,0  |
| 5910TR146  | R 1/4" | 6  | 10,0 | 23,0 | 39,2 | 14 | 2,0  |
| 5910TR386  | R 3/8" | 6  | 10,0 | 23,0 | 39,1 | 17 | 3,0  |
| 5910TR126  | R 1/2" | 6  | 12,5 | 23,0 | 42,3 | 22 | 6,0  |
| 5910TR346  | R 3/4" | 6  | 14,5 | 23,0 | 43,0 | 22 | 8,2  |
| 5910TR188  | R 1/8" | 8  | 8,0  | 25,0 | 39,8 | 11 | 2,0  |
| 5910TR148  | R 1/4" | 8  | 10,0 | 25,0 | 43,0 | 14 | 2,0  |
| 5910TR388  | R 3/8" | 8  | 10,0 | 25,0 | 43,0 | 17 | 3,0  |
| 5910TR128  | R 1/2" | 8  | 12,5 | 25,0 | 46,1 | 22 | 6,0  |
| 5910TR348  | R 3/4" | 8  | 12,5 | 25,0 | 37,1 | 17 | 4,7  |
| 5910TR1410 | R 1/4" | 10 | 10,0 | 27,0 | 47,1 | 14 | 1,0  |
| 5910TR3810 | R 3/8" | 10 | 10,0 | 27,0 | 45,2 | 17 | 4,0  |
| 5910TR1210 | R 1/2" | 10 | 12,5 | 27,0 | 48,3 | 22 | 6,0  |
| 5910TR3410 | R 3/4" | 10 | 14,5 | 27,0 | 49,3 | 27 | 9,1  |
| 5910TR1412 | R 1/4" | 12 | 10,0 | 28,0 | 46,0 | 14 | 4,0  |
| 5910TR3812 | R 3/8" | 12 | 10,0 | 28,0 | 46,0 | 17 | 4,0  |
| 5910TR1212 | R 1/2" | 12 | 12,5 | 28,0 | 49,3 | 22 | 7,0  |
| 5910TR3412 | R 3/4" | 12 | 14,5 | 28,0 | 50,0 | 27 | 9,2  |
| 5910TR3814 | R 3/8" | 14 | 10,0 | 29,5 | 47,5 | 17 | 6,0  |
| 5910TR1214 | R 1/2" | 14 | 12,5 | 29,5 | 50,8 | 22 | 7,0  |
| 5910TR3414 | R 3/4" | 14 | 14,5 | 29,5 | 51,7 | 27 | 9,8  |
| 5910TR1216 | R 1/2" | 16 | 12,5 | 30,0 | 51,3 | 22 | 8,0  |
| 5910TR3416 | R 3/4" | 16 | 14,5 | 30,0 | 52,2 | 27 | 10,0 |
| 5910TR1219 | R 1/2" | 19 | 12,5 | 31,0 | 52,2 | 22 | 9,0  |
| 5910TR3419 | R 3/4" | 19 | 14,5 | 31,0 | 53,3 | 27 | 15,0 |
| 5910TR119  | R 1"   | 19 | 21,0 | 31,0 | 60,1 | 27 | 18,8 |
| 5910TR3425 | R 3/4" | 25 | 21,0 | 31,0 | 54,8 | 27 | 17,0 |
| 5910TR125  | R 1"   | 25 | 21,0 | 31,0 | 66,6 | 36 | 19,5 |






5920




Portagomma a gomito maschio conico BSPT

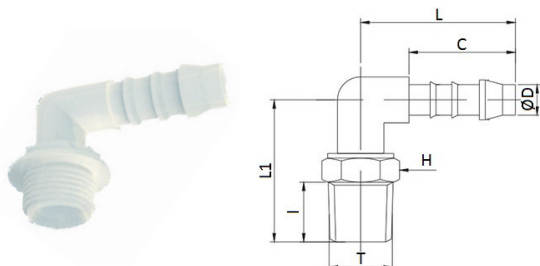


| CODICE     | T      | ØD | I    | C    | L    | L1   | H  | g    |
|------------|--------|----|------|------|------|------|----|------|
| 5920TR184  | R 1/8" | 4  | 8,0  | 16,0 | 22,5 | 21,0 | 11 | 1,0  |
| 5920TR144  | R 1/4" | 4  | 10,0 | 16,0 | 22,5 | 24,0 | 14 | 1,0  |
| 5920TR185  | R 1/8" | 5  | 8,0  | 21,0 | 28,0 | 24,0 | 11 | 1,0  |
| 5920TR145  | R 1/4" | 5  | 10,0 | 21,0 | 28,0 | 26,0 | 14 | 3,0  |
| 5920TR125  | R 1/2" | 5  | 13,0 | 21,0 | 28,0 | 30,0 | 22 | 6,0  |
| 5920TR186  | R 1/8" | 6  | 8,5  | 23,5 | 31,5 | 23,5 | 11 | 1,0  |
| 5920TR146  | R 1/4" | 6  | 10,0 | 23,0 | 31,0 | 26,0 | 14 | 3,0  |
| 5920TR386  | R 3/8" | 6  | 10,5 | 23,0 | 31,0 | 26,0 | 17 | 3,0  |
| 5920TR126  | R 1/2" | 6  | 13,0 | 23,5 | 31,5 | 30,0 | 22 | 7,0  |
| 5920TR188  | R 1/8" | 8  | 8,0  | 25,0 | 36,0 | 26,0 | 11 | 3,0  |
| 5920TR148  | R 1/4" | 8  | 10,0 | 25,0 | 36,0 | 28,0 | 14 | 3,0  |
| 5920TR388  | R 3/8" | 8  | 10,5 | 25,0 | 36,0 | 28,0 | 17 | 5,0  |
| 5920TR128  | R 1/2" | 8  | 13,0 | 25,0 | 36,0 | 30,5 | 22 | 7,0  |
| 5920TR1410 | R 1/4" | 10 | 10,0 | 27,0 | 39,0 | 28,0 | 14 | 4,0  |
| 5920TR3810 | R 3/8" | 10 | 10,5 | 27,0 | 39,0 | 28,0 | 17 | 6,0  |
| 5920TR1210 | R 1/2" | 10 | 13,0 | 27,0 | 39,0 | 30,5 | 22 | 8,0  |
| 5920TR3410 | R 3/4" | 10 | 14,5 | 27,0 | 39,0 | 33,5 | 27 | 9,9  |
| 5920TR1412 | R 1/4" | 12 | 10,0 | 28,0 | 41,0 | 28,0 | 14 | 7,0  |
| 5920TR3812 | R 3/8" | 12 | 10,5 | 28,0 | 41,0 | 28,0 | 17 | 8,0  |
| 5920TR1212 | R 1/2" | 12 | 13,0 | 28,0 | 41,0 | 32,0 | 22 | 9,0  |
| 5920TR3412 | R 3/4" | 12 | 14,5 | 28,0 | 41,0 | 34,0 | 27 | 12,0 |
| 5920TR3814 | R 3/8" | 14 | 10,5 | 29,5 | 42,5 | 31,5 | 17 | 9,0  |
| 5920TR1214 | R 1/2" | 14 | 13,0 | 29,5 | 42,5 | 34,0 | 22 | 11,0 |
| 5920TR3414 | R 3/4" | 14 | 14,5 | 29,5 | 42,5 | 37,5 | 27 | 14,4 |
| 5920TR1216 | R 1/2" | 16 | 12,5 | 30,0 | 44,0 | 36,0 | 22 | 13,0 |
| 5920TR3416 | R 3/4" | 16 | 14,5 | 30,0 | 44,0 | 39,0 | 27 | 14,0 |
| 5920TR1219 | R 1/2" | 19 | 12,5 | 31,0 | 45,0 | 36,0 | 22 | 15,0 |
| 5920TR3419 | R 3/4" | 19 | 15,0 | 31,0 | 45,0 | 38,0 | 27 | 16,6 |




**5925****Portagomma a T centrale conico BSPT**

| CODICE     | T      | ØD | I    | C    | L    | L1   | H  | g    |
|------------|--------|----|------|------|------|------|----|------|
| 5925TR184  | R 1/8" | 4  | 8,0  | 16,0 | 19,7 | 18,5 | 11 | 1,0  |
| 5925TR144  | R 1/4" | 4  | 10,5 | 16,0 | 22,6 | 21,5 | 14 | 2,5  |
| 5925TR185  | R 1/8" | 5  | 8,0  | 21,0 | 25,4 | 19,5 | 11 | 1,0  |
| 5925TR145  | R 1/4" | 5  | 10,5 | 21,0 | 28,2 | 22,5 | 14 | 3,0  |
| 5925TR186  | R 1/8" | 6  | 8,5  | 23,5 | 28,0 | 23,5 | 11 | 1,0  |
| 5925TR146  | R 1/4" | 6  | 10,5 | 23,0 | 31,5 | 23,0 | 14 | 3,0  |
| 5925TR386  | R 3/8" | 6  | 13,0 | 23,0 | 31,5 | 23,0 | 17 | 4,1  |
| 5925TR126  | R 1/2" | 6  | 12,5 | 23,0 | 31,5 | 27,0 | 22 | 7,1  |
| 5925TR188  | R 1/8" | 8  | 8,0  | 25,0 | 30,8 | 21,5 | 11 | 3,0  |
| 5925TR148  | R 1/4" | 8  | 10,5 | 25,0 | 36,3 | 24,5 | 14 | 5,0  |
| 5925TR388  | R 3/8" | 8  | 10,5 | 25,0 | 36,3 | 24,5 | 17 | 6,0  |
| 5925TR128  | R 1/2" | 8  | 13,0 | 25,0 | 31,0 | 28,5 | 22 | 7,5  |
| 5925TR1410 | R 1/4" | 10 | 10,0 | 27,0 | 39,3 | 28,0 | 14 | 6,4  |
| 5925TR3810 | R 3/8" | 10 | 10,5 | 27,0 | 39,3 | 28,0 | 17 | 7,3  |
| 5925TR1210 | R 1/2" | 10 | 12,5 | 27,0 | 39,4 | 30,5 | 22 | 9,6  |
| 5925TR3410 | R 3/4" | 10 | 13,0 | 27,0 | 39,4 | 31,5 | 27 | 11,8 |
| 5925TR1412 | R 1/4" | 12 | 10,0 | 28,0 | 41,3 | 28,0 | 14 | 15,0 |
| 5925TR3812 | R 3/8" | 12 | 10,5 | 28,0 | 41,3 | 28,0 | 17 | 9,0  |
| 5925TR1212 | R 1/2" | 12 | 13,0 | 28,0 | 41,3 | 31,5 | 22 | 12,6 |
| 5925TR3412 | R 3/4" | 12 | 13,0 | 28,0 | 41,3 | 31,5 | 27 | 14,3 |
| 5925TR3814 | R 3/8" | 14 | 10,5 | 29,5 | 42,8 | 31,5 | 17 | 12,8 |
| 5925TR1214 | R 1/2" | 14 | 12,5 | 29,5 | 42,8 | 34,0 | 22 | 15,0 |
| 5925TR3414 | R 3/4" | 14 | 13,0 | 30,0 | 42,8 | 35,0 | 27 | 17,9 |
| 5925TR1216 | R 1/2" | 16 | 12,5 | 30,0 | 44,1 | 36,0 | 22 | 15,0 |
| 5925TR3416 | R 3/4" | 16 | 13,5 | 30,0 | 44,2 | 37,0 | 27 | 18,6 |
| 5925TR1219 | R 1/2" | 19 | 12,5 | 31,0 | 45,1 | 36,0 | 22 | 19,6 |
| 5925TR3419 | R 3/4" | 19 | 13,5 | 31,0 | 45,3 | 36,0 | 27 | 21,6 |

**5930****Portagomma intermedio a gomito**

| CODICE   | ØD | C    | L    | g    |
|----------|----|------|------|------|
| 5930TR4  | 4  | 16,0 | 23,0 | 1,0  |
| 5930TR5  | 5  | 21,0 | 28,5 | 1,2  |
| 5930TR6  | 6  | 23,0 | 31,5 | 1,5  |
| 5930TR8  | 8  | 25,0 | 36,5 | 3,0  |
| 5930TR10 | 10 | 27,0 | 39,0 | 4,0  |
| 5930TR12 | 12 | 28,0 | 40,0 | 7,0  |
| 5930TR14 | 14 | 29,5 | 42,5 | 9,0  |
| 5930TR16 | 16 | 30,0 | 44,0 | 11,0 |
| 5930TR19 | 19 | 31,0 | 45,0 | 13,0 |


5935



Portagomma intermedio a gomito ridotto

| CODICE     | ØD1 | ØD2 | C1   | C2   | L1   | L2   | g    |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 5935TR54   | 5   | 4   | 21,0 | 16,0 | 28,5 | 23,0 | 1,0  |
| 5935TR64   | 6   | 4   | 21,0 | 16,0 | 35,5 | 29,0 | 1,0  |
| 5935TR65   | 6   | 5   | 23,0 | 21,0 | 31,5 | 28,5 | 1,5  |
| 5935TR86   | 8   | 6   | 25,0 | 23,0 | 36,5 | 31,5 | 2,0  |
| 5935TR106  | 10  | 6   | 27,0 | 23,0 | 39,0 | 31,5 | 3,8  |
| 5935TR108  | 10  | 8   | 27,0 | 25,0 | 39,0 | 36,5 | 4,0  |
| 5935TR1210 | 12  | 10  | 28,0 | 27,0 | 40,0 | 39,0 | 7,0  |
| 5935TR1412 | 14  | 12  | 29,5 | 28,0 | 42,5 | 40,0 | 9,0  |
| 5935TR1614 | 16  | 14  | 30,0 | 29,5 | 44,0 | 42,5 | 11,0 |
| 5935TR1916 | 19  | 16  | 31,0 | 30,0 | 45,0 | 44,0 | 14,0 |


5940



Portagomma intermedio diritto

| CODICE   | ØD1 | ØD2  | L    | L1   | g    |
|----------|-----|------|------|------|------|
| 5940TR4  | 4   | 16,0 | 36,6 | 18,0 | 1,0  |
| 5940TR5  | 5   | 21,0 | 47,0 | 23,5 | 1,2  |
| 5940TR6  | 6   | 23,0 | 52,2 | 26,0 | 1,5  |
| 5940TR8  | 8   | 25,0 | 59,3 | 29,0 | 2,0  |
| 5940TR10 | 10  | 27,0 | 63,0 | 31,5 | 3,0  |
| 5940TR12 | 12  | 28,0 | 66,0 | 33,0 | 4,0  |
| 5940TR14 | 14  | 29,5 | 71,8 | 35,5 | 7,5  |
| 5940TR16 | 16  | 30,0 | 72,5 | 36,0 | 9,0  |
| 5940TR19 | 19  | 31,0 | 73,5 | 37,0 | 11,0 |

5945



Portagomma intermedio diritto ridotto


| CODICE     | ØD1 | ØD2 | C1   | L1   | C2   | L2   | L    | g    |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 5945TR54   | 5   | 4   | 21,0 | 23,5 | 16,0 | 18,0 | 42,2 | 1,0  |
| 5945TR64   | 6   | 4   | 23,0 | 26,0 | 16,0 | 18,0 | 45,7 | 1,0  |
| 5945TR65   | 6   | 5   | 23,0 | 26,0 | 21,0 | 23,5 | 50,6 | 1,0  |
| 5945TR85   | 8   | 5   | 25,0 | 29,5 | 21,0 | 23,5 | 54,4 | 2,0  |
| 5945TR86   | 8   | 6   | 25,0 | 29,0 | 23,0 | 26,0 | 56,3 | 3,0  |
| 5945TR106  | 10  | 6   | 27,0 | 31,5 | 23,0 | 26,0 | 59,0 | 3,0  |
| 5945TR108  | 10  | 8   | 27,0 | 31,5 | 25,0 | 29,0 | 62,0 | 3,0  |
| 5945TR128  | 12  | 8   | 28,0 | 33,0 | 25,0 | 29,0 | 63,8 | 3,0  |
| 5945TR1210 | 12  | 10  | 28,0 | 33,0 | 27,0 | 31,5 | 65,3 | 5,0  |
| 5945TR1410 | 14  | 10  | 29,5 | 35,5 | 27,0 | 31,5 | 69,1 | 6,0  |
| 5945TR1412 | 14  | 12  | 29,5 | 35,5 | 28,0 | 33,0 | 70,0 | 7,0  |
| 5945TR1612 | 16  | 12  | 30,0 | 36,0 | 28,0 | 33,0 | 70,3 | 7,0  |
| 5945TR1614 | 16  | 14  | 30,0 | 36,0 | 29,5 | 35,5 | 71,7 | 8,0  |
| 5945TR1914 | 19  | 14  | 31,0 | 37,0 | 29,5 | 35,5 | 72,7 | 10,0 |
| 5945TR1916 | 19  | 16  | 31,0 | 37,0 | 30,0 | 36,0 | 73,2 | 10,0 |



**5950**



Portagomma intermedio a T

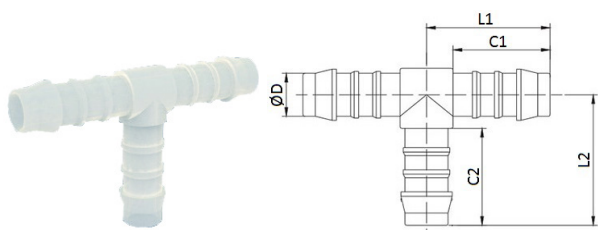


| CODICE   | ØD | C1   | L1   | C2   | L2   | g    |
|----------|----|------|------|------|------|------|
| 5950TR4  | 4  | 16,0 | 19,7 | 16,0 | 20,5 | 1,0  |
| 5950TR5  | 5  | 21,0 | 25,3 | 21,0 | 26,5 | 1,0  |
| 5950TR6  | 6  | 23,0 | 28,0 | 23,0 | 29,0 | 1,0  |
| 5950TR8  | 8  | 25,0 | 30,8 | 25,0 | 32,5 | 3,0  |
| 5950TR10 | 10 | 27,0 | 33,2 | 27,0 | 33,5 | 5,0  |
| 5950TR12 | 12 | 28,0 | 35,2 | 28,0 | 37,5 | 8,0  |
| 5950TR14 | 14 | 29,5 | 38,1 | 29,5 | 42,5 | 12,0 |
| 5950TR16 | 16 | 30,0 | 39,6 | 30,0 | 44,0 | 13,0 |
| 5950TR19 | 19 | 31,0 | 42,2 | 31,0 | 45,0 | 17,0 |

**5955**



Portagomma intermedio a T ridotto

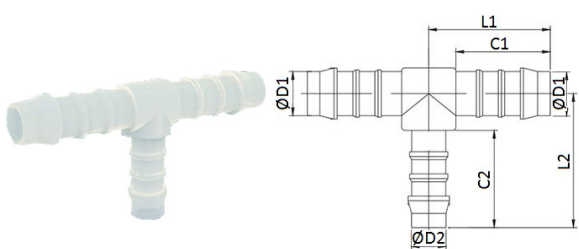


| CODICE     | ØD1 | ØD2 | C1   | L1   | C2   | L2   | g    |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 5955TR54   | 5   | 4   | 21,0 | 25,3 | 16,0 | 21,5 | 1,0  |
| 5955TR65   | 6   | 5   | 23,0 | 27,8 | 21,0 | 27,0 | 2,0  |
| 5955TR86   | 8   | 6   | 25,0 | 30,7 | 23,0 | 30,5 | 3,0  |
| 5955TR108  | 10  | 8   | 27,0 | 33,2 | 25,0 | 34,0 | 4,0  |
| 5955TR1210 | 12  | 10  | 28,0 | 35,3 | 27,0 | 36,5 | 7,0  |
| 5955TR1412 | 14  | 12  | 29,5 | 38,3 | 28,0 | 38,5 | 11,0 |
| 5955TR1614 | 16  | 14  | 30,0 | 39,7 | 29,5 | 41,5 | 13,0 |
| 5955TR1916 | 19  | 16  | 31,0 | 42,3 | 30,0 | 43,0 | 17,0 |

**5960**



Portagomma intermedio a Y

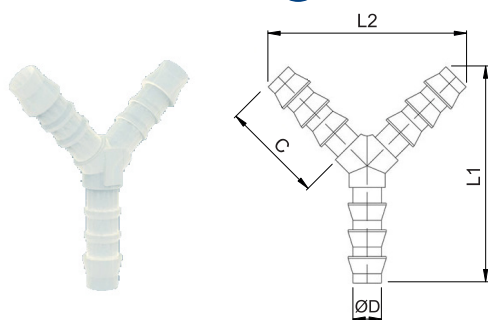


| CODICE   | ØD | C    | L1   | L2   | g   |
|----------|----|------|------|------|-----|
| 5960TR4  | 4  | 16,5 | 35,0 | 31,0 | 1,0 |
| 5960TR6  | 6  | 23,5 | 51,2 | 44,5 | 1,5 |
| 5960TR8  | 8  | 25,5 | 56,6 | 40,6 | 3,0 |
| 5960TR10 | 10 | 24,0 | 62,3 | 55,0 | 5,0 |
| 5960TR17 | 17 | 24,0 | 63,3 | 57,7 | 7,0 |



## 5090

## Fascetta stringitubo in resina acetalica




| CODICE     | O.D. MIN | O.D. MAX |
|------------|----------|----------|
| 5090TR810  | 8        | 10       |
| 5090TR1012 | 10       | 12       |
| 5090TR1113 | 11       | 13       |
| 5090TR1315 | 13       | 15       |
| 5090TR1416 | 14       | 16       |
| 5090TR1517 | 15       | 17       |
| 5090TR1618 | 16       | 18       |
| 5090TR1719 | 17       | 19       |
| 5090TR1820 | 18       | 20       |
| 5090TR2022 | 20       | 22       |
| 5090TR2123 | 21       | 23       |
| 5090TR2325 | 23       | 25       |
| 5090TR2628 | 26       | 28       |
| 5090TR3032 | 30       | 32       |

Le fascette stringitubo in resina acetalica 5090 sono la soluzione semplice e veloce per fissare tubi flessibili su qualsiasi raccordo.

**Come utilizzare:** Inserire la clip a scatto sul tubo e dare una pressione manuale per garantire una perfetta aderenza. Utilizzare una pinza per il serraggio finale.

**Come togliere:** applicare una pressione laterale per sbloccarlo. Le fascette stringitubo 5090 sono riutilizzabili.



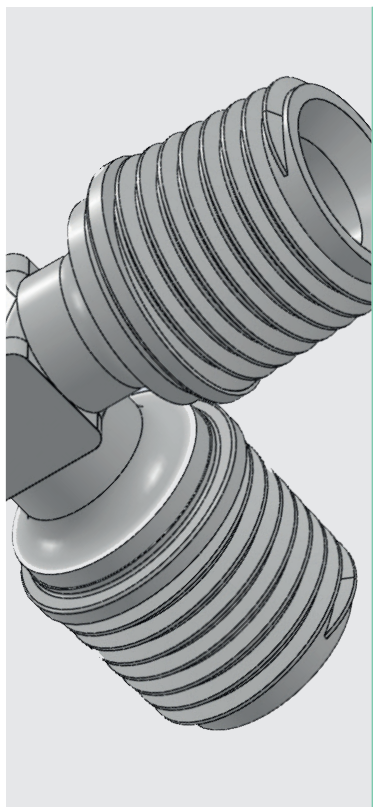

-20°C ÷ +120°C  
a seconda dell'applicazione



Pressione d'esercizio:  
14 Bar (a 20°C)



Aria compressa, acqua  
e fluidi compatibili con i  
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
da R1/8" a R1"



Corpo: Fluoruro di polivinilidene  
(PVDF)

**CARATTERISTICHE**

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

**DISPONIBILITÀ:**

- Disponibili a richiesta filetti NPT



MOCA  
EC 1935/2004



D.M. 174/2004




Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

**DETTAGLI COSTRUTTIVI**

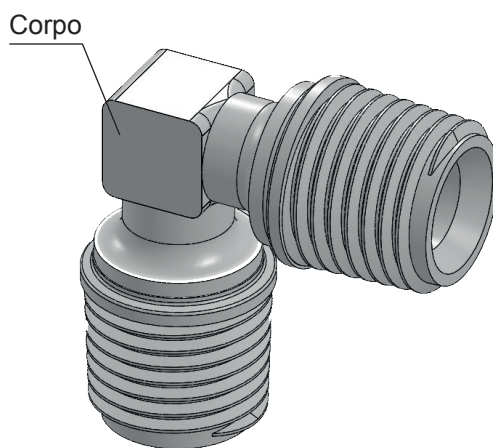

**COPPIA DI SERRAGGIO**  
CONICA GAS BSPT ISO 7


|         |      |      |      |      |      |    |
|---------|------|------|------|------|------|----|
| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Nm      | 0,1  | 1    | 5    | 8    | 16   | 26 |



1900



Nipplo conico BSPT




| CODICE   | T      | L    | I    | H  | g   |
|----------|--------|------|------|----|-----|
| 1900TR18 | R 1/8" | 23,2 | 8,0  | 11 | 1,4 |
| 1900TR14 | R 1/4" | 27,1 | 10,0 | 14 | 3,5 |
| 1900TR38 | R 3/8" | 28,2 | 10,0 | 17 | 4,2 |
| 1900TR12 | R 1/2" | 34,1 | 12,5 | 22 | 8,0 |
| 1900TR34 | R 3/4" | 36,0 | 13,5 | 27 | 9,5 |

1902



Nipplo ridotto conico BSPT




| CODICE     | T1     | T2     | I1   | I2   | L    | H  | g   |
|------------|--------|--------|------|------|------|----|-----|
| 1902TR1418 | R 1/4" | R 1/8" | 10,5 | 8,5  | 25,2 | 14 | 2,5 |
| 1902TR3818 | R 3/8" | R 1/8" | 10,0 | 8,0  | 27,1 | 17 | 3,8 |
| 1902TR3814 | R 3/8" | R 1/4" | 10,0 | 10,0 | 28,5 | 17 | 4,1 |
| 1902TR1218 | R 1/2" | R 1/8" | 13,0 | 12,0 | 29,3 | 22 | 6,1 |
| 1902TR1214 | R 1/2" | R 1/4" | 13,0 | 10,5 | 31,5 | 22 | 6,7 |
| 1902TR1238 | R 1/2" | R 3/8" | 13,0 | 10,5 | 31,5 | 22 | 6,0 |
| 1902TR3412 | R 3/4" | R 1/2" | 13,5 | 13,0 | 34,5 | 27 | 7,5 |

1910



Gomito maschio conico BSPT




| CODICE   | T      | I    | L    | H  | g    |
|----------|--------|------|------|----|------|
| 1910TR18 | R 1/8" | 8,0  | 20,0 | 10 | 3,0  |
| 1910TR14 | R 1/4" | 10,0 | 22,0 | 10 | 4,0  |
| 1910TR38 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 14 | 7,0  |
| 1910TR12 | R 1/2" | 12,5 | 32,0 | 17 | 15,0 |

1912



Gomito ridotto maschio conico BSPT




| CODICE     | T1     | T2     | I1   | I2   | L1   | L2   | H  | g    |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|----|------|
| 1912TR1418 | R 1/4" | R 1/8" | 10,0 | 8,0  | 22,0 | 20,0 | 12 | 3,6  |
| 1912TR3814 | R 3/8" | R 1/4" | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 24,0 | 15 | 6,5  |
| 1912TR1238 | R 1/2" | R 3/8" | 12,5 | 10,0 | 32,0 | 29,5 | 17 | 13,0 |



**1920**



**Adattatore pari M/F conico BSPT**




| CODICE   | T1     | T2     | I1   | I2   | L    | H  | g   |
|--|--------|--------|------|------|------|----|-----|
| 1920TR1818   | R 1/8" | R 1/8" | 9,0  | 8,0  | 23,0 | 14 | 1,0 |
| 1920TR1414   | R 1/4" | R 1/4" | 10,5 | 10,0 | 24,0 | 17 | 3,0 |
| 1920TR3838   | R 3/8" | R 3/8" | 11,0 | 10,5 | 26,0 | 22 | 5,3 |
| 1920TR1212   | R 1/2" | R 1/2" | 13,5 | 13,0 | 30,5 | 26 | 9,0 |
| <b>ADATTATORE DI RIDUZIONE M/F CONICO BSPT</b>     |        |        |      |      |      |    |     |
| 1920TR1814   | R 1/8" | R 1/4" | 10,5 | 10,0 | 23,0 | 14 | 2,4 |
| 1920TR1838   | R 1/8" | R 3/8" | 9,0  | 10,0 | 24,0 | 14 | 2,7 |
| 1920TR1812   | R 1/8" | R 1/2" | 9,0  | 12,0 | 27,0 | 14 | 4,1 |
| 1920TR1438   | R 1/4" | R 3/8" | 10,5 | 10,0 | 25,0 | 17 | 5,0 |
| 1920TR1412   | R 1/4" | R 1/2" | 10,5 | 10,0 | 27,0 | 17 | 4,8 |
| 1920TR3812   | R 3/8" | R 1/2" | 11,0 | 13,0 | 28,0 | 22 | 8,0 |
| <b>ADATTATORE DI MAGGIORAZIONE M/F CONICO BSPT</b> |        |        |      |      |      |    |     |
| 1920TR1418   | R 1/4" | R 1/8" | 10,5 | 8,0  | 22,0 | 17 | 2,8 |
| 1920TR3818   | R 3/8" | R 1/8" | 11,0 | 8,0  | 23,0 | 22 | 4,8 |
| 1920TR3814   | R 3/8" | R 1/4" | 11,0 | 10,0 | 25,0 | 22 | 5,1 |
| 1920TR1218   | R 1/2" | R 1/8" | 13,5 | 8,0  | 25,5 | 26 | 7,0 |
| 1920TR1214   | R 1/2" | R 1/4" | 13,5 | 10,0 | 27,0 | 26 | 7,2 |
| 1920TR1238   | R 1/2" | R 3/8" | 13,5 | 10,0 | 28,0 | 26 | 8,0 |

**1925**



**Manicotto femmina conico BSPT**




| CODICE   | T      | I    | L    | H  | g    |
|----------|--------|------|------|----|------|
| 1925TR18 | R 1/8" | 9,0  | 20,0 | 14 | 2,3  |
| 1925TR14 | R 1/4" | 11,0 | 23,6 | 17 | 3,7  |
| 1925TR38 | R 3/8" | 11,0 | 24,5 | 21 | 5,2  |
| 1925TR12 | R 1/2" | 13,5 | 29,7 | 26 | 9,6  |
| 1925TR34 | R 3/4" | 18,0 | 38,0 | 34 | 16,8 |

**1927**



**Manicotto ridotto femmina conico BSPT**



| CODICE     | T1     | T2     | I1   | I2   | L    | H  | g    |
|------------|--------|--------|------|------|------|----|------|
| 1927TR1418 | R 1/4" | R 1/8" | 11,0 | 9,0  | 22,0 | 17 | 3,2  |
| 1927TR3818 | R 3/8" | R 1/8" | 11,0 | 9,0  | 24,5 | 21 | 5,2  |
| 1927TR3814 | R 3/8" | R 1/4" | 11,0 | 11,0 | 24,5 | 21 | 6,0  |
| 1927TR1214 | R 1/2" | R 1/4" | 13,5 | 11,0 | 27,0 | 26 | 8,0  |
| 1927TR1238 | R 1/2" | R 3/8" | 13,5 | 11,0 | 27,0 | 26 | 7,7  |
| 1927TR3414 | R 3/4" | R 1/4" | 13,5 | 11,0 | 34,0 | 35 | 11,0 |
| 1927TR3412 | R 3/4" | R 1/2" | 13,5 | 11,0 | 34,0 | 35 | 14,5 |






1930



T maschio conico BSPT




| CODICE   | T      | I    | L    | L1   | H  | g    |
|----------|--------|------|------|------|----|------|
| 1930TR18 | R 1/8" | 8,0  | 39,8 | 24,1 | 12 | 4,0  |
| 1930TR14 | R 1/4" | 10,0 | 44,0 | 26,2 | 12 | 5,0  |
| 1930TR38 | R 3/8" | 10,0 | 50,5 | 32,0 | 15 | 10,0 |
| 1930TR12 | R 1/2" | 12,5 | 64,0 | 40,3 | 17 | 22,0 |

1932



T centrale ridotto maschio conico BSPT




| CODICE                                    | T1     | T2     | I1   | I2   | L1   | L2   | H  | g    |
|---|--------|--------|------|------|------|------|----|------|
| 1932TR1814                                | R 1/8" | R 1/4" | 8,0  | 10,0 | 20,0 | 39,7 | 12 | 4,4  |
| 1932TR1438                                | R 1/4" | R 3/8" | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 38,2 | 15 | 9,3  |
| 1932TR3812                                | R 3/8" | R 1/2" | 10,0 | 12,5 | 29,5 | 60,2 | 17 | 17,3 |
| T CENTRALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT |        |        |      |      |      |      |    |      |
| 1932TR1418                                | R 1/4" | R 1/8" | 10,0 | 8,0  | 22,0 | 43,3 | 12 | 5,6  |
| 1932TR3814                                | R 3/8" | R 1/4" | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 60,2 | 15 | 9,7  |
| 1932TR1238                                | R 1/2" | R 3/8" | 12,5 | 10,0 | 32,0 | 64,2 | 17 | 17,0 |

1934



T laterale ridotto maschio conico BSPT





| CODICE                                    | T1     | T2     | I1   | I2   | L1   | L2   | H  | g    |
|---|--------|--------|------|------|------|------|----|------|
| 1934TR1814                                | R 1/8" | R 1/4" | 8,0  | 10,0 | 42,7 | 25,5 | 12 | 5,0  |
| 1934TR1438                                | R 1/4" | R 3/8" | 10,0 | 10,0 | 48,5 | 31,0 | 15 | 9,5  |
| 1934TR3812                                | R 3/8" | R 1/2" | 10,0 | 12,5 | 62,0 | 38,2 | 17 | 19,0 |
| T LATERALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT |        |        |      |      |      |      |    |      |
| 1934TR1418                                | R 1/4" | R 1/8" | 10,0 | 8,0  | 41,8 | 26,3 | 12 | 4,9  |
| 1934TR3814                                | R 3/8" | R 1/4" | 10,0 | 10,0 | 48,3 | 30,8 | 15 | 8,8  |
| 1934TR1238                                | R 1/2" | R 3/8" | 12,5 | 10,0 | 62,0 | 40,0 | 17 | 17,9 |

1940



Riduzione M/F conica BSPT




| CODICE     | T1     | T2     | I1   | L    | H  | g   |
|------------|--------|--------|------|------|----|-----|
| 1940TR1418 | R 1/4" | R 1/8" | 10,0 | 17,2 | 14 | 1,5 |
| 1940TR3818 | R 3/8" | R 1/8" | 10,5 | 17,8 | 17 | 2,7 |
| 1940TR3814 | R 3/8" | R 1/4" | 10,5 | 17,8 | 17 | 2,1 |
| 1940TR1218 | R 1/2" | R 1/8" | 12,5 | 20,7 | 22 | 6,0 |
| 1940TR1214 | R 1/2" | R 1/4" | 12,5 | 20,4 | 22 | 5,0 |
| 1940TR1238 | R 1/2" | R 3/8" | 12,5 | 20,7 | 22 | 3,8 |
| 1940TR3414 | R 3/4" | R 1/4" | 13,5 | 22,0 | 27 | 8,9 |
| 1940TR3438 | R 3/4" | R 3/8" | 13,5 | 22,2 | 27 | 8,1 |
| 1940TR3412 | R 3/4" | R 1/2" | 13,5 | 22,4 | 27 | 7,0 |



1950



Tappo maschio conico BSPT




| CODICE   | T      | I    | L    | H  | g   |
|----------|--------|------|------|----|-----|
| 1950TR18 | R 1/8" | 9,0  | 13,6 | 12 | 1,0 |
| 1950TR14 | R 1/4" | 10,5 | 16,6 | 15 | 2,0 |
| 1950TR38 | R 3/8" | 10,5 | 16,1 | 18 | 3,0 |
| 1950TR12 | R 1/2" | 12,5 | 19,6 | 22 | 5,0 |
| 1950TR34 | R 3/4" | 15,0 | 22,0 | 27 | 8,0 |
| 1950TR1  | R 1"   | 20,0 | 27,0 | 36 | 9,5 |

1955





Tappo femmina conico BSPT



| CODICE   | T      | I    | L    | H  | g   |
|----------|--------|------|------|----|-----|
| 1955TR18 | R 1/8" | 9,0  | 10,4 | 13 | 1,1 |
| 1955TR14 | R 1/4" | 10,0 | 14,2 | 17 | 1,2 |
| 1955TR38 | R 3/8" | 11,0 | 14,2 | 20 | 2,7 |
| 1955TR12 | R 1/2" | 13,5 | 17,1 | 24 | 4,3 |
| 1955TR34 | R 3/4" | 14,0 | 17,1 | 30 | 6,2 |



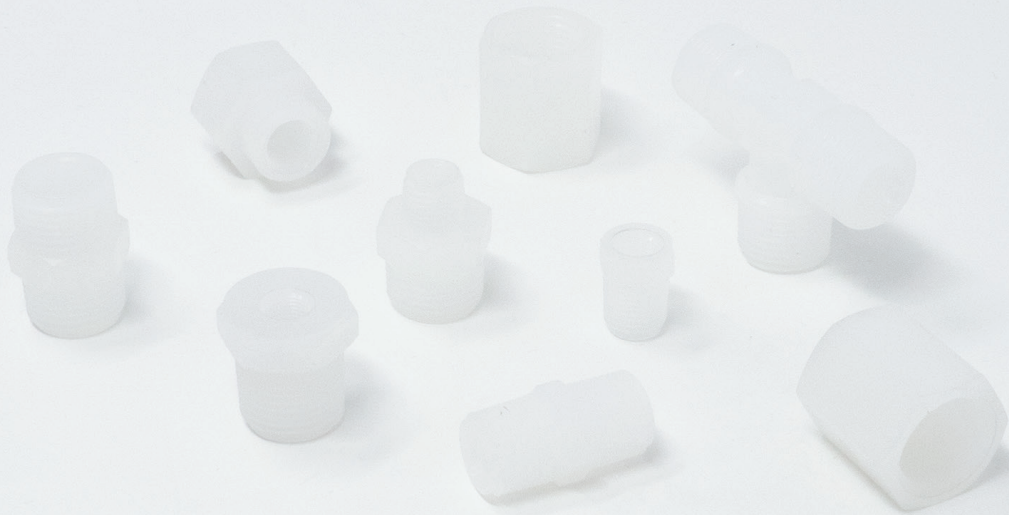

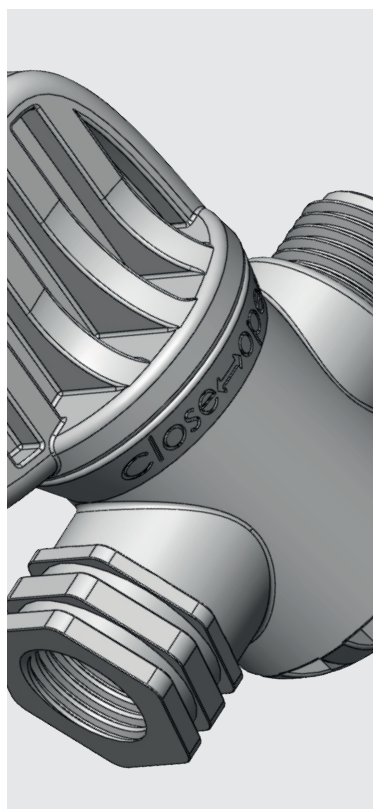

-20°C ÷ 110°C



Pressione d'esercizio:  
da 0 a 16 Bar



Acqua e fluidi adatti ai  
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
R1/4"

Corpo: PVDF



Manopola: PVDF

O-ring: Viton




Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI


Manopola

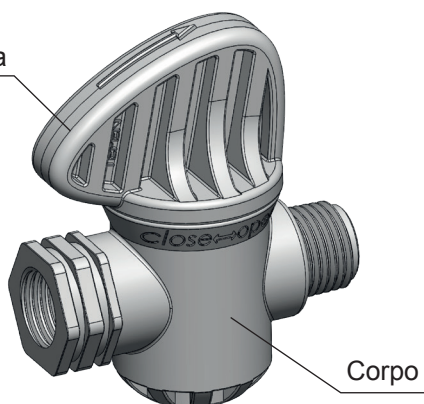

Corpo


### MANOPOLA

Leva a due posizioni: apertura e chiusura.



## 9020-PVDF

Valvola due vie in PVDF M/F, conica BSPT



| CODICE        | T1     | T2     | L1   | L2   | g    |
|---------------|--------|--------|------|------|------|
| 9020TR14-PVDF | R 1/4" | R 1/4" | 59,0 | 51,8 | 36,0 |





-20°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:  
da 0 a 16 Bar



Acqua e fluidi compatibili con i  
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
R1/4"

Corpo: POM



Manopola: POM

O-ring: NBR



Prodotto certificato WRAS  
materiali a contatto con  
acqua potabile




Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI

Manopola

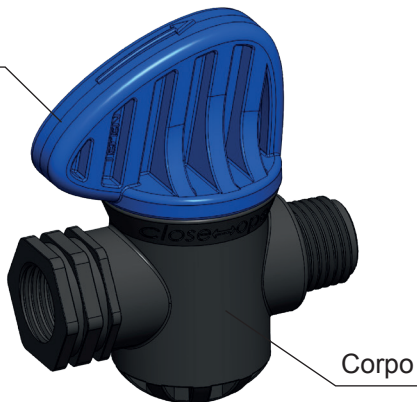

Corpo

### MANOPOLA


Leva a due posizioni: apertura e chiusura



9020



Valvola due vie in POM M/F, conica BSPT



| CODICE   | T1     | T2     | L1   | L2   | g    |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| 9020TR14 | R 1/4" | R 1/4" | 57,6 | 51,2 | 70,0 |



# PVDF FITTINGS TUBO PTFE CALIBRATO



## PLUS

---

**BUONA FLESSIBILITÀ**

---

**OTTIMA RESISTENZA  
ALL'INVECCHIAMENTO**

---

**COMPLETA INERZIA CHIMICA**

---

**ALTO CARICO DI ROTTURA E ALTO  
GRADO DI RESISTENZA ALLA  
TEMPERATURA (FINO A 260°C)**

---

**BUONA CAPACITÀ DI ISOLAMENTO**






p. 33 / **PTFE-C**



p. 33 / **PTFE-C-BX**



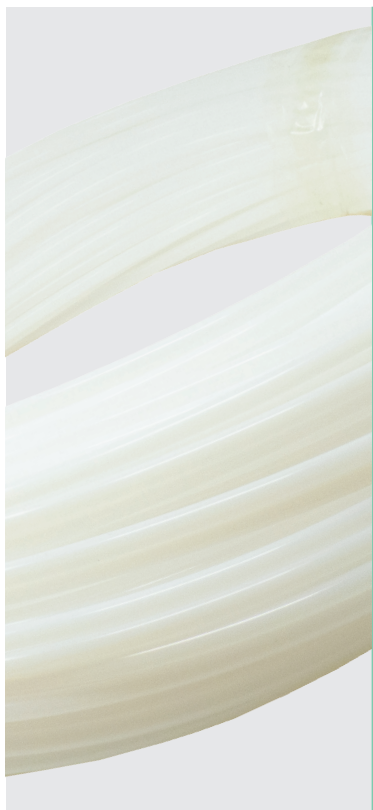

-70°C ÷ 260°C



**Pressione d'esercizio:**

Vedi tabella

**Pressione di scoppio:**

Vedi tabella



Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



**Materiale:** Teflon PTFE calibrato (realizzato tramite un processo chiamato "estrusione da pasta" tipico di questo materiale)

**CARATTERISTICHE**

- Durezza (ISO 868): 65 Shore D
- Allungamento a rottura: 200 - 370 %
- Resistenza alla trazione: > 20 MPa
- Densità: 2,13 - 2,23 g/cm<sup>3</sup>



MOCA EC 1935/2004



D.M. 174/2004



**SILICONE FREE**



Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

**POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA**

|             | -60°C ÷ 23°C | +40°C ÷ 100°C | +100°C ÷ 150°C | +150°C ÷ 200°C | +200°C ÷ 260°C |
|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| PERCENTUALE | 100%         | 90%           | 55%            | 30%            | 10%            |








## PTFE-C

Tubo in teflon PTFE calibrato






| CODICE     | Ø ODxID | SPESSORE (mm) | MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm) | PRESSIONE D'ESERCIZIO A 20°C (Bar) | PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar) | g/m | Q.TÀ PER MATASSA (mt) |
|------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| PTFE-C0402 | 4x2     | 1             | 15                            | 37                                 | 110                               | 21  | 100                   |
| PTFE-C0425 | 4x2,5   | 0,75          | 15                            | 22                                 | 65                                | 17  | 100                   |
| PTFE-C0604 | 6x4     | 1             | 35                            | 22                                 | 66                                | 35  | 100                   |
| PTFE-C0806 | 8x6     | 1             | 65                            | 14                                 | 42                                | 49  | 100                   |
| PTFE-C1008 | 10x8    | 1             | 100                           | 11                                 | 32                                | 62  | 100                   |
| PTFE-C1210 | 12x10   | 1             | 150                           | 10                                 | 30                                | 76  | 100                   |
| PTFE-C1412 | 14x12   | 1             | 200                           | 8                                  | 24                                | 90  | 50                    |
| PTFE-C1613 | 16x13   | 1,5           | 150                           | 10                                 | 30                                | 150 | 50                    |

| Misure Ø ODxID | <br>Blu | <br>Rosso | <br>Neutro |
|----------------|---|---|--|
| 4x2            |   |   | PTFE-C0402NU100  |
| 4x2,5          | PTFE-C0425BL100   | PTFE-C0425RO100   | PTFE-C0425NU100  |
| 6x4            | PTFE-C0604BL100   | PTFE-C0604RO100   | PTFE-C0604NU100  |
| 8x6            | PTFE-C0806BL100   | PTFE-C0806RO100   | PTFE-C0806NU100  |
| 10x8           | PTFE-C1008BL100   | PTFE-C1008RO100   | PTFE-C1008NU100  |
| 12x10          | PTFE-C1210BL100   | PTFE-C1210RO100   | PTFE-C1210NU100  |
| 14x12          | PTFE-C1412BL50  | PTFE-C1412RO50  | PTFE-C1412NU50   |
| 16x13          | PTFE-C1613BL50  | PTFE-C1613RO50  | PTFE-C1613NU50   |

## PTFE-C-BX

Tubo in in teflon PTFE calibrato in box da 25m



| Misure Ø ODxID | <br>Blu | <br>Rosso | <br>Neutro |
|----------------|--|--|---|
| 4x2            |  |  | PTFE-C0402NU100-25BX  |
| 4x2,5          | PTFE-C0425BL100-25BX   | PTFE-C0425RO100-25BX   | PTFE-C0425NU100-25BX  |
| 6x4            | PTFE-C0604BL100-25BX   | PTFE-C0604RO100-25BX   | PTFE-C0604NU100-25BX  |
| 8x6            | PTFE-C0806BL100-25BX   | PTFE-C0806RO100-25BX   | PTFE-C0806NU100-25BX  |
| 10x8           | PTFE-C1008BL100-25BX   | PTFE-C1008RO100-25BX   | PTFE-C1008NU100-25BX  |



# PVDF FITTINGS TUBO FEP CALIBRATO



## PLUS

---

**ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA**

---

**AMPIA GAMMA DI TEMPERATURE  
D'UTILIZZO**

---

**STABILITÀ AI RAGGI UV**

---

**ANTIADERENZA**

---

**OTTIMA RESISTENZA DIELETRICA**

---

**NON INFIAMMABILE**

---

**SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA**

---

**OTTIMA TRASPARENZA NELLA  
COLORAZIONE**

---

**RISTRETTE TOLLERANZE  
DIMENSIONALI**





p. 35 / **FEP**



p. 35 / **FEP-BX**





-60°C ÷ 200°C

**Pressione d'esercizio:**

Vedi tabella

**Pressione di scoppio:**

Vedi tabella



Aria compressa, vuoto, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

**Materiale:** FEP calibrato (fluoropolimeri termoprocessabili)**CARATTERISTICHE**

- Durezza:  
55 - 60 Shore D
- Allungamento a rottura:  
250 - 350 %
- Resistenza alla trazione a 23°C:  
19 - 25 MPa
- Densità:  
2,12 - 2,17 g/cm<sup>3</sup>

MOCA  
EC 1935/2004

D.M. 174/2004

Prodotti conformi alla  
direttiva 1907/2006Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863**COEFFICIENTE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA**

|  | -40°C ÷ 0°C | 0°C ÷ 20°C | 20°C ÷ 40°C | 40°C ÷ 70°C | 70°C ÷ 100°C | 100°C ÷ 160°C | > 160°C |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| <b>FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE</b> | 1,1         | 1          | 0,8         | 0,6         | 0,4          | 0,3           | 0,2     |


**FEP**

Tubo FEP calibrato



| CODICE    | Ø ODxID | TOLLERANZA<br>Ø ODxID | SPESSORE<br>(mm) | MIN. RAGGIO<br>DI CURVATURA<br>(mm) | PRESSIONE<br>D'ESERCIZIO<br>(Bar) | PRESSIONE DI<br>SCOPPIO<br>(Bar) | g/m | Q.TÀ PER<br>MATASSA (mt) |
|-----------|---------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|
| FEP0315TR | 3x1,5   | ±0,05                 | 0,75             | 15                                  | 35                                | 105                              | 13  | 100                      |
| FEP0425TR | 4x2,5   | ±0,05                 | 0,75             | 25                                  | 22                                | 66                               | 17  | 100                      |
| FEP0604TR | 6x4     | ±0,07                 | 1                | 35                                  | 19                                | 57                               | 35  | 100                      |
| FEP0806TR | 8x6     | ±0,07                 | 1                | 40                                  | 14                                | 42                               | 48  | 100                      |



| Misure<br>Ø ODxID | <br><b>Trasparente</b> |
|-------------------|---|
| 3x1,5             | FEPO315TR   |
| 4x2,5             | FEPO425TR   |
| 6x4               | FEPO604TR   |
| 8x6               | FEPO806TR   |

**FEP-BX**

Tubo FEP calibrato in box da 25m



| Misure<br>Ø ODxID | <br><b>Trasparente</b> |
|-------------------|---|
| 3x1,5             | FEPO315TR-25BX  |
| 4x2,5             | FEPO425TR-25BX  |
| 6x4               | FEPO604TR-25BX  |
| 8x6               | FEPO806TR-25BX  |



**RACCORDI PVDF: DICHIARAZIONE MOCA - EC 1935/2004\***

\* Dichiarazione completa scaricabile dal nostro sito ([www.tierrefittings.com](http://www.tierrefittings.com)) o su richiesta.



Tierre Group S.p.a.  
Sede: Via Dell'Industria 18 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Magazzino: Via Dell'Artigianato 2 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Produzione: Via Marco Biagi 1 – 25045 Castegnato (BS) – Italia  
C.F. e P.IVA IT 12437570158 – Cap. Soc. €120.000,00 i.v.  
REA MI-1558390



Tel. +39 02 663088.1 – Fax +39 02 66304172  
[www.tierregroup.com](http://www.tierregroup.com) – [info@tierregroup.com](mailto:info@tierregroup.com)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**MOCA**



**Materiale e Oggetti a Contatto con Alimenti**

**TIERRE GROUP S.p.a.**

**DICHIARA**

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto:

***RACCORDI IN PVDF***

*Nelle serie: 1900, 1902, 1910, 1912, 1920, 1925, 1927, 1930, 1932, 1934, 1940, 1950, 1955, 2905, 2910, 2915, 2930, 2935, 2940, 2955, 2960, 2965, 5910, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960*

**SONO CONFORMI**

Al regolamento **CE 1935/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Al regolamento **CE 2023/2006** della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Al regolamento **UE 10/2011** della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gli articoli delle suddette serie sono stati prodotti con PVDF.

Tali materiali sono conformi alle disposizioni comunitari applicabili concernenti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Di conseguenza i prodotti soddisfano le prescrizioni dei Regolamenti Europei come sopra elencati.



**RACCORDI PVDF: DICHIARAZIONE D.M. 174/2004\***

\* Dichiarazione completa scaricabile dal nostro sito ([www.tierrefittings.com](http://www.tierrefittings.com)) o su richiesta.



Tierre Group S.p.a.  
Sede: Via Dell'Industria 18 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Magazzino: Via Dell'Artigianato 2 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Produzione: Via Marco Biagi 1 – 25045 Castegnato (BS) – Italia  
C.F. e P.IVA IT 12437570158 – Cap. Soc. €120.000,00 i.v.  
REA MI-1558390



Tel. +39 02 663088.1 – Fax +39 02 66304172  
[www.tierregroup.com](http://www.tierregroup.com) – [info@tierregroup.com](mailto:info@tierregroup.com)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
D.M. 174/2004**



Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

**TIERRE GROUP S.p.a.**

**DICHIARA**

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto:

***RACCORDI IN PVDF***

*nelle seguenti serie: 1900, 1902, 1910, 1912, 1920, 1925, 1927, 1930, 1932, 1934, 1940, 1950, 1955, 2905, 2910, 2915, 2930, 2935, 2940, 2955, 2960, 2965, 5910, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960*

**SONO CONFORMI**

al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. 166 del 17-7-2004)

Gli articoli delle suddette serie sono stati prodotti con i seguenti materiali:

***PVDF***



**TUBI TECNICI PTFE & FEP: DICHIARAZIONE MOCA - EC 1935/2004 \***

\* Dichiarazione completa scaricabile dal nostro sito ([www.tierrefittings.com](http://www.tierrefittings.com)) o su richiesta.



Tierre Group S.p.a.  
Sede: Via Dell'Industria 18 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Magazzino: Via Dell'Artigianato 2 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Produzione: Via Marco Biagi 1 – 25045 Castegnato (BS) – Italia  
C.F. e P.IVA IT 12437570158 – Cap. Soc. €120.000,00 i.v.  
REA MI-1558390



Tel. +39 02 663088.1 – Fax +39 02 66304172  
[www.tierregroup.com](http://www.tierregroup.com) – [info@tierregroup.com](mailto:info@tierregroup.com)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**MOCA**



**Materiale e Oggetti a Contatto con Alimenti**

**TIERRE GROUP S.p.a.**

**DICHIARA**

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto:

***TUBI PTFE-C***  
***TUBI FEP***

**SONO CONFORMI**

Al regolamento **CE 1935/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Al regolamento **CE 2023/2006** della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Al regolamento **UE 10/2011** della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gli articoli delle suddette serie sono stati prodotti con i seguenti materiali:

***TUBI PTFE-C: PTFE***  
***TUBI FEP: FEP***

Tali materiali sono conformi alle disposizioni comunitari applicabili concernenti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Di conseguenza i prodotti soddisfano le prescrizioni dei Regolamenti Europei come sopra elencati.





**TUBI TECNICI PTFE & FEP: DICHIARAZIONE D.M. 174/2004\***

\* Dichiarazione completa scaricabile dal nostro sito ([www.tierrefittings.com](http://www.tierrefittings.com)) o su richiesta.



Tierre Group S.p.a.  
Sede: Via Dell'Industria 18 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Magazzino: Via Dell'Artigianato 2 – 20032 Cormano (MI) – Italia  
Produzione: Via Marco Biagi 1 – 25045 Castegnato (BS) – Italia  
C.F. e P.IVA IT 12437570158 – Cap. Soc. €120.000,00 i.v.  
REA MI-1558390



Tel. +39 02 663088.1 – Fax +39 02 66304172  
[www.tierregroup.com](http://www.tierregroup.com) – [info@tierregroup.com](mailto:info@tierregroup.com)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  
D.M. 174/2004**



Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

**TIERRE GROUP S.p.a.**

**DICHIARA**

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto:

***TUBI PTFE-C  
TUBI FEP***

**SONO CONFORMI**

al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 del Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. 166 del 17-7-2004)

Gli articoli delle suddette serie sono stati prodotti con i seguenti materiali:

***TUBI PTFE-C: PTFE  
TUBI FEP: FEP***

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'eventuale idoneità dei prodotti per l'utilizzo specifico alle condizioni d'uso necessarie. Tierre Group S.p.a. raccomanda l'esecuzione di un ciclo di lavaggio del circuito realizzato mediante l'utilizzo dei prodotti oggetto della presente dichiarazione prima della messa in funzione dell'impianto.

La presente dichiarazione non implica alcuna indicazione di utilizzabilità dal punto di vista tecnico e tecnologico. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione. E' inoltre responsabilità degli operatori industriali e commerciali mantenere la tracciabilità dei prodotti forniti da Tierre Group S.p.a.







