

# **ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO SILENZIATORI**

**PLUS**

**AMPIO RANGE DI TEMPERATURE  
GRAZIE AI MOLTEPLICI MATERIALI  
COSTRUTTIVI**

**GRADI DI FILTRAZIONE COMPRESI  
TRA I 5 E I 120  $\mu$ m RISULTANO  
IDONEI PER APPLICAZIONI  
DELL'AUTOMAZIONE PNEUMATICA**

**QUALITÀ COSTRUTTIVA GARANTITA  
DALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE  
E DAI MINUZIOSI CONTROLLI  
EFFETTUATI**


**OTTIMO ABBATTIMENTO DEL  
RUMORE NEGLI IMPIANTI  
AUTOMATICI**

**UTILIZZATI ANCHE PER LA MESSA IN  
SICUREZZA DI APPARECCHIATURE  
PNEUMATICHE**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |
| p. 460 / <b>6100</b>                                                              | p. 460 / <b>6150</b>                                                              | p. 460 / <b>6200</b>                                                              | p. 460 / <b>6250</b>                                                               | p. 461 / <b>6300</b>                                                                | p. 461 / <b>6350</b>                                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| p. 461 / <b>6400</b>                                                              | p. 461 / <b>6450</b>                                                              | p. 462 / <b>6500</b>                                                              | p. 462 / <b>6550</b>                                                               | p. 462 / <b>6600</b>                                                                | p. 462 / <b>6650</b>                                                                |
|  |  |  |   |  |  |
| p. 463 / <b>6655</b>                                                              | p. 463 / <b>6670</b>                                                              | p. 463 / <b>6700</b>                                                              | p. 463 / <b>6750</b>                                                               | p. 464 / <b>6780</b>                                                                | p. 464 / <b>6820</b>                                                                |
|  |  |  |   |                                                                                     |                                                                                     |
| p. 464 / <b>6850</b>                                                              | p. 464 / <b>6880</b>                                                              | p. 465 / <b>6882</b>                                                              | p. 465 / <b>6885</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                     |



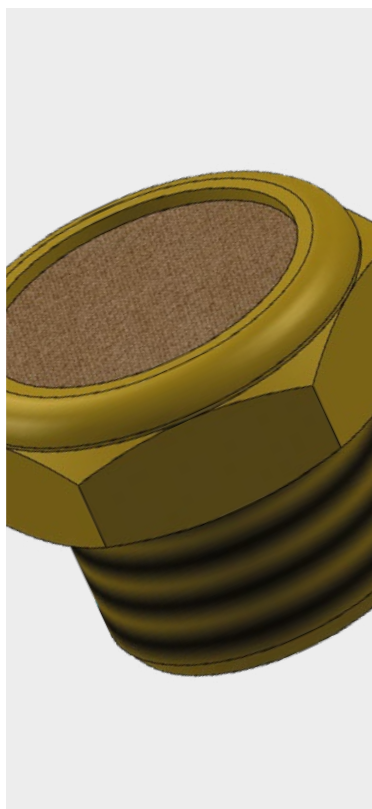

-20°C ÷ 80°C  
 -10°C ÷ 80°C (6650)  
 -10°C ÷ 50°C (6700 e 6750)  
 -40°C ÷ 200°C (6885)  
 -20°C ÷ 300°C (6880, 6882)



**Pressione d'esercizio:**  
 10 Bar  
 6 Bar (6700, 6750 e 6780)



Aria compressa

#### LIVELLO DI RUMORE

Livello di rumore in dB 4 & 6 Bar, espresso nelle tabelle.



- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1"  
 - Metrica ISO 262 M5  
 - NPT da N1/8" a N1"

6100, 6150, 6550, 6600: Bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in acciaio ramato

6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6650, 6670: Bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in ottone



6420, 6500: Filo in acciaio inox AISI 304 su base in ottone

6700, 6750: Resina acetica

6780, 6655: Polietilene

6820: Filo in acciaio inox AISI 304 su base in nylon

6850: Acciaio inox AISI 304

6885: Acciaio inox AISI 316

6880, 6882: Acciaio inox AISI 316L



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


#### CARATTERISTICHE

I silenziatori vengono utilizzati principalmente per diminuire i livelli di rumore all'interno di un impianto pneumatico, silenziando gli scarichi d'aria compressa in ambiente e riducendo il rumore delle valvole durante il funzionamento.



**6100**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono su base esagonale in acciaio ramato



| CODICE   | T      | P    | I    | F   | L    | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|-----|------|----|-------------|-------------|-------|
| 6100TRM5 | M5x0,8 | 5,5  | 3,5  | 4,0 | 17,0 | 7  | -           | -           | 2,0   |
| 6100TR18 | G 1/8" | 10,5 | 4,5  | 3,8 | 21,0 | 12 | 76          | 79          | 6,0   |
| 6100TR14 | G 1/4" | 12,5 | 6,0  | 4,5 | 27,0 | 15 | 75          | 78          | 12,5  |
| 6100TR38 | G 3/8" | 17,0 | 7,0  | 5,4 | 35,0 | 19 | 81          | 82          | 23,0  |
| 6100TR12 | G 1/2" | 20,5 | 8,0  | 6,0 | 41,5 | 23 | 84          | 85          | 39,0  |
| 6100TR34 | G 3/4" | 26,5 | 9,0  | 7,5 | 54,0 | 30 | 90          | 94          | 78,5  |
| 6100TR1  | G 1"   | 33,0 | 11,0 | 9,0 | 66,0 | 36 | 92          | 95          | 149,5 |

**6150**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono esagono in testa su base circolare in acciaio ramato



| CODICE   | T      | P    | I    | L1   | L2   | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|------|----|-------------|-------------|-------|
| 6150TR18 | G 1/8" | 11,5 | 4,5  | 22,5 | 18,0 | 8  | 77          | 80          | 6,5   |
| 6150TR14 | G 1/4" | 15,0 | 6,0  | 28,5 | 23,5 | 10 | 76          | 79          | 12,5  |
| 6150TR38 | G 3/8" | 19,0 | 7,0  | 36,0 | 29,0 | 13 | 82          | 83          | 23,5  |
| 6150TR12 | G 1/2" | 23,0 | 8,0  | 44,0 | 36,0 | 15 | 84          | 85          | 39,0  |
| 6150TR34 | G 3/4" | 30,0 | 9,0  | 56,0 | 47,0 | 19 | 91          | 95          | 77,5  |
| 6150TR1  | G 1"   | 37,0 | 11,0 | 69,0 | 58,0 | 24 | 92          | 95          | 139,0 |

**6200**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono ribattuto su base esagonale in ottone



| CODICE   | T      | P    | I    | F   | L    | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|-----|------|----|-------------|-------------|-------|
| 6200TRM5 | M5x0,8 | 4,0  | 3,5  | 3,0 | 17,0 | 8  | -           | -           | 2,5   |
| 6200TR18 | G 1/8" | 8,5  | 6,0  | 4,0 | 26,0 | 13 | 70          | 75          | 9,5   |
| 6200TR14 | G 1/4" | 10,5 | 8,0  | 5,0 | 34,0 | 16 | 75          | 81          | 16,5  |
| 6200TR38 | G 3/8" | 13,0 | 8,0  | 5,0 | 41,0 | 19 | 78          | 82          | 26,5  |
| 6200TR12 | G 1/2" | 18,0 | 10,0 | 6,0 | 46,0 | 24 | 81          | 85          | 46,5  |
| 6200TR34 | G 3/4" | 25,5 | 10,0 | 6,0 | 56,0 | 30 | 83          | -           | 81,5  |
| 6200TR1  | G 1"   | 30,5 | 10,0 | 6,0 | 66,0 | 36 | 84          | -           | 134,0 |

**6250**

Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono esagono in testa ribattuto su base circolare zigrinata in ottone




| CODICE   | T      | P    | I    | L    | H    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|
| 6250TR18 | G 1/8" | 13,0 | 7,0  | 27,0 | 6,0  | 70          | 75          | 8,5  |
| 6250TR14 | G 1/4" | 16,0 | 8,0  | 30,0 | 7,0  | 75          | 81          | 13   |
| 6250TR38 | G 3/8" | 19,0 | 8,0  | 40,0 | 10,0 | 78          | 82          | 23   |
| 6250TR12 | G 1/2" | 24,0 | 10,0 | 46,0 | 13,0 | 81          | 85          | 40   |
| 6250TR34 | G 3/4" | 30,0 | 10,0 | 54,0 | 17,0 | 83          | -           | 73,5 |
| 6250TR1  | G 1"   | 38,0 | 10,0 | 61,0 | 22,0 | 84          | -           | 145  |



**6300**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato con pastiglia ribattuta su base esagonale in ottone



| CODICE   | T      | P    | I    | L    | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|------|------|------|----|-------------|-------------|------|
| 6300TRM5 | M5x0,8 | 5,0  | 4,0  | 8,5  | 8  | -           | -           | 2,0  |
| 6300TR18 | G 1/8" | 9,0  | 6,0  | 12,0 | 13 | 70          | 73          | 6,5  |
| 6300TR14 | G 1/4" | 11,0 | 8,0  | 16,0 | 16 | 71          | 74          | 11,0 |
| 6300TR38 | G 3/8" | 14,0 | 8,0  | 17,0 | 19 | 83          | 85          | 16,5 |
| 6300TR12 | G 1/2" | 19,0 | 10,0 | 18,0 | 24 | 85          | 89          | 26,0 |
| 6300TR34 | G 3/4" | 25,0 | 10,0 | 19,0 | 30 | 87          | 89          | 39,5 |
| 6300TR1  | G 1"   | 31,0 | 10,0 | 20,0 | 36 | 87          | 90          | 60,0 |

**6350**

Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato con pastiglia ribattuta su base circolare zigrinata in ottone



| CODICE   | T      | P    | F    | I    | L1   | L2  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|------|------|------|------|-----|-------------|-------------|------|
| 6350TR18 | G 1/8" | 8,0  | 13,0 | 7,0  | 13,0 | 4,0 | 70          | 73          | 7,0  |
| 6350TR14 | G 1/4" | 12,0 | 16,0 | 8,0  | 16,0 | 4,5 | 71          | 74          | 7,0  |
| 6350TR38 | G 3/8" | 15,0 | 19,0 | 8,0  | 14,0 | 5,0 | 83          | 85          | 10,0 |
| 6350TR12 | G 1/2" | 19,0 | 24,0 | 10,0 | 18,0 | 5,0 | 85          | 89          | 10,0 |
| 6350TR34 | G 3/4" | 24,0 | 30,0 | 10,0 | 18,0 | 5,0 | 87          | 89          | 12,0 |
| 6350TR1  | G 1"   | 30,0 | 38,0 | 10,0 | 19,0 | 6,0 | 87          | 90          | 12,0 |

**6400**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono ribattuto su base circolare zigrinata in ottone



| CODICE   | T      | P    | I    | B    | E   | L    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|-----|------|-------------|-------------|-------|
| 6400TR18 | G 1/8" | 13,0 | 7,0  | 8,5  | 4,0 | 27,0 | 70          | 75          | 9     |
| 6400TR14 | G 1/4" | 16,0 | 8,0  | 11,0 | 4,5 | 34,0 | 75          | 81          | 13,5  |
| 6400TR38 | G 3/8" | 19,0 | 8,0  | 14,0 | 5,0 | 41,0 | 78          | 82          | 23    |
| 6400TR12 | G 1/2" | 24,0 | 10,0 | 17,0 | 5,0 | 46,0 | 81          | 85          | 45    |
| 6400TR34 | G 3/4" | 30,0 | 10,0 | 21,0 | 5,0 | 56,0 | 83          | -           | 80    |
| 6400TR1  | G 1"   | 38,0 | 10,0 | 26,5 | 6,0 | 66,0 | 84          | -           | 133,5 |

**6450**

Silenziatore con rete in filo di acciaio inox AISI 304 su esagono in ottone




| CODICE   | T      | I    | L    | H    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|------|------|------|-------------|-------------|------|
| 6450TRM5 | M5x0,8 | 4,0  | 8,8  | 8,0  | -           | -           | 1,5  |
| 6450TR18 | G 1/8" | 6,0  | 15,0 | 13,0 | 70          | 74          | 6,0  |
| 6450TR14 | G 1/4" | 8,0  | 18,0 | 16,0 | 69          | 72          | 10,5 |
| 6450TR38 | G 3/8" | 8,0  | 20,0 | 19,0 | 85          | 88          | 16,5 |
| 6450TR12 | G 1/2" | 10,0 | 22,0 | 24,0 | 85          | 90          | 24,5 |
| 6450TR34 | G 3/4" | 10,0 | 26,0 | 30,0 | 86          | 90          | 37,0 |
| 6450TR1  | G 1"   | 10,0 | 28,0 | 36,0 | 88          | 92          | 56,5 |



**6500**


Silenziatore con rete in filo di acciaio inox AISI 304 su base circolare zigrinata in ottone



| CODICE   | T      | P    | I    | L    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|------|------|------|-------------|-------------|------|
| 6500TR18 | G 1/8" | 13,0 | 7,0  | 14,0 | 70          | 74          | 5    |
| 6500TR14 | G 1/4" | 16,0 | 8,0  | 18,0 | 69          | 72          | 8,5  |
| 6500TR38 | G 3/8" | 19,0 | 8,0  | 20,0 | 85          | 88          | 13,5 |
| 6500TR12 | G 1/2" | 24,0 | 10,0 | 22,0 | 85          | 90          | 23,5 |
| 6500TR34 | G 3/4" | 30,0 | 10,0 | 24,0 | 86          | 90          | 30,5 |
| 6500TR1  | G 1"   | 38,0 | 10,5 | 27,0 | 88          | 92          | 57,5 |

**6550**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono su base circolare in acciaio ramato



| CODICE   | T      | P    | I    | L1   | L2   | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6550TR18 | G 1/8" | 11,5 | 4,5  | 21,0 | 16,5 | 68          | 60          | 6,0   |
| 6550TR14 | G 1/4" | 15,0 | 6,0  | 25,0 | 19,0 | 65          | 67          | 11,5  |
| 6550TR38 | G 3/8" | 19,0 | 7,0  | 34,5 | 27,5 | 74          | 77          | 24,0  |
| 6550TR12 | G 1/2" | 23,0 | 8,0  | 43,0 | 35,0 | 76          | 80          | 44,5  |
| 6550TR34 | G 3/4" | 30,0 | 9,0  | 50,0 | 41,0 | 80          | 84          | 73,0  |
| 6550TR1  | G 1"   | 37,0 | 11,0 | 60,5 | 49,5 | 82          | 85          | 137,5 |

**6600**


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a cono con taglio a cacciavite su base circolare in acciaio ramato



| CODICE   | T      | P    | I    | L    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6600TR18 | G 1/8" | 11,5 | 4,5  | 22,0 | 68          | 70          | 6,0   |
| 6600TR14 | G 1/4" | 15,0 | 6,0  | 26,0 | 65          | 67          | 13,0  |
| 6600TR38 | G 3/8" | 19,0 | 7,0  | 34,5 | 75          | 77          | 24,5  |
| 6600TR12 | G 1/2" | 23,0 | 8,0  | 43,0 | 76          | 80          | 42,0  |
| 6600TR34 | G 3/4" | 30,0 | 9,0  | 50,0 | 80          | 84          | 75,0  |
| 6600TR1  | G 1"   | 37,0 | 11,0 | 60,5 | 82          | 85          | 136,0 |

**6650**

Silenziatore regolabile con pastiglia di bronzo sinterizzato




| CODICE   | T      | L MIN | L MAX | I    | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|-------|-------|------|----|-------------|-------------|------|
| 6650TR18 | G 1/8" | 20,0  | 22,0  | 6,0  | 13 | 69          | 72          | 16,0 |
| 6650TR14 | G 1/4" | 22,0  | 24,0  | 8,0  | 15 | 70          | 73          | 23,0 |
| 6650TR38 | G 3/8" | 25,0  | 28,0  | 10,0 | 22 | 82          | 84          | 48,0 |
| 6650TR12 | G 1/2" | 26,0  | 29,0  | 11,0 | 22 | 84          | 88          | 59,0 |



## 6655


Silenziatore con flusso regolabile in polietilene



| CODICE   | T      | ØP | L    | CH | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|----|------|----|-------------|-------------|------|
| 6655TR18 | G 1/8" | 15 | 20,5 | 13 | -           | -           | 3,0  |
| 6655TR14 | G 1/4" | 18 | 29,0 | 15 | -           | -           | 6,0  |
| 6655TR38 | G 3/8" | 24 | 28,0 | 20 | -           | -           | 18,0 |
| 6655TR12 | G 1/2" | 30 | 50,0 | 25 | -           | -           | 45,0 |

## 6670


Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato a pastiglia con taglio a cacciavite



| CODICE   | T      | ØP   | L    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6670TR18 | G 1/8" | 6,0  | 5,0  | 69          | 72          | 1,37  |
| 6670TR14 | G 1/4" | 8,0  | 6,0  | 70          | 73          | 2,91  |
| 6670TR38 | G 3/8" | 10,0 | 7,0  | 82          | 84          | 6,33  |
| 6670TR12 | G 1/2" | 15,0 | 8,0  | 84          | 88          | 11,69 |
| 6670TR34 | G 3/4" | 20,0 | 9,0  | 85          | 88          | 14,56 |
| 6670TR1  | G 1"   | 26,0 | 10,0 | 85          | 89          | 28,26 |

## 6700


Silenziatore in resina acetlica dinamico con sfere



| CODICE   | T      | P    | I  | L1   | L2   | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|----|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6700TR18 | G 1/8" | 15   | 6  | 32,5 | 26,5 | 84          | 87          | 4,0   |
| 6700TR14 | G 1/4" | 19,5 | 8  | 43   | 35   | 81          | 84          | 8,0   |
| 6700TR38 | G 3/8" | 24,5 | 11 | 58   | 47   | 83          | 90          | 18,0  |
| 6700TR12 | G 1/2" | 24,5 | 11 | 58   | 47   | 83          | 90          | 19,0  |
| 6700TR34 | G 3/4" | 48   | 18 | 115  | 97   | 85          | 91          | 115,0 |
| 6700TR1  | G 1"   | 48   | 18 | 115  | 97   | 85          | 90          | 115,0 |

## 6750

Silenziatore in resina acetlica statico con feltro




| CODICE   | T      | P  | I  | L1 | L2 | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g    |
|----------|--------|----|----|----|----|----|-------------|-------------|------|
| 6750TR18 | G 1/8" | 16 | 6  | 34 | 28 | 10 | 85          | 87          | 4,0  |
| 6750TR14 | G 1/4" | 19 | 8  | 44 | 36 | 12 | 86          | 90          | 7,0  |
| 6750TR38 | G 3/8" | 24 | 10 | 56 | 47 | 16 | 87          | 92          | 14,0 |
| 6750TR12 | G 1/2" | 24 | 10 | 56 | 47 | 16 | 87          | 92          | 15,0 |





**6780**


Silenziatore in polietilene



| CODICE   | T      | ØP   | I    | L1    | L2    | g    |
|----------|--------|------|------|-------|-------|------|
| 6780TRM5 | M5x0,8 | 7,0  | 4,0  | 24,5  | 20,5  | 2,8  |
| 6780TR18 | G 1/8" | 13,0 | 7,5  | 32,5  | 25,0  | 3,7  |
| 6780TR14 | G 1/4" | 17,0 | 8,0  | 39,0  | 31,0  | 10,0 |
| 6780TR38 | G 3/8" | 25,0 | 11,0 | 65,0  | 54,0  | 13,5 |
| 6780TR12 | G 1/2" | 25,0 | 11,0 | 69,0  | 58,0  | 37,0 |
| 6780TR34 | G 3/4" | 37,0 | 15,5 | 138,0 | 122,5 | 47,0 |
| 6780TR1  | G 1"   | 48,0 | 19,5 | 157,0 | 137,5 | 90,0 |

**6820**


Silenziatore con rete in filo acciaio inox AISI 304 su base in nylon



| CODICE   | T      | I  | L  | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g   |
|----------|--------|----|----|----|-------------|-------------|-----|
| 6820TR18 | G 1/8" | 6  | 15 | 13 | 70          | 74          | 1,5 |
| 6820TR14 | G 1/4" | 8  | 20 | 16 | 69          | 72          | 2,8 |
| 6820TR38 | G 3/8" | 8  | 20 | 19 | 85          | 88          | 4,5 |
| 6820TR12 | G 1/2" | 10 | 22 | 24 | 85          | 90          | 7,5 |

**6850**


Silenziatore con rete in filo acciaio inox AISI 304 su esagono in acciaio inox AISI 304



| CODICE   | T      | I  | L  | H  | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g   |
|----------|--------|----|----|----|-------------|-------------|-----|
| 6850TR18 | G 1/8" | 6  | 15 | 13 | 70          | 74          | 5,0 |
| 6850TR14 | G 1/4" | 7  | 18 | 16 | 69          | 72          | 1,0 |
| 6850TR38 | G 3/8" | 8  | 20 | 19 | 85          | 88          | 1,5 |
| 6850TR12 | G 1/2" | 10 | 22 | 24 | 85          | 90          | 2,5 |
| 6850TR34 | G 3/4" | 10 | 26 | 30 | 86          | 90          | 4,0 |
| 6850TR1  | G 1"   | 12 | 28 | 36 | 88          | 92          | 9,5 |

**6880**

Silenziatore con rete in acciaio inox AISI 316L su base in acciaio inox AISI 316L - filetto BSPP




| CODICE   | T      | ØD   | B    | F    | L    | H    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6880TR18 | G 1/8" | 6,0  | 10,0 | 8,0  | 15,0 | 14,0 | -           | -           | 8,0   |
| 6880TR14 | G 1/4" | 8,0  | 12,5 | 8,0  | 15,0 | 17,0 | -           | -           | 12,0  |
| 6880TR38 | G 3/8" | 12,0 | 17,5 | 10,0 | 18,0 | 22,0 | -           | -           | 20,0  |
| 6880TR12 | G 1/2" | 15,0 | 21,5 | 12,0 | 22,0 | 27,0 | -           | -           | 38,0  |
| 6880TR34 | G 3/4" | 20,0 | 28,0 | 15,0 | 27,0 | 32,0 | -           | -           | 62,0  |
| 6880TR1  | G 1"   | 26,0 | 34,0 | 18,0 | 32,0 | 41,0 | -           | -           | 118,0 |





**6882**


Silenziatore con rete in acciaio inox AISI 316L su base in acciaio inox AISI 316L - filetto NPT



| CODICE   | T      | ØD   | B    | F    | L    | H    | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar | g     |
|----------|--------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------|
| 6882TR18 | N 1/8" | 6,0  | 9,0  | 7,0  | 14,0 | 14,0 | -           | -           | 8,0   |
| 6882TR14 | N 1/4" | 8,0  | 13,0 | 11,0 | 18,0 | 17,0 | -           | -           | 12,0  |
| 6882TR38 | N 3/8" | 12,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 22,0 | -           | -           | 20,0  |
| 6882TR12 | N 1/2" | 15,0 | 22,5 | 15,0 | 25,0 | 27,0 | -           | -           | 38,0  |
| 6882TR34 | N 3/4" | 20,0 | 28,0 | 16,0 | 27,0 | 32,0 | -           | -           | 62,0  |
| 6882TR1  | N 1"   | 26,0 | 34,0 | 19,0 | 32,0 | 41,0 | -           | -           | 118,0 |

**6885**

Silenziatore regolabile con rete in filo acciaio inox AISI 316 su esagono in acciaio inox AISI 316



| CODICE   | T      | I | L <sub>min</sub> | L <sub>max</sub> | CH | dB<br>4 Bar | dB<br>6 Bar |
|----------|--------|---|------------------|------------------|----|-------------|-------------|
| 6885TR18 | G 1/8" | 6 | 20,0             | 22,0             | 13 | 69          | 72          |
| 6885TR14 | G 1/4" | 8 | 22,0             | 24,0             | 15 | 70          | 73          |



