

PISTOLE CAF

PLUS

FACILE MANEGGEVOLEZZA


LEGGERA E FACILE DA USARE

DIFFERENTI MISURE PER MODELLO



p. 592 / **CAF**



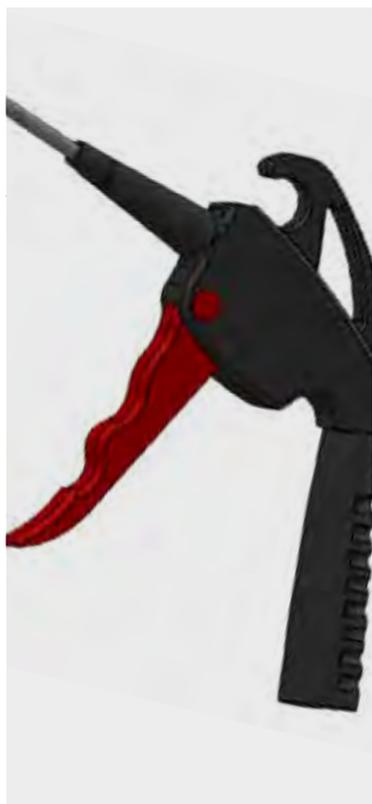

Da 0°C a 60°C



Da 0 a 10 Bar
Pressure negativa: -750 mmHg



Aria compressa



Cilindrica gas BSPP - G1/4"

EROGAZIONE

Progressiva



Plastica e acciaio




Prodotti conformi alla direttiva 2002/95/EC

RoHS2


Prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU

PORTATA

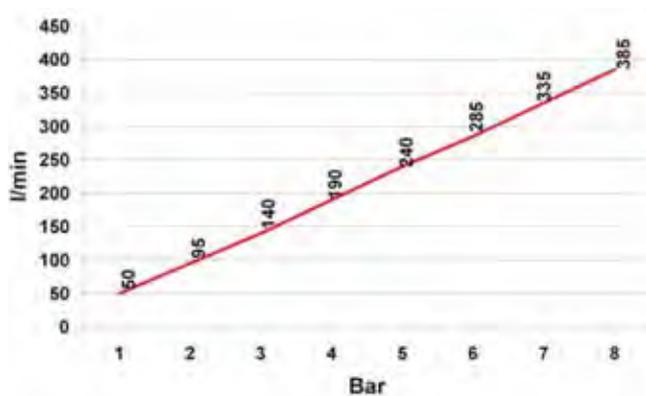

CAF

Pistola di soffiaggio con ugello in acciaio - filetto femmina cilindrico BSPP in plastica

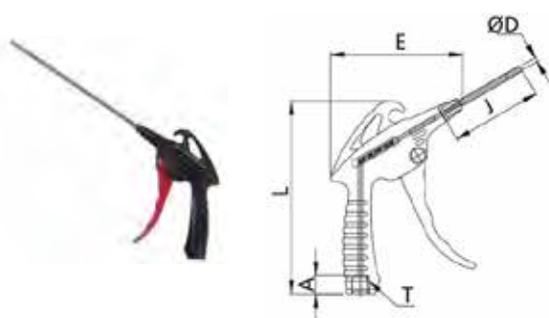

CODE	ØD	T	L	E	A	J	GR.
CAF005FG	3,0	G1/4"	142,1	96,8	13,5	50,0	93,0
CAF010FG	3,0	G1/4"	142,1	96,8	13,5	100,0	106,0
CAF020FG	3,0	G1/4"	142,1	96,8	13,5	200,0	113,0
CAF030FG	3,0	G1/4"	142,1	96,8	13,5	300,0	128,0

