

# **ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO CAF**

**PLUS**

**FLUSSO VARIABILE GRAZIE AL  
CONTROLLO PROGRESSIVO CHE  
PERMETTE DI RIDURRE IL CONSUMO  
DI ARIA**

---

**DESIGN STUDIATO PER UNA  
COMODA MANEGGEVOLEZZA CHE  
FACILITA L'USO PROLUNGATO**

---

**REALIZZATE CON MATERIALI  
TECNICI CHE LE RENDONO LEGGERE  
E RESISTENTI AGLI URTI**

---

**GRAZIE ALLE QUATTRO TIPOLOGIE  
DI UGELLI POSSONO ESSERE  
UTILIZZATE IN MOLTEPLICI  
APPLICAZIONI**





p. 502 / **CAF**

---





0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:  
da 0 a 10 Bar  
Pressione negativa:  
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & Vuoto  
(da non utilizzare con acqua)



Cilindrica gas BSPP ISO 228  
G1/4"



Corpo: POM nero  
Ugello: Acciaio inox AISI 304

## EROGAZIONE

Progressiva



Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI



## PORTATA PISTOLE CAF

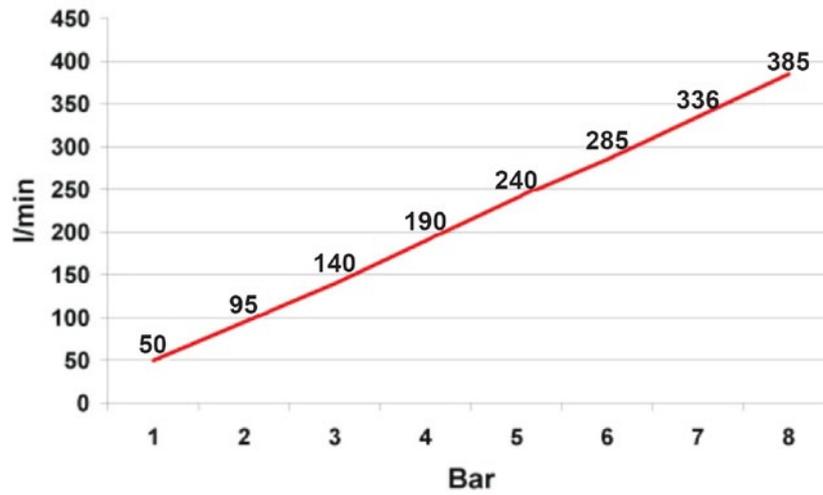


## LUNGHEZZA UGELLO PISTOLE CAF

CODICE	CAF0055FG	CAF010FG	CAF020FG	CAF030FG
LUNGHEZZA (mm)	50	100	200	300
CAF				

## CAF

Pistola di soffiaggio con filetto femmina cilindrico BSPP



CODICE	ØD	T	L	E	A	J	g
CAF005FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	50,0	93,0
CAF010FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	100,0	106,0
CAF020FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	200,0	113,0
CAF030FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	300,0	128,0

