

**GIUNTI  
AUTOMATICI  
RESINA  
ACETALICA**

**PLUS**

**PROGETTATI PER DURARE NEL  
TEMPO E RESISTERE A GRAN PARTE  
DEGLI AGENTI CHIMICI**

---

**DISPONIBILI CON VALVOLA  
D'INTERCETTAZIONE O CON  
PASSAGGIO LIBERO**

---


**SEMPLICI DA UTILIZZARE, SI  
AZIONANO CON UNA MANO**

---

**UN CLICK AVVERTE IL PERFETTO  
AGGANCIO FRA GIUNTO E INNESTO**



p. 524 / **20AC100**p. 524 / **40AC100**p. 524 / **20AC110**p. 524 / **40AC110**p. 525 / **20AC120**p. 525 / **40AC120**p. 525 / **20AC101**p. 525 / **40AC101**p. 526 / **20AC111**p. 526 / **40AC111**p. 526 / **20AC121**p. 526 / **40AC121**p. 527 / **20AC131**p. 527 / **40AC131**

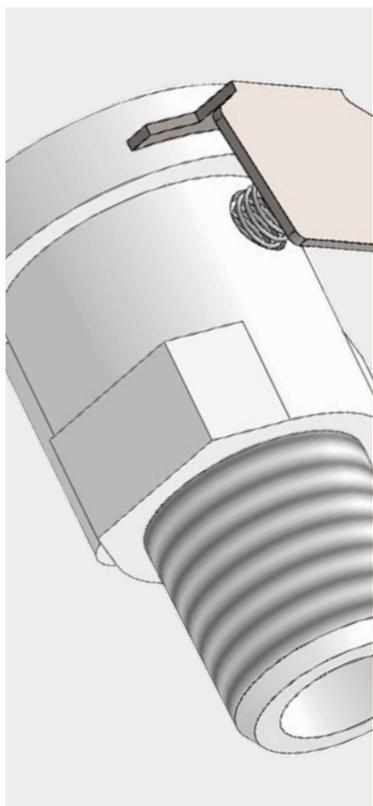

-40°C ÷ +82°C

Pressione d'esercizio:  
8 BarPressione negativa:  
- 0,95 Bar ( - 95 Kpa)

Serie 20AC:

3,0 mm

Serie 40AC:

6,2 mm

Aria compressa, vuoto, acqua  
e fluidi compatibili con i  
materiali costruttiviConica gas BSPT ISO 7  
da R1/8" - R3/8"

Corpo: POM

Valvola interna: POM

Molla valvola interna: Acciaio inox  
AISI 316Guarnizioni: BUNA-N conforme alla  
direttiva FDA & NSF

Sistema di sgancio: Acciaio inox

Molle esterne &amp; PIN: Acciaio inox


**CARATTERISTICHE**

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863**DIMENSIONI PER MONTAGGIO PASSAPARETE**


GIUNTI IN RESINA ACETALICA - 20AC

	SPESSORE MINIMO PARETE (mm)	SPESSORE MASSIMO PARETE (mm)	CHIAVE ESAGONALE PASSAPARETE (mm)	FILETTATURA PASSAPARETE
GIUNTO	1,3	12,7	16	Ø12,7mm (1/2" - 24 UNS)
INNESTO	1,3	7,6	16	Ø12,7mm (1/2" - 24 UNS)

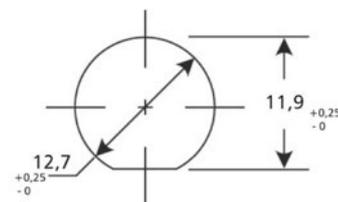**DIMENSIONI PER MONTAGGIO PASSAPARETE**



GIUNTI IN RESINA ACETALICA - 40AC

	SPESSORE MINIMO PARETE (mm)	SPESSORE MASSIMO PARETE (mm)	CHIAVE ESAGONALE PASSAPARETE (mm)	FILETTATURA PASSAPARETE
GIUNTO	1,3	12,7	21	Ø17,5mm (11/16" - 24 UNS)
INNESTO	1,3	7,6	21	Ø17,5mm (11/16" - 24 UNS)

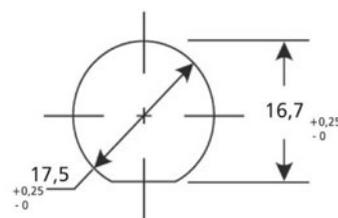**DIAMETRO RESCA**


PORTAGOMMA IN RESINA ACETALICA

ØD (mm)	3,2	4,8	6,4	8,0	9,5
ØB (mm)	4,8	6,3	7,6	9,1	10,7

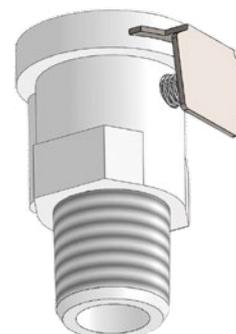**VISTA - GIUNTO 20AC100**

**20AC100**


Giunto diritto maschio conico BSPT, DN 3,0mm



CODICE	INTERCETTATO	T	L	H
20AC100L-R01	NO	R 1/8"	25,4	15,8
20AC100V-R01	SÌ	R 1/8"	25,4	15,8
20AC100L-R02	NO	R 1/4"	27,9	15,8
20AC100V-R02	SÌ	R 1/4"	27,9	15,7

**40AC100**


Giunto diritto maschio conico BSPT, DN 6,2mm



CODICE	INTERCETTATO	T	L	H
40AC100L-R02	NO	R 1/4"	29,2	19,1
40AC100V-R02	SÌ	R 1/4"	29,2	19,1
40AC100L-R03	NO	R 3/8"	29,2	19,1
40AC100V-R03	SÌ	R 3/8"	29,2	19,1

**20AC110**


Giunto diritto portagomma, DN 3,0mm

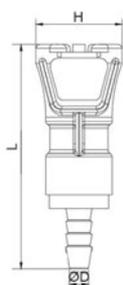

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
20AC110L-48	NO	3,2	4,8	41,7	15,8
20AC110V-48	SÌ	3,2	4,8	41,7	15,8
20AC110L-63	NO	4,8	6,4	45,7	15,8
20AC110V-63	SÌ	4,8	6,4	45,7	15,8
20AC110L-76	NO	6,4	7,6	45,7	15,8
20AC110V-76	SÌ	6,4	7,6	45,7	15,8

**40AC110**

Giunto diritto portagomma, DN 6,2mm

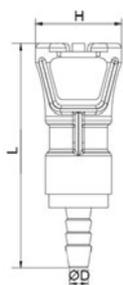


CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
40AC110L-76	NO	6,4	7,6	48,3	19,1
40AC110V-76	SÌ	6,4	7,6	48,3	19,1
40AC110L-91	NO	8,0	9,1	49,3	19,1
40AC110V-91	SÌ	8,0	9,1	49,3	19,1
40AC110L-107	NO	9,5	10,7	48,3	19,1
40AC110V-107	SÌ	9,5	10,7	48,3	19,1



**20AC120**


Giunto diritto passaparete con portagomma, DN 3,0mm

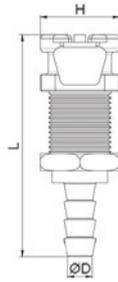

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
20AC120L-48	NO	3,2	4,8	41,9	15,8
20AC120V-48	SI	3,2	4,8	41,9	15,8
20AC120L-63	NO	4,8	6,4	46,0	15,8
20AC120V-63	SI	4,8	6,4	46,0	15,8
20AC120L-76	NO	6,4	7,6	45,7	15,8
20AC120V-76	SI	6,4	7,6	45,7	15,8

**40AC120**


Giunto diritto passaparete con portagomma, DN 6,2mm

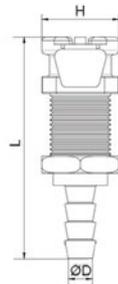

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
40AC120L-76	NO	6,4	7,6	48,3	19,1
40AC120V-76	SI	6,4	7,6	48,3	19,1
40AC120V-91	SI	8,0	9,1	49,0	20,4
40AC120L-107	NO	9,5	10,6	48,3	20,4
40AC120V-107	SI	9,5	10,6	48,3	20,4

**20AC101**


Innesto diritto maschio conico BSPT, DN 3,0mm

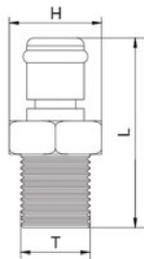

CODICE	INTERCETTATO	T	L	H
20AC101L-R01	NO	R 1/8"	26,2	12,7
20AC101V-R01	SI	R 1/8"	34,8	12,7

**40AC101**

Innesto diritto maschio conico BSPT, DN 6,2mm

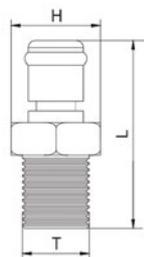


CODICE	INTERCETTATO	T	L	H
40AC101L-R02	NO	R 1/4"	31,8	16,0
40AC101L-R03	NO	R 3/8"	32,0	19,1



**20AC111**


Innesto diretto portagomma, DN 3,0mm

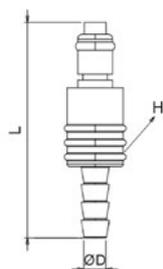

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
20AC111L-48	NO	3,2	4,8	24,7	12,7
20AC111V-48	SÌ	3,2	4,8	41,9	14,0
20AC111L-63	NO	4,8	6,4	28,8	12,7
20AC111V-63	SÌ	4,8	6,4	46,0	14,0
20AC111L-76	NO	6,4	7,6	28,8	12,7
20AC111V-76	SÌ	6,4	7,6	46,0	14,0

**40AC111**


Innesto diretto portagomma, DN 6,2mm

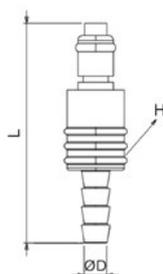

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
40AC111L-76	NO	6,4	7,6	31,8	15,6
40AC111V-76	SÌ	6,4	7,6	49,3	17,8
40AC111L-91	NO	8,0	9,1	32,8	15,6
40AC111V-91	SÌ	8,0	9,1	50,5	17,9
40AC111L-107	NO	9,5	10,6	32,2	16,6
40AC111V-107	SÌ	9,5	10,6	46,2	17,9

**20AC121**


Innesto diretto passaparte con portagomma, DN 3,0mm

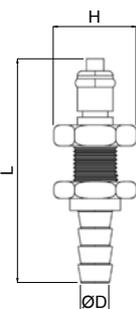

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
20AC121L-48	NO	3,2	4,8	40,4	15,8
20AC121V-48	SÌ	3,2	4,8	43,2	15,8
20AC121L-63	NO	4,8	6,4	45,0	15,8
20AC121V-63	SÌ	4,8	6,4	47,4	15,8
20AC121V-76	SÌ	6,4	7,6	47,2	15,8

**40AC121**

Innesto diretto passaparte con portagomma, DN 6,2mm

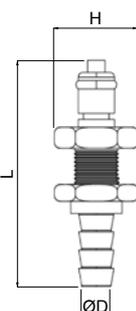


CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L	H
40AC121L-76	NO	6,4	7,6	47,2	20,4
40AC121V-76	SÌ	6,4	7,6	50,8	20,4
40AC121V-91	SÌ	8,0	9,1	52,1	19,0



**20AC131**


Innesto a gomito con portagomma, DN 3,0mm

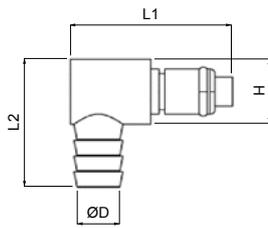

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L1	L2	H
20AC131L-48	NO	3,2	4,8	21,7	25,4	12,7
20AC131V-48	SÌ	3,2	4,8	30,3	24,2	12,7
20AC131L-76	NO	6,4	7,6	25,4	29,2	12,7
20AC131V-76	SÌ	6,4	7,6	30,3	28,0	12,7

**40AC131**

Innesto a gomito con portagomma, DN 6,2mm

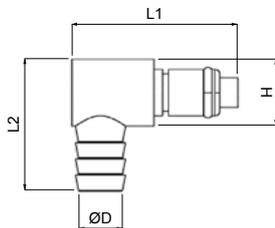

CODICE	INTERCETTATO	ØD	RESCA	L1	L2	H
40AC131L-76	NO	6,4	7,6	27,9	32,3	16,0
40AC131V-76	SÌ	6,4	7,6	34,1	31,1	16,0
40AC131L-107	NO	9,5	10,6	27,9	32,3	16,0
40AC131V-107	SÌ	9,5	10,6	35,2	31,3	16,0

