

GIUNTI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA SERIE AMERICA


PLUS

**CONNESSIONE E DISCONNESSIONE
SEMPLICE**

**ADATTI PER APPLICAZIONI
PNEUMATICHE**



p. 439 / **8060MM**p. 439 / **8070FM**p. 440 / **8080RE**p. 440 / **8085PO**p. 440 / **8090MO**

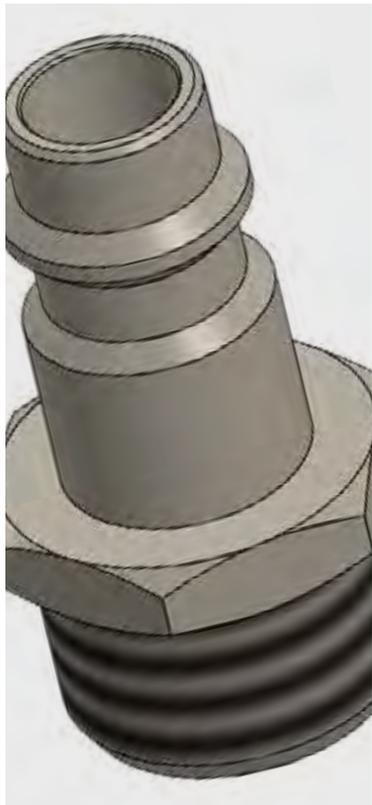

-15°C ÷ +80°C



Fino a 16 Bar

DIAMETRO NOMINALE
5,0 mm



Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"**PROFILO**

Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU

8060MM

Innesto maschio cilindrico BSPP



CODE	T
8060MM02	G1/4"
8060MM03	G3/8"
8060MM04	G1/2"

8070FM

Innesto femmina cilindrico BSPP



CODE	T
8070FM02	G1/4"
8070FM03	G3/8"
8070FM04	G1/2"



8080RE

Innesto a resca



CODE	Ø
8080RE06	6
8080RE08	8
8080RE10	10
8080RE12	12

8085PO

Innesto portagomma



CODE	Ø
8085PO610	6X10
8085PO612	6X12
8085PO614	6X14
8085PO812	8X12
8085PO814	8X14
8085PO817	8X17
8085PO10145	10X14,5
8085PO1017	10X17
8085PO1019	10X19

8090MO

Innesto con molla



CODE	Ø
8090MO46	4X6
8090MO58	5X8
8090MO68	6X8
8090MO810	8X10
8090MO6510	6,5X10
8090MO812	8X12
8090MO1012	10X12

