



PROFILI CONNESSIONI



CD-12
DN 4,2




CD-25
DN 5,2



CD-50
DN 7



CD-100
DN 10,5



CD-150
DN 14

GRAFICO PORTATE


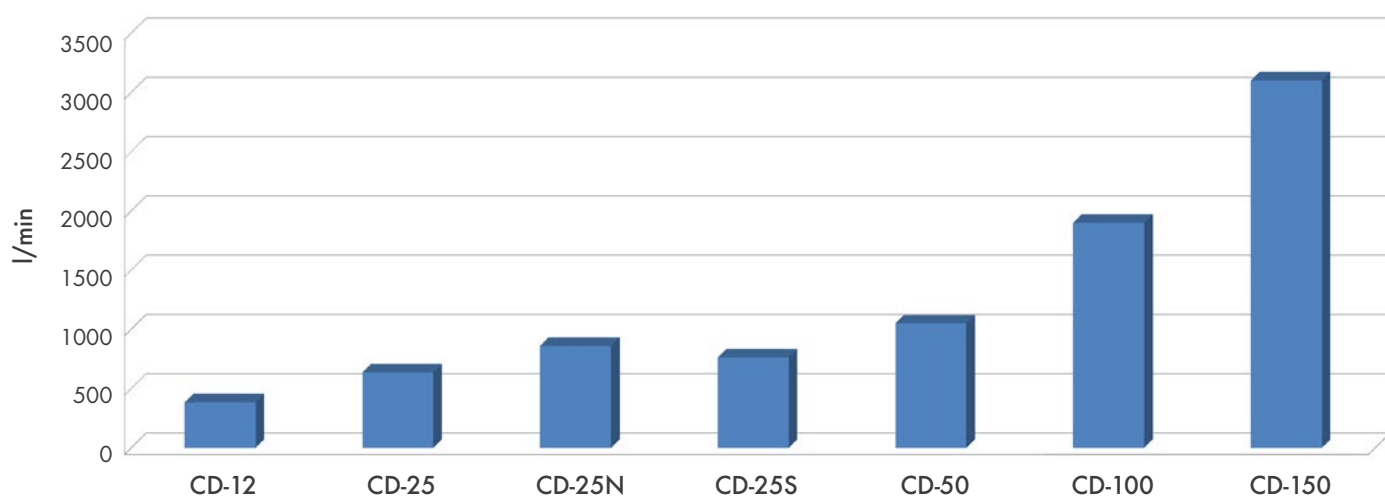


TABELLA MATERIALI

MATERIALI PER SERIE	OTTONE	ACCIAIO	INOX AISI 303	INOX AISI 316	SICUREZZA	 PL	 SO	 DO
CD-12		✓	✓			✓	✓	
CD-25	✓	✓	✓			✓	✓	✓
CD-25N		✓				✓	✓	
CD-25S		✓			✓		✓	
CD-50	✓	✓	✓			✓	✓	✓
CD-100	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CD-150	✓		✓	✓		✓	✓	✓



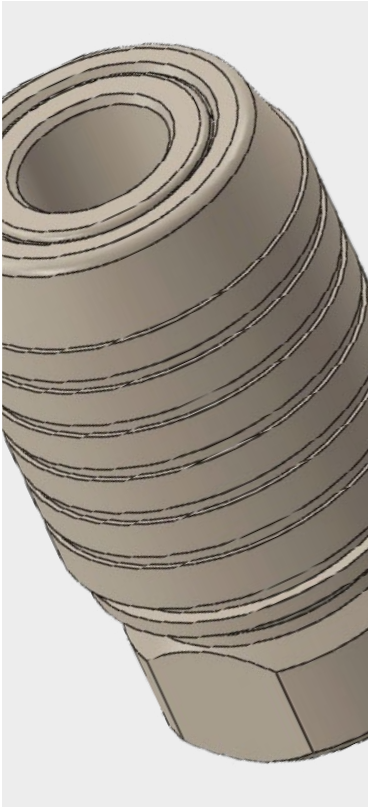

NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 200°C
EPDM: -40°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)



CD-12: Aria compressa
CD-12-X: Aria compressa,
acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti
ossidanti o corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" e R1/4"
- Cilindrica gas BSP ISO 228
G1/8" e G1/4"


DIAMETRO NOMINALE

4,2 mm


PORTATA

384 l/min

CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863




COMPONENTI	CD-12	CD-12-X
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Adattatore	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-12	ACD-12-X
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

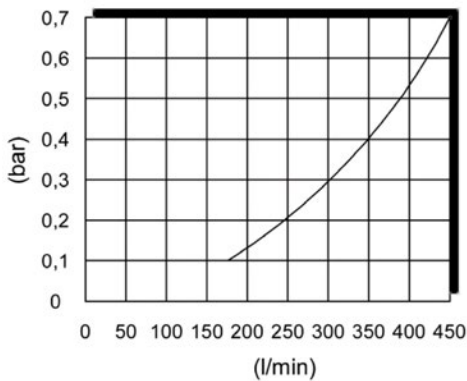


VISTA - GIUNTO SERIE CD



CD-12M

Giunto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØP	L	H
CD-12M1	R 1/8"	20,5	45,5	17
CD-12M1-PL	R 1/8"	20,5	45,5	17
CD-12M1-X	R 1/8"	20,5	45,5	17
CD-12M1-X-PL	R 1/8"	20,5	45,5	17
CD-12M	R 1/4"	20,5	47,0	17
CD-12M-PL	R 1/4"	20,5	47,0	17
CD-12M-X	R 1/4"	20,5	47,0	17
CD-12M-X-PL	R 1/4"	20,5	47,0	17

-PL: Passaggio Libero

CD-12H

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-12H1	G 1/8"	20,5	48,5	17
CD-12H1-PL	G 1/8"	20,5	48,5	17
CD-12H1-X	G 1/8"	20,5	48,5	17
CD-12H1-X-PL	G 1/8"	20,5	48,5	17
CD-12H	G 1/4"	20,5	51,5	17
CD-12H-PL	G 1/4"	20,5	51,5	17
CD-12H-X	G 1/4"	20,5	51,5	17
CD-12H-X-PL	G 1/4"	20,5	51,5	17

-PL: Passaggio Libero

CD-12E

Giunto a resca portagomma

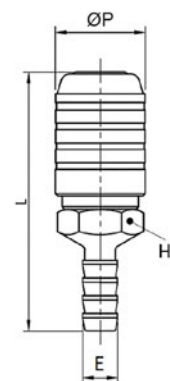


CODICE	E	ØP	L	H
CD-12E6	7,2	20,5	58,5	17
CD-12E6-PL	7,2	20,5	58,5	17
CD-12E6-X	7,2	20,5	58,5	17
CD-12E6-X-PL	7,2	20,5	58,5	17
CD-12E8	9,2	20,5	58,0	17
CD-12E8-PL	9,2	20,5	58,0	17
CD-12E8-X	9,2	20,5	58,0	17
CD-12E8-X-PL	9,2	20,5	58,0	17

-PL: Passaggio Libero



ACD-12M


Innesto maschio conico BSPT

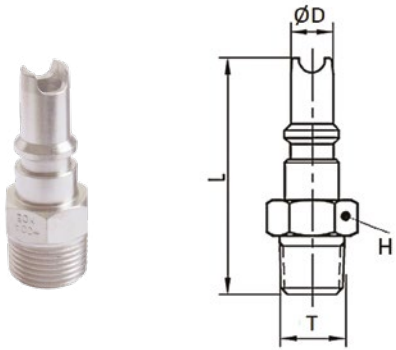

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-12M1	R 1/8"	6,5	36,3	12
ACD-12M1-X	R 1/8"	6,5	36,3	12
ACD-12M	R 1/4"	6,5	38,3	12
ACD-12M-X	R 1/4"	6,5	38,3	14

ACD-12H


Innesto femmina cilindrico BSPP

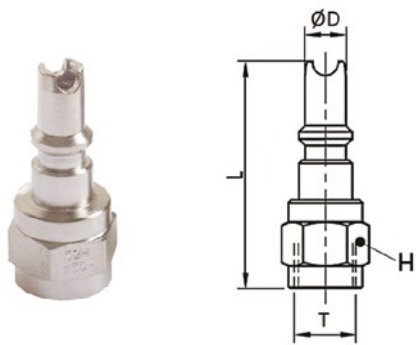

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-12H1	G 1/8"	6,5	35,8	12
ACD-12H1-X	G 1/8"	6,5	35,8	12
ACD-12H	G 1/4"	6,5	37,8	12
ACD-12H-X	G 1/4"	6,5	37,8	17

ACD-12E


Innesto a resca portagomma

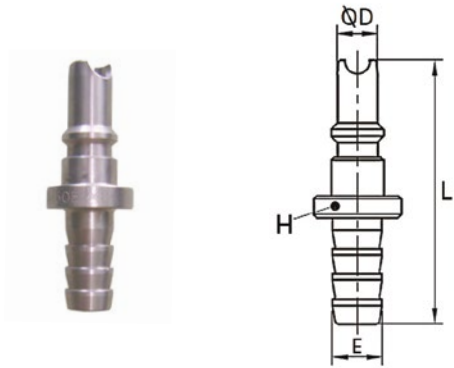

CODICE	E	ØD	L	H
ACD-12E6	7,2	6,5	42,3	14
ACD-12E6-X	7,2	6,5	42,3	14
ACD-12E8	9,2	6,5	42,3	14
ACD-12E8-X	9,2	6,5	42,3	14





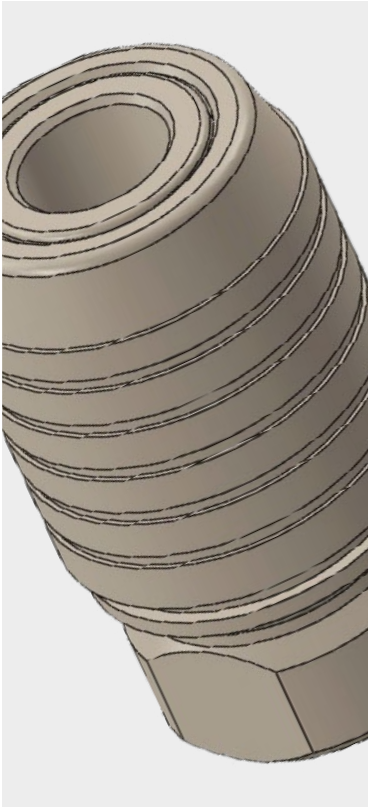

NBR: -10°C ÷ 95°C
 FKM: -15°C ÷ 200°C
 EPDM: -40°C ÷ 95°C
 Versione standard: NBR



Pressione d’esercizio:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
 Pressione d’esercizio ACLD-25:
 0-12 Bar (raccomandata)
 20 Bar (massima)
 0,30 Bar (pressione min. apertura)



- Conica gas BSPT ISO 7
 R1/4" e R3/8"
 - Cilindrica gas BSPP ISO 228
 G1/4" e G3/8"


DIAMETRO NOMINALE

5,2 mm


PORTATA

636 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
 Passaggio
 Libero



SO
 Singolo
 Otturatore



DO
 Doppio
 Otturatore

CD-25: Aria compressa
 CD-25-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi
 CD-25-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


COMPONENTI	CD-25	CD-25-L	CD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Corsoio	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-25	ACD-25-L	ACD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303

INNESTO ACLD	ACLD-25-L	ACLD-25-X
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

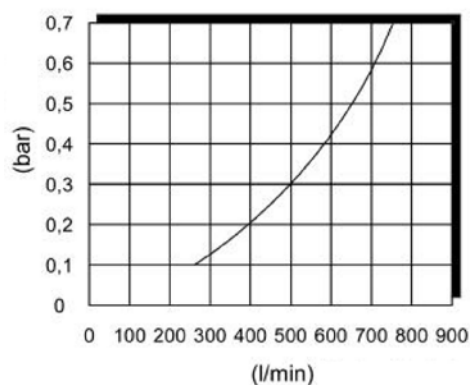


VISTA - GIUNTO CD-25



CD-25

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-25	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-L	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-L-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-X	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-X-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8-PL	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8X	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8X-PL	G 3/8"	25,5	45,0	19

-PL: Passaggio Libero

ACD-25M

Innesto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25M	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-L	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-X	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-3/8	R 3/8"	7,9	42,8	17
ACD-25M-3/8-X	R 3/8"	7,9	42,8	17



ACD-25H


Innesto femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25H	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-L	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-X	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-3/8	G 3/8"	7,9	41,8	20

ACD-25E


Innesto a resca portagomma



CODICE	E	ØD	L	H
ACD-25E	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-L	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-X	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-10	11,2	7,9	47,0	15

ACD-25PM

Innesto a calzamento

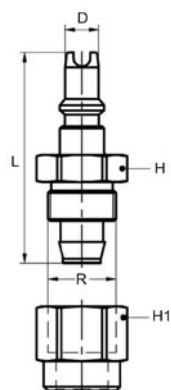


CODICE	Ø TUBO	R	D	L	H	H1
ACD-25-PM08	8x12	M16x1	7,9	50,0	19	19
ACD-25-PM10	10x15	M20x1	7,9	54,7	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783



ACLD-25

Innesto unidirezionale femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØD	L	H
ACLD-25-L	G 1/4"	7,9	48,0	17
ACLD-25-X	G 1/4"	7,9	48,0	17

Da non utilizzare con giunto CD-25N & CD-25S

ACLD-25: Pressione minima d'apertura 0,30 Bar



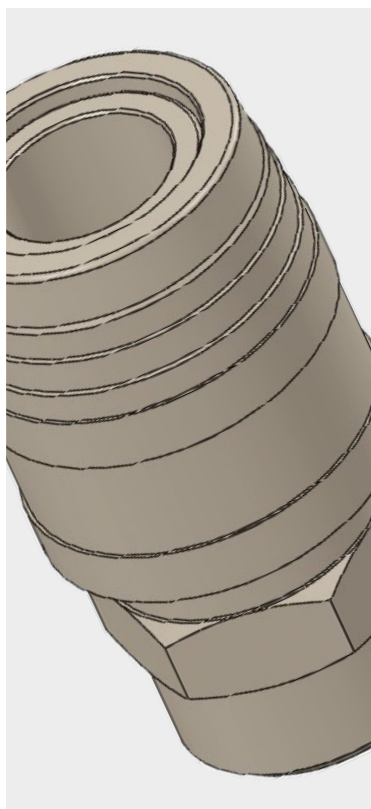

CD-25N:
 NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 FKM: $-15^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
 EPDM: $-40^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
CD-25S - SICUREZZA:
 NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio CD-25N:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio CD-25S:
 0-7 Bar (raccomandata)



CD-25N: Aria compressa
CD-25S: Aria compressa



- Conica gas BSPT ISO 7
 da R1/4" e R1/2"
 - Cilindrica gas BSP ISO 228
 G1/4" e G1/2"

DIAMETRO NOMINALE


5,2 mm

PORTATA

860 l/min (CD-25N)

762 l/min (CD-25S - **SICUREZZA**)

CONFIGURAZIONI



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	CD-25N	CD-25S - SICUREZZA
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Cartuccia	-	Acciaio nichelato
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR

INNESTO	ACD-25	ACD-25-L	ACD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303

GRAFICO DI PORTATA

CD-25N

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.


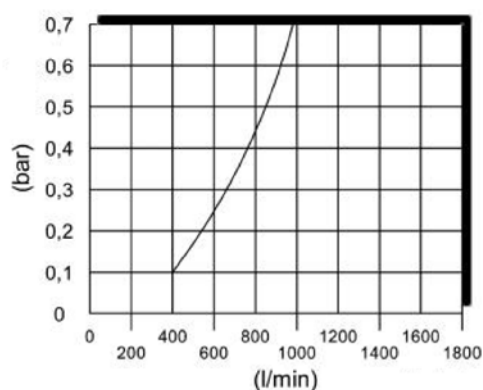


GRAFICO DI PORTATA

CD-25S


Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

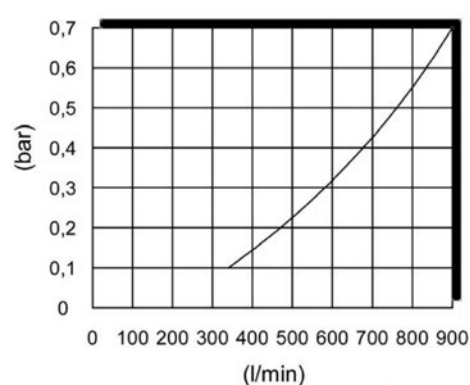

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

CD-25N-M

Giunto maschio conico BSPT



CODICE	T	ØP	L	H
CD-25N-M1/4	R 1/4"	23,6	52,1	19
CD-25N-M1/4-PL	R 1/4"	23,6	52,1	19
CD-25N-M3/8	R 3/8"	23,6	53,1	19
CD-25N-M3/8-PL	R 3/8"	23,6	53,1	19
CD-25N-M1/2	R 1/2"	23,6	57,6	22
CD-25N-M1/2-PL	R 1/2"	23,6	57,6	22


Giunto maschio cilindrico BSPP

CD-25N-M1/4G	G 1/4"	23,6	50,6	21
CD-25N-M1/4G-PL	G 1/4"	23,6	50,6	21
CD-25N-M3/8G	G 3/8"	23,6	52,1	21
CD-25N-M3/8G-PL	G 3/8"	23,6	52,1	21
CD-25N-M1/2G	G 1/2"	23,6	55,1	24
CD-25N-M1/2G-PL	G 1/2"	23,6	55,1	24

-PL: Passaggio Libero

CD-25N-H

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-25N-H1/4	G 1/4"	23,6	50,1	19
CD-25N-H1/4-PL	G 1/4"	23,6	50,1	19
CD-25N-H3/8	G 3/8"	23,6	51,6	22
CD-25N-H3/8-PL	G 3/8"	23,6	51,6	22
CD-25N-H1/2	G 1/2"	23,6	55,8	25
CD-25N-H1/2-PL	G 1/2"	23,6	55,8	25

-PL: Passaggio Libero

CD-25N-E

Giunto a resca portagomma




CODICE	E	ØP	L	H
CD-25N-E6	7,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E6-PL	7,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E8	9,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E8-PL	9,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E10	11,2	23,6	63,6	19
CD-25N-E10-PL	11,2	23,6	63,6	19
CD-25N-E12	13,2	23,6	13,2	19
CD-25N-E12-PL	13,2	23,6	13,2	19
CD-25N-E13	13,8	23,6	13,8	19
CD-25N-E13-PL	13,8	23,6	13,8	19

-PL: Passaggio Libero



CD-25N-PM

Giunto a calzamento

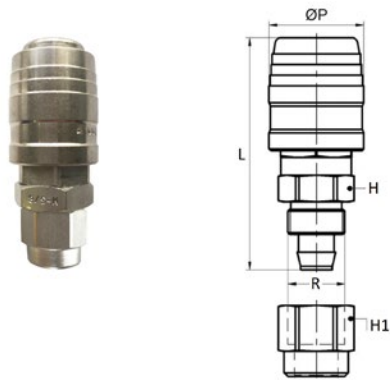


CODICE	Ø TUBO	R	ØP	L	H	H1
CD-25N-PM08	8x12	M16x1	23,6	62,3	19	19
CD-25N-PM08-PL	8x12	M16x1	23,6	62,3	19	19
CD-25N-PM10	10x15	M20x1	23,6	67,1	22	22
CD-25N-PM10-PL	10x15	M20x1	23,6	67,1	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783

-PL: Passaggio Libero

CD-25S-M

Giunto di sicurezza maschio conico BSPT

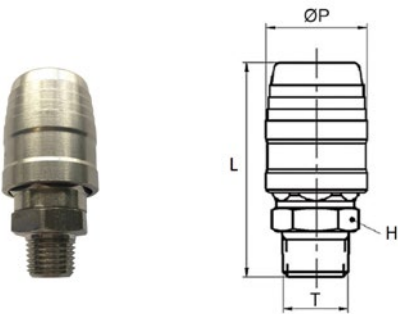

CODICE	T	ØP	L	H
CD-25S-M1/4	R 1/4"	26,6	54,1	19
CD-25S-M3/8	R 3/8"	26,6	55,1	19
CD-25S-M1/2	R 1/2"	26,6	59,6	22

Giunto di sicurezza maschio cilindrico BSPP


CODICE	T	ØP	L	H
CD-25S-M1/4G	G 1/4"	26,6	57,1	24
CD-25S-M3/8G	G 3/8"	26,6	54,1	21
CD-25S-M1/2G	G 1/2"	26,6	57,1	24

CD-25S-M

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".

CD-25S-H

Giunto di sicurezza femmina cilindrico BSPP

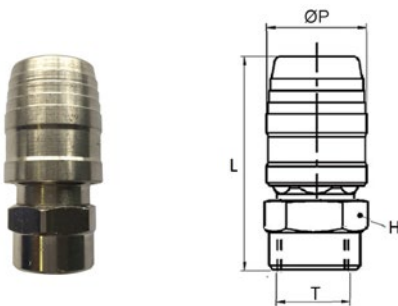

CODICE	T	ØP	L	H
CD-25S-H1/4	G 1/4"	26,6	52,1	19
CD-25S-H3/8	G 3/8"	26,6	53,6	22
CD-25S-H1/2	G 1/2"	26,6	57,8	25


CD-25S-H

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".



CD-25S-E

Giunto di sicurezza a resca portagomma

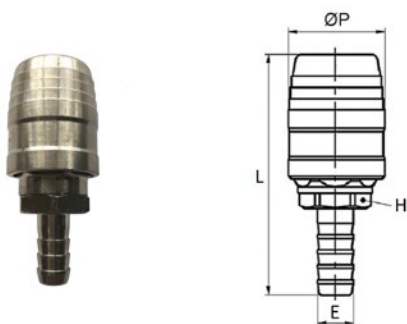


CODICE	E	ØP	L	H
CD-25S-E6	7,2	26,6	61,6	19
CD-25S-E8	9,2	26,6	61,6	19
CD-25S-E10	11,2	26,6	65,6	19
CD-25S-E12	13,2	26,6	70,6	19
CD-25S-E13	13,8	26,6	70,6	19

CD-25S-E

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".

CD-25S-PM

Giunto di sicurezza a calzamento

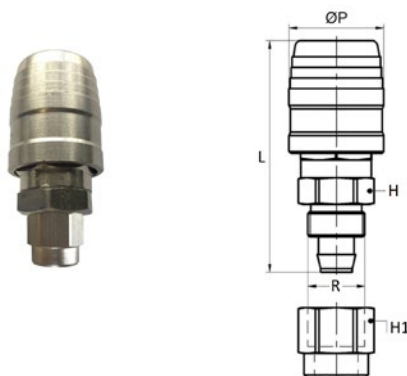

CODICE	Ø TUBO	R	ØP	L	H	H1
CD-25S-PM08	8x12	M16x1	26,6	65,4	19	19
CD-25S-PM10	10x15	M20x1	26,6	70,2	22	22


Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783

CD-25S-PM

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".

ACD-25M

Innesto maschio conico BSPT

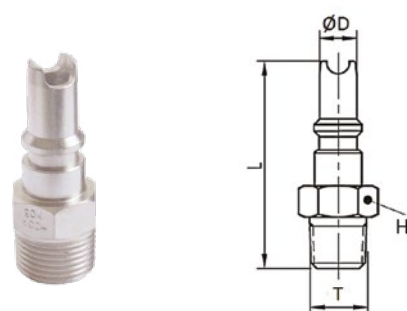


CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25M	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-L	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-X	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-3/8	R 3/8"	7,9	42,8	17
ACD-25M-3/8-X	R 3/8"	7,9	42,8	17



ACD-25H


Innesto femmina cilindrico BSPP

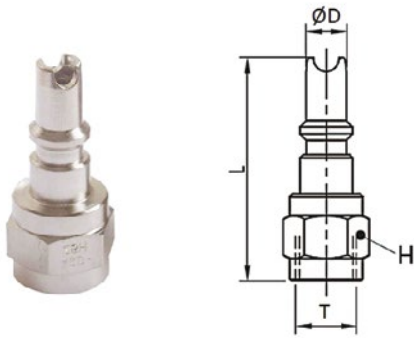

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25H	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-L	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-X	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-3/8	G 3/8"	7,9	41,8	20

ACD-25E


Innesto a resca portagomma

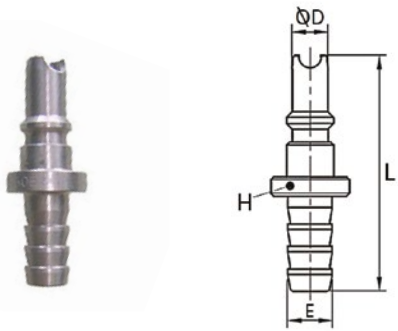

CODICE	E	ØD	L	H
ACD-25E	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-L	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-X	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-10	11,2	7,9	47,0	15

ACD-25PM

Innesto a calzamento

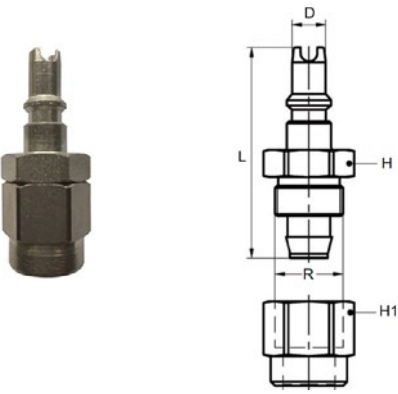


CODICE	Ø TUBO	R	D	L	H	H1
ACD-25-PM08	8x12	M16x1	7,9	50,0	19	19
ACD-25-PM10	10x15	M20x1	7,9	54,7	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783





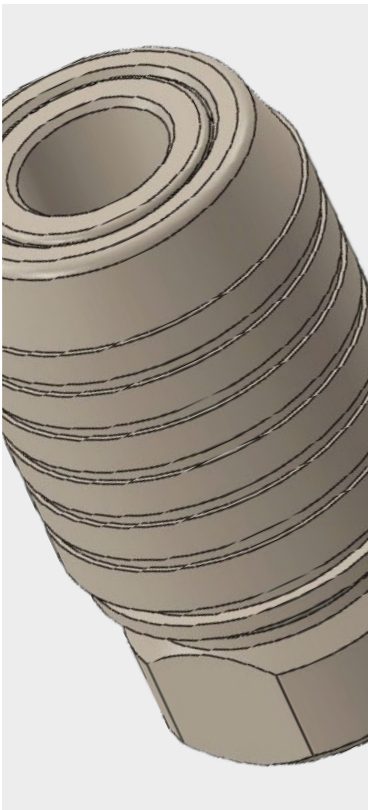

NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 200°C
EPDM: -40°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio ACLD-50:
0-12 Bar (raccomandata)
20 Bar (massima)
0,30 Bar (pressione min.
apertura)



- Conica gas BSPT ISO 7
R3/8"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G3/8"


DIAMETRO NOMINALE

7 mm


PORTATA

1050 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



DO
Doppio
Otturatore

CD-50: Aria compressa
CD-50-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non
aggressivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi
CD-50-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	CD-50	CD-50-L	CD-50-X
Corpo	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Corsoio	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM
INNESTO	ACD-50	ACD-50-L	ACD-50-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
INNESTO ACLD		ACLD-50-L	ACLD-50-X
Corpo		Ottone	Acciaio inox AISI 303
Molla		Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta		Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave		Ottone	Acciaio inox AISI 303
Supporto chiave		Ottone	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione		NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

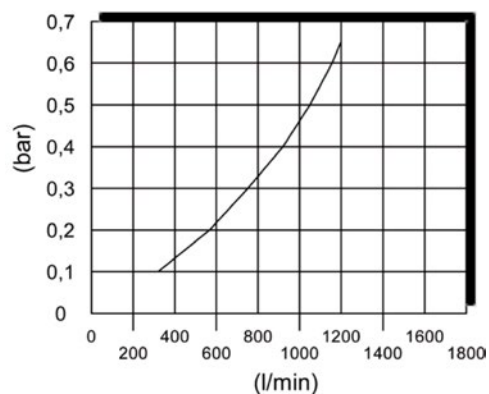


VISTA - GIUNTO CD-50



CD-50

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-50	G 3/8"	28,5	54,0	23
CD-50-PL	G 3/8"	28,5	54,0	23
CD-50-L	G 3/8"	28,5	54,0	23
CD-50-L-PL	G 3/8"	28,5	54,0	23
CD-50-X	G 3/8"	28,5	54,0	23
CD-50-X-PL	G 3/8"	28,5	54,0	23

-PL: Passaggio Libero

ACD-50M

Innesto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	L	H
ACD-50M	R 3/8"	10,3	47,5	17
ACD-50M-L	R 3/8"	10,3	47,5	17
ACD-50M-X	R 3/8"	10,3	47,5	17



ACD-50H


Innesto femmina cilindrico BSPP

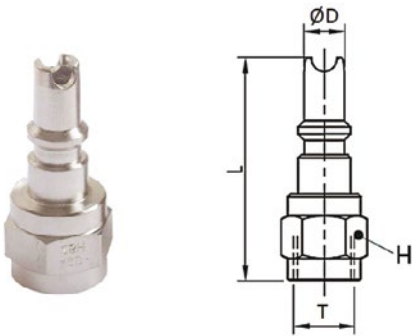

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-50H	G 3/8"	10,3	49,0	22
ACD-50H-L	G 3/8"	10,3	49,0	22
ACD-50H-X	G 3/8"	10,3	49,0	22

ACD-50E


Innesto a resca portagomma

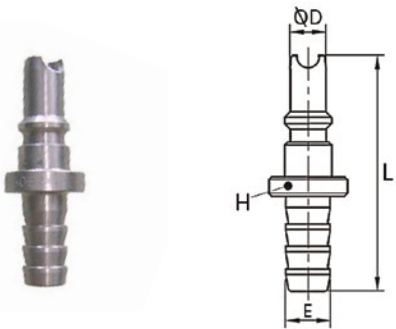

CODICE	E	ØD	L	H
ACD-50E	11,2	10,3	56,5	20
ACD-50E-L	11,2	10,3	56,5	20
ACD-50E-X	11,2	10,3	56,5	20

ACLD-50


Innesto unidirezionale femmina cilindrico BSPP

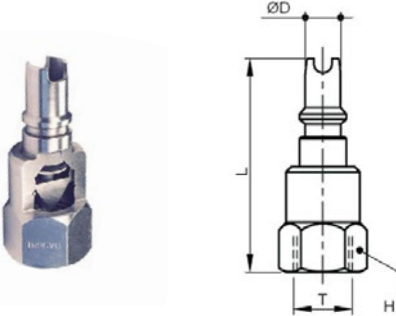

CODICE	T	ØD	L	H
ACLD-50-L	G 3/8"	10,3	58,5	22
ACLD-50-X	G 3/8"	10,3	58,5	22

ACLD-50: Pressione minima d'apertura 0,30 Bar



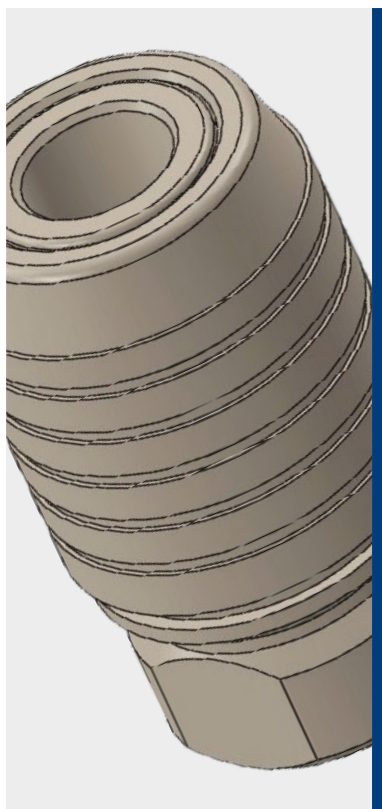

NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 200°C
EPDM: -40°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR
Versione in acciaio inox AISI 316:
FKM



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio ACLD-50:
0-12 Bar (raccomandata)
20 Bar (massima)
0,08 Bar (pressione min.
apertura)



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/2"


DIAMETRO NOMINALE

10,5 mm


PORTATA

1900 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



DO
Doppio
Otturatore

CD-100: Aria compressa

CD-100-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

CD-100-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

CD-100-X-316: Aria compressa, acqua, prodotti chimici, applicazioni in ambienti altamente corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


COMPONENTI	CD-100	CD-100-L	CD-100-X	CD-100-X-316
Corpo	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-100	ACD-100-L	ACD-100-X	ACD-100-X-316
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316

INNESTO ACLD	ACLD-100-L	ACLD-100-X
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

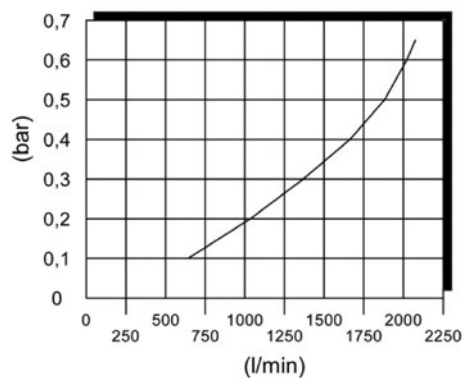


VISTA - GIUNTO CD-100



CD-100

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-100	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-L	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-L-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-316	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-316-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27

-PL: Passaggio Libero

ACD-100M

Innesto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	L	H
ACD-100M	R 1/2"	14,3	55,0	22
ACD-100M-L	R 1/2"	14,3	55,0	22
ACD-100M-X	R 1/2"	14,3	55,0	22



ACD-100H


Innesto femmina cilindrico BSPP

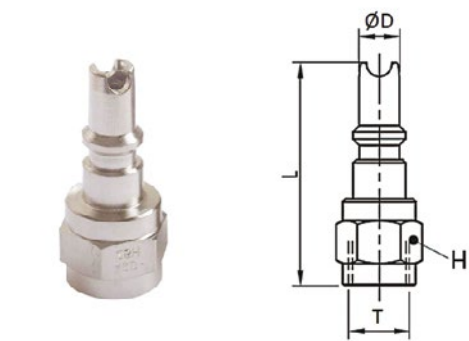

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-100H	G 1/2"	14,3	58,0	27
ACD-100H-L	G 1/2"	14,3	58,0	27
ACD-100H-X	G 1/2"	14,3	58,0	27
ACD-100H-X316	G 1/2"	14,3	58,0	27

ACD-100E


Innesto a resca portagomma

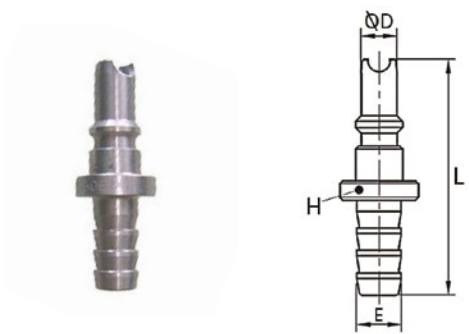

CODICE	E	ØD	L	H
ACD-100E-10	11,2	14,3	60,0	25
ACD-100E-10-L	11,2	14,3	60,0	25
ACD-100E-10X	11,2	14,3	60,0	25
ACD-100E-12X	13,2	14,3	60,0	25
ACD-100E	15,2	14,3	65,0	25
ACD-100E-L	15,2	14,3	65,0	25
ACD-100E-X	15,2	14,3	65,0	25

ACLD-100

Innesto unidirezionale femmina cilindrico BSPP

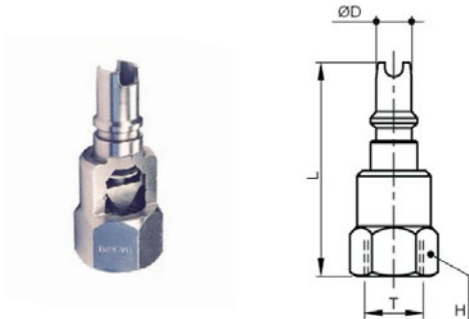


CODICE	T	ØD	L	H
ACLD-100-L	G 1/2"	14,3	70,0	27
ACLD-100-X	G 1/2"	14,3	70,0	27

ACLD-100: Pressione minima d'apertura 0,08 Bar





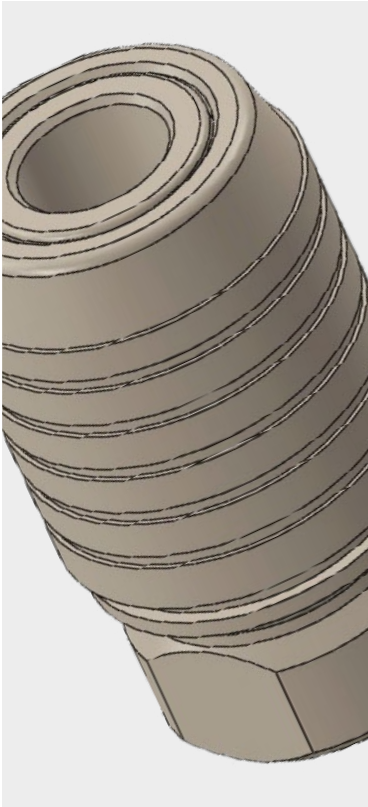

NBR: -10°C ÷ 95°C
 FKM: -15°C ÷ 200°C
 EPDM: -40°C ÷ 95°C
 Versione standard: NBR
 Versione in acciaio inox AISI 316:
 FKM



Pressione d’esercizio:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
Pressione d’esercizio ACLD-50:
 0-12 Bar (raccomandata)
 20 Bar (massima)
 0,1 Bar (pressione min.
 apertura)



- Conica gas BSPT ISO 7
 R3/4" e R1"
 - Cilindrica gas BSPP ISO 228
 G3/4" e G 1"


DIAMETRO NOMINALE

14 mm


PORTATA

3100 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
 Passaggio
 Libero



SO
 Singolo
 Otturatore



DO
 Doppio
 Otturatore



CD-150-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
 CD-150-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
 CD-150-X-316: Aria compressa, acqua, prodotti chimici, applicazioni in ambienti altamente corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863



COMPONENTI	CD-150-L	CD-150-X	CD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 304
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM
INNESTO	ACD-150-L	ACD-150-X	ACD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
INNESTO ACLD	ACLD-150-L	ACLD-150-X	ACLD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

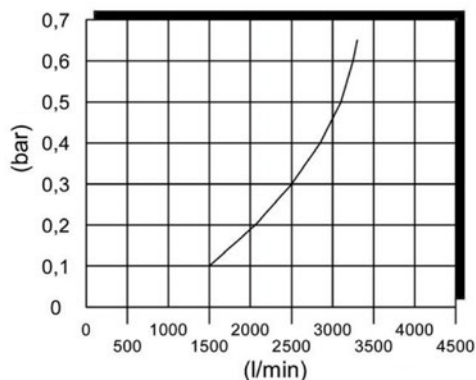


VISTA - GIUNTO CD-150



CD-150

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-150-L	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-L-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-316	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-316-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-L-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-L-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-316-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-316-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38

-PL: Passaggio Libero

ACD-150M

Innesto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	L	H
ACD-150M-L	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-X	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-X-316	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-L-P	R 1"	19	79,7	36
ACD-150M-X-P	R 1"	19	74,7	36
ACD-150M-X-316-P	R 1"	19	79,7	36



ACD-150H


Innesto femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØD	L	H
ACD-150H-L	G 3/4"	19	76,7	32
ACD-150H-X	G 3/4"	19	76,7	32
ACD-150H-X-316	G 3/4"	19	76,7	32
ACD-150H-L-P	G 1"	19	78,7	40
ACD-150H-X-P	G 1"	19	78,7	41
ACD-150H-X-316-P	G 1"	19	78,7	41

ACD-150E


Innesto a resca portagomma



CODICE	E	ØD	L	H
ACD-150E-L	21,0	19	89,7	32
ACD-150E-X	21,0	19	89,7	32
ACD-150E-X-316	21,0	19	89,7	32

ACLD-150

Innesto unidirezionale femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØD	L	H
ACLD-150-L	G 3/4"	19	93,0	34
ACLD-150-X	G 3/4"	19	93,0	36
ACLD-150X-316	G 3/4"	19	93,0	36
ACLD-150L-P	G 1"	19	93,0	40
ACLD-150X-P	G 1"	19	93,0	41
ACLD-150X-316-P	G 1"	19	93,0	41

ACLD-150: Pressione minima d'apertura 0,1 Bar

