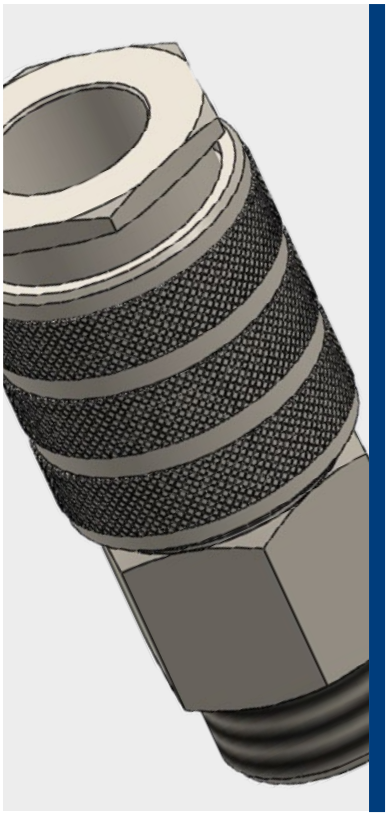

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8" e G1/4"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

## PROFILO - SERIE MINI

## DIAMETRO NOMINALE

4,8 mm

## PORTATA ARIA

1100 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8110FM

## 8110FM

Giunto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8110FM01 | G 1/8" | 38,9 | 14 |
| 8110FM02 | G 1/4" | 37,7 | 14 |

## 8120FF

Giunto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8120FF01 | G 1/8" | 38,9 | 14 |
| 8120FF02 | G 1/4" | 40,7 | 15 |

## 8130RE

Giunto con resca portagomma

| CODICE | INTERNO TUBO | RESCA | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|---|
| 8130RE06 | 6 | 6,3 | 49,0 | 14 |
| 8130RE08 | 8 | 8,3 | 49,0 | 14 |

## 8140CA

Giunto a calzamento

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8140CA46 | 4x6 | 42,9 | 14 |
| 8140CA68 | 6x8 | 43,6 | 14 |
| 8140CA810 | 8x10 | 45,0 | 14 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8150MO

Giunto a calzamento con molla

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8150MO46 | 4x6 | 115,6 | 14 | 12 |
| 8150MO68 | 6x8 | 128,3 | 14 | 13 |
| 8150MO810 | 8x10 | 129,2 | 14 | 15 |

## 8155BU

Giunto passaparete a calzamento

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8155BU46 | 4x6 | 57,7 | 14 | 12 |
| 8155BU68 | 6x8 | 58,0 | 17 | 14 |

## 8160MM

Innesto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8160MM01 | G 1/8" | 26,0 | 12 |
| 8160MM02 | G 1/4" | 28,4 | 14 |

## 8170FM

Innesto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8170FM01 | G 1/8" | 26,0 | 12 |
| 8170FM02 | G 1/4" | 28,4 | 14 |

## 8180RE

Innesto con resca portagomma

| CODICE | INTERNO TUBO | RESCA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| 8180RE06 | 6 | 6,4 | 33,0 |
| 8180RE08 | 8 | 8,5 | 34,5 |

## 8190CA

Innesto a calzamento

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8190CA46 | 4x6 | 32,5 | 12 |
| 8190CA68 | 6x8 | 33,1 | 12 |
| 8190CA810 | 8x10 | 34,7 | 14 |

## 8195MO

Innesto a calzamento con molla

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8195MO46 | 4x6 | 104,3 | 12 | 12 |
| 8195MO68 | 6x8 | 117,0 | 12 | 12 |
| 8195MO810 | 8x10 | 120,4 | 14 | 15 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

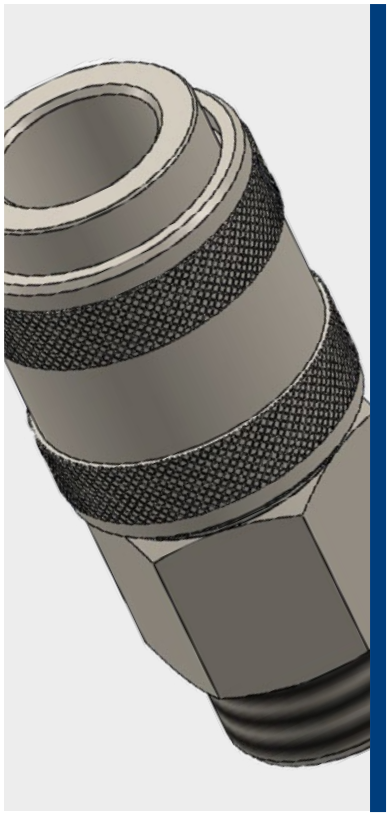

-15°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
16 Bar (High Flow)
12 Bar (Light Flow)

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/4" a R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/4" a G1/2"

Aria compressa

**High Flow:** Ottone nichelato con 6 sfere in acciaio inox
**Light Flow::** Ottone nichelato

## PROFILO - SERIE UNIVERSALE TIERRE

La multipresa Serie 8400 permette di utilizzare 4 diversi profili gestendo un unico giunto.
Una soluzione pratica per gestire dei profili non compatibili tra loro.

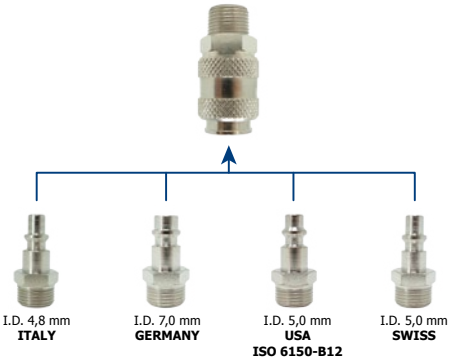


Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## PORTATA ARIA - HIGH FLOW
SERIE UNIVERSALE TIERRE

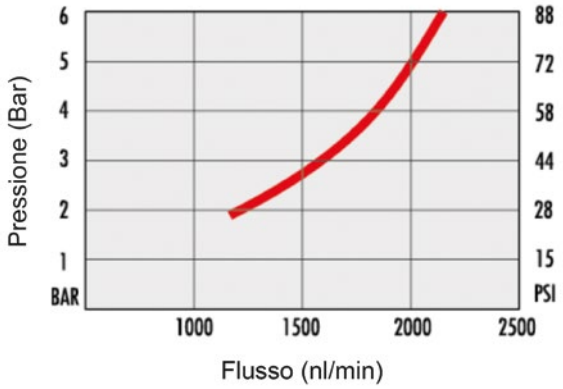


## PORTATA ARIA - LIGHT FLOW
SERIE UNIVERSALE TIERRE - 8410FM-LU & 8420FF-LU

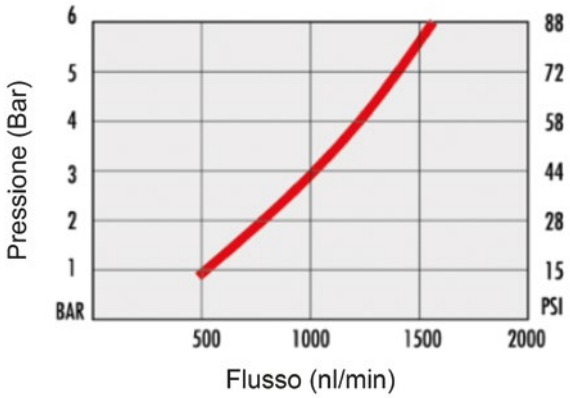


## VISTA - GIUNTO 8410FM

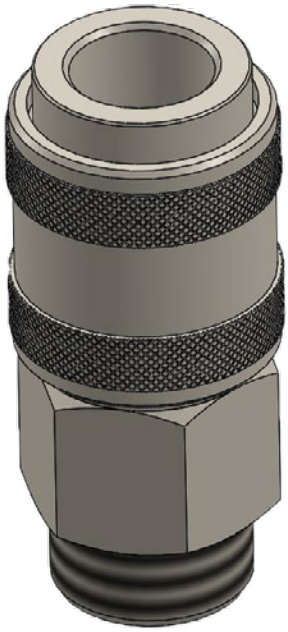

## 8410FM

Giunto maschio conico BSPT




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8410FM02 | R 1/4" | 11,0 | 24,0 | 58,0 | 20 |
| 8410FM03 | R 3/8" | 11,5 | 24,0 | 54,0 | 20 |
| 8410FM04 | R 1/2" | 14,0 | 24,0 | 56,5 | 22 |

## 8420FF

Giunto femmina cilindrico BSPP




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8420FF02 | G 1/4" | 11,0 | 24,0 | 51,0 | 20 |
| 8420FF03 | G 3/8" | 12,0 | 24,0 | 51,0 | 20 |
| 8420FF04 | G 1/2" | 14,0 | 28,0 | 55,0 | 25 |

## 8430RE

Giunto con resca portagomma




| CODICE | Ø INT. TUBO | I | RESCA | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8430RE06 | 6 | 20,0 | 6,5 | 24,0 | 67,0 | 20 |
| 8430RE08 | 8 | 20,0 | 9,0 | 24,0 | 67,0 | 20 |
| 8430RE10 | 10 | 20,0 | 11,5 | 24,0 | 67,0 | 20 |
| 8430RE12 | 12 | 24,0 | 13,5 | 24,0 | 71,0 | 20 |

## 8440PO

Giunto con portagomma




| CODICE | Ø | D | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8440PO610 | 6x10 | 24 | 47,0 | 73,0 | 20 |
| 8440PO612 | 6x12 | 24 | 47,0 | 73,0 | 20 |
| 8440PO614 | 6x14 | 24 | 47,0 | 73,5 | 20 |
| 8440PO812 | 8x12 | 24 | 47,0 | 73,0 | 20 |
| 8440PO814 | 8x14 | 24 | 47,0 | 73,5 | 20 |
| 8440PO817 | 8x17 | 24 | 47,0 | 73,5 | 20 |
| 8440PO10145 | 10x14,5 | 24 | 47,0 | 73,5 | 20 |
| 8440PO1017 | 10x17 | 24 | 47,0 | 73,5 | 20 |
| 8440PO1019 | 10x19 | 24 | 47,0 | 77,0 | 20 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8450MO

Giunto a calzamento con molla

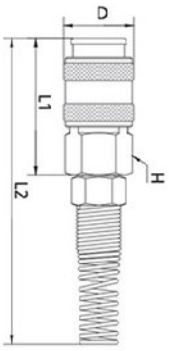


| CODICE | Ø | D | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8450MO58 | 5x8 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 |
| 8450MO68 | 6x8 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 |
| 8450MO6510 | 6,5x10 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 |
| 8450MO810 | 8x10 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 |
| 8450MO812 | 8x12 | 24,0 | 38,0 | 155,0 | 20 |
| 8450MO1012 | 10x12 | 24,0 | 38,0 | 155,0 | 20 |

## 8410FM-LU

Giunto maschio cilindrico BSPP - LIGHT FLOW




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8410FM02LU | G 1/4" | 9,0 | 22,0 | 46,0 | 19 |
| 8410FM03LU | G 3/8" | 9,0 | 22,0 | 47,5 | 19 |
| 8410FM04LU | G 1/2" | 10,5 | 22,0 | 48,5 | 22 |

## 8420FF-LU

Giunto femmina cilindrico BSPP - LIGHT FLOW




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8420FF02LU | G 1/4" | 11,0 | 22,0 | 52,5 | 19 |
| 8420FF03LU | G 3/8" | 12,0 | 22,0 | 52,5 | 19 |

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

**PROFILO - SERIE ITALIA**

**DIAMETRO NOMINALE**

4,8 mm

**PORTATA ARIA**

1600 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8210FM

## 8210FM

Giunto maschio conico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8210FM01 | G 1/8" | 51,9 | 19 |
| 8210FM02 | G 1/4" | 52,1 | 19 |
| 8210FM03 | G 3/8" | 52,2 | 19 |
| 8210FM04 | G 1/2" | 55,5 | 22 |

## 8220FF

Giunto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8220FF01 | G 1/8" | 52,3 | 19 |
| 8220FF02 | G 1/4" | 52,2 | 19 |
| 8220FF03 | G 3/8" | 58,0 | 19 |
| 8220FF04 | G 1/2" | 58,1 | 25 |

## 8240PO

Giunto portagomma

| CODICE | Ø TUBO | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8240PO610 | 6x10 | 70,5 | 19 | 15 |
| 8240PO612 | 6x12 | 72,0 | 19 | 15 |
| 8240PO613 | 6x13 | 70,5 | 19 | 16 |
| 8240PO614 | 6x14 | 70,5 | 19 | 17 |
| 8240PO716 | 7x16 | 73,2 | 19 | 19 |
| 8240PO812 | 8x12 | 70,5 | 19 | 15 |
| 8240PO813 | 8x13 | 70,5 | 19 | 15 |
| 8240PO815 | 8x15 | 70,5 | 19 | 15 |
| 8240PO817 | 8x17 | 71,1 | 19 | 20 |
| 8240PO1017 | 10x17 | 76,2 | 19 | 18 |
| 8240PO1019 | 10x19 | 77,8 | 19 | 20 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8250MO

Giunto a calzamento con molla

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8250MO46 | 4x6 | 131,1 | 19 | 12 |
| 8250MO58 | 5x8 | 140,5 | 19 | 13 |
| 8250MO68 | 6x8 | 138,7 | 19 | 12 |
| 8250MO6510 | 6,5x10 | 140,0 | 19 | 15 |
| 8250MO810 | 8x10 | 144,3 | 19 | 15 |
| 8250MO1012 | 10x12 | 148,7 | 19 | 17 |

## 8260MM

Innesto maschio conico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8260MM01 | G 1/8" | 34,7 | 13 |
| 8260MM02 | G 1/4" | 37,9 | 14 |
| 8260MM03 | G 3/8" | 38,2 | 17 |
| 8260MM04 | G 1/2" | 42,1 | 22 |

## 8270FM

Innesto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8270FM01 | G 1/8" | 29,0 | 13 |
| 8270FM02 | G 1/4" | 37,0 | 15 |
| 8270FM03 | G 3/8" | 38,1 | 19 |
| 8270FM04 | G 1/2" | 42,0 | 25 |

## 8230PO

Innesto portagomma




| CODICE | ØD | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8230PO610 | 6x10 | 55,5 | 13 | 15 |
| 8230PO612 | 6x12 | 55,5 | 13 | 15 |
| 8230PO613 | 6x13 | 54,8 | 13 | 16 |
| 8230PO614 | 6x14 | 55,7 | 12 | 17 |
| 8230PO716 | 7x16 | 55,1 | 13 | 19 |
| 8230PO812 | 8x12 | 55,0 | 13 | 15 |
| 8230PO813 | 8x13 | 55,0 | 13 | 16 |
| 8230PO815 | 8x15 | 55,0 | 13 | 18 |
| 8230PO817 | 8x17 | 55,4 | 13 | 20 |
| 8230PO1017 | 10x17 | 57,9 | 13 | 20 |
| 8230PO1019 | 10x19 | 59,8 | 13 | 22 |

## 8285BM

Innesto a baionetta

| CODICE | ØD | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 8285BM55 | 5,5 | 155,8 |

## 8295MO

Innesto a calzamento con molla

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8295MO46 | 4x6 | 112,1 | 12 | 12 |
| 8295MO58 | 5x8 | 125,5 | 13 | 13 |
| 8295MO68 | 6x8 | 124,9 | 13 | 13 |
| 8295MO6510 | 6,5x10 | 126,0 | 12 | 15 |
| 8295MO810 | 8x10 | 123,7 | 13 | 15 |
| 8295MO812 | 8x12 | 125,5 | 15 | 17 |
| 8295MO1012 | 10x12 | 127,5 | 15 | 17 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

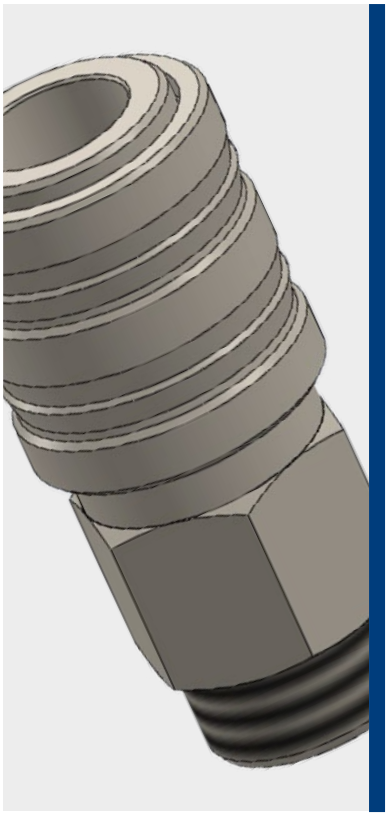

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

## PROFILO - SERIE GERMANIA

## DIAMETRO NOMINALE

7,0 mm

## PORTATA ARIA

2000 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8310FM

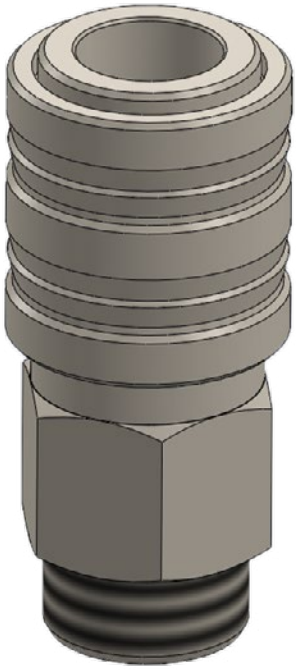

## 8310FM

Giunto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8310FM01 | G 1/8" | 50,0 | 19 |
| 8310FM02 | G 1/4" | 51,5 | 19 |
| 8310FM03 | G 3/8" | 51,5 | 19 |
| 8310FM04 | G 1/2" | 54,5 | 22 |

## 8320FF

Giunto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8320FF02 | G 1/4" | 51,4 | 19 |
| 8320FF03 | G 3/8" | 57,0 | 19 |
| 8320FF04 | G 1/2" | 54,3 | 25 |

## 8330RE

Giunto a resca portagomma

| CODICE | Ø INT. TUBO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8330RE06 | 6 | 38,5 | 19 |
| 8330RE07 | 7 | 61,5 | 19 |
| 8330RE08 | 8 | 63,1 | 19 |
| 8330RE09 | 9 | 63,3 | 19 |
| 8330RE10 | 10 | 65,7 | 19 |
| 8330RE11 | 11 | 66,0 | 19 |
| 8330RE12 | 12 | 66,7 | 19 |
| 8330RE13 | 13 | 66,3 | 19 |
| 8330RE14 | 14 | 66,5 | 19 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8390PO — Giunto portagomma

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8390PO610 | 6x10 | 72,5 | 19 | 15 |
| 8390PO612 | 6x12 | 72,5 | 19 | 15 |
| 8390PO614 | 6x14 | 73,2 | 19 | 20 |
| 8390PO716 | 7x16 | 72,5 | 19 | 20 |
| 8390PO812 | 8x12 | 70,0 | 19 | 15 |
| 8390PO815 | 8x15 | 70,0 | 19 | 20 |
| 8390PO817 | 8x17 | 70,3 | 19 | 20 |
| 8390PO1019 | 10x19 | 76,4 | 19 | 20 |

## 8350MO — Giunto a calzamento con molla




| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8350MO46 | 4x6 | 129,0 | 19 | 12 |
| 8350MO58 | 5x8 | 139,0 | 19 | 13 |
| 8350MO68 | 6x8 | 137,0 | 19 | 13 |
| 8350MO6510 | 6,5x10 | 140,0 | 19 | 15 |
| 8350MO810 | 8x10 | 139,5 | 19 | 15 |
| 8350MO812 | 8x12 | 142,5 | 19 | 17 |
| 8350MO1012 | 10x12 | 144,7 | 19 | 17 |

## 8360MM — Innesto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8360MM01 | G 1/8" | 32,0 | 12 |
| 8360MM02 | G 1/4" | 33,5 | 14 |
| 8360MM03 | G 3/8" | 35,5 | 17 |
| 8360MM04 | G 1/2" | 38,4 | 22 |

## 8370FM — Innesto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8370FM02 | G 1/4" | 33,1 | 15 |
| 8370FM03 | G 3/8" | 35,0 | 19 |
| 8370FM04 | G 1/2" | 38,0 | 25 |

## 8340PO

Innesto portagomma

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8340PO610 | 6x10 | 54,0 | 13 | 15 |
| 8340PO612 | 6x12 | 54,0 | 13 | 15 |
| 8340PO614 | 6x14 | 53,0 | 13 | 17 |
| 8340PO716 | 7x16 | 53,0 | 13 | 18 |
| 8340PO812 | 8x12 | 54,0 | 13 | 15 |
| 8340PO815 | 8x15 | 54,0 | 13 | 18 |
| 8340PO817 | 8x17 | 54,0 | 13 | 20 |
| 8340PO1019 | 10x19 | 58,0 | 13 | 22 |

## 8380RE

Innesto a resca portagomma

| CODICE | Ø INTERNO TUBO | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 8380RE06 | 6 | 39,4 |
| 8380RE07 | 7 | 59,0 |
| 8380RE08 | 8 | 63,4 |
| 8380RE09 | 9 | 41,3 |
| 8380RE10 | 10 | 63,5 |
| 8380RE11 | 11 | 63,5 |
| 8380RE12 | 12 | 63,6 |
| 8380RE13 | 13 | 66,3 |
| 8380RE14 | 14 | 66,7 |

## 8395MO

Innesto a calzamento con molla

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8395MO46 | 4x6 | 110,0 | 13 | 12 |
| 8395MO58 | 5x8 | 119,5 | 13 | 13 |
| 8395MO68 | 6x8 | 120,0 | 13 | 13 |
| 8395MO6510 | 6,5x10 | 121,0 | 13 | 15 |
| 8395MO810 | 8x10 | 121,0 | 13 | 15 |
| 8395MO812 | 8x12 | 123,0 | 15 | 17 |
| 8395MO1012 | 10x12 | 121,0 | 15 | 17 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

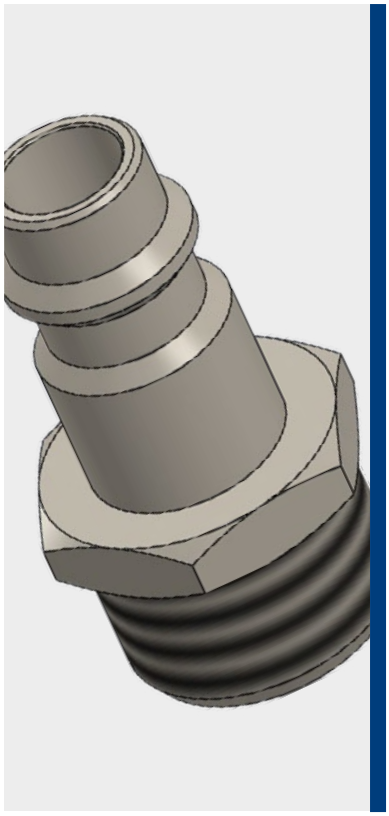

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

**PROFILO - USA ISO 6150-B12**

**DIAMETRO NOMINALE**

5,0 mm

**PORTATA ARIA**

1600 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - INNESTO 8060MM

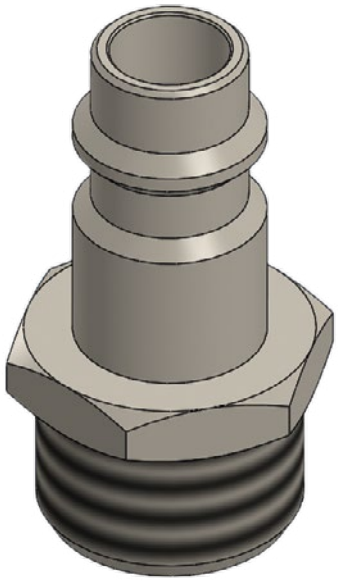

## 8060MM

Innesto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO |
|---|---|
| 8060MM02 | G 1/4" |
| 8060MM03 | G 3/8" |
| 8060MM04 | G 1/2" |

## 8070FM

Innesto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO |
|---|---|
| 8070FM02 | G 1/4" |
| 8070FM03 | G 3/8" |
| 8070FM04 | G 1/2" |

## 8080RE

Innesto a resca portagomma

| CODICE | Ø INTERNO TUBO |
|---|---|
| 8080RE06 | 6 |
| 8080RE08 | 8 |
| 8080RE10 | 10 |
| 8080RE12 | 12 |

## 8085PO

Innesto portagomma

| CODICE | Ø |
|---|---|
| 8085PO610 | 6x10 |
| 8085PO612 | 6x12 |
| 8085PO614 | 6x14 |
| 8085PO812 | 8x12 |
| 8085PO814 | 8x14 |
| 8085PO817 | 8x17 |
| 8085PO10145 | 10x14,5 |
| 8085PO1017 | 10x17 |
| 8085PO1019 | 10x19 |

## 8090MO

Innesto a calzamento con molla

| CODICE | Ø |
|---|---|
| 8090MO46 | 4x6 |
| 8090MO58 | 5x8 |
| 8090MO68 | 6x8 |
| 8090MO6510 | 6,5x10 |
| 8090MO810 | 8x10 |
| 8090MO812 | 8x12 |
| 8090MO1012 | 10x12 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

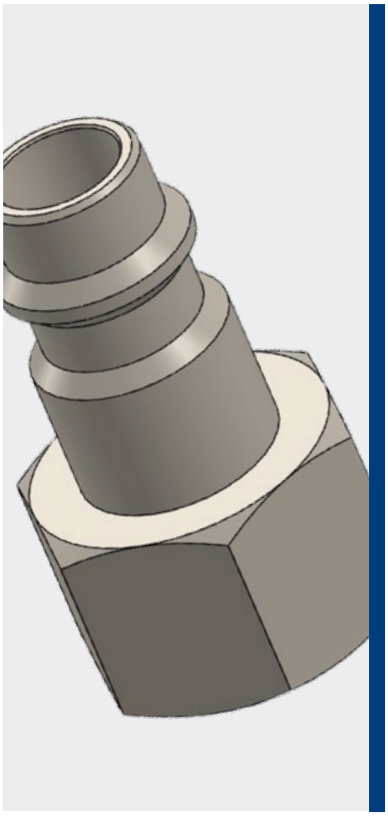

-15°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
16 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

**PROFILO - SVIZZERA**

**DIAMETRO NOMINALE**

5,0 mm

**PORTATA ARIA**

2000 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - INNESTO 8470FM

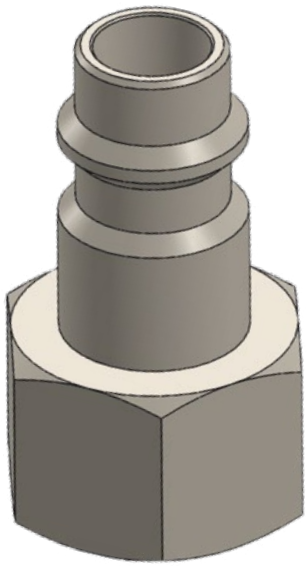

## 8460MM

Innesto maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO |
|---|---|
| 8460MM02 | G 1/4" |
| 8460MM03 | G 3/8" |
| 8460MM04 | G 1/2" |

## 8470FM

Innesto femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO |
|---|---|
| 8470FM02 | G 1/4" |
| 8470FM03 | G 3/8" |
| 8470FM04 | G 1/2" |

## 8480RE

Innesto a resca portagomma

| CODICE | Ø INTERNO TUBO |
|---|---|
| 8480RE06 | 6 |
| 8480RE08 | 8 |
| 8480RE10 | 10 |
| 8480RE12 | 12 |

## 8485PO

Innesto portagomma

| CODICE | Ø |
|---|---|
| 8485PO610 | 6x10 |
| 8485PO612 | 6x12 |
| 8485PO614 | 6x14 |
| 8485PO812 | 8x12 |
| 8485PO814 | 8x14 |
| 8485PO817 | 8x17 |
| 8485PO10145 | 10x14,5 |
| 8485PO1017 | 10x17 |
| 8485PO1019 | 10x19 |

## 8490MO

Innesto a calzamento con molla

| CODICE | Ø |
|---|---|
| 8490MO46 | 4x6 |
| 8490MO58 | 5x8 |
| 8490MO68 | 6x8 |
| 8490MO6510 | 6,5x10 |
| 8490MO810 | 8x10 |
| 8490MO812 | 8x12 |
| 8490MO1012 | 10x12 |

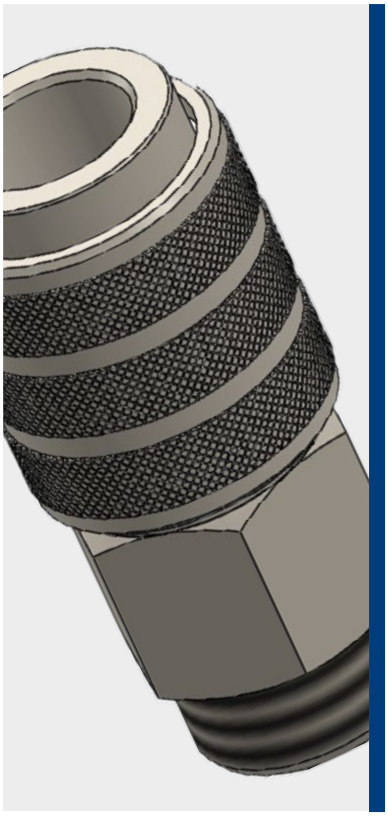

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
G3/8" e G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

## PROFILO - SERIE GIGANTE

## DIAMETRO NOMINALE

9,2 mm

## PORTATA ARIA

2500 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8215FM

## 8215FM

Giunto gigante maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8215FM03 | G 3/8" | 62,5 | 26 |
| 8215FM04 | G 1/2" | 65,0 | 26 |

## 8225FF

Giunto gigante femmina cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8225FF03 | G 3/8" | 62,0 | 26 |
| 8225FF04 | G 1/2" | 65,0 | 26 |

## 8235PO

Giunto gigante portagomma

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8235PO1019 | 10x19 | 96,0 | 26 | 24 |
| 8235PO1020 | 10x20 | 96,0 | 26 | 25 |
| 8235PO1021 | 10x21 | 96,0 | 26 | 25 |
| 8235PO1022 | 10x22 | 96,5 | 26 | 26 |
| 8235PO1023 | 10x23 | 96,5 | 26 | 27 |
| 8235PO1319 | 13x19 | 97,5 | 26 | 24 |
| 8235PO1320 | 13x20 | 97,5 | 26 | 25 |
| 8235PO1321 | 13x21 | 97,5 | 26 | 25 |
| 8235PO1323 | 13x23 | 98,0 | 26 | 27 |
| 8235PO1324 | 13x24 | 97,5 | 26 | 30 |
| 8235PO1325 | 13x25 | 97,5 | 26 | 30 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8245PO

Innesto gigante portagomma

| CODICE | Ø | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8245PO1019 | 10x19 | 95,0 | 26 | 25 |
| 8245PO1020 | 10x20 | 95,5 | 26 | 25 |
| 8245PO1021 | 10x21 | 96,0 | 26 | 25 |
| 8245PO1022 | 10x22 | 96,0 | 26 | 25 |
| 8245PO1023 | 10x23 | 96,0 | 26 | 27 |
| 8245PO1319 | 13x19 | 97,5 | 26 | 25 |
| 8245PO1320 | 13x20 | 97,5 | 26 | 25 |
| 8245PO1321 | 13x21 | 97,5 | 26 | 25 |
| 8245PO1323 | 13x23 | 97,5 | 26 | 27 |
| 8245PO1324 | 13x24 | 97,5 | 26 | 27 |
| 8245PO1325 | 13x25 | 97,5 | 26 | 30 |

## 8255MM

Innesto gigante maschio cilindrico BSPP

| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|---|---|---|---|
| 8255MM03 | G 3/8" | 47,5 | 19 |
| 8255MM04 | G 1/2" | 50,5 | 22 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

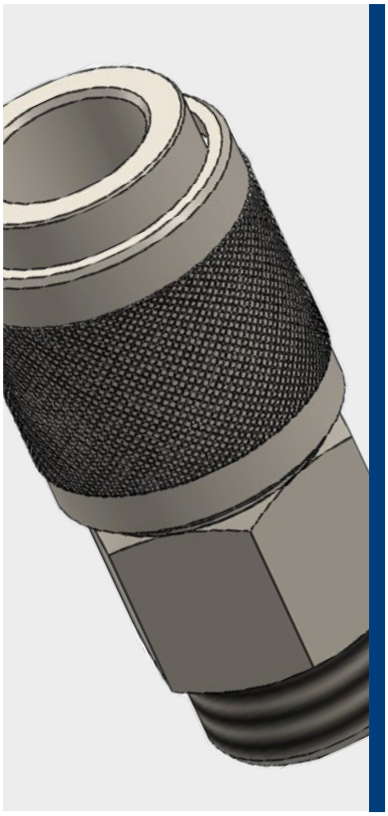

-18°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**
12 Bar
10 Bar (se connessi con PCP)

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

**Corpo:** Ottone nichelato
**Molla:** Acciaio nichelato

## PROFILO - SERIE GIAPPONE

## DIAMETRO NOMINALE

7,5 mm

## PORTATA ARIA

2000 l/min

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8910FM

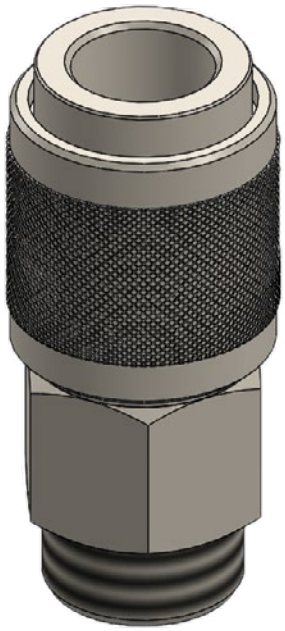

## 8910FM

Giunto maschio cilindrico BSPP




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8910FM02 | G 1/4" | 11,0 | 24,0 | 56,5 | 20 |
| 8910FM03 | G 3/8" | 11,5 | 24,0 | 53,0 | 20 |
| 8910FM04 | G 1/2" | 14,0 | 24,0 | 55,0 | 22 |

## 8920FF

Giunto femmina cilindrico BSPP




| CODICE | T | I | D | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8920FF02 | G 1/4" | 11,0 | 24,0 | 54,0 | 20 |
| 8920FF03 | G 3/8" | 12,0 | 24,0 | 54,0 | 20 |
| 8920FF04 | G 1/2" | 14,0 | 24,0 | 55,0 | 20 |

## 8930RE

Giunto a resca portagomma




| CODICE | Ø | D | L1 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8930RE08 | 8 | 24,0 | 20,0 | 67,0 | 19 |
| 8930RE10 | 10 | 24,0 | 20,0 | 67,0 | 19 |
| 8930RE12 | 12 | 24,0 | 20,0 | 67,0 | 19 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

## 8960MM

Innesto maschio cilindrico BSPP




| CODICE | T | I | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8960MM02 | G 1/4" | 11,0 | 37,0 | 21,0 | 14 |
| 8960MM03 | G 3/8" | 11,5 | 37,5 | 21,0 | 17 |
| 8960MM04 | G 1/2" | 14,0 | 40,5 | 21,0 | 22 |

## 8970FM

Innesto femmina cilindrico BSPP




| CODICE | T | I | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 8970FM02 | G 1/4" | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 17 |
| 8970FM03 | G 3/8" | 13,0 | 37,0 | 21,0 | 19 |
| 8970FM04 | G 1/2" | 14,0 | 38,0 | 21,0 | 22 |

## 8980RE

Innesto a resca portagomma




| CODICE | Ø | D | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8980RE06 | 6 | 20 | 43,0 | 14,0 | 21,0 |
| 8980RE08 | 8 | 20 | 43,0 | 14,0 | 21,0 |
| 8980RE10 | 10 | 20 | 43,0 | 14,0 | 21,0 |

## PCP

Innesto con connessione a innesto rapido




| CODICE | ØD | DN | ØP | ØA | L | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCP04N | 4 | 3,0 | 10,0 | 10,9 | 31,0 | 16,3 | 14,8 |
| PCP06N | 6 | 5,0 | 11,9 | 10,9 | 31,7 | 16,3 | 17,4 |
| PCP08N | 8 | 6,0 | 14,0 | 10,9 | 34,9 | 16,3 | 18,4 |
| PCP10N | 10 | 8,0 | 16,0 | 10,9 | 42,4 | 16,3 | 19,7 |
| PCP12N | 12 | 8,0 | 19,0 | 10,9 | 45,4 | 16,3 | 21,9 |
| PCP16N | 16 | 8,0 | 24,0 | 10,9 | 49,3 | 16,3 | 24,5 |