

RACCORDI A CALZAMENTO RESINA ACETALICA

PLUS

**RACCORDI DI FACILE UTILIZZO,
GRANTISCONO UN OTTIMO
SERRAGGIO DEL TUBO**

**STUDIATI SPECIFICATAMENTE PER
ARIA COMPRESSA E VUOTO**

**ESTREMAMENTE LEGGERI E
IDONEI PER APPLICAZIONI IN
AUTOMAZIONE PNEUMATICA**

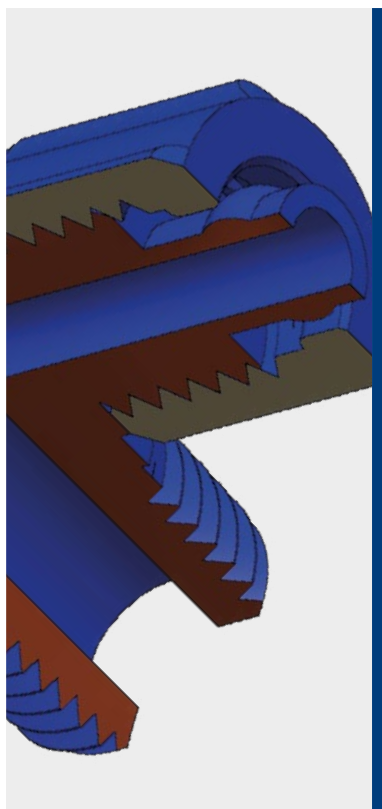



p. 138 / **CK**

p. 138 / **GCK**

p. 138 / **FCK**

p. 139 / **PUES**

0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2"

Poliuretano

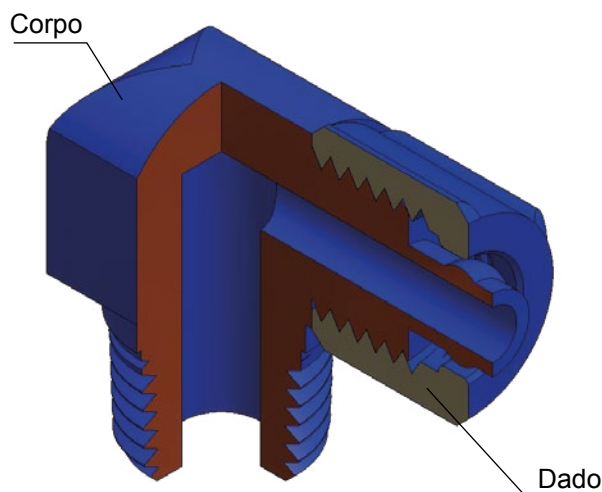


Corpo: Resina acetaleica

Dado: Resina acetaleica


PRECAUZIONI:

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.
- Non adatti per l'utilizzo con acqua.


Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	1,5	3,0	3,0




CK**Diritto maschio conico BSPT**

CODICE	ØD	T	A	L	H	CH	g
CK04R01	4/2,5	R 1/8"	8	24,5	10	12	2,0
CK06R01	6/4	R 1/8"	7	28,5	12	13	3,0
CK06R02		R 1/4"	9	30,5	12	15	4,0
CK08R01	8/5,5	R 1/8"	9	30,0	14	14	5,0
CK08R02		R 1/4"	9	29,0	14	17	5,0
CK08R03		R 3/8"	10,2	31,7	14	19	6,0
CK10R02	10/6,5	R 1/4"	9,2	33,4	17	17	7,0
CK10R03		R 3/8"	10,2	34,9	17	19	7,0
CK12R02	12/8	R 1/4"	9,2	39,0	19	17	9,0
CK12R03		R 3/8"	10,2	41,2	19	19	9,0
CK12R04		R 1/2"	15	45,0	19	22	13,0

GCK**Gomito maschio conico BSPT**

CODICE	ØD	T	A	L1	L2	H	g
GCK04R01	4/2,5	R 1/8"	8	21,0	21,0	12	3,0
GCK06R01	6/4	R 1/8"	8,5	24,5	27,0	12	5,0
GCK06R02		R 1/4"	9	25,3	31,0	12	7,0
GCK08R01	8/5,5	R 1/8"	8	24,0	27,0	14	6,0
GCK08R02		R 1/4"	10	26,0	30,0	14	8,0
GCK08R03		R 3/8"	10,2	27,5	32,5	14	10,0
GCK10R02	10/6,5	R 1/4"	12	30,0	32,0	17	10,0
GCK10R03		R 3/8"	12	31,0	37,9	17	12,0
GCK12R02	12/8	R 1/4"	11	32,0	41,5	19	14,0
GCK12R03		R 3/8"	12	34,0	41,5	19	16,0
GCK12R04		R 1/2"	15	39,0	45,0	19	19,0

FCK**Intermedio a T**

CODICE	ØD	ØC	M1	M2	L1	L2	H	g
FCK0400	4/2,5	2,6	5,6	9,0	22,5	36,0	10	4,0
FCK0600	6/4	4,3	5,7	11,2	31,1	48,3	12	11,0
FCK0800	8/5,5	4,3	6,6	12,2	32,0	49,5	14	14,0
FCK1000	10/6,5	4,3	8,3	13,4	40,0	54,0	17	24,0
FCK1200	12/8	4,3	9,3	13,7	47,7	68,0	19	26,0



PUES

Tubo in poliuretano a base poliestere in bobine



CODICE	Ø ODxID	TOLLERANZA ØOD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA A 23 °C (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO A 23 °C (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO A 23 °C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUES0425	4x2,5	±0,1	0,75	12	10	30	13	100
PUES0604	6x4	±0,1	1	15	10	25	25,5	100
PUES0855	8x5,5	±0,1	1,25	20	10	25	37,5	100
PUES1065	10x6,5	±0,15	1,75	25	10	25	65,2	100
PUES1208	12x8	±0,15	2	35	10	25	80,8	100

Misure ODxID	 Azzurro	 Nero	 Rosso	 Giallo	 Verde	 Grigio	 Trasparente	 Azzurro trasparente
4X2,5	PUES0425AZ	PUES0425NE	PUES0425RO	PUES0425GL	PUES0425VD	PUES0425SL	PUES0425TR	PUES0425AZTR
6X4	PUES0604AZ	PUES0604NE	PUES0604RO	PUES0604GL	PUES0604VD	PUES0604SL	PUES0604TR	PUES0604AZTR
8X5,5	PUES0855AZ	PUES0855NE	PUES0855RO	PUES0855GL	PUES0855VD	PUES0855SL	PUES0855TR	PUES0855AZTR
10X6,5	PUES1065AZ			PUES1065GL				
12X8	PUES1208AZ	PUES1208NE		PUES1208GL				

Scheda tecnica completa disponibile a pagina 723

