

RACCORDI PORTAGOMMA POLIPROPILENE

PLUS

**ADATTI PER ARIA E ACQUA
SECONDO TABELLE DI UTILIZZO**

**OTTIMA RESISTENZA CHIMICA
SOPRATTUTTO CON I FERTILIZZANTI**


**DA UTILIZZARE CON FASCETTE SERIE
5090 PER UNA MAGGIOR TENUTA E
SICUREZZA**

**PROGETTATI PER UTILIZZO
CON TUBI LDPE CLASSE 2,5 E 4.
POSSONO ESSERE COMUNQUE
UTILIZZATI CON DIVERSI TUBI
FLESSIBILI PLASTICI E IN GOMMA**

**IDEALI PER L'INDUSTRIA
DELL'AGRICOLTURA**



p. 221 / **5510**p. 221 / **5520**p. 221 / **5530**p. 222 / **5540**p. 222 / **5545**p. 222 / **5550**p. 222 / **5555**p. 223 / **5560**p. 223 / **5565**p. 223 / **5570**p. 223 / **5580**

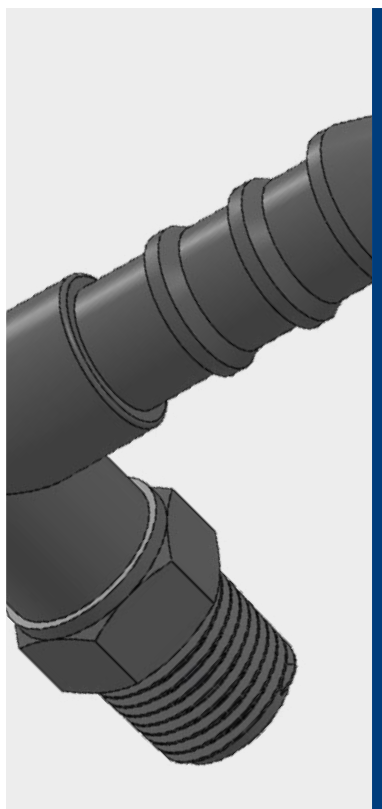

+4°C ÷ +90°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua
e fluidi adatti ai materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/2" - G1"



Progettati per utilizzo con tubi
LDPE classe 2,5 e 4.
Possibilità di utilizzo con tubi
plastici e in gomma



Corpo: Polipropilene

CARATTERISTICHE

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrarlo con la fascetta.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

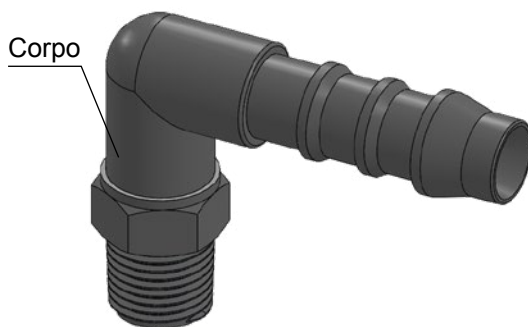

SNERVAMENTO DEL POLIPROPILENE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

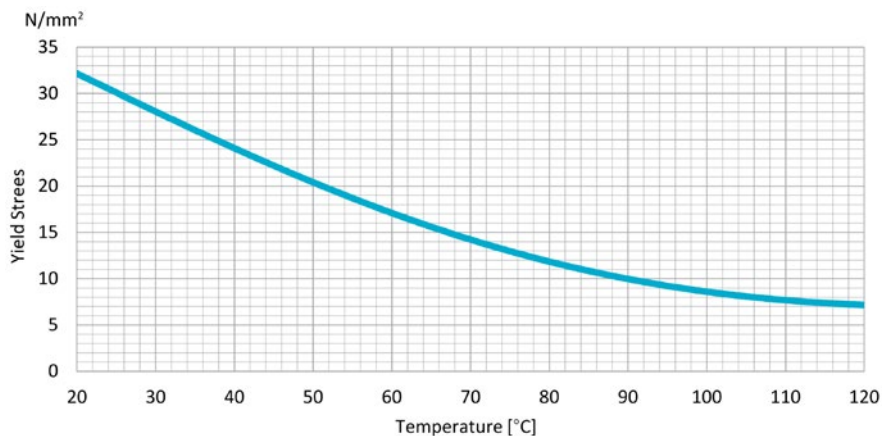


COPPIA DI SERRAGGIO
 CONICA GAS BSPT ISO 7


FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,01	0,3	1	2	5	8

DIAMETRO RESCA
 RACCORDI PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

OD TUBO ESTERNO	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
ØB - RESCA (mm)	11,8	15,1	18,8	23,0
ØD (mm)	9,8	12,9	16,2	20,4



DIAMETRO RESCA
 RACCORDI PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE - SOLO PER CODICE 5570

OD TUBO ESTERNO	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19
ØB - RESCA (mm)	8,1	10,2	12,4	13,9	15,9	18,1	21,0
ØD (mm)	6,1	8,1	10,1	11,9	13,8	15,9	18,8



5510


Portagomma diritto maschio conico BSPT



CODICE	T	OD	I	C1	L	H	g
5510TR1812	R 1/8"	12	7,5	30,0	44,0	11	2,0
5510TR1412	R 1/4"	12	11,0	30,0	47,7	14	3,0
5510TR3812	R 3/8"	12	10,5	30,0	47,3	17	3,0
5510TR1212	R 1/2"	12	13,0	30,0	50,8	22	3,5
5510TR3412	R 3/4"	12	13,0	30,0	51,4	27	4,0
5510TR1416	R 1/4"	16	10,5	31,0	47,6	14	3,5
5510TR1216	R 1/2"	16	13,0	30,0	51,3	22	5,0
5510TR3416	R 3/4"	16	13,0	28,0	52,0	27	4,5
5510TR1220	R 1/2"	20	13,0	32,5	52,2	22	5,0
5510TR3420	R 3/4"	20	13,0	32,5	54,0	27	7,0
5510TR120	R 1"	20	18,0	32,5	59,0	36	18,0
5510TR1225	R 1/2"	25	13,0	32,5	53,3	22	6,0
5510TR3425	R 3/4"	25	13,0	32,5	54,5	27	8,0
5510TR125	R 1"	25	17,0	32,5	59,0	36	14,0

5520


Portagomma a gomito maschio conico BSPT



CODICE	T	OD	I	C	L	L1	H	g
5520TR1412	R 1/4"	12	11,0	30,0	41,0	32,0	14	3,0
5520TR3812	R 3/8"	12	11,0	30,0	41,0	32,0	14	4,0
5520TR1212	R 1/2"	12	13,0	30,0	41,0	32,0	22	4,5
5520TR3412	R 3/4"	12	13,0	30,0	41,0	36,0	27	5,5
5520TR3816	R 3/8"	16	11,0	30,0	45,0	28,0	22	6,0
5520TR1216	R 1/2"	16	13,0	30,0	43,0	32,0	22	7,0
5520TR3416	R 3/4"	16	13,0	30,0	45,0	34,0	27	8,5
5520TR1220	R 1/2"	20	13,0	32,5	48,0	35,0	22	10,0
5520TR3420	R 3/4"	20	13,0	32,5	48,0	37,0	27	11,0
5520TR1225	R 1/2"	25	13,0	32,5	46,0	37,0	27	12,0
5520TR3425	R 3/4"	25	13,0	32,5	46,0	38,0	27	13,0

5530

Portagomma a T centrale maschio conico BSPT




CODICE	T	OD	I	C	L	L1	H	g
5530TR1412	R 1/4"	12	11,0	30,0	84,7	34,1	14	3,0
5530TR3812	R 3/8"	12	11,0	30,0	84,9	34,3	22	3,5
5530TR1212	R 1/2"	12	13,0	30,0	84,9	38,4	22	5,0
5530TR3412	R 3/4"	12	14,0	30,0	84,8	38,9	27	6,0
5530TR3816	R 3/8"	16	11,0	30,0	86,2	36,3	17	5,5
5530TR1216	R 1/2"	16	13,0	30,0	86,2	40,0	22	7,5
5530TR3416	R 3/4"	16	14,0	30,0	86,2	41,0	27	8,5
5530TR1220	R 1/2"	20	13,0	32,5	93,7	45,5	22	12,0
5530TR3420	R 3/4"	20	14,0	32,5	93,7	46,6	27	14,5
5530TR1225	R 1/2"	25	13,0	32,5	93,7	47,6	22	16,5
5530TR3425	R 3/4"	25	14,0	32,5	93,8	48,6	27	19,0



5540


Portagomma intermedio a gomito



CODICE	ØD	C	L	g
5540TR12	12	30,0	48,2	3,0
5540TR16	16	30,0	49,6	5,0
5540TR20	20	32,5	56,8	7,5
5540TR25	25	32,5	58,8	11,0

5545


Portagomma intermedio ridotto a gomito



CODICE	OD1	OD2	C1	C2	L	L1	g
5545TR1612	16	12	30,0	30,0	51,2	49,5	4,6
5545TR2012	20	12	32,5	30,0	56,4	55,0	7,94
5545TR2016	20	16	32,5	30,0	56,4	54,8	8,7
5545TR2520	25	20	32,5	32,5	58,3	56,4	10,2

5550


Portagomma intermedio diritto



CODICE	OD	C	L	L1	g
5550TR12	12	30,0	68,6	34,5	3,0
5550TR16	16	30,0	71,4	36,0	4,0
5550TR20	20	32,5	76,5	38,5	5,0
5550TR25	25	32,5	76,5	38,5	8,0

5555

Portagomma intermedio ridotto diritto




CODICE	OD1	OD2	C1	C2	L	g
5555TR1612	16	12	30,0	30,0	71,5	3,7
5555TR2012	20	12	32,5	30,0	74,2	5,45
5555TR2016	20	16	32,5	30,0	74,2	5,6
5555TR2520	25	20	32,5	32,5	76,8	7,3



5560


Portagomma intermedio a T

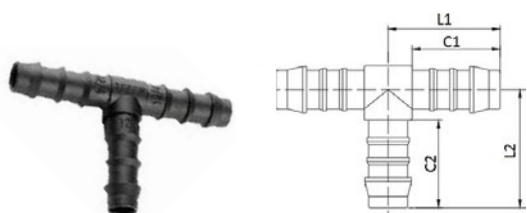

CODICE	OD	C1	C2	L1	L2	g
5560TR12	12	30,0	30,0	36,3	38,0	3,0
5560TR16	16	30,0	30,0	38,3	40,0	5,0
5560TR20	20	32,5	32,5	42,4	45,0	9,0
5560TR25	25	32,5	32,5	36,4	47,0	13,0

5565


Portagomma intermedio ridotto a T

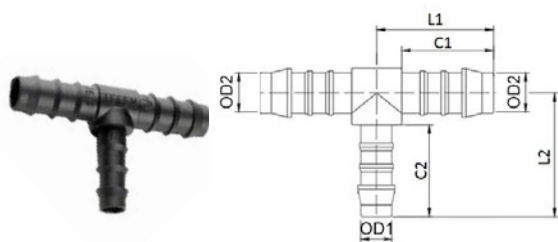

CODICE	OD1	OD2	C1	C2	L1	L2	g
5565TR1216	12	16	30,0	30,0	48,2	76,7	3,0
5565TR1620	16	20	30,0	32,5	52,3	84,6	5,0
5565TR2025	20	25	32,5	32,5	58,6	88,7	13,0

5570

Portagomma girevole femmina BSPP con guarnizione in gomma

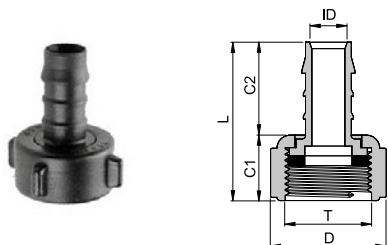

CODICE	T	ID	D	C1	C2	L	g
5570TR346	G 3/4"	6	33,5	17,0	21,0	26,7	8,0
5570TR348	G 3/4"	8	33,5	14,5	25,0	30,6	8,5
5570TR18	G 1"	8	39,7	14,5	25,0	30,6	10,0
* 5570TR3810	G 3/8"	10	17,0	16,5	28,0	32,8	7,5
5570TR3410	G 3/4"	10	33,5	16,5	27,0	32,8	9,0
* 5570TR1212	G 1/2"	12	22,0	16,5	28,0	33,7	10,0
5570TR3412	G 3/4"	12	33,5	16,5	28,0	33,7	9,0
5570TR112	G 1"	12	39,7	16,5	27,0	33,7	11,0
5570TR3414	G 3/4"	14	33,5	16,5	30,0	35,0	7,0
5570TR114	G 1"	14	39,7	16,5	30,0	35,0	8,5
5570TR3416	G 3/4"	16	33,5	16,5	30,0	35,7	8,0
5570TR116	G 1"	16	39,7	16,5	30,0	35,7	10,0
5570TR3419	G 3/4"	19	33,5	16,5	31,0	36,8	10,0
5570TR119	G 1"	19	39,7	16,5	31,0	36,8	13,0

* per "D" si intende la chiave esterna

5580

Guarnizione in gomma per filetto femmina



CODICE	T	ØD	S	g
5580TR38	G 3/8"	15,3	2,9	0,6
5580TR12	G 1/2"	18,3	2,5	0,8
5580TR34	G 3/4"	24,7	2,7	0,9
5580TR1	G 1"	31,3	3	1,2



