

RACCORDI PORTAGOMMA PVDF



PLUS

**RESISTENTI AL CONTATTO CON
PRODOTTI CHIMICI ED UTILIZZABILI
NEL SETTORE ALIMENTARE**

**RESISTENTI A TEMPERATURE ELEVATE
COSTANTI**

**OTTIMIZZAZIONE DEI PASSAGGI
INTERNI CHE GARANTISCONO IL
PIENO PASSAGGIO DEL FLUIDO**

**ESTREMAMENTE SEMPLICI DA
UTILIZZARE SEGUENDO LE
INDICAZIONI RIPORTATE NELLE
SPECIFICHE TECNICHE**

ECO-COMPATIBILI E NON TOSSICI

**SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLE
FASCETTE 5090 PER GARANTIRE
UNA MAGGIOR TENUTA
TUBO-RACCORDO**




p. 250 / **5905**

p. 251 / **5910**

p. 252 / **5920**

p. 253 / **5925**

p. 253 / **5930**

p. 254 / **5935**


p. 254 / **5940**

p. 254 / **5945**

p. 255 / **5950**

p. 255 / **5955**

p. 255 / **5960**

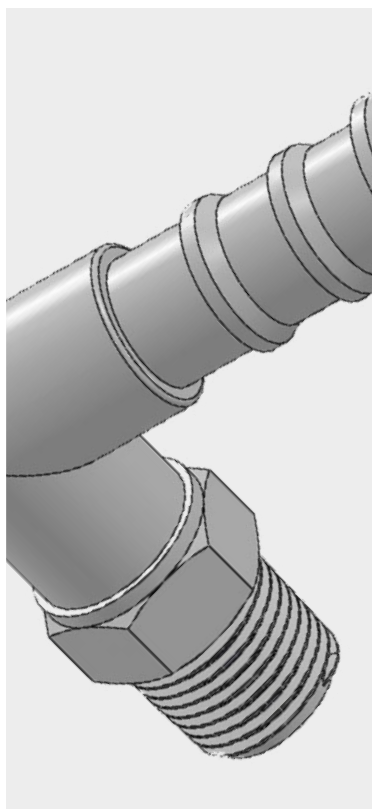

-20°C ÷ +120°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili ai
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"



Plastici, silicone, PTFE, FEP e
PVC leggeri



Corpo: Fluoruro di polivinilidene
(PVDF)

DISPONIBILITÀ

Disponibili a richiesta con filetto NPT per tubi in
pollici.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 61 / NSF 372
Certificato NSF a nome
di Tefen Flow and Dosing
Technologies Ltd.



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

CARATTERISTICHE


I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

La connessione con il tubo deve essere assicurata con la fascetta 5090.

DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN PVDF


ØD (mm)	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19	Ø25
ØB (mm)	5,2	6,3	8,0	10,0	12,0	14,0	16,2	18,2	21,0	26,0



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7


FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	1	5	8	16	26

DETTAGLI COSTRUTTIVI

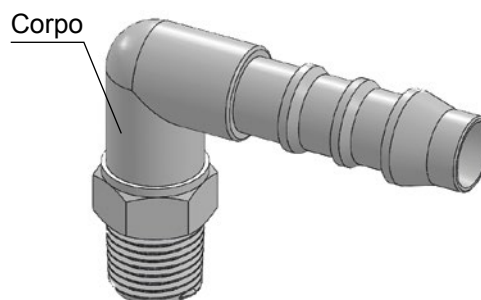

5905

Portagomma diritto femmina conico BSPT




CODICE	T	ØD	C	L	H	g
5905TR185	R 1/8"	5	21,0	34,4	14	2,0
5905TR145	R 1/4"	5	21,0	35,0	17	2,7
5905TR385	R 3/8"	5	21,0	36,5	22	4,57
5905TR125	R 1/2"	5	21,5	38,7	26	6,6
5905TR186	R 1/8"	6	23,0	36,3	14	2,15
5905TR146	R 1/4"	6	23,0	37,2	17	2,9
5905TR386	R 3/8"	6	23,0	38,3	22	4,8
5905TR126	R 1/2"	6	23,0	40,8	26	7,0
5905TR188	R 1/8"	8	25,0	38,2	14	2,5
5905TR148	R 1/4"	8	25,0	39,4	17	5,0
5905TR388	R 3/8"	8	25,0	40,4	22	7,1
5905TR128	R 1/2"	8	25,0	42,7	26	3,6
5905TR1410	R 1/4"	10	27,5	41,5	17	5,4
5905TR3810	R 3/8"	10	27,0	42,3	22	7,5
5905TR1210	R 1/2"	10	27,5	45,0	26	4,1
5905TR1412	R 1/4"	12	28,0	42,4	17	6,2
5905TR3812	R 3/8"	12	28,0	43,3	22	8,0
5905TR1212	R 1/2"	12	28,0	46,0	26	6,9
5905TR3814	R 3/8"	14	30,0	45,0	22	8,7
5905TR1214	R 1/2"	14	30,0	47,3	26	9,0
5905TR1216	R 1/2"	16	30,5	48,1	26	9,5
5905TR1219	R 1/2"	19	31,0	48,8	26	10,0



5910

Portagomma diritto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	I	C1	L	H	g
5910TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	31,2	11	1,0
5910TR144	R 1/4"	4	10,0	16,0	33,8	14	1,2
5910TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	34,7	11	1,0
5910TR145	R 1/4"	5	10,0	21,0	38,3	14	1,0
5910TR186	R 1/8"	6	8,0	23,0	37,5	11	1,0
5910TR146	R 1/4"	6	10,0	23,0	39,2	14	2,0
5910TR386	R 3/8"	6	10,0	23,0	39,1	17	3,0
5910TR126	R 1/2"	6	12,5	23,0	42,3	22	6,0
5910TR346	R 3/4"	6	14,5	23,0	43,0	22	8,2
5910TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	39,8	11	2,0
5910TR148	R 1/4"	8	10,0	25,0	43,0	14	2,0
5910TR388	R 3/8"	8	10,0	25,0	43,0	17	3,0
5910TR128	R 1/2"	8	12,5	25,0	46,1	22	6,0
5910TR348	R 3/4"	8	12,5	25,0	37,1	17	4,7
5910TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	47,1	14	1,0
5910TR3810	R 3/8"	10	10,0	27,0	45,2	17	4,0
5910TR1210	R 1/2"	10	12,5	27,0	48,3	22	6,0
5910TR3410	R 3/4"	10	14,5	27,0	49,3	27	9,1
5910TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	46,0	14	4,0
5910TR3812	R 3/8"	12	10,0	28,0	46,0	17	4,0
5910TR1212	R 1/2"	12	12,5	28,0	49,3	22	7,0
5910TR3412	R 3/4"	12	14,5	28,0	50,0	27	9,2
5910TR3814	R 3/8"	14	10,0	29,5	47,5	17	6,0
5910TR1214	R 1/2"	14	12,5	29,5	50,8	22	7,0
5910TR3414	R 3/4"	14	14,5	29,5	51,7	27	9,8
5910TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	51,3	22	8,0
5910TR3416	R 3/4"	16	14,5	30,0	52,2	27	10,0
5910TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	52,2	22	9,0
5910TR3419	R 3/4"	19	14,5	31,0	53,3	27	15,0
5910TR119	R 1"	19	21,0	31,0	60,1	27	18,8
5910TR3425	R 3/4"	25	21,0	31,0	54,8	27	17,0
5910TR125	R 1"	25	21,0	31,0	66,6	36	19,5



5920

Portagomma a gomito maschio conico BSPT

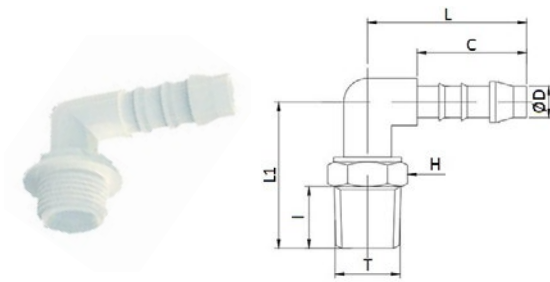


CODICE	T	ØD	I	C	L	L1	H	g
5920TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	22,5	21,0	11	1,0
5920TR144	R 1/4"	4	10,0	16,0	22,5	24,0	14	1,0
5920TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	28,0	24,0	11	1,0
5920TR145	R 1/4"	5	10,0	21,0	28,0	26,0	14	3,0
5920TR125	R 1/2"	5	13,0	21,0	28,0	30,0	22	6,0
5920TR186	R 1/8"	6	8,5	23,5	31,5	23,5	11	1,0
5920TR146	R 1/4"	6	10,0	23,0	31,0	26,0	14	3,0
5920TR386	R 3/8"	6	10,5	23,0	31,0	26,0	17	3,0
5920TR126	R 1/2"	6	13,0	23,5	31,5	30,0	22	7,0
5920TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	36,0	26,0	11	3,0
5920TR148	R 1/4"	8	10,0	25,0	36,0	28,0	14	3,0
5920TR388	R 3/8"	8	10,5	25,0	36,0	28,0	17	5,0
5920TR128	R 1/2"	8	13,0	25,0	36,0	30,5	22	7,0
5920TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	39,0	28,0	14	4,0
5920TR3810	R 3/8"	10	10,5	27,0	39,0	28,0	17	6,0
5920TR1210	R 1/2"	10	13,0	27,0	39,0	30,5	22	8,0
5920TR3410	R 3/4"	10	14,5	27,0	39,0	33,5	27	9,9
5920TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	41,0	28,0	14	7,0
5920TR3812	R 3/8"	12	10,5	28,0	41,0	28,0	17	8,0
5920TR1212	R 1/2"	12	13,0	28,0	41,0	32,0	22	9,0
5920TR3412	R 3/4"	12	14,5	28,0	41,0	34,0	27	12,0
5920TR3814	R 3/8"	14	10,5	29,5	42,5	31,5	17	9,0
5920TR1214	R 1/2"	14	13,0	29,5	42,5	34,0	22	11,0
5920TR3414	R 3/4"	14	14,5	29,5	42,5	37,5	27	14,4
5920TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	44,0	36,0	22	13,0
5920TR3416	R 3/4"	16	14,5	30,0	44,0	39,0	27	14,0
5920TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	45,0	36,0	22	15,0
5920TR3419	R 3/4"	19	15,0	31,0	45,0	38,0	27	16,6



5925


Portagomma a T centrale conico BSPT

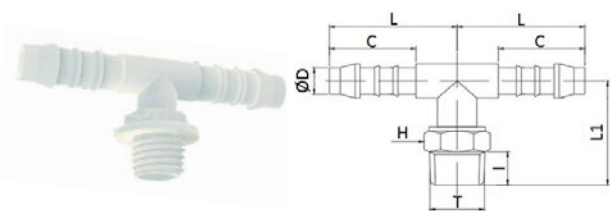

CODICE	T	ØD	I	C	L	L1	H	g
5925TR184	R 1/8"	4	8,0	16,0	19,7	18,5	11	1,0
5925TR144	R 1/4"	4	10,5	16,0	22,6	21,5	14	2,5
5925TR185	R 1/8"	5	8,0	21,0	25,4	19,5	11	1,0
5925TR145	R 1/4"	5	10,5	21,0	28,2	22,5	14	3,0
5925TR186	R 1/8"	6	8,5	23,5	28,0	23,5	11	1,0
5925TR146	R 1/4"	6	10,5	23,0	31,5	23,0	14	3,0
5925TR386	R 3/8"	6	13,0	23,0	31,5	23,0	17	4,1
5925TR126	R 1/2"	6	12,5	23,0	31,5	27,0	22	7,1
5925TR188	R 1/8"	8	8,0	25,0	30,8	21,5	11	3,0
5925TR148	R 1/4"	8	10,5	25,0	36,3	24,5	14	5,0
5925TR388	R 3/8"	8	10,5	25,0	36,3	24,5	17	6,0
5925TR128	R 1/2"	8	13,0	25,0	31,0	28,5	22	7,5
5925TR1410	R 1/4"	10	10,0	27,0	39,3	28,0	14	6,4
5925TR3810	R 3/8"	10	10,5	27,0	39,3	28,0	17	7,3
5925TR1210	R 1/2"	10	12,5	27,0	39,4	30,5	22	9,6
5925TR3410	R 3/4"	10	13,0	27,0	39,4	31,5	27	11,8
5925TR1412	R 1/4"	12	10,0	28,0	41,3	28,0	14	15,0
5925TR3812	R 3/8"	12	10,5	28,0	41,3	28,0	17	9,0
5925TR1212	R 1/2"	12	13,0	28,0	41,3	31,5	22	12,6
5925TR3412	R 3/4"	12	13,0	28,0	41,3	31,5	27	14,3
5925TR3814	R 3/8"	14	10,5	29,5	42,8	31,5	17	12,8
5925TR1214	R 1/2"	14	12,5	29,5	42,8	34,0	22	15,0
5925TR3414	R 3/4"	14	13,0	30,0	42,8	35,0	27	17,9
5925TR1216	R 1/2"	16	12,5	30,0	44,1	36,0	22	15,0
5925TR3416	R 3/4"	16	13,5	30,0	44,2	37,0	27	18,6
5925TR1219	R 1/2"	19	12,5	31,0	45,1	36,0	22	19,6
5925TR3419	R 3/4"	19	13,5	31,0	45,3	36,0	27	21,6

5930

Portagomma intermedio a gomito

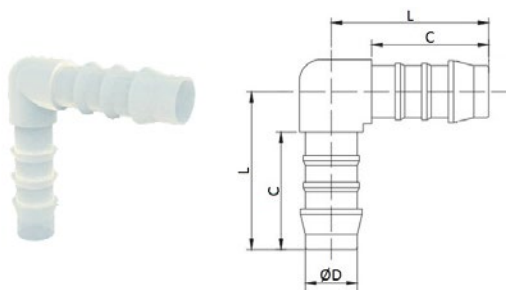


CODICE	ØD	C	L	g
5930TR4	4	16,0	23,0	1,0
5930TR5	5	21,0	28,5	1,2
5930TR6	6	23,0	31,5	1,5
5930TR8	8	25,0	36,5	3,0
5930TR10	10	27,0	39,0	4,0
5930TR12	12	28,0	40,0	7,0
5930TR14	14	29,5	42,5	9,0
5930TR16	16	30,0	44,0	11,0
5930TR19	19	31,0	45,0	13,0



5935


Portagomma intermedio a gomito ridotto

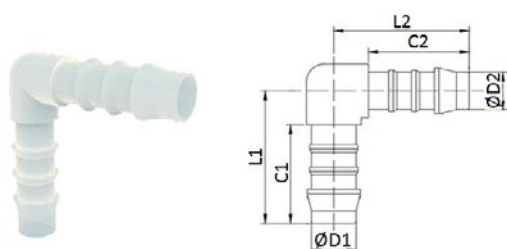

CODICE	ØD1	ØD2	C1	C2	L1	L2	g
5935TR54	5	4	21,0	16,0	28,5	23,0	1,0
5935TR64	6	4	21,0	16,0	35,5	29,0	1,0
5935TR65	6	5	23,0	21,0	31,5	28,5	1,5
5935TR86	8	6	25,0	23,0	36,5	31,5	2,0
5935TR106	10	6	27,0	23,0	39,0	31,5	3,8
5935TR108	10	8	27,0	25,0	39,0	36,5	4,0
5935TR1210	12	10	28,0	27,0	40,0	39,0	7,0
5935TR1412	14	12	29,5	28,0	42,5	40,0	9,0
5935TR1614	16	14	30,0	29,5	44,0	42,5	11,0
5935TR1916	19	16	31,0	30,0	45,0	44,0	14,0

5940


Portagomma intermedio diritto

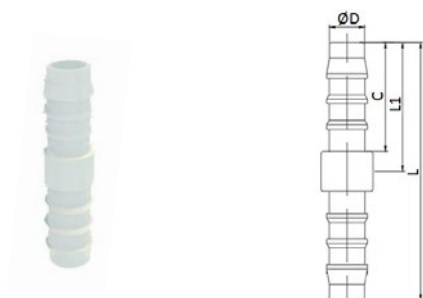

CODICE	ØD	C	L	L1	g
5940TR4	4	16,0	36,6	18,0	1,0
5940TR5	5	21,0	47,0	23,5	1,2
5940TR6	6	23,0	52,2	26,0	1,5
5940TR8	8	25,0	59,3	29,0	2,0
5940TR10	10	27,0	63,0	31,5	3,0
5940TR12	12	28,0	66,0	33,0	4,0
5940TR14	14	29,5	71,8	35,5	7,5
5940TR16	16	30,0	72,5	36,0	9,0
5940TR19	19	31,0	73,5	37,0	11,0

5945

Portagomma intermedio diritto ridotto

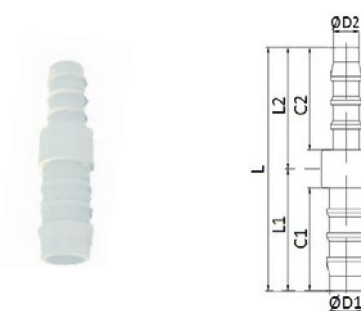


CODICE	ØD1	ØD2	C1	L1	C2	L2	L	g
5945TR54	5	4	21,0	23,5	16,0	18,0	42,2	1,0
5945TR64	6	4	23,0	26,0	16,0	18,0	45,7	1,0
5945TR65	6	5	23,0	26,0	21,0	23,5	50,6	1,0
5945TR85	8	5	25,0	29,5	21,0	23,5	54,4	2,0
5945TR86	8	6	25,0	29,0	23,0	26,0	56,3	3,0
5945TR106	10	6	27,0	31,5	23,0	26,0	59,0	3,0
5945TR108	10	8	27,0	31,5	25,0	29,0	62,0	3,0
5945TR128	12	8	28,0	33,0	25,0	29,0	63,8	3,0
5945TR1210	12	10	28,0	33,0	27,0	31,5	65,3	5,0
5945TR1410	14	10	29,5	35,5	27,0	31,5	69,1	6,0
5945TR1412	14	12	29,5	35,5	28,0	33,0	70,0	7,0
5945TR1612	16	12	30,0	36,0	28,0	33,0	70,3	7,0
5945TR1614	16	14	30,0	36,0	29,5	35,5	71,7	8,0
5945TR1914	19	14	31,0	37,0	29,5	35,5	72,7	10,0
5945TR1916	19	16	31,0	37,0	30,0	36,0	73,2	10,0



5950


Portagomma intermedio a T

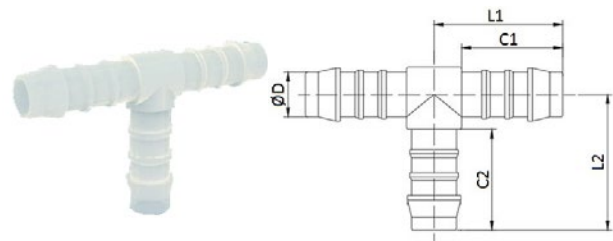

CODICE	ØD	C1	L1	C2	L2	g
5950TR4	4	16,0	19,7	16,0	20,5	1,0
5950TR5	5	21,0	25,3	21,0	26,5	1,0
5950TR6	6	23,0	28,0	23,0	29,0	1,0
5950TR8	8	25,0	30,8	25,0	32,5	3,0
5950TR10	10	27,0	33,2	27,0	33,5	5,0
5950TR12	12	28,0	35,2	28,0	37,5	8,0
5950TR14	14	29,5	38,1	29,5	42,5	12,0
5950TR16	16	30,0	39,6	30,0	44,0	13,0
5950TR19	19	31,0	42,2	31,0	45,0	17,0

5955


Portagomma intermedio a T ridotto

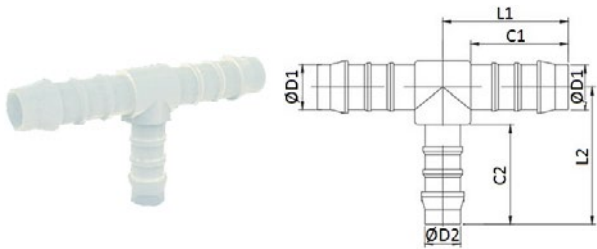

CODICE	ØD1	ØD2	C1	L1	C2	L2	g
5955TR54	5	4	21,0	25,3	16,0	21,5	1,0
5955TR65	6	5	23,0	27,8	21,0	27,0	2,0
5955TR86	8	6	25,0	30,7	23,0	30,5	3,0
5955TR108	10	8	27,0	33,2	25,0	34,0	4,0
5955TR1210	12	10	28,0	35,3	27,0	36,5	7,0
5955TR1412	14	12	29,5	38,3	28,0	38,5	11,0
5955TR1614	16	14	30,0	39,7	29,5	41,5	13,0
5955TR1916	19	16	31,0	42,3	30,0	43,0	17,0

5960

Portagomma intermedio a Y

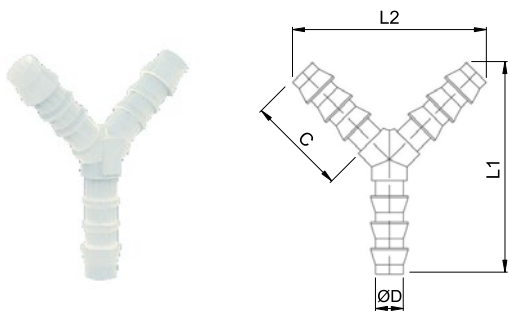

CODICE	ØD	C	L1	L2	g
5960TR4	4	16,5	35,0	31,0	1,0
5960TR6	6	23,5	51,2	44,5	1,5
5960TR8	8	25,5	56,6	40,6	3,0
5960TR10	10	24,0	62,3	55,0	5,0
5960TR17	17	24,0	63,3	57,7	7,0



