

RACCORDI PORTAGOMMA FASCETTE

PLUS

**AMPIA GAMMA DI MATERIALI
DISPONIBILI**

**MOLTEPLICI DIAMETRI DISPONIBILI
PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE**

SEMPLICI DA UTILIZZARE

**PROGETTATE PER GARANTIRE UN
OTTIMA FORZA DI SERRAGGIO
ED UN'ELEVATA RESISTENZA ALLA
ROTTURA**

**PROTEZIONE DEL TUBO FLESSIBILE
GRAZIE AL LATO INTERNO LISCIO
DELLA BANDA**





p. 264 / **KC9**



p. 264 / **KCW9**



p. 265 / **KCX9**



p. 265 / **5090**



SPECIFICHE TECNICHE

KC9

DIAMETRO TUBI:

Da Ø8 a Ø90

MATERIALI COSTRUTTIVI:**Banda e cassetto:** Acciaio zincato con trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva UERoHS)**Vite:** Acciaio zincato con trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva UERoHS)

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

KCW9

DIAMETRO TUBI:

Da Ø8 a Ø90

MATERIALI COSTRUTTIVI:**Banda e cassetto:** Acciaio inox AISI 304**Vite:** Acciaio inox AISI 304

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

KCX9

DIAMETRO TUBI:

Da Ø8 a Ø90

MATERIALI COSTRUTTIVI:**Banda e cassetto:** Acciaio inox AISI 316**Vite:** Acciaio inox AISI 316

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

5090

TEMPERATURA D'UTILIZZO:

+4°C ÷ +90°C

DIAMETRO TUBI:

Da Ø8 a Ø49

MATERIALI COSTRUTTIVI:**Corpo:** Resina acetica**VANTAGGI:**

Le fascette in resina acetica sono forti, durevoli e riutilizzabili



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863



KC9


Fascetta stringitubo DIN 3017, con banda, cassetto e vite in acciaio zincato

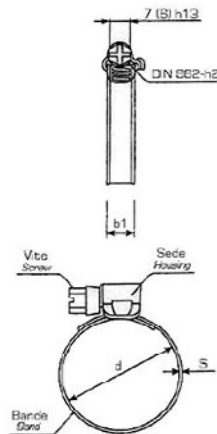

CODICE	Ø CAMPO (mm)	LARGHEZZA BANDA (mm)	B1 - VITE (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)
KC9-0812	8-12	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-1016	10-16	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-1220	12-20	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-1222	12-22	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-1625	16-25	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-1627	16-27	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-2032	20-32	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-2535	25-35	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-2540	25-40	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-3045	30-45	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-3250	32-50	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-4060	40-60	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-5070	50-70	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-6080	60-80	9,0	7,0	0,7	4,5
KC9-7090	70-90	9,0	7,0	0,7	4,5

KCW9

Fascetta stringitubo DIN 3017, con banda, cassetto e vite in acciaio inox AISI 304

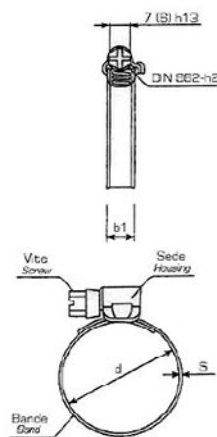


CODICE	Ø CAMPO (mm)	LARGHEZZA BANDA (mm)	B1 - VITE (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (mm)
KCW9-0812	8-12	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-1016	10-16	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-1220	12-20	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-1222	12-22	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-1625	16-25	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-1627	16-27	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-2032	20-32	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-2535	25-35	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-2540	25-40	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-3045	30-45	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-3250	32-50	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-4060	40-60	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-5070	50-70	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-6080	60-80	9,0	7,0	0,7	4,5
KCW9-7090	70-90	9,0	7,0	0,7	4,5



KCX9


Fascetta stringitubo DIN 3017, con banda, cassetto e vite in acciaio inox AISI 316

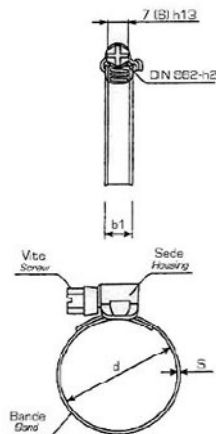

CODICE	Ø CAMPO (mm)	LARGHEZZA BANDA (mm)	B1 - VITE (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (mm)
KCX9-0812	8-12	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-1016	10-16	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-1220	12-20	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-1222	12-22	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-1625	16-25	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-1627	16-27	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-2032	20-32	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-2535	25-35	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-2540	25-40	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-3045	30-45	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-3250	32-50	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-4060	40-60	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-5070	50-70	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-6080	60-80	9,0	7,0	0,7	4,5
KCX9-7090	70-90	9,0	7,0	0,7	4,5

5090

Fascetta stringitubo in resina acetica



CODICE	O.D. MIN	O.D. MAX
5090TR810	8	10
5090TR1012	10	12
5090TR1113	11	13
5090TR1315	13	15
5090TR1416	14	16
5090TR1517	15	17
5090TR1618	16	18
5090TR1719	17	19
5090TR1820	18	20
5090TR2022	20	22
5090TR2123	21	23
5090TR2325	23	25
5090TR2628	26	28
5090TR4749	47	49

Le fascette stringitubo in resina acetica 5090 sono la soluzione semplice e veloce per fissare tubi flessibili su qualsiasi raccordo.

Come utilizzare: Inserire la clip a scatto sul tubo e dare una pressione manuale per garantire una perfetta aderenza. Utilizzare una pinza per il serraggio finale.

Come togliere: applicare una pressione laterale per sbloccarlo. Le fascette stringitubo 5090 sono riutilizzabili.

