

# RACCORDI PORTAGOMMA INOX AISI 316



**PLUS**

**ADATTI AL CONTATTO CON  
ALIMENTI E ACQUA POTABILE**

**CONCEPITI CON STRUTTURA  
ROBUSTA PER IMPIEGHI GRAVOSI**

**DA UTILIZZARE CON FASCETTE  
INOX PER ASSICURARE IN MODO  
EFFICACE IL TUBO**






p. 260 / **1469**

---



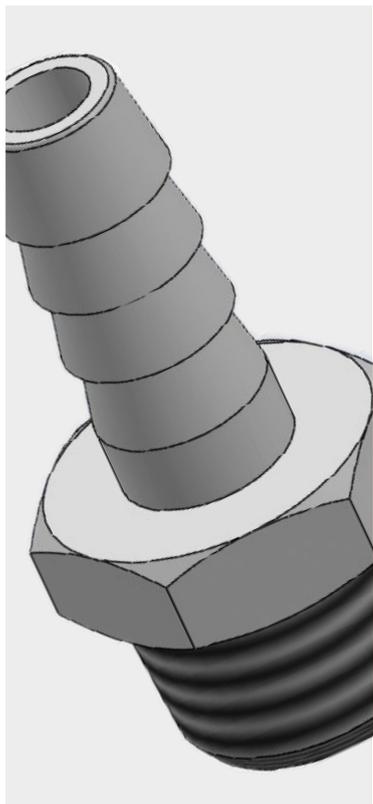

-20°C ÷ +180°C  
a seconda del tubo utilizzato



Pressione d'esercizio:  
60 Bar  
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua  
potabile, olio e fluidi alimentari  
compatibili ai materiali  
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7  
da R1/8" - R3/4"



Tutti i tubi plastici e in  
gomma compatibili con il  
diametro interno, utilizzabili  
rigorosamente con fascette  
adeguate



Corpo: Acciaio inox AISI 316



MOCA  
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

### DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN ACCIAIO INOX AISI 316 - CONICA GAS BSPT ISO 7


ØD (mm)	Ø6	Ø8	Ø9	Ø10	Ø14	Ø20
ØB (mm)	7,2	9,2	10	11,2	15,2	21,0



### COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7


FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nm	2,5	3,5	6	12	-

### DETTAGLI COSTRUTTIVI

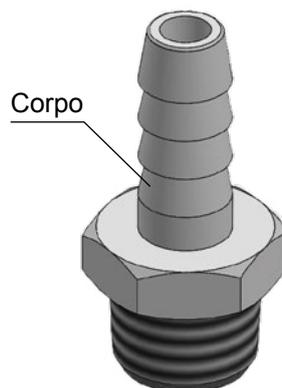

**1469**

Portagomma diritto maschio conico BSPT

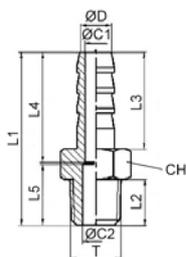

CODICE	T	ØD	L1	L2	L3	L4	L5	ØC1	ØC2	H	g
1469TR186	R 1/8"	6	34,0	9,0	19,0	21,7	12,0	4,0	5,0	12	13,0
1469TR148	R 1/4"	8	35,5	10,5	19,0	21,1	14,0	5,5	7,0	14	18,0
1469TR149	R 1/4"	9	35,5	10,5	19,5	21,7	14,0	5,5	7,1	14	21,0
1469TR3810	R 3/8"	10	41,5	11,5	23,0	25,9	15,0	8,0	10,0	17	26,0
1469TR1214	R 1/2"	14	51,0	15,0	28,0	32,4	18,0	11,0	13,0	22	54,0
1469TR3420	R 3/4"	20	65,0	18,0	37,0	40,8	23,0	14,0	18,0	27	119,0

