

RACCORDI STANDARD OTTONE

PLUS

**STRUTTURA CHE GARANTISCE UNA
BUONA RESISTENZA MECCANICA**

**ADATTI A DIVERSE ESIGENZE
NELL'AMBITO DELL'IMPIANTISTICA
PNEUMATICA ED INDUSTRIALE**

**AMPIA GAMMA DI
CONFIGURAZIONI E DI FILETTI
DISPONIBILE**




p. 282 / **1105**

p. 282 / **1106**

p. 282 / **1107**

p. 282 / **1108**

p. 283 / **1110**

p. 283 / **1112**

p. 283 / **1113**

p. 284 / **1115**

p. 284 / **1116**

p. 284 / **1118**

p. 285 / **1120**

p. 285 / **1122**

p. 285 / **1125**

p. 286 / **1126**

p. 286 / **1130**

p. 286 / **1135**

p. 287 / **1136**

p. 287 / **1140**

p. 287 / **1145**

p. 288 / **1148**

p. 288 / **1149**

p. 288 / **1150**

p. 288 / **1152**

p. 289 / **1155**

p. 289 / **1160**

p. 289 / **1161**

p. 289 / **1175**

p. 290 / **1176**

p. 290 / **1200**

p. 290 / **1205**

p. 290 / **1210**

p. 291 / **1215**

p. 291 / **1216**

p. 291 / **1218**

p. 291 / **1220**

p. 292 / **1225**

p. 292 / **1230**

p. 292 / **1235**

p. 292 / **1240**

p. 293 / **1245**

p. 293 / **1300**


p. 293 / **1310**

p. 293 / **1320**

p. 294 / **1322**

p. 294 / **1600**

p. 294 / **1110-3PCS**

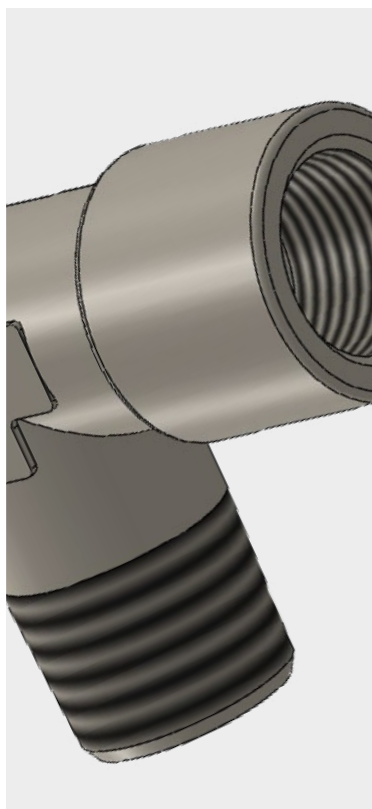-20°C ÷ 100°C con o-ring in NBR
-15°C ÷ 200°C con o-ring in Viton
La temperatura d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato



Pressione d'esercizio:
60 Bar
20 Bar (1110-3PCS)



Aria compressa, acqua, olio e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1"
- Metrica ISO 262 M5



Corpo: Ottone nichelato
- Tornito: UNI EN 12164 CW614N
- Stampato: UNI EN 12165 CW617N
- 1322 & 1110-3PCS: Ottone giallo
UNI EN 12165 CW614N
O-ring: NBR o Viton

DISPONIBILITÀ:

- Disponibile a richiesta e con quantità minima in ottone giallo
- Disponibile a richiesta con o-ring in NBR o Viton




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo

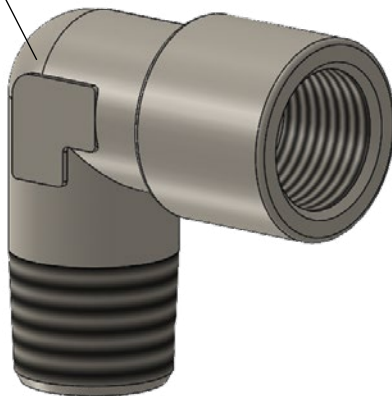

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	8	12	14	16	18	20


COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,8	1,2	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5



1105


Nipplo cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T	ØC	L	L1	H	g
1105TRM5	M5x0,8	2,5	11,0	4	8	2,0
1105TR18	G 1/8"	6,0	18,5	7	14	9,0
1105TR14	G 1/4"	8,5	21,0	8	17	15,0
1105TR38	G 3/8"	11,5	23,0	9	19	21,0
1105TR12	G 1/2"	15,0	25,0	10	24	34,0
1105TR34	G 3/4"	20,0	27,5	11	30	53,0
1105TR1	G 1"	26,0	32,0	13	36	84,0

1106


Nipplo cilindrico BSPP con O-ring



CODICE	T	L	L1	H	g
1106TR18	G 1/8"	14	6,5	17,5	8,0
1106TR14	G 1/4"	17	8	21	16,0
1106TR38	G 3/8"	20	9	23	24,0
1106TR12	G 1/2"	24	10	26	38,0

1107


Nipplo cilindrico ridotto BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	ØC1	ØC2	L1	L2	L	H	g
1107TRM518	M5x0,8	G 1/8"	2,5	6,0	5,0	6,5	15,5	14	7,0
1107TR1814	G 1/8"	G 1/4"	5,5	8,5	6,5	8,0	19,0	17	14,0
1107TR1838	G 1/8"	G 3/8"	5,5	11,5	6,5	9,0	20,5	19	19,0
1107TR1438	G 1/4"	G 3/8"	8,5	11,5	8,0	9,0	22,0	19	19,0
1107TR1412	G 1/4"	G 1/2"	8,0	15,0	9,0	10,0	24,5	24	35,0
1107TR3812	G 3/8"	G 1/2"	11,0	15,0	9,0	10,0	24,5	24	36,0
1107TR3834	G 3/8"	G 3/4"	11,0	20,0	10,0	11,0	26,5	30	52,0
1107TR1234	G 1/2"	G 3/4"	15,0	20,0	11,0	11,0	27,5	30	52,0
1107TR341	G 3/4"	G 1"	20,0	25,5	11,0	13,0	30,0	36	71,0

1108

Nipplo cilindrico ridotto BSPP con O-ring




CODICE	T1	T2	L	L1	L2	H	g
1108TR1814	G 1/8"	G 1/4"	19,5	6,5	8	17	14,0
1108TR1838	G 1/8"	G 3/8"	21	6,5	9	20	22,0
1108TR1438	G 1/4"	G 3/8"	22	8	9	20	24,0
1108TR1412	G 1/4"	G 1/2"	24	8	10	24	34,0
1108TR3812	G 3/8"	G 1/2"	25	9	10	24	34,0



1110


Nipplo conico BSPT

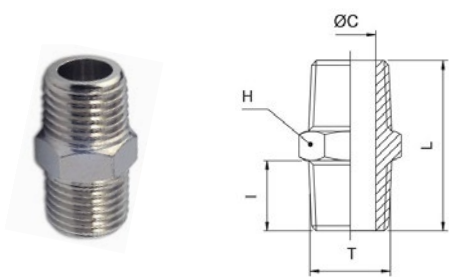

CODICE	T	ØC	I	L	H	g
1110TR18	R 1/8"	6,0	7,5	19,0	12	7,0
1110TR14	R 1/4"	7,5	11,0	26,5	14	16,0
1110TR38	R 3/8"	11,5	11,0	27,0	17	23,0
1110TR12	R 1/2"	15,0	12,5	30,5	22	79,0
1110TR34	R 3/4"	20,0	14,0	34,5	27	61,0
1110TR1	R 1"	26,0	15,5	37,0	34	92,0

1112


Nipplo conico ridotto BSPT

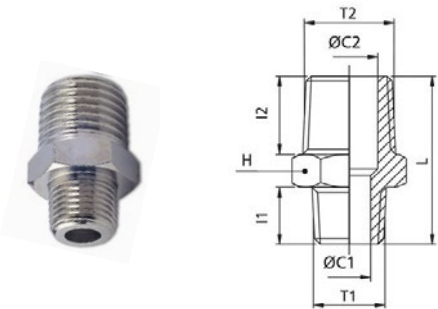

CODICE	T1	T2	ØC1	ØC2	I1	I2	L	H	g
1112TR1814	R 1/8"	R 1/4"	5,5	8,5	7,5	11,0	23,0	14	12,0
1112TR1838	R 1/8"	R 3/8"	5,5	11,5	7,5	11,0	23,5	17	19,0
1112TR1438	R 1/4"	R 3/8"	8,5	11,5	10,5	11,0	26,5	17	21,0
1112TR1412	R 1/4"	R 1/2"	8,0	15,0	10,5	12,5	28,5	22	32,0
1112TR3812	R 3/8"	R 1/2"	11,0	15,0	10,5	12,5	28,5	22	35,0
1112TR1234	R 1/2"	R 3/4"	15,0	20,0	12,5	14,0	32,5	27	58,0
1112TR341	R 3/4"	R 1"	20,0	25,5	13,0	15,5	35,5	34	91,0

1113

Nipplo conico diritto girevole BSPT a 3 pezzi

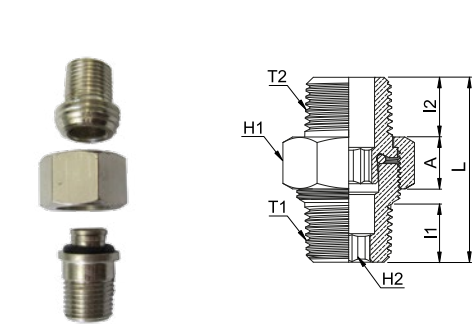


CODICE	T1	T2	L	I1	I2	A	H1	H2
1113TR1818	R 1/8"	R 1/8"	28,5	9,0	9,0	9	15	4
1113TR1414	R 1/4"	R 1/4"	34,0	11,0	11,0	10	19	5
1113TR3838	R 3/8"	R 3/8"	35,5	11,5	11,5	10	22	8
1113TR1212	R 1/2"	R 1/2"	41,0	14,0	14,0	11	27	10



1115


Maggiorazione M/F cilindrica BSPP & metrica

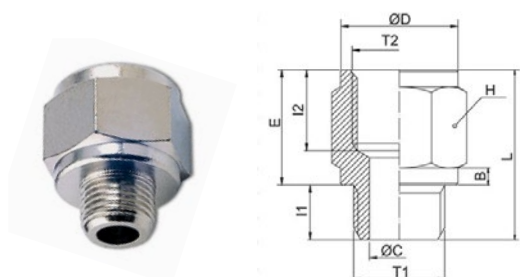

CODICE	T1	T2	B	ØC	ØD	I1	I2	E	L	H	g
1115TRM5	M5x0,8	M5x0,8	1,5	2,5	7,5	4,5	5,0	6,5	11,0	8	3,0
1115TRM518	M5x0,8	G 1/8"	2,0	2,2	13,5	5,0	7,0	11,0	16,0	14	10,0
1115TRM618	M6x1	G 1/8"	2,0	2,7	13,5	6,0	7,0	11,0	17,0	14	10,0
1115TR18	G 1/8"	G 1/8"	2,0	5,5	13,5	6,5	8,0	11,0	17,5	14	11,0
1115TR1814	G 1/8"	G 1/4"	2,0	5,5	16,5	6,5	10,5	13,5	20,0	17	18,0
1115TR1838	G 1/8"	G 3/8"	2,5	5,5	21,5	6,5	10,5	14,0	20,5	22	33,0
1115TR14	G 1/4"	G 1/4"	2,0	8,5	16,5	8,0	10,5	13,5	21,5	17	19,0
1115TR1438	G 1/4"	G 3/8"	2,5	8,0	21,5	9,0	10,5	14,0	23,0	22	32,0
1115TR1412	G 1/4"	G 1/2"	3,0	8,0	26,5	9,0	12,5	17,0	26,0	27	51,0
1115TR38	G 3/8"	G 3/8"	2,5	11,0	21,5	9,0	10,5	14,0	23,0	22	32,0
1115TR3812	G 3/8"	G 1/2"	3,0	11,0	26,5	9,0	12,5	17,0	26,0	27	54,0
1115TR3834	G 3/8"	G 3/4"	3,0	11,0	31,5	9,0	12,5	17,0	26,0	32	66,0
1115TR12	G 1/2"	G 1/2"	3,0	15,0	26,5	10,5	12,5	16,0	26,5	27	56,0
1115TR1234	G 1/2"	G 3/4"	3,0	15,0	31,5	10,5	12,5	17,0	27,5	32	71,0
1115TR121	G 1/2"	G 1"	3,0	15,0	37,5	11,0	12,5	18,0	29,0	38	93,0
1115TR34	G 3/4"	G 3/4"	3,0	20,0	31,5	10,5	12,5	17,0	27,5	32	69,0
1115TR341	G 3/4"	G 1"	3,0	20,0	37,5	11,0	12,5	18,0	29,0	38	93,0
1115TR1	G 1"	G 1"	3,0	26,0	37,5	13,0	12,5	18,0	31,0	38	96,0

1116


Maggiorazione M/F cilindrica BSPP con O-ring in NBR

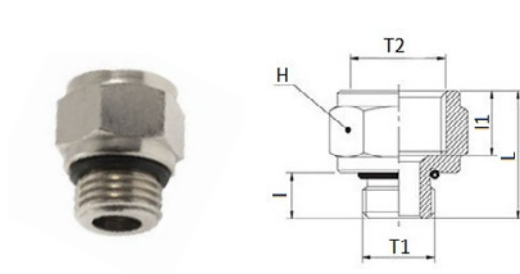

CODICE	T1	T2	L	I	I1	H	g
1116TR18	G 1/8"	G 1/8"	17,0	6,5	8,5	17	12,3
1116TR1814	G 1/8"	G 1/4"	20,0	6,5	11	20	13,0
1116TR1838	G 1/8"	G 3/8"	21,0	6,5	11,5	21	31,0
1116TR14	G 1/4"	G 1/4"	21,5	8	11	21,5	18,0
1116TR1438	G 1/4"	G 3/8"	22,5	8	11,5	22,5	32,0
1116TR1412	G 1/4"	G 1/2"	26,0	9	14	26	36,0
1116TR38	G 3/8"	G 3/8"	23,5	9	11,5	23,5	32,0
1116TR3812	G 3/8"	G 1/2"	27,0	9	14	27	38,0


1118

Maggiorazione girevole M/F cilindrica BSPP con O-ring in NBR

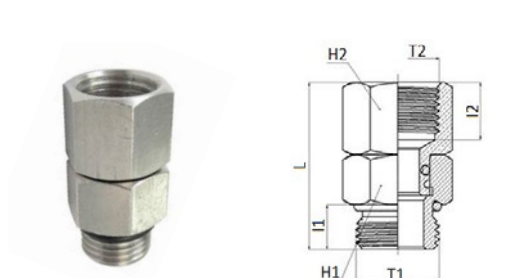


CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H1	H2	g
1118TR18	G 1/8"	G 1/8"	6,5	8	27,0	13	13	2,0
1118TR14	G 1/4"	G 1/4"	8	11	32,0	16	16	32,0
1118TR38	G 3/8"	G 3/8"	9	11,5	33,5	19	19	44,0




1120**Maggiorazione maschio conico BSPT / femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T1	T2	B	ØC	ØD	I1	I2	E	L	H	g
1120TR18	R 1/8"	G 1/8"	2,0	5,5	13,5	7,5	8	11,0	18,5	14	12,0
1120TR1814	R 1/8"	G 1/4"	2,0	5,5	16,5	7,5	10,5	13,5	21,0	17	18,0
1120TR1838	R 1/8"	G 3/8"	2,5	5,5	21,5	7,5	10,5	14,0	21,5	22	31,0
1120TR14	R 1/4"	G 1/4"	2,0	8,5	16,5	10,5	10,5	13,5	24,0	17	18,0
1120TR1438	R 1/4"	G 3/8"	2,5	8,0	21,5	10,5	10,5	14,0	24,5	22	32,0
1120TR1412	R 1/4"	G 1/2"	3,0	8,0	26,5	10,5	12,5	17,0	27,5	27	52,0
1120TR38	R 3/8"	G 3/8"	2,5	11,0	21,5	10,5	10,5	14,0	24,5	22	37,0
1120TR3812	R 3/8"	G 1/2"	3,0	11,0	26,5	10,5	12,5	17,0	27,5	27	55,0
1120TR3834	R 3/8"	G 3/4"	3,0	11,0	31,5	11,0	12,5	17,0	28,0	32	74,0
1120TR12	R 1/2"	G 1/2"	3,0	15,0	26,5	12,5	12,5	16,0	28,5	27	54,0
1120TR1234	R 1/2"	G 3/4"	3,0	15,0	31,5	12,5	12,5	17,0	29,5	32	70,0
1120TR121	R 1/2"	G 1"	3,0	15,0	37,5	13,0	12,5	18,0	31,0	38	91,0
1120TR34	R 3/4"	G 3/4"	3,0	20,0	31,5	13,0	12,5	17,0	30,0	32	74,0
1120TR341	R 3/4"	G 1"	3,0	20,0	37,5	13,0	12,5	18,0	31,0	38	97,0
1120TR1	R 1"	G 1"	3,0	26,0	37,5	15,5	12,5	18,0	33,5	38	100,0

1122**Maggiorazione girevole M/F conico BSPT**

CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H1	H2	g
1122TR18	R 1/8"	R 1/8"	8	8	28	12	13	2,0
1122TR14	R 1/4"	R 1/4"	11	11	34	14	16	3,0
1122TR1838	R 1/8"	R 3/8"	11,5	11,5	35,5	17	19	42,0


1125**Manicotto femmina cilindrico BSPP & metrico**

CODICE	T	ØD	B	L	H	g
1125TRM5	M5x0,8	7,5	3,5	11,0	8	3,0
1125TR18	G 1/8"	13,5	5,0	15,0	14	10,0
1125TR14	G 1/4"	16,5	8,0	22,0	17	18,0
1125TR38	G 3/8"	21,5	8,5	24,0	22	37,0
1125TR12	G 1/2"	26,5	10,0	29,0	27	62,0
1125TR34	G 3/4"	31,5	10,0	29,0	32	70,0
1125TR1	G 1"	37,5	11,0	31,0	38	89,0



1126


Manicotto ridotto femmina cilindrico BSPP & metrico

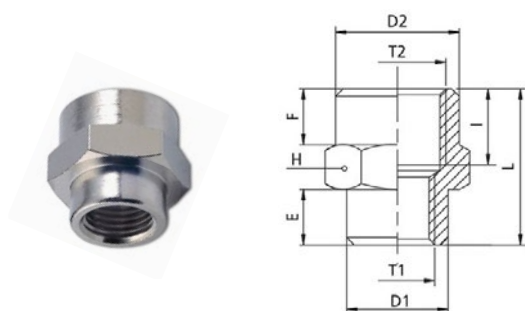

CODICE	T1	T2	ØD1	ØD2	I	E	F	L	H	g
1126TRM518	M5x0,8	G 1/8"	8,0	13,5	7,0	3,5	4,5	12,5	14	9,0
1126TR1814	G 1/8"	G 1/4"	13,0	16,5	11,0	6,0	8,0	20,0	17	18,0
1126TR1838	G 1/8"	G 3/8"	14,0	21,5	11,0	6,0	8,0	20,0	22	28,0
1126TR1438	G 1/4"	G 3/8"	17,0	21,5	11,0	7,0	8,0	21,0	22	30,0
1126TR1412	G 1/4"	G 1/2"	17,0	26,5	13,0	8,0	9,0	24,0	27	46,0
1126TR3812	G 3/8"	G 1/2"	21,5	26,5	13,0	8,0	9,0	24,0	27	48,0
1126TR3834	G 3/8"	G 3/4"	21,0	31,5	13,5	8,0	10,0	25,0	32	64,0
1126TR1234	G 1/2"	G 3/4"	26,0	31,5	13,5	8,0	10,0	25,0	32	65,0
1126TR121	G 1/2"	G 1"	26,0	37,0	14,0	8,0	10,0	25,0	38	84,0
1126TR341	G 3/4"	G 1"	32,0	37,0	14,0	8,0	10,0	25,0	38	83,0

1130


Prolunga M/F cilindrica BSPP

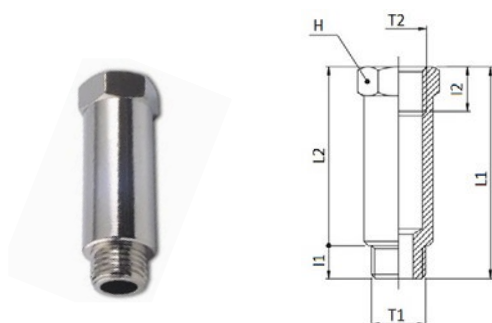

CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1130TR181422	G 1/8"	G 1/8"	6	8,0	22	16	14	14,0
1130TR181442	G 1/8"	G 1/8"	6	8,0	42	36	14	30,0
1130TR181451	G 1/8"	G 1/8"	6	8,0	51	45	14	36,0
1130TR141735	G 1/4"	G 1/4"	8	11,0	35	27	17	32,0
1130TR141751	G 1/4"	G 1/4"	8	11,0	51	43	17	46,0

1135

Riduzione M/F cilindrica BSPP & metrica

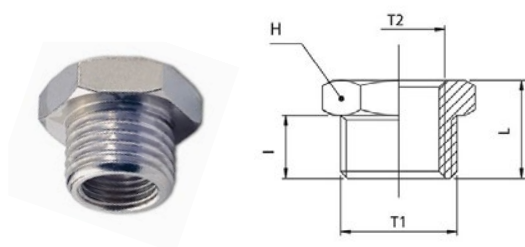


CODICE	T1	T2	I	L	H	g
1135TRM518	G 1/8"	M5x0,8	6,5	10,5	14	7,0
1135TR1418	G 1/4"	G 1/8"	8,0	12,5	17	10,0
1135TR3818	G 3/8"	G 1/8"	9,0	14,0	19	18,0
1135TR3814	G 3/8"	G 1/4"	9,0	14,0	19	13,0
1135TR1218	G 1/2"	G 1/8"	10,0	15,0	24	39,0
1135TR1214	G 1/2"	G 1/4"	10,0	15,0	24	32,0
1135TR1238	G 1/2"	G 3/8"	10,0	15,0	24	21,0
1135TR3414	G 3/4"	G 1/4"	11,0	16,5	30	64,0
1135TR3438	G 3/4"	G 3/8"	11,0	16,5	30	52,0
1135TR3412	G 3/4"	G 1/2"	11,0	16,5	30	36,0
1135TR138	G 1"	G 3/8"	13,5	19,5	36	110,0
1135TR112	G 1"	G 1/2"	13,0	19,0	36	90,0
1135TR134	G 1"	G 3/4"	13,0	19,0	36	59,0



1136


Riduzione M/F cilindrica BSPP & metrica con O-ring in NBR



CODICE	T	T1	I	L	H	g
1136TR18M5	G 1/8"	M5x0,8	6,5	11	14	8,0
1136TR1418	G 1/4"	G 1/8"	8	13	17	10,0
1136TR3818	G 3/8"	G 1/8"	9	14	20	12,0
1136TR3814	G 3/8"	G 1/4"	9	14	20	14,0
1136TR1218	G 1/2"	G 1/8"	10	15,5	24	38,0
1136TR1214	G 1/2"	G 1/4"	10	15,5	24	39,0
1136TR1238	G 1/2"	G 3/8"	10	15,5	24	40,0

1140


Riduzione maschio conica BSPT e femmina cilindrica BSPP



CODICE	T1	T2	ØC	I1	I2	L	H	g
1140TR1418	R 1/4"	G 1/8"	6,0	11,0	9,0	15,5	14	9,0
1140TR3818	R 3/8"	G 1/8"	6,5	11,0	9,0	15,5	17	21,0
1140TR3814	R 3/8"	G 1/4"	8,5	11,0	11,0	15,5	17	13,0
1140TR1218	R 1/2"	G 1/8"	6,0	12,5	10,0	18,0	22	42,0
1140TR1214	R 1/2"	G 1/4"	8,5	12,5	11,5	18,0	22	34,0
1140TR1238	R 1/2"	G 3/8"	11,5	12,5	11,5	18,0	22	25,0
1140TR3414	R 3/4"	G 1/4"	8,5	14,0	12,0	20,0	27	74,0
1140TR3438	R 3/4"	G 3/8"	11,5	14,0	12,0	20,0	27	62,0
1140TR3412	R 3/4"	G 1/2"	15,0	14,0	14,0	20,0	27	43,0
1140TR138	R 1"	G 3/8"	15,0	15,5	13,0	21,5	34	123,0
1140TR112	R 1"	G 1/2"	15,0	15,5	14,0	21,5	34	144,0
1140TR134	R 1"	G 3/4"	20,0	15,5	14,0	21,5	34	173,0

1145

Tappo maschio cilindrico BSPP & metrico




CODICE	T	I	L	H	g
1145TRM5	M5x0,8	4,5	7,5	8	4,0
1145TR18	G 1/8"	6,0	10,0	14	7,0
1145TR14	G 1/4"	8,0	12,5	17	12,0
1145TR38	G 3/8"	9,0	13,5	19	19,0
1145TR12	G 1/2"	10,0	15,0	24	28,0
1145TR34	G 3/4"	11,0	16,5	30	46,0
1145TR1	G 1"	12,5	18,5	36	79,0



1148


Tappo maschio cilindrico BSPP & metrico con brugola



CODICE	T	I	L	ØD	H	g
1148TRM5	M5x0,8	4,0	6,5	8	2,5	2,0
1148TR18	G 1/8"	6,0	10,0	15	5	8,0
1148TR14	G 1/4"	8,0	12,0	18	6	12,0
1148TR38	G 3/8"	9,0	13,0	21	8	22,0
1148TR12	G 1/2"	10,0	14,5	25	10	36,0
1148TR34	G 3/4"	11,0	15,5	31	14	-
1148TR1	G 1"	12,5	17,5	38	17	-

1149


Tappo maschio cilindrico BSPP & metrico con brugola e O-ring in NBR



CODICE	T	I	L	ØD	H	g
1149TRM5	M5x0,8	4,5	7,2	8,0	2,5	1,4
1149TR18	G 1/8"	6,5	9,5	14,0	5	6,0
1149TR14	G 1/4"	8,0	11,5	17,0	6	12,0
1149TR38	G 3/8"	9,0	12,5	20,0	8	18,0
1149TR12	G 1/2"	10,0	14,0	25,0	10	34,0

1150


Tappo maschio conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1150TR18	R 1/8"	7,5	11,5	10	4,0
1150TR14	R 1/4"	11,0	15,5	14	9,0
1150TR38	R 3/8"	11,0	16,0	17	17,0
1150TR12	R 1/2"	12,0	17,5	22	29,0
1150TR34	R 3/4"	13,5	19,5	27	60,0
1150TR1	R 1"	15,5	22,0	34	92,0


1152

Tappo maschio cilindrico BSPP con O-ring




CODICE	T	I	L	H	g
1152TR18	G 1/8"	6,5	10,5	14	-
1152TR14	G 1/4"	8,0	12,5	17	-
1152TR38	G 3/8"	9,0	13,5	20	-
1152TR12	G 1/2"	10,0	15,5	24	-




1155**Tappo femmina cilindrico BSPP & metrico**


CODICE	T	I	L	H	g
1155TRM5	M5x0,8	5,5	7,0	8	2,0
1155TR18	G 1/8"	9,0	11,0	14	5,0
1155TR14	G 1/4"	11,0	13,0	17	17,0
1155TR38	G 3/8"	11,0	13,5	21	23,0
1155TR12	G 1/2"	11,0	13,5	24	44,0
1155TR34	G 3/4"	12,5	15,0	30	44,0
1155TR1	G 1"	12,5	15,0	38	56,0

1160**Tappo a brugola maschio cilindrico BSPP con invito**

CODICE	T	I	ØC	L1	L2	H	g
1160TR18	G 1/8"	4,0	8,0	7,0	3,0	5	2,0
1160TR14	G 1/4"	6,0	10,5	10,0	4,0	6	6,0
1160TR38	G 3/8"	6,0	13,5	10,0	4,0	8	10,0
1160TR12	G 1/2"	6,5	17,5	11,0	4,0	10	13,0

1161**Tappo con brugola a scomparsa maschio conico BSPT piatto**

CODICE	T	L	H	g
1161TR18	R 1/8"	8,0	5	3,0
1161TR14	R 1/4"	10,0	6	7,0
1161TR38	R 3/8"	10,5	8	23,0
1161TR12	R 1/2"	13,0	10	24,0
1161TR34	R 3/4"	15,5	14	32,0
1161TR1	R 1"	17,5	17	45,0


1175**Dado cilindrico BSPP & metrico**

CODICE	T	L	H	g
1175TRM5	M5x0,8	2,5	9	1,0
1175TR18	G 1/8"	3,5	12	3,0
1175TR14	G 1/4"	4,0	16	2,0
1175TR38	G 3/8"	4,5	19	3,0
1175TR12	G 1/2"	4,5	24	6,0
1175TR34	G 3/4"	5,0	30	10,0
1175TR1	G 1"	6,0	38	20,0



1176


Ghiera passaparete



CODICE	T	H	g
1176TRM101	M10x1	14	3,0
1176TRM121	M12X1	16	3,8
1176TRM1615	M16X1,5	19	5,0
1176TRM1815	M18X1,5	22	7,0
1176TRM2015	M20X1,5	24	18,0
1176TRM2215	M22X1,5	25	17,0
1176TRM2615	M26X1,5	32	21,0
1176TRM2815	M28X1,5	36	23,0

1200


Gomito femmina cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T	I	ØD	L	H	g
1200TRM5	M5x0,8	5,5	9,0	11,0	8	6,0
1200TR18	G 1/8"	8,0	13,5	20,5	10	19,0
1200TR14	G 1/4"	11,5	16,5	31,0	13	33,0
1200TR38	G 3/8"	12,0	21,0	36,0	17	57,0
1200TR12	G 1/2"	15,0	26,0	44,0	21	109,0
1200TR34	G 3/4"	16,5	32,0	36,5	25	144,0
1200TR1	G 1"	19,0	39,0	45,0	30	244,0

1205


Gomito maschio conico BSPT & metrico e femmina cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1205TRM5	M5x0,8	M5x0,8	5,0	5,5	11,5	11	8	7,0
1205TR18	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8,0	17,5	19,5	10	16,0
1205TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	24,0	25	13	31,0
1205TR38	R 3/8"	G 3/8"	13,0	12,0	27,5	27,5	17	46,0
1205TR12	R 1/2"	G 1/2"	15,0	15,0	30,0	33,5	21	92,0
1205TR34	R 3/4"	G 3/4"	16,0	16,5	33,0	36,5	25	120,0
1205TR1	R 1"	G 1"	17,0	19,0	39,0	45,0	30	212,0

1210

Gomito maschio conico BSPT e metrico




CODICE	T	I	L	H	g
1210TRM5	M5x0,8	5,0	13,5	8	6,0
1210TR18	R 1/8"	9,0	18,5	10	13,0
1210TR14	R 1/4"	11,5	22,0	12	20,0
1210TR38	R 3/8"	13,0	26,0	13	31,0
1210TR12	R 1/2"	14,0	28,5	17	55,0
1210TR34	R 3/4"	16,0	33,0	25	100,0
1210TR1	R 1"	17,0	39,0	30	174,0



1215


Croce femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	I	L	H	g
1215TR18	G 1/8"	8,0	42,0	10	38,0
1215TR14	G 1/4"	11,0	51,0	13	76,0
1215TR38	G 3/8"	11,5	56,0	17	108,0
1215TR12	G 1/2"	14,0	67,0	21	186,0

1216


Croce maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	g
1216TR18	R 1/8"	G 1/8"	8,0	8,0	39,5	18,5	42	10	34,0
1216TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,0	11,0	49,0	23,5	51	13	68,0
1216TR38	R 3/8"	G 3/8"	11,5	11,5	54,0	26,0	56	17	100,0
1216TR12	R 1/2"	G 1/2"	14,0	14,0	64,5	31,0	67	21	168,0

1218


Croce maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	g
1218TR14	R 1/4"	G 1/4"	11	11	51,0	47,0	23,5	13	-

1220

T femmina cilindrico BSPP & metrico




CODICE	T	I	L	H	g
1220TRM5	M5x0,8	5,5	26,5	8	7,0
1220TR18	G 1/8"	8,0	40,0	10	28,0
1220TR14	G 1/4"	11,5	50,0	13	49,0
1220TR38	G 3/8"	12,0	57,0	17	85,0
1220TR12	G 1/2"	15,0	68,5	21	146,0
1220TR34	G 3/4"	16,5	73,0	25	194,0
1220TR1	G 1"	19,0	90,0	30	326,0



1225


T maschio conico BSPT & metrico, femmina cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1225TRM5	M5x0,8	M5x0,8	5,0	5,5	26,0	13,0	8	8,0
1225TR18	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8,0	38,5	18,5	10	25,0
1225TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	47,5	23,5	13	43,0
1225TR38	R 3/8"	G 3/8"	13,0	12,0	56,0	26,0	17	72,0
1225TR12	R 1/2"	G 1/2"	15,0	15,0	67,5	32,0	21	102,0
1225TR34	R 3/4"	G 3/4"	16,0	16,5	69,5	33,0	25	156,0
1225TR1	R 1"	G 1"	17,5	19,0	84,0	39,0	30	268,0

1230


T maschio conico BSPT & metrico



CODICE	T	I	L1	L2	H	g
1230TRM5	M5x0,8	5,0	27,5	13,5	8	8,0
1230TR18	R 1/8"	9,5	36,0	17,0	10	20,0
1230TR14	R 1/4"	11,5	48,0	24,0	12	38,0
1230TR38	R 3/8"	12,0	48,0	24,0	13	47,0
1230TR12	R 1/2"	15,0	57,0	28,0	17	80,0
1230TR34	R 3/4"	16,2	66,4	33,0	25	134,0
1230TR1	R 1"	17,5	78,0	39,0	30	236,0

1235


T maschio conico BSPT & metrico e femmina cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1235TRM5	M5x0,8	M5x0,8	5,0	5,5	27,5	13,0	8	6,0
1235TR18	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8,0	36,5	19,5	10	22,0
1235TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	48,0	25,5	13	37,0
1235TR38	R 3/8"	G 3/8"	13,0	12,0	51,5	28,0	17	62,0
1235TR12	R 1/2"	G 1/2"	15,0	15,0	63,0	34,0	21	118,0
1235TR34	R 3/4"	G 3/4"	16,0	16,5	66,4	36,5	25	156,0
1235TR1	R 1"	G 1"	17,5	19,0	78,0	45,0	30	268,0

1240

T maschio conico BSPT & metrico e femmina cilindrico BSPP & metrico




CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1240TRM5	M5x0,8	M5x0,8	5,0	5,5	26,5	11,5	8	9,0
1240TR18	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8,0	40,0	18,5	10	22,0
1240TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	50,0	24,5	13	49,0
1240TR38	R 3/8"	G 3/8"	13,0	12,0	57,0	26,5	17	75,0
1240TR12	R 1/2"	G 1/2"	15,0	15,0	68,5	32,0	21	127,0
1240TR34	R 3/4"	G 3/4"	16,0	16,5	73,0	33,0	25	178,0
1240TR1	R 1"	G 1"	17,5	19,0	90,0	39,0	30	296,0



1245


T maschio conico BSPT & metrico e femmina cilindrico BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	g
1245TRM5	M5x0,8	M5x0,8	5,0	5,5	26,0	13,0	12,0	8	9,0
1245TR18	R 1/8"	G 1/8"	9,5	8,0	38,5	19,5	18,5	10	24,0
1245TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,5	11,5	49,0	25,0	24,0	13	44,0
1245TR38	R 3/8"	G 3/8"	13,0	12,0	54,0	28,5	25,5	17	74,0
1245TR12	R 1/2"	G 1/2"	15,0	15,0	65,5	34,5	31,0	21	132,0
1245TR34	R 3/4"	G 3/4"	16,0	16,5	69,5	36,5	33,0	25	172,0
1245TR1	R 1"	G 1"	17,5	19,0	84,0	45,0	39,0	30	298,0

1300


Y maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP



CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	L3	H	g
1300TR18	R 1/8"	G 1/8"	8,0	8,0	32,0	16	14,5	13	22,0
1300TR14	R 1/4"	G 1/4"	11,0	11,0	38,0	20	18,0	17	38,0
1300TR38	R 3/8"	G 3/8"	11,5	11,5	42,5	22	20,5	20	52,0
1300TR12	R 1/2"	G 1/2"	14,0	14,0	53,0	27	26,5	25	110,0

1310


Y femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	I	L1	L2	L3	H	g
1310TR18	G 1/8"	8,0	26,5	14,5	12	13	18,0
1310TR14	G 1/4"	11,0	32,0	18,0	14	17	32,0
1310TR38	G 3/8"	11,5	37,0	20,5	16	20	44,0
1310TR12	G 1/2"	14,0	45,0	26,5	19	25	92,0

1320

Passaparete femmina cilindrico BSPP & metrico




CODICE	T	T1	A MAX	L1	L2	H1	H2	g
1320TRM5M101	M5x0,8	M10x1	7	10,5	3,5	14	14	12,0
1320TR18M1615	G 1/8"	M16x1,5	10	14,0	4,0	19	22	30,0
1320TR14M2015	G 1/4"	M20x1,5	16	21,0	4,0	24	27	58,0
1320TR38M2615	G 3/8"	M26x1,5	15	21,0	5,0	30	32	94,0
1320TR12M2815	G 1/2"	M28x1,5	21	27,0	6,0	32	36	116,0



1322


Passaparete femmina cilindrico BSPP in ottone giallo

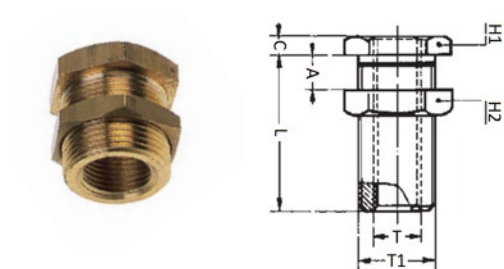

CODICE	T	T1	C	L	A	H1	H2
1322TR18M1615	G 1/8"	M16x1,5	4	14,0	9	19	19
1322TR14M2015	G 1/4"	M20x1,5	4	21,0	15	24	24
1322TR38M2615	G 3/8"	M26x1,5	5	21,0	14	30	30
1322TR12M282	G 1/2"	M28x2	6	27,0	20	32	32
1322TR34M342	G 3/4"	M34x2	6	30,0	22,5	41	41
1322TR114M492	G 1-1/4"	M49x2	8	39,0	29,5	55	55

1600


Riduzione a scomparsa cilindrico BSPP & metrico con brugola

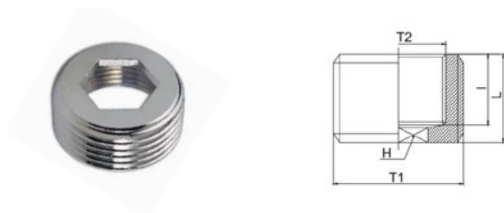

CODICE	T1	T2	I	L	H	g
1600TRM518	G 1/8"	M5x0,8	6,5	8,0	3	3,0
1600TR1418	G 1/4"	G 1/8"	7,0	9,0	6	7,0
1600TR3818	G 3/8"	G 1/8"	7,0	9,0	6	10,0
1600TR3814	G 3/8"	G 1/4"	7,0	9,0	8	6,0
1600TR1214	G 1/2"	G 1/4"	8,5	10,5	10	23,0
1600TR1238	G 1/2"	G 3/8"	8,5	10,5	10	10,0
1600TR3412	G 3/4"	G 1/2"	11,0	13,0	12	35,0
1600TR134	G 1"	G 3/4"	12,5	15,0	17	38,0

1110-3PCS

Niplo 3 pezzi maschio conico BSPT in ottone giallo

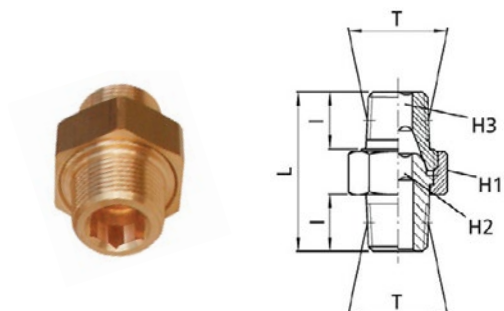

CODICE	T	I	L	H1	H2	H3	g
1110TR18-3P	R 1/8"	9,0	27,0	15	5	5	59,0
1110TR14-3P	R 1/4"	12,0	33,5	19	6	6	65,0
1110TR38-3P	R 3/8"	13,0	36,5	22	8	8	71,0
1110TR12-3P	R 1/2"	16,0	44,0	27	12	12	86,0
1110TR34-3P	R 3/4"	18,0	53,0	36	14	14	103,0
1110TR1-3P	R 1"	22,0	64,0	46	19	19	124,0

Disponibili con guarnizione interna (fino a filetto 3/4")
aggiungendo alla fine del codice -OR

