

RACCORDI STANDARD NYLON

PLUS

SERIE COMPLETA


FORTE, RESISTENTE

ADDATO PER FLUIDI



					
p. 347 / 1800	p. 347 / 1802	p. 348 / 1810	p. 348 / 1812	p. 348 / 1820	p. 349 / 1825
					
p. 349 / 1827	p. 349 / 1830	p. 349 / 1832	p. 350 / 1834	p. 350 / 1840	p. 350 / 1850
					
p. 350 / 1855	p. 351 / 1875	p. 351 / 1800N	p. 351 / 1802N	p. 351 / 1810N	p. 352 / 1812N
					
p. 352 / 1820N	p. 352 / 1825N	p. 353 / 1827N	p. 353 / 1830N	p. 353 / 1832N	p. 353 / 1840N
					
p. 354 / 1850N					



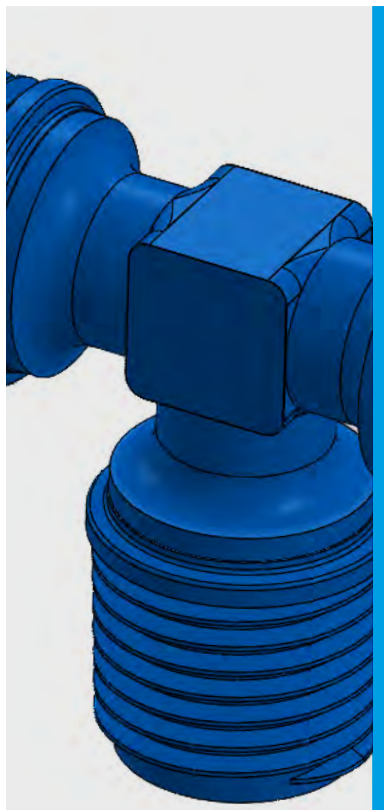

-20°C ÷ +110°C
a seconda dell'applicazione



Fino a 14 Bar a 20°C



Aria compressa, acqua e fluidi
alimentari compatibili con i materiali
costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R3/4"
NPT da N1/8" a N3/4"



Nylon 66

PRECAUZIONI

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare



Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC

COPPIA DI SERRAGGIO CONSIGLIATA

FILETTO	NM	FT LB
1/8	0,1	0,07
1/4	0,8	0,6
3/8	4	3
1/2	6	4
3/4	8	6
1	10	7


RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU



1800


Nipplo conico BSPT



CODE	T	L	I	H	GR.
1800TR18	R1/8"	23,0	8,0	14	1,4
1800TR14	R1/4"	27,0	10,0	17	3,5
1800TR38	R3/8"	28,0	10,0	19	4,2
1800TR12	R1/2"	34,0	12,5	22	8,0

1802

Nipplo ridotto conico BSPT




CODE	T1	T2	I1	I2	L	H	GR.
1802TR1418	R1/4"	R1/8"	10,5	8,5	25,0	17	2,5
1802TR3818	R3/8"	R1/8"	10,0	8,0	26,0	19	3,8
1802TR3814	R3/8"	R1/4"	10,0	10,0	28,0	19	4,1
1802TR1214	R1/2"	R1/4"	13,0	10,5	31,5	22	6,7
1802TR1238	R1/2"	R3/8"	13,0	10,5	31,5	22	6,0



1810

Gomito maschio conico BSPT

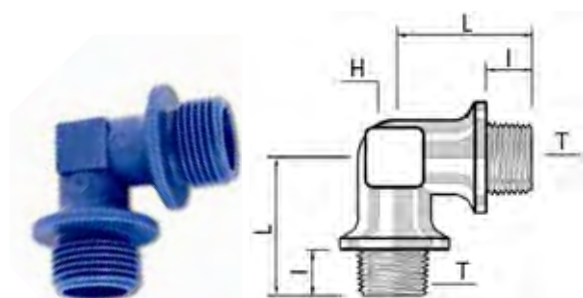

CODE	T	I	L	H	GR.
1810TR18	R1/8"	8,0	20,0	10	3,0
1810TR14	R1/4"	10,0	22,0	10	4,0
1810TR38	R3/8"	10,0	24,0	14	7,0
1810TR12	R1/2"	12,5	32,0	17	15,0

1812


Gomito ridotto maschio conico BSPT



CODE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	GR.
1812TR1418	R1/4"	R1/8"	10,0	8,0	22,0	20,0	12	3,6
1812TR3814	R3/8"	R1/4"	10,0	10,0	24,0	24,0	15	6,5
1812TR1238	R1/2"	R3/8"	12,5	10,0	32,0	29,5	17	13,0

1820

Prolunga M/F conica BSPT

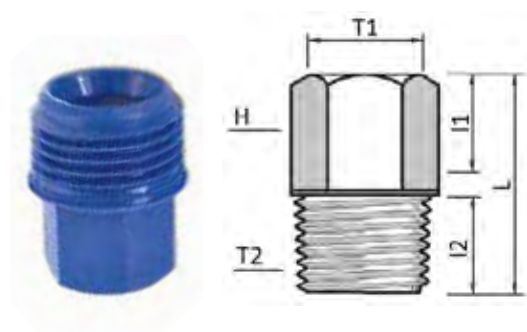


CODE	T1	T2	I1	I2	L	H	GR.
1820TR1818	R1/8"	R1/8"	9,0	8,0	21,5	14	1,0
1820TR1414	R1/4"	R1/4"	10,5	10,0	25,0	17	3,0
1820TR3838	R3/8"	R3/8"	11,0	10,5	26,0	22	5,3
1820TR1212	R1/2"	R1/2"	13,5	13,0	31,0	26	9,0
1820TR1814	R1/8"	R1/4"	10,5	10,0	23,0	14	2,4
1820TR1838	R1/8"	R3/8"	9,0	10,0	24,0	14	2,7
1820TR1812	R1/8"	R1/2"	9,0	12,0	27,0	14	4,1
1820TR1438	R1/4"	R3/8"	10,5	10,0	25,0	17	5,0
1820TR1412	R1/4"	R1/2"	10,5	10,0	27,0	17	4,8
1820TR3812	R3/8"	R1/2"	11,0	13,0	28,0	22	8,0
1820TR1418	R1/4"	R1/8"	10,5	8,0	23,0	17	2,8
1820TR3818	R3/8"	R1/8"	11,0	8,0	23,5	22	4,8
1820TR3814	R3/8"	R1/4"	11,0	10,0	25,0	22	5,1
1820TR1218	R1/2"	R1/8"	13,5	8,0	25,0	26	7,0
1820TR1214	R1/2"	R1/4"	13,5	10,0	26,0	26	7,2
1820TR1238	R1/2"	R3/8"	13,5	10,0	28,0	26	8,0



1825


Manicotto femmina conico BSPT

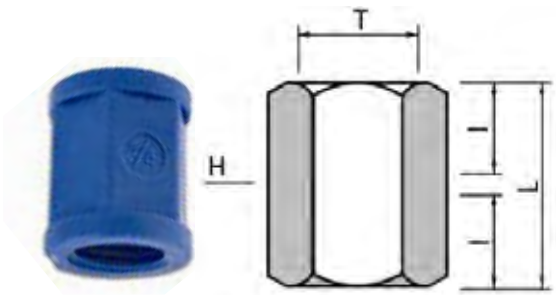

CODE	T	I	L	H	GR.
1825TR18	R1/8"	9,0	19,5	14	2,3
1825TR14	R1/4"	11,0	23,0	17	3,7
1825TR38	R3/8"	11,0	24,0	21	5,2
1825TR12	R1/2"	13,5	29,0	26	9,6
1825TR34	R3/4"	18,0	38,0	34	16,8

1827


Manicotto ridotto femmina conico BSPT

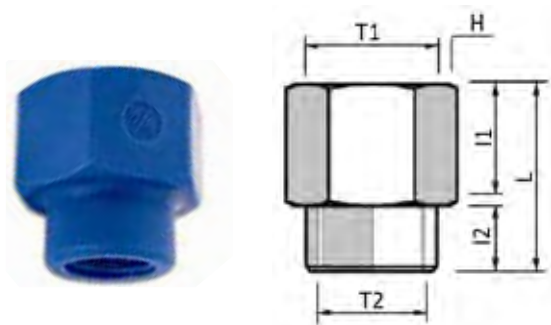

CODE	T1	T2	I1	I2	L	H	GR.
1827TR1418	R1/4"	R1/8"	11,0	9,0	21,5	17	3,2
1827TR3818	R3/8"	R1/8"	11,0	9,0	24,0	21	5,2
1827TR3814	R3/8"	R1/4"	11,0	11,0	24,5	21	6,0
1827TR1214	R1/2"	R1/4"	13,5	11,0	27,0	26	8,0
1827TR1238	R1/2"	R3/8"	13,5	11,0	27,0	26	7,7
1827TR3414	R3/4"	R1/4"	13,5	11,0	27,0	30	11,0
1827TR3412	R3/4"	R1/2"	13,5	11,0	27,0	30	14,5

1830


T maschio conico BSPT

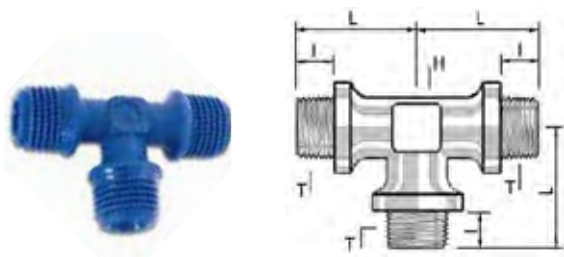

CODE	T	I	L	H	GR.
1830TR18	R1/8"	8,0	20,0	12	4,0
1830TR14	R1/4"	10,0	22,0	12	5,0
1830TR38	R3/8"	10,0	25,0	15	10,0
1830TR12	R1/2"	12,5	32,0	17	22,0

1832

T centrale ridotto maschio conico BSPT

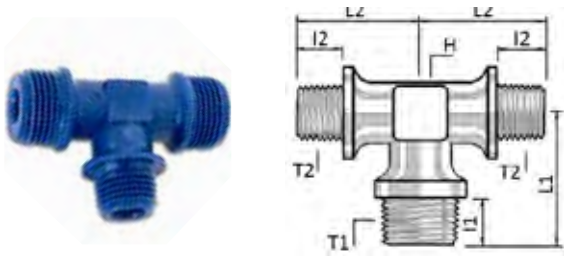


CODE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	GR.
1832TR1814	R1/8"	R1/4"	8,0	10,0	20,0	22,0	12	4,4
1832TR1438	R1/4"	R3/8"	10,0	10,0	25,0	24,0	15	9,3
1832TR3812	R3/8"	R1/2"	10,0	12,5	29,5	31,0	17	17,3
1832TR1418	R1/4"	R1/8"	10,0	8,0	22,0	20,0	12	5,6
1832TR3814	R3/8"	R1/4"	10,0	10,0	25,0	24,0	15	9,7
1832TR1238	R1/2"	R3/8"	12,5	10,0	32,0	31,0	17	17,0



1834


T laterale ridotto maschio conico BSPT

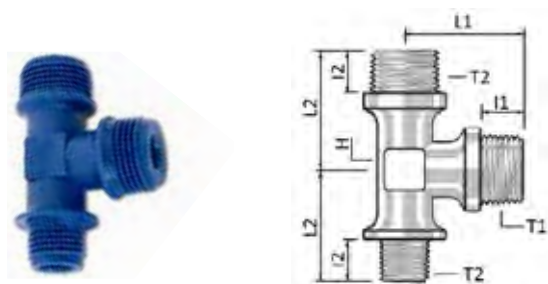

CODE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	GR.
1834TR1814	R1/8"	R1/4"	8,0	10,0	20,0	21,0	12	5,0
1834TR1438	R1/4"	R3/8"	10,0	10,0	24,0	24,0	15	9,5
1834TR3812	R3/8"	R1/2"	10,0	12,5	29,5	31,0	17	19,0
1834TR1418	R1/4"	R1/8"	10,0	8,0	22,0	21,0	12	4,9
1834TR3814	R3/8"	R1/4"	10,0	10,0	24,0	24,0	15	8,8
1834TR1238	R1/2"	R3/8"	12,5	10,0	32,0	31,0	17	17,9

1840


Riduzione M/F conica BSPT

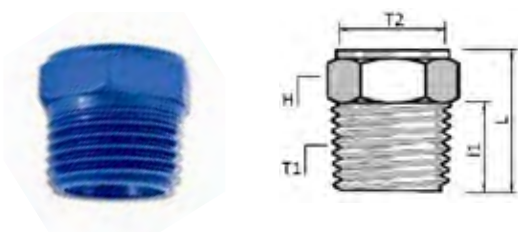

CODE	T1	T2	I1	L	H	GR.
1840TR1418	R1/4"	R1/8"	10,0	17,5	14	1,5
1840TR3818	R3/8"	R1/8"	10,5	17,5	17	2,7
1840TR3814	R3/8"	R1/4"	10,5	17,5	17	2,1
1840TR1218	R1/2"	R1/8"	12,5	20,5	22	6,0
1840TR1214	R1/2"	R1/4"	12,5	20,5	22	5,5
1840TR1238	R1/2"	R3/8"	12,5	20,5	22	3,8
1840TR3414	R3/4"	R1/4"	13,5	22,5	27	8,9
1840TR3438	R3/4"	R3/8"	13,5	22,5	27	8,1
1840TR3412	R3/4"	R1/2"	13,5	22,5	27	7,0

1850


Tappo maschio conico BSPT

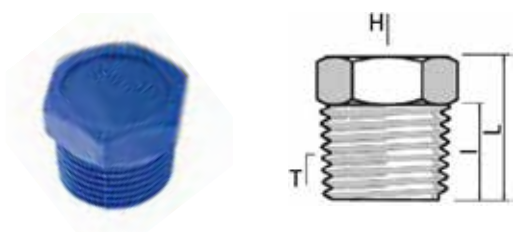

CODE	T	I	L	H	GR.
1850TR18	R1/8"	9,0	14,0	12	1,0
1850TR14	R1/4"	10,5	16,0	15	2,0
1850TR38	R3/8"	10,5	16,0	17	3,0
1850TR12	R1/2"	12,5	20,0	22	5,0
1850TR34	R3/4"	15,0	22,0	30	8,0
1850TR1	R1"	20,0	27,0	36	-

1855

Tappo femmina conico BSPT

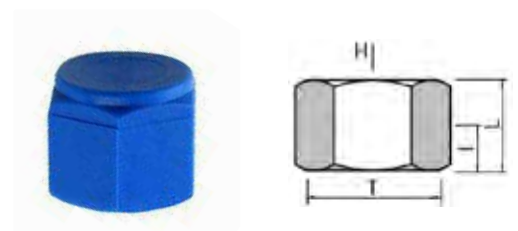

CODE	T	I	L	H	GR.
1855TR18	R1/8"	9,0	15,0	13	1,1
1855TR14	R1/4"	10,0	16,0	16	1,2
1855TR38	R3/8"	11,0	14,0	20	2,7
1855TR12	R1/2"	13,5	20,5	25	4,3
1855TR34	R3/4"	14,0	19,5	30	6,2



1875


Dado conico BSPT



CODE	T	S	H	GR.
1875TR14	R1/4"	35,0	15,0	0,8
1875TR12	R1/2"	110,0	25,5	3,0

1800N


Nipplo NPT

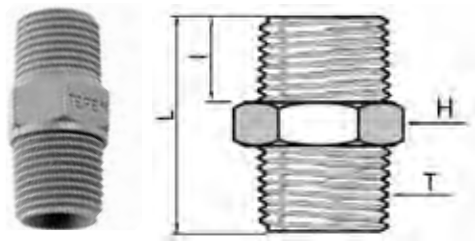

CODE	T	H	L	GR.
1800TRN18	N1/8"	11	23,9	1,4
1800TRN14	N1/4"	14	32,7	2,79
1800TRN38	N3/8"	17	34,4	4,85
1800TRN12	N1/2"	22	43,3	8,75
1800TRN34	N3/4"	27	44,4	12,44

1802N


Nipplo ridotto NPT

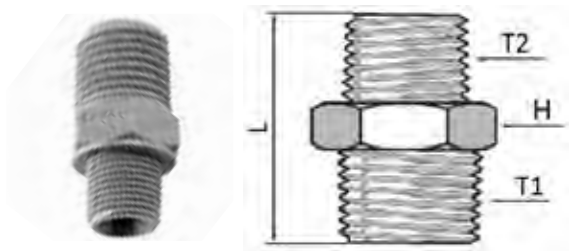

CODE	T1	T2	H	L	GR.
1802TRN1418	N1/4"	N1/8"	14	28,4	2,3
1802TRN3818	N3/8"	N1/8"	17	29,6	3,8
1802TRN1218	N1/2"	N1/8"	22	34,9	6,4
1802TRN3418	N3/4"	N1/8"	27	35,4	9,1
1802TRN3814	N3/8"	N1/4"	17	33,4	4,17
1802TRN1214	N1/2"	N1/4"	22	38,7	6,9
1802TRN3414	N3/4"	N1/4"	27	39,4	9,5
1802TRN1238	N1/2"	N3/8"	22	39,1	7,6
1802TRN3438	N3/4"	N3/8"	27	39,6	10,2
1802TRN3412	N3/4"	N1/2"	27	44,1	11,4

1810N

Gomito maschio NPT

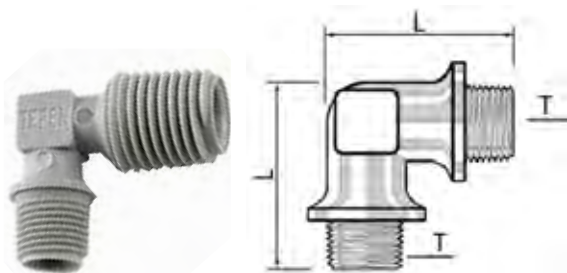


CODE	T	L	GR.
1810TRN18	N1/8"	23,8	2,2
1810TRN14	N1/4"	28,4	3,3



1812N


Gomito ridotto maschio NPT

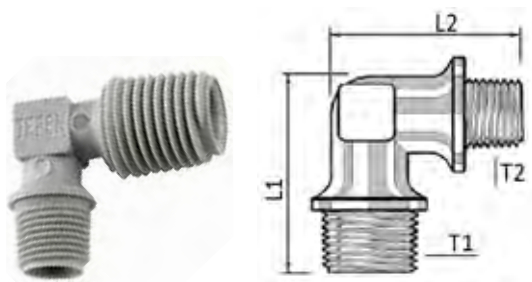

CODE	T1	T2	L1	L2	GR.
1812TRN1418	N1/4"	N1/8"	28,4	24,0	2,9

1820N


Prolunga M/F NPT

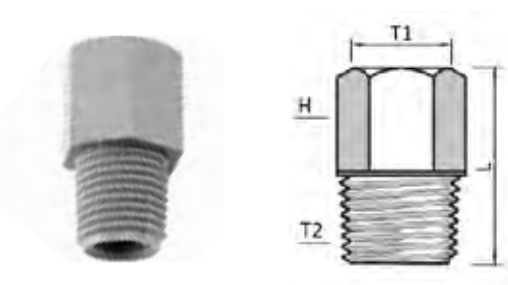

CODE	T1	T2	H	L	GR.
1820TRN1818	N1/8"	N1/8"	14	23,4	2,2
1820TRN1414	N1/4"	N1/4"	17	30,7	3,8
1820TRN3838	N3/8"	N3/8"	22	30,4	5,95
1820TRN1212	N1/2"	N1/2"	26	39,0	5,77
1820TRN1814	N1/8"	N1/4"	14	23,4	2,55
1820TRN1838	N1/8"	N3/8"	14	27,4	3,13
1820TRN1812	N1/8"	N1/2"	14	32,5	4,66
1820TRN1438	N1/4"	N3/8"	17	30,5	4,23
1820TRN1412	N1/4"	N1/2"	17	35,5	5,8
1820TRN3812	N3/8"	N1/2"	22	35,5	7,66
1820TRN1418	N1/4"	N1/8"	17	26,5	3,17
1820TRN3818	N3/8"	N1/8"	22	26,3	5,06
1820TRN3814	N3/8"	N1/4"	22	26,5	5,68
1820TRN1218	N1/2"	N1/8"	26	30,0	7,73
1820TRN1214	N1/2"	N1/4"	26	34,0	8,04
1820TRN1238	N1/2"	N3/8"	26	36,6	8,66

1825N

Manicotto femmina NPT

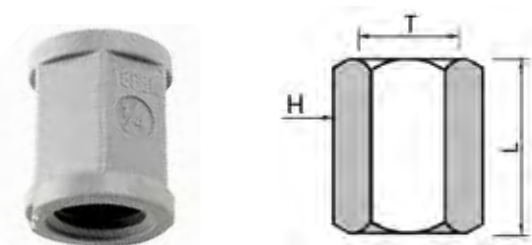


CODE	T	H	L	GR.
1825TRN18	N1/8"	14	19,7	2,3
1825TRN14	N1/4"	17	23,5	3,7
1825TRN38	N3/8"	22	24,6	5,2
1825TRN12	N1/2"	27	29,5	9,7



1827N


Manicotto ridotto femmina NPT



CODE	T1	T2	H	L	GR.
1827TRN1418	N1/4"	N1/8"	17	22,0	3,2
1827TRN3818	N3/8"	N1/8"	22	24,4	4,9
1827TRN3814	N3/8"	N1/4"	22	24,8	4,83
1827TRN1214	N1/2"	N1/4"	26	27,0	7,4
1827TRN1238	N1/2"	N3/8"	26	26,8	7,8

1830N


T maschio NPT



CODE	T	L	L1	GR.
1830TRN18	N1/8"	39,3	24,0	3,2
1830TRN14	N1/4"	48,4	28,5	4,8

1832N


T centrale ridotto maschio NPT



CODE	T1	T2	L1	L2	GR.
1832TRN1418	N1/4"	N1/8"	48,4	24,0	4,2

1840N

Riduzione M/F NPT




CODE	T1	T2	H	L	GR.
1840TRN1418	N1/4"	N1/8"	24	27,2	1,78
1840TRN3818	N3/8"	N1/8"	29	27,3	3,3
1840TRN3814	N3/8"	N1/4"	29	27,2	2,4
1840TRN1218	N1/2"	N1/8"	18	20,8	6,98
1840TRN1214	N1/2"	N1/4"	15	21,0	6,65
1840TRN1238	N1/2"	N3/8"	19	20,8	5,55
1840TRN3414	N3/4"	N1/4"	29	27,2	10,44
1840TRN3438	N3/4"	N3/8"	29	27,0	9,85
1840TRN3412	N3/4"	N1/2"	19	27,1	7,9



1850N

Tappo maschio NPT



CODE	T	H	L	GR.
1850TRN18	N1/8"	11	14,7	1,1
1850TRN14	N1/4"	14	19,4	2
1850TRN38	N3/8"	17	20,4	3,3
1850TRN12	N1/2"	22	25,6	6
1850TRN34	N3/4"	27	26,0	8,7

