

RACCORDI STANDARD NYLON



PLUS

BUONA RESISTENZA MECCANICA

**IDONEI PER USO DOMESTICO,
INDUSTRIALE E ADATTI AI FLUIDI
ALIMENTARI**

**AMPIA GAMMA DI FIGURE E FILETTI
DISPONIBILE**




p. 308 / **1800**

p. 308 / **1802**

p. 308 / **1810**

p. 308 / **1812**

p. 309 / **1820**

p. 309 / **1825**

p. 309 / **1827**

p. 310 / **1830**

p. 310 / **1832**

p. 310 / **1834**

p. 310 / **1840**

p. 311 / **1850**

p. 311 / **1855**

p. 311 / **1875**

p. 312 / **1800N**

p. 312 / **1802N**

p. 312 / **1810N**

p. 312 / **1812N**

p. 313 / **1820N**

p. 313 / **1825N**


p. 313 / **1827N**

p. 314 / **1830N**

p. 314 / **1832N**

p. 314 / **1840N**

p. 314 / **1850N**

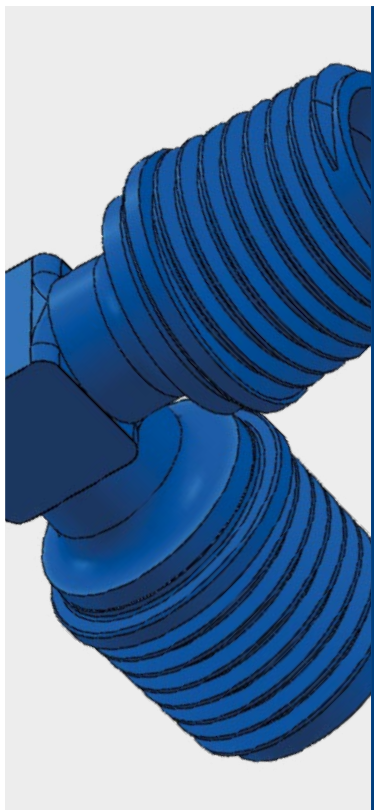-20°C ÷ +110°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili
con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R3/4"
- NPT
da N1/8" - N3/4"



Corpo: Nylon 66

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

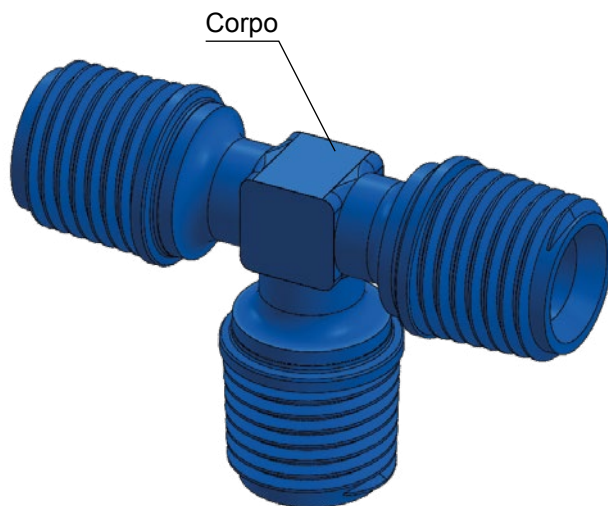


COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nm	0,1	0,8	4	6	8



1800


Nipplo conico BSPT



CODICE	T	L	I	H	g
1800TR18	R 1/8"	23,2	8,0	11	1,4
1800TR14	R 1/4"	27,1	10,0	14	3,5
1800TR38	R 3/8"	28,2	10,0	17	4,2
1800TR12	R 1/2"	34,1	12,5	22	8,0
1800TR34	R 3/4"	36,0	-	27	-

1802


Nipplo ridotto conico BSPT



CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1802TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,5	8,5	25,2	14	2,5
1802TR3818	R 3/8"	R 1/8"	10,0	8,0	27,1	17	3,8
1802TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	28,5	17	4,1
1802TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,0	10,5	31,5	22	6,7
1802TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,0	10,5	31,5	22	6,0
1802TR3412	R 3/4"	R 1/2"	-	-	34,5	27	-

1810


Gomito maschio conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1810TR18	R 1/8"	8,0	20,0	10	3,0
1810TR14	R 1/4"	10,0	22,0	10	4,0
1810TR38	R 3/8"	10,0	24,0	14	7,0
1810TR12	R 1/2"	12,5	32,0	17	15,0

1812

Gomito ridotto maschio conico BSPT




CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1812TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	22,0	20,0	12	3,6
1812TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	24,0	24,0	15	6,5
1812TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	32,0	29,5	17	13,0



1820

Adattatore pari M/F conico BSPT



CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1820TR1818	R 1/8"	R 1/8"	9,0	8,0	23,0	14	1,0
1820TR1414	R 1/4"	R 1/4"	10,5	10,0	24,0	17	3,0
1820TR3838	R 3/8"	R 3/8"	11,0	10,5	25,7	22	5,3
1820TR1212	R 1/2"	R 1/2"	13,5	13,0	30,6	26	9,0

ADATTATORE DI RIDUZIONE M/F CONICO BSPT


1820TR1814	R 1/8"	R 1/4"	10,5	10,0	23,0	14	2,4
1820TR1838	R 1/8"	R 3/8"	9,0	10,0	24,0	14	2,7
1820TR1812	R 1/8"	R 1/2"	9,0	12,0	27,0	14	4,1
1820TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,5	10,0	24,8	17	5,0
1820TR1412	R 1/4"	R 1/2"	10,5	10,0	27,2	17	4,8
1820TR3812	R 3/8"	R 1/2"	11,0	13,0	28,2	22	8,0

ADATTATORE DI MAGGIORAZIONE M/F CONICO BSPT

1820TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,5	8,0	22,1	17	2,8
1820TR3818	R 3/8"	R 1/8"	11,0	8,0	23,1	22	4,8
1820TR3814	R 3/8"	R 1/4"	11,0	10,0	25,2	22	5,1
1820TR1218	R 1/2"	R 1/8"	13,5	8,0	25,6	26	7,0
1820TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,5	10,0	27,3	26	7,2
1820TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,5	10,0	28,0	26	8,0

1825


Manicotto femmina conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1825TR18	R 1/8"	9,0	20,0	14	2,3
1825TR14	R 1/4"	11,0	23,6	17	3,7
1825TR38	R 3/8"	11,0	24,5	21	5,2
1825TR12	R 1/2"	13,5	29,7	26	9,6
1825TR34	R 3/4"	18,0	38,0	34	16,8

1827

Manicotto ridotto femmina conico BSPT




CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1827TR1418	R 1/4"	R 1/8"	11,0	9,0	22,0	17	3,2
1827TR3818	R 3/8"	R 1/8"	11,0	9,0	24,5	21	5,2
1827TR3814	R 3/8"	R 1/4"	11,0	11,0	24,5	21	6,0
1827TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,5	11,0	27,0	26	8,0
1827TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,5	11,0	27,0	26	7,7
1827TR3414	R 3/4"	R 1/4"	13,5	11,0	30,1	34	11,0
1827TR3412	R 3/4"	R 1/2"	13,5	11,0	35,0	34	14,5



1830


T maschio conico BSPT

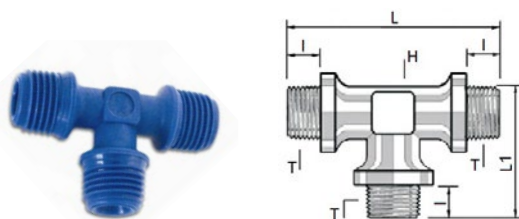

CODICE	T	I	L	L1	H	g
1830TR18	R 1/8"	8,0	39,8	24,1	12	4,0
1830TR14	R 1/4"	10,0	44,0	26,2	12	5,0
1830TR38	R 3/8"	10,0	50,5	32,0	15	10,0
1830TR12	R 1/2"	12,5	64,0	40,3	17	22,0

1832


T centrale ridotto maschio conico BSPT

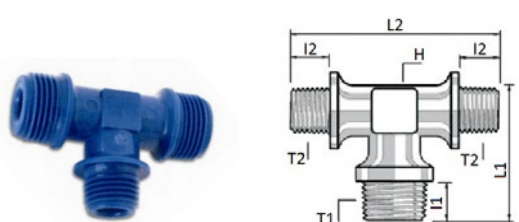

CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1832TR1814	R 1/8"	R 1/4"	8,0	10,0	26,4	39,7	12	4,4
1832TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,0	10,0	38,2	43,3	15	9,3
1832TR3812	R 3/8"	R 1/2"	10,0	12,5	40,4	60,2	17	17,3
T CENTRALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT								
1832TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	24,2	43,3	12	5,6
1832TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	26,4	60,2	15	9,7
1832TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	38,2	64,2	17	17,0

1834


T laterale ridotto maschio conico BSPT

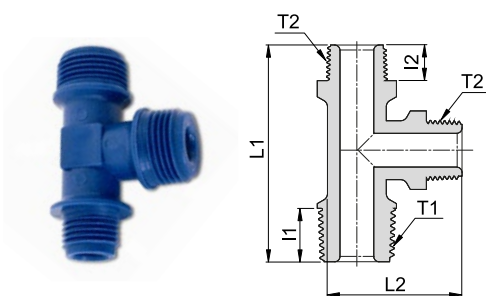

CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	g
1834TR1814	R 1/8"	R 1/4"	8,0	10,0	42,7	25,5	5,0
1834TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,0	10,0	48,5	31,0	9,5
1834TR3812	R 3/8"	R 1/2"	10,0	12,5	62,0	38,2	19,0
T LATERALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT							
1834TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	41,8	26,3	4,9
1834TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	48,3	30,8	8,8
1834TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	62,0	40,0	17,9

1840

Riduzione M/F conica BSPT

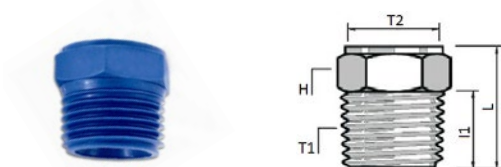


CODICE	T1	T2	I1	L	H	g
1840TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	17,2	14	1,5
1840TR3818	R 3/8"	R 1/8"	10,5	17,8	17	2,7
1840TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,5	17,8	17	2,1
1840TR1218	R 1/2"	R 1/8"	12,5	20,7	22	6,0
1840TR1214	R 1/2"	R 1/4"	12,5	20,4	22	5,5
1840TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	20,7	22	3,8
1840TR3414	R 3/4"	R 1/4"	13,5	22,0	27	8,9
1840TR3438	R 3/4"	R 3/8"	13,5	22,2	27	8,1
1840TR3412	R 3/4"	R 1/2"	13,5	22,4	27	7,0



1850


Tappo maschio conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1850TR18	R 1/8"	9,0	13,6	11	1,0
1850TR14	R 1/4"	10,5	16,6	14	2,0
1850TR38	R 3/8"	10,5	16,1	17	3,0
1850TR12	R 1/2"	12,5	19,6	22	5,0
1850TR34	R 3/4"	15,0	22,0	27	8,0
1850TR1	R 1"	20,0	27,0	36	-

1855


Tappo femmina conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1855TR18	R 1/8"	9,0	10,4	13	1,1
1855TR14	R 1/4"	10,0	14,2	17	1,2
1855TR38	R 3/8"	11,0	14,2	20	2,7
1855TR12	R 1/2"	13,5	17,1	24	4,3
1855TR34	R 3/4"	14,0	17,1	30	6,2

1875

Dado/ghiera cilindrico BSPP




CODICE	T	S	H	g	COLORI
1875TR14	G 1/4"	5,0	17	1,1	NERO
1875TR12	G 1/2"	11,6	26	1,2	BLU



1800N


Nipplo NPT



CODICE	T	I	H	g
1800TRN18	N 1/8"	11	23,9	1,4
1800TRN14	N 1/4"	14	32,7	2,79
1800TRN38	N 3/8"	17	34,4	4,85
1800TRN12	N 1/2"	22	43,3	8,75
1800TRN34	N 3/4"	27	44,4	12,44

1802N


Nipplo ridotto NPT



CODICE	T1	T2	H	L	g
1802TRN1418	N 1/4"	N 1/8"	14	28,4	2,3
1802TRN3818	N 3/8"	N 1/8"	17	29,6	3,8
1802TRN1218	N 1/2"	N 1/8"	22	34,9	6,4
1802TRN3418	N 3/4"	N 1/8"	27	35,4	9,1
1802TRN3814	N 3/8"	N 1/4"	17	33,4	4,17
1802TRN1214	N 1/2"	N 1/4"	22	38,7	6,9
1802TRN3414	N 3/4"	N 1/4"	27	39,4	9,5
1802TRN1238	N 1/2"	N 3/8"	22	39,1	7,6
1802TRN3438	N 3/4"	N 3/8"	27	39,6	10,2
1802TRN3412	N 3/4"	N 1/2"	27	44,1	11,4

1810N


Gomito maschio NPT



CODICE	T	L	g
1810TRN18	N 1/8"	23,8	2,2
1810TRN14	N 1/4"	28,4	3,3

1812N

Gomito ridotto maschio NPT




CODICE	T1	T2	L1	L2	g
1812TRN1418	N 1/4"	N 1/8"	28,4	24,0	2,9



1820N

Adattatore pari M/F NPT



CODICE	T1	T2	H	L	g
1820TRN1818	N 1/8"	N 1/8"	14	23,4	2,2
1820TRN1414	N 1/4"	N 1/4"	17	30,7	3,8
1820TRN3838	N 3/8"	N 3/8"	22	30,4	5,95
1820TRN1212	N 1/2"	N 1/2"	26	39,0	5,77

ADATTATORE DI RIDUZIONE M/F NPT


1820TRN1814	N 1/8"	N 1/4"	14	23,4	2,55
1820TRN1838	N 1/8"	N 3/8"	14	27,4	3,13
1820TRN1812	N 1/8"	N 1/2"	14	32,5	4,66
1820TRN1438	N 1/4"	N 3/8"	17	30,5	4,23
1820TRN1412	N 1/4"	N 1/2"	17	35,5	5,8
1820TRN3812	N 3/8"	N 1/2"	22	35,5	7,66

ADATTATORE DI MAGGIORAZIONE M/F NPT

1820TRN1418	N 1/4"	N 1/8"	17	26,5	3,17
1820TRN3818	N 3/8"	N 1/8"	22	26,3	5,06
1820TRN3814	N 3/8"	N 1/4"	22	26,5	5,68
1820TRN1218	N 1/2"	N 1/8"	26	30,0	7,73
1820TRN1214	N 1/2"	N 1/4"	26	34,0	8,04
1820TRN1238	N 1/2"	N 3/8"	26	36,6	8,66

1825N


Manicotto femmina NPT



CODICE	T	H	L	g
1825TRN18	N 1/8"	14	19,7	2,3
1825TRN14	N 1/4"	17	23,5	3,7
1825TRN38	N 3/8"	22	24,6	5,2
1825TRN12	N 1/2"	27	29,5	9,7

1827N

Manicotto ridotto femmina NPT




CODICE	T1	T2	H	L	g
1827TRN1418	N 1/4"	N 1/8"	17	22,0	3,2
1827TRN3818	N 3/8"	N 1/8"	22	24,4	4,9
1827TRN3814	N 3/8"	N 1/4"	22	24,8	4,83
1827TRN1214	N 1/2"	N 1/4"	26	27,0	7,4
1827TRN1238	N 1/2"	N 3/8"	26	26,8	7,8



1830N


T maschio NPT

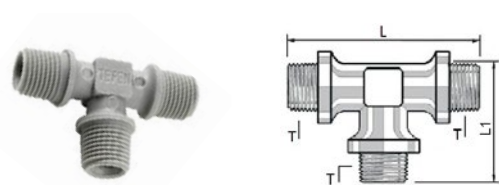

CODICE	T	L	L1	g
1830TRN18	N 1/8"	39,3	24,0	3,2
1830TRN14	N 1/4"	48,4	28,5	4,8

1832N


T centrale ridotto maschio NPT

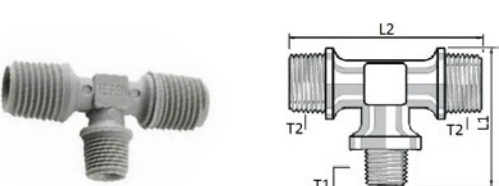

CODICE	T1	T2	L1	L2	g
1832TRN1418	N 1/8"	N 1/4"	48,4	24,0	4,2

1840N


Riduzione M/F NPT

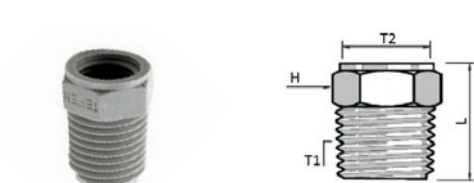

CODICE	T1	T2	H	L	g
1840TRN1418	N 1/4"	N 1/8"	15	21,0	1,78
1840TRN3818	N 3/8"	N 1/8"	18	20,8	3,3
1840TRN3814	N 3/8"	N 1/4"	19	20,8	2,4
1840TRN1218	N 1/2"	N 1/8"	24	27,2	6,98
1840TRN1214	N 1/2"	N 1/4"	19	27,1	6,65
1840TRN1238	N 1/2"	N 3/8"	29	27,2	5,55
1840TRN3414	N 3/4"	N 1/4"	29	27,0	10,44
1840TRN3438	N 3/4"	N 3/8"	29	27,2	9,85
1840TRN3412	N 3/4"	N 1/2"	29	27,3	7,9

1850N

Tappo maschio NPT

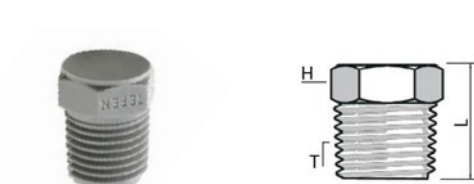

CODICE	T	H	L	g
1850TRN18	N 1/8"	11	14,7	1,1
1850TRN14	N 1/4"	14	19,4	2
1850TRN38	N 3/8"	17	20,4	3,3
1850TRN12	N 1/2"	22	25,6	6
1850TRN34	N 3/4"	27	26,0	8,7

