

RACCORDI STANDARD PVDF



PLUS

**RESISTENTI AL CONTATTO CON
PRODOTTI CHIMICI ED UTILIZZABILI
NEL SETTORE ALIMENTARE**

**ESTREMAMENTE SEMPLICI DA
UTILIZZARE SEGUENDO LE
INDICAZIONI RIPORTATE NELLE
SPECIFICHE TECNICHE**

ECO-COMPATIBILI E NON TOSSICI

**RESISTENTI A TEMPERATURE ELEVATE
COSTANTI**

**OTTIMIZZAZIONE DEI PASSAGGI
INTERNI CHE GARANTISCONO IL
PIENO PASSAGGIO DEL FLUIDO**





p. 318 / **1900**



p. 318 / **1902**



p. 318 / **1910**




p. 318 / **1912**



p. 319 / **1920**



p. 319 / **1925**



p. 319 / **1927**




p. 320 / **1930**



p. 320 / **1932**



p. 320 / **1934**



p. 320 / **1940**




p. 321 / **1950**



p. 321 / **1955**



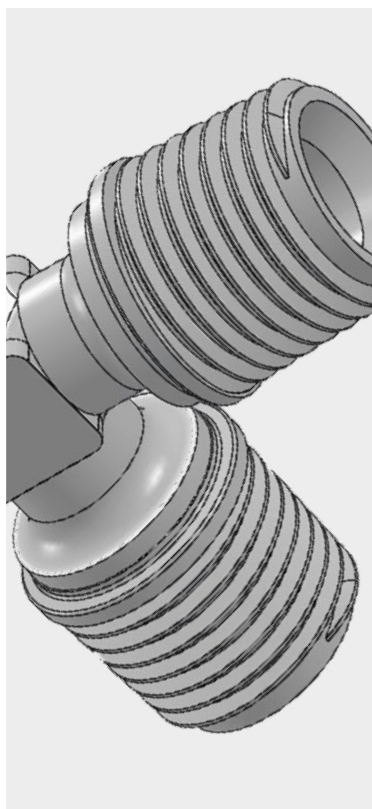

-20°C ÷ +120°C
a seconda dell'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)



Aria compressa, acqua
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" - R1"



Corpo: Fluoruro di polivinilidene
(PVDF)

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

DISPONIBILITÀ:

- Disponibili a richiesta filetti NPT



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 61 / NSF 372
Certificato NSF a nome
di Tefen Flow and Dosing
Technologies Ltd.




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

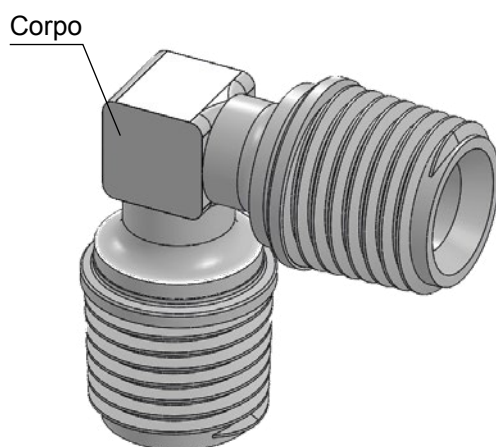


COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	1/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	1	5	8	16	26



1900


Nipplo conico BSPT



CODICE	T	L	I	H	g
1900TR18	R 1/8"	23,2	8,0	11	1,4
1900TR14	R 1/4"	27,1	10,0	14	3,5
1900TR38	R 3/8"	28,2	10,0	17	4,2
1900TR12	R 1/2"	34,1	12,5	22	8,0

1902


Nipplo ridotto conico BSPT



CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1902TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,5	8,5	25,2	14	2,5
1902TR3818	R 3/8"	R 1/8"	10,0	8,0	27,1	17	3,8
1902TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	28,5	17	4,1
1902TR1218	R 1/2"	R 1/8"	13,0	12,0	29,3	22	6,1
1902TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,0	10,5	31,5	22	6,7
1902TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,0	10,5	31,5	22	6,0
1902TR3412	R 3/4"	R 1/2"	13,5	13,0	34,5	27	7,5

1910


Gomito maschio conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1910TR18	R 1/8"	8,0	20,0	10	3,0
1910TR14	R 1/4"	10,0	22,0	10	4,0
1910TR38	R 3/8"	10,0	24,0	14	7,0
1910TR12	R 1/2"	12,5	32,0	17	15,0

1912

Gomito ridotto maschio conico BSPT




CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1912TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	22,0	20,0	12	3,6
1912TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	24,0	24,0	15	6,5
1912TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	32,0	29,5	17	13,0



1920

Adattatore pari M/F conico BSPT



CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1920TR1818	R 1/8"	R 1/8"	9,0	8,0	23,0	14	1,0
1920TR1414	R 1/4"	R 1/4"	10,5	10,0	24,0	17	3,0
1920TR3838	R 3/8"	R 3/8"	11,0	10,5	26,0	22	5,3
1920TR1212	R 1/2"	R 1/2"	13,5	13,0	30,5	26	9,0

ADATTATORE DI RIDUZIONE M/F CONICO BSPT


1920TR1814	R 1/8"	R 1/4"	10,5	10,0	23,0	14	2,4
1920TR1838	R 1/8"	R 3/8"	9,0	10,0	24,0	14	2,7
1920TR1812	R 1/8"	R 1/2"	9,0	12,0	27,0	14	4,1
1920TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,5	10,0	25,0	17	5,0
1920TR1412	R 1/4"	R 1/2"	10,5	10,0	27,0	17	4,8
1920TR3812	R 3/8"	R 1/2"	11,0	13,0	28,0	22	8,0

ADATTATORE DI MAGGIORAZIONE M/F CONICO BSPT

1920TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,5	8,0	22,0	17	2,8
1920TR3818	R 3/8"	R 1/8"	11,0	8,0	23,0	22	4,8
1920TR3814	R 3/8"	R 1/4"	11,0	10,0	25,0	22	5,1
1920TR1218	R 1/2"	R 1/8"	13,5	8,0	25,5	26	7,0
1920TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,5	10,0	27,0	26	7,2
1920TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,5	10,0	28,0	26	8,0

1925


Manicotto femmina conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1925TR18	R 1/8"	9,0	20,0	14	2,3
1925TR14	R 1/4"	11,0	23,6	17	3,7
1925TR38	R 3/8"	11,0	24,5	21	5,2
1925TR12	R 1/2"	13,5	29,7	26	9,6
1925TR34	R 3/4"	18,0	38,0	34	16,8

1927

Manicotto ridotto femmina conico BSPT




CODICE	T1	T2	I1	I2	L	H	g
1927TR1418	R 1/4"	R 1/8"	11,0	9,0	22,0	17	3,2
1927TR3818	R 3/8"	R 1/8"	11,0	9,0	24,5	21	5,2
1927TR3814	R 3/8"	R 1/4"	11,0	11,0	24,5	21	6,0
1927TR1214	R 1/2"	R 1/4"	13,5	11,0	27,0	26	8,0
1927TR1238	R 1/2"	R 3/8"	13,5	11,0	27,0	26	7,7
1927TR3414	R 3/4"	R 1/4"	13,5	11,0	34,0	35	11,0
1927TR3412	R 3/4"	R 1/2"	13,5	11,0	34,0	35	14,5



1930


T maschio conico BSPT

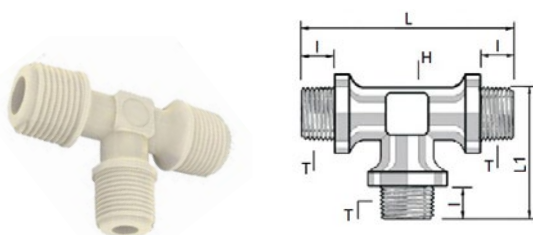

CODICE	T	I	L	L1	H	g
1930TR18	R 1/8"	8,0	39,8	24,1	12	4,0
1930TR14	R 1/4"	10,0	44,0	26,2	12	5,0
1930TR38	R 3/8"	10,0	50,5	32,0	15	10,0
1930TR12	R 1/2"	12,5	64,0	40,3	17	22,0

1932


T centrale ridotto maschio conico BSPT

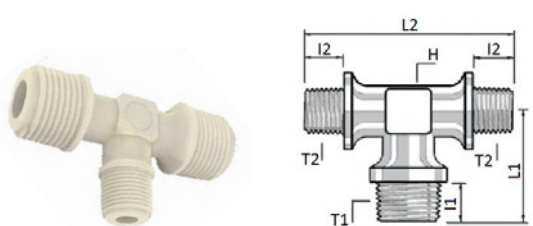

CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1932TR1814	R 1/8"	R 1/4"	8,0	10,0	20,0	39,7	12	4,4
1932TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,0	10,0	25,0	38,2	15	9,3
1932TR3812	R 3/8"	R 1/2"	10,0	12,5	29,5	60,2	17	17,3
T CENTRALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT								
1932TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	22,0	43,3	12	5,6
1932TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	25,0	60,2	15	9,7
1932TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	32,0	64,2	17	17,0

1934


T laterale ridotto maschio conico BSPT

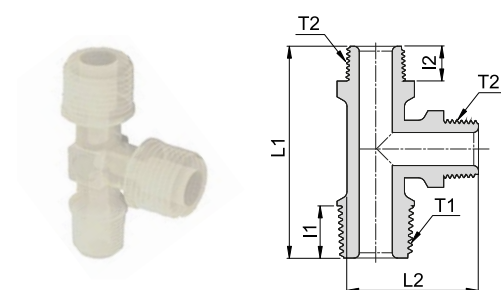

CODICE	T1	T2	I1	I2	L1	L2	H	g
1934TR1814	R 1/8"	R 1/4"	8,0	10,0	42,7	25,5	12	5,0
1934TR1438	R 1/4"	R 3/8"	10,0	10,0	48,5	31,0	15	9,5
1934TR3812	R 3/8"	R 1/2"	10,0	12,5	62,0	38,2	17	19,0
T LATERALE MAGGIORATO MASCHIO CONICO BSPT								
1934TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	8,0	41,8	26,3	12	4,9
1934TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,0	10,0	48,3	30,8	15	8,8
1934TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	10,0	62,0	40,0	17	17,9

1940

Riduzione M/F conica BSPT

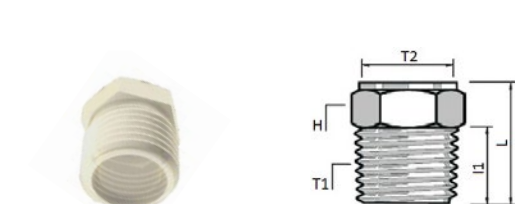


CODICE	T1	T2	I1	L	H	g
1940TR1418	R 1/4"	R 1/8"	10,0	17,2	14	1,5
1940TR3818	R 3/8"	R 1/8"	10,5	17,8	17	2,7
1940TR3814	R 3/8"	R 1/4"	10,5	17,8	17	2,1
1940TR1218	R 1/2"	R 1/8"	12,5	20,7	22	6,0
1940TR1214	R 1/2"	R 1/4"	12,5	20,4	22	5,0
1940TR1238	R 1/2"	R 3/8"	12,5	20,7	22	3,8
1940TR3414	R 3/4"	R 1/4"	13,5	22,0	27	8,9
1940TR3438	R 3/4"	R 3/8"	13,5	22,2	27	8,1
1940TR3412	R 3/4"	R 1/2"	13,5	22,4	27	7,0



1950


Tappo maschio conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1950TR18	R 1/8"	9,0	13,6	12	1,0
1950TR14	R 1/4"	10,5	16,6	15	2,0
1950TR38	R 3/8"	10,5	16,1	18	3,0
1950TR12	R 1/2"	12,5	19,6	22	5,0
1950TR34	R 3/4"	15,0	22,0	27	8,0
1950TR1	R 1"	20,0	27,0	36	9,5

1955

Tappo femmina conico BSPT



CODICE	T	I	L	H	g
1955TR18	R 1/8"	9,0	10,4	13	1,1
1955TR14	R 1/4"	10,0	14,2	17	1,2
1955TR38	R 3/8"	11,0	14,2	20	2,7
1955TR12	R 1/2"	13,5	17,1	24	4,3
1955TR34	R 3/4"	14,0	17,1	30	6,2



