

RACCORDI STANDARD MICROFUSI

PLUS

**STRUTTURA ROBUSTA IDONEA
ALL'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE**

**AMPIA GAMMA DI ARTICOLI
E MISURE PER MOLTEPLICI
APPLICAZIONI**

**BUONA RESISTENZA ALLA
CORROSIONE**





p. 272 / **1410MF**



p. 272 / **1412MF**



p. 273 / **1416MF**



p. 273 / **1420MF-P3**



p. 273 / **1425MF-P3**



p. 274 / **1425MF**



p. 274 / **1426MF**



p. 275 / **1440MF**



p. 275 / **1450MF**



p. 276 / **1455MF**



p. 276 / **1469MF**



p. 276 / **1475MF**



p. 277 / **1480MF**



p. 277 / **1482MF**




p. 277 / **1485MF**



p. 278 / **1490MF**



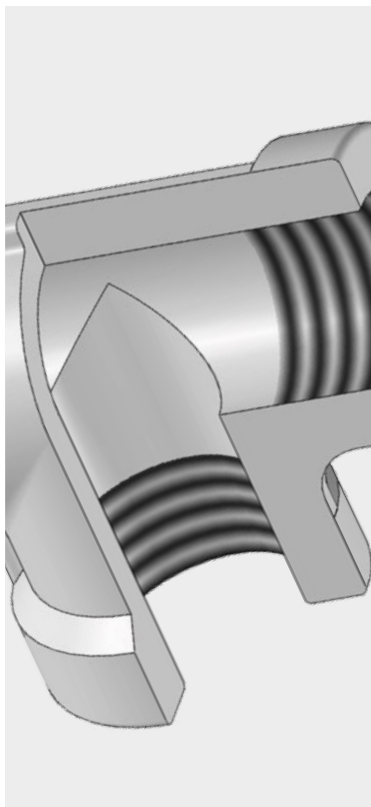

-20°C ÷ +225°C



Pressione d'esercizio

Fino a 120°C:

Da 1/8" a 2": 16 Bar

Da 2-1/2" a 4": 10 Bar

Fino a 225°C:

Da 1/8" a 3/4": 16 Bar

Da 1" a 2": 10 Bar

Da 2-1/2" a 4": 6 Bar



- Conica gas BSPT EN10226-1
da R1/8" a R4"

- Cilindrica gas BSPP EN10226-1
da G1/8" a G4"



Corpo: Microfuso in

acciaio inox AISI 316

CARATTERISTICHE

La pressione per temperature intermedie può essere determinata attraverso il metodo d'interpolazione.

Le temperature indicate sono quelle del fluido.





Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

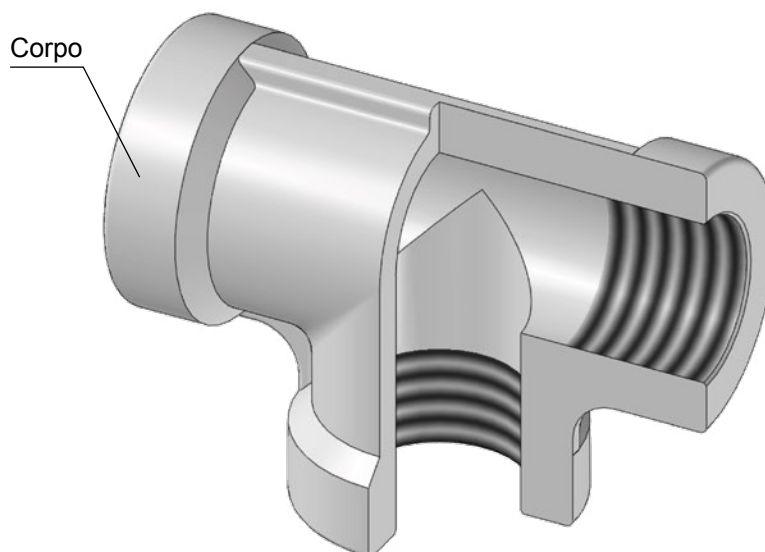


1410MF**Nipplo conico BSPT**

CODICE	T	DN	L	CH
1410MF18	R 1/8"	5,6	23,0	12
1410MF14	R 1/4"	9,0	25,0	14,5
1410MF38	R 3/8"	11,2	28,5	17,5
1410MF12	R 1/2"	14,7	37,0	22,6
1410MF34	R 3/4"	20,0	41,0	27,7
1410MF1	R 1"	26,6	45,5	36
1410MF114	R 1-1/4"	35,0	50,0	43,5
1410MF112	R 1-1/2"	40,0	53,3	50
1410MF2	R 2"	50,0	61,0	63
1410MF212	R 2-1/2"	64,3	72,0	77,5
1410MF3	R 3"	77,3	77,0	91,5
1410MF4	R 4"	101,0	83,0	116

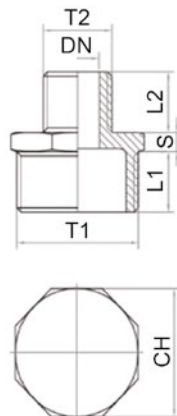
1412MF**Nipplo ridotto conico BSPT**

CODICE	T1	T2	DN	L1	L2	S	CH
1412MF1418	R 1/4"	R 1/8"	5,6	12,1	9,3	5,7	15
1412MF3814	R 3/8"	R 1/4"	9	12,0	12,0	6,0	18,5
1412MF1218	R 1/2"	R 1/8"	5,6	14,5	8,8	5,5	22
1412MF1214	R 1/2"	R 1/4"	9	14,5	11,7	5,8	22
1412MF1238	R 1/2"	R 3/8"	11,2	14,6	12,3	5,5	22,5
1412MF3414	R 3/4"	R 1/4"	9	15,5	11,3	6,0	28
1412MF3412	R 3/4"	R 1/2"	14,7	17,0	14,5	6,3	28,4
1412MF112	R 1"	R 1/2"	14,7	19,0	15,0	6,3	34,5
1412MF134	R 1"	R 3/4"	20	18,3	16,6	7,0	35,2
1412MF11412	R 1-1/4"	R 1/2"	14,7	20,2	15,0	7,8	44,2
1412MF1141	R 1-1/4"	R 1"	26,6	20,5	18,3	7,8	44
1412MF1121	R 1-1/2"	R 1"	26,6	20,8	18,6	9,9	49,9
1412MF112114	R 1-1/2"	R 1-1/4"	35	20,8	20,3	9,9	50
1412MF21	R 2"	R 1"	26,6	26,0	18,6	9,4	62
1412MF2114	R 2"	R 1-1/4"	35	25,3	20,7	10,3	61,9
1412MF2112	R 2"	R 1-1/2"	40	26,0	21,5	10,3	62




1416MF**Croce femmina cilindrica BSPP**

CODICE	T	L1	L2	S
1416MF14	G 1/4"	18,0	16,5	2,3
1416MF38	G 3/8"	21,0	20,0	2,2
1416MF12	G 1/2"	25,0	26,0	1,7
1416MF34	G 3/4"	30,0	32,0	1,8
1416MF1	G 1"	34,0	39,0	2,1
1416MF114	G 1-1/4"	40,0	47,0	2,1
1416MF112	G 1-1/2"	44,0	54,5	2,1
1416MF2	G 2"	53,5	67,0	2,1


1420MF-P3 Bocchettone a 3 pezzi con tenuta conica, maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP

CODICE	T1	T2	L	CH1	CH2
1420MF18P3	G 1/8"	R 1/8"	38,0	25	13
1420MF14P3	G 1/4"	R 1/4"	44,0	30,5	17
1420MF38P3	G 3/8"	R 3/8"	47,5	34	20,5
1420MF12P3	G 1/2"	R 1/2"	47,5	34,4	23,8
1420MF34P3	G 3/4"	R 3/4"	51,7	41,2	29,2
1420MF1P3	G 1"	R 1"	60,0	48,3	36,5
1420MF114P3	G 1-1/4"	R 1-1/4"	64,0	60,3	46
1420MF112P3	G 1-1/2"	R 1-1/2"	67,5	66,5	52
1420MF2P3	G 2"	R 2"	75,5	79	64
1420MF212P3	G 2-1/2"	R 2-1/2"	84,5	96,5	80
1420MF3P3	G 3"	R 3"	96,0	110	93,5
1420MF4P3	G 4"	R 4"	107,5	141	118,5


1425MF-P3**Bocchettone a 3 pezzi con tenuta conica, femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T	L	CH1	CH2
1425MF18P3	G 1/8"	30,0	25	13
1425MF14P3	G 1/4"	33,5	30,5	17
1425MF38P3	G 3/8"	36,5	34	20,5
1425MF12P3	G 1/2"	34,7	34,4	23,8
1425MF34P3	G 3/4"	37,5	41,2	29,2
1425MF1P3	G 1"	43,0	48,3	36,5
1425MF114P3	G 1-1/4"	45,5	60,3	46
1425MF112P3	G 1-1/2"	49,0	66,5	52
1425MF2P3	G 2"	57,0	79	64
1425MF212P3	G 2-1/2"	66,0	96,5	80
1425MF3P3	G 3"	74,0	110	93,5
1425MF4P3	G 4"	82,5	141	118,5

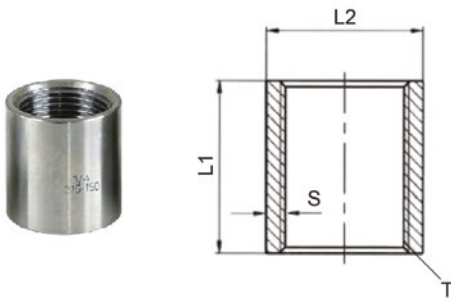


1425MF**Manicotto femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T	L1	L2	S
1425MF18	G 1/8"	18,0	14,0	2,8
1425MF14	G 1/4"	24,0	18,0	3,3
1425MF38	G 3/8"	29,0	20,5	2,9
1425MF12	G 1/2"	32,0	24,5	3,2
1425MF34	G 3/4"	34,0	30,0	3,1
1425MF1	G 1"	41,0	37,0	3,5
1425MF114	G 1-1/4"	47,0	46,5	3,9
1425MF112	G 1-1/2"	47,0	51,5	3,5
1425MF2	G 2"	61,0	67,0	5,3
1425MF212	G 2-1/2"	70,0	84,5	6,7
1425MF3	G 3"	75,0	96,0	6,2
1425MF4	G 4"	86,0	125,0	8,2

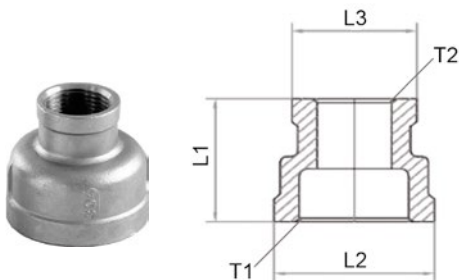
1426MF**Manicotto ridotto femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T1	T2	L1	L2	L3
1426MF3814	G 3/8"	G 1/4"	28,1	22,0	17,5
1426MF1238	G 1/2"	G 3/8"	31,7	26,1	21,0
1426MF3412	G 3/4"	G 1/2"	36,6	32,1	27,0
1426MF134	G 1"	G 3/4"	40,0	39,5	32,0
1426MF1141	G 1-1/4"	G 1"	43,2	48,9	39,0
1426MF112114	G 1-1/2"	G 1-1/4"	46,0	55,3	48,5
1426MF2112	G 2"	G 1-1/2"	51,5	69,0	55,5

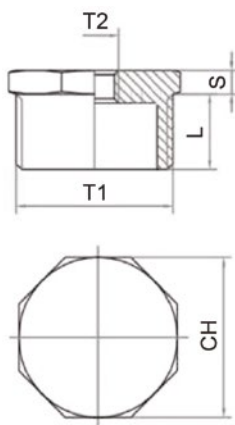

1440MF**Riduzione maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T1	T2	L	S	CH
1440MF1418	R 1/4"	G 1/8"	11,0	4,0	15
1440MF3818	R 3/8"	G 1/8"	11,5	3,5	17,5
1440MF3814	R 3/8"	G 1/4"	12,7	5,0	18,5
1440MF1218	R 1/2"	G 1/8"	15,2	4,8	22,5
1440MF1214	R 1/2"	G 1/4"	15,4	4,8	22,5
1440MF1238	R 1/2"	G 3/8"	15,1	4,8	22,5
1440MF3414	R 3/4"	G 1/4"	16,6	5,7	28
1440MF3438	R 3/4"	G 3/8"	16,7	5,8	28,3
1440MF3412	R 3/4"	G 1/2"	16,9	5,6	28,5
1440MF112	R 1"	G 1/2"	18,9	7,0	34,8
1440MF134	R 1"	G 3/4"	18,8	7,2	35
1440MF11412	R 1-1/4"	G 1/2"	20,5	8,5	44
1440MF11434	R 1-1/4"	G 3/4"	20,3	8,5	43,4
1440MF1141	R 1-1/4"	G 1"	20,6	8,4	43,9
1440MF11234	R 1-1/2"	G 3/4"	21,5	8,5	49
1440MF1121	R 1-1/2"	G 1"	21,6	8,4	49
1440MF112114	R 1-1/2"	G 1-1/4"	21,8	8,2	49
1440MF21	R 2"	G 1"	25,6	8,4	61,8
1440MF2114	R 2"	G 1-1/4"	25,5	8,5	62,5
1440MF2112	R 2"	G 1-1/2"	25,4	8,8	62,3
1440MF212112	R 2-1/2"	G 1-1/2"	28,1	10,7	78,3
1440MF2122	R 2-1/2"	G 2"	28,2	10,8	78
1440MF32	R 3"	G 2"	28,5	12,0	89,8
1440MF3212	R 3"	G 2-1/2"	30,2	11,8	92,5
1440MF43	R 4"	G 3"	34,8	13,0	115,8


1450MF**Tappo maschio conico BSPT**

CODICE	T	DN	L	CH
1450MF18	R 1/8"	0	14,0	12
1450MF14	R 1/4"	0	17,0	15
1450MF38	R 3/8"	0	17,8	18
1450MF12	R 1/2"	15,0	20,9	22
1450MF34	R 3/4"	21,0	25,0	28
1450MF1	R 1"	26,0	26,7	36
1450MF114	R 1-1/4"	35,0	30,5	43,6
1450MF112	R 1-1/2"	40,3	30,6	50
1450MF2	R 2"	51,6	34,3	62
1450MF212	R 2-1/2"	67,0	39,0	78
1450MF3	R 3"	78,5	42,0	92
1450MF4	R 4"	103,0	47,0	116



1455MF

Tappo femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	L	S	CH
1455MF18	G 1/8"	12,5	2,4	12,5
1455MF14	G 1/4"	16,0	2,6	16
1455MF38	G 3/8"	16,5	3,5	18,8
1455MF12	G 1/2"	19,0	3,7	25
* 1455MF34	G 3/4"	24,0	2,5	31
* 1455MF1	G 1"	26,0	3,2	37,5
* 1455MF114	G 1-1/4"	29,0	3,3	47
* 1455MF112	G 1-1/2"	25,0	3,5	53
* 1455MF2	G 2"	29,5	3,5	64,5
* 1455MF212	G 2-1/2"	32,0	3,5	80,5
* 1455MF3	G 3"	38,5	3,5	93
* 1455MF4	G 4"	41,0	3,8	121

* Chiave ottagonale

1469MF


Portagomma maschio conico BSPT

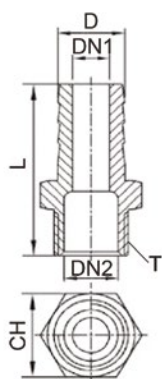

CODICE	T	D	DN1	DN2	L	CH
1469MF18T7	R 1/8"	7,0	4,2	4,3	41,0	11,2
1469MF14T9	R 1/4"	9,0	5,0	8,0	48,0	15
1469MF38T11	R 3/8"	11,0	7,0	11,3	48,0	18,3
1469MF12T15	R 1/2"	15,0	10,0	15,4	52,6	22
1469MF34T20	R 3/4"	20,0	15,1	20,0	61,0	28
1469MF1T27	R 1"	26,0	20,4	26,2	66,0	36
1469MF114T34	R 1-1/4"	34,0	27,8	35,4	66,0	43,5
1469MF112T40	R 1-1/2"	40,5	33,8	40,2	68,5	50
1469MF2T52	R 2"	52,5	45,7	51,5	82,0	62
1469MF212T65	R 2-1/2"	63,5	55,0	64,2	96,5	77,5
1469MF3T77	R 3"	76,1	66,8	77,3	105,0	91,5
1469MF4T105	R 4"	100,0	90,6	102,2	115,0	115,5


1475MF

Dado esagonale cilindrico BSPP




CODICE	T	S	CH
1475MF18	G 1/8"	7,0	15
1475MF14	G 1/4"	6,0	19,2
1475MF38	G 3/8"	6,5	24
1475MF12	G 1/2"	8,0	26,5
1475MF34	G 3/4"	10,0	32
1475MF1	G 1"	10,0	38,5
1475MF114	G 1-1/4"	11,2	48
1475MF112	G 1-1/2"	12,0	55
1475MF2	G 2"	13,3	68




1480MF**Gomito a 90° femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T	L1	L2	S
1480MF18	G 1/8"	16,0	14,0	1,6
1480MF14	G 1/4"	18,0	16,5	1,7
1480MF38	G 3/8"	21,0	20,0	1,5
1480MF12	G 1/2"	25,0	26,0	1,6
1480MF34	G 3/4"	30,0	32,0	1,7
1480MF1	G 1"	34,0	39,2	2,1
1480MF114	G 1-1/4"	40,0	47,2	2,2
1480MF112	G 1-1/2"	43,5	54,5	2,4
1480MF2	G 2"	53,5	67,0	2,7
1480MF212	G 2-1/2"	63,5	85,0	3,3
1480MF3	G 3"	74,0	97,5	2,8
1480MF4	G 4"	89,0	124,5	3,8

1482MF**Gomito a 45° femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T	L1	L2	S
1482MF14	G 1/4"	16,0	17,5	2,0
1482MF38	G 3/8"	18,0	21,0	2,2
1482MF12	G 1/2"	20,0	26,0	1,8
1482MF34	G 3/4"	25,0	32,0	1,9
1482MF1	G 1"	27,0	39,0	2,0
1482MF114	G 1-1/4"	32,0	49,0	2,3
1482MF112	G 1-1/2"	33,0	55,2	2,3
1482MF2	G 2"	40,0	68,0	2,5


1485MF**Gomito a 90° maschio conico BSPT e femmina cilindrico BSPP**

CODICE	T1	T2	L1	L2	L3	S
1485MF18	G 1/8"	R 1/8"	18,0	26,0	16,0	2,8
1485MF14	G 1/4"	R 1/4"	20,0	30,0	17,0	2,0
1485MF38	G 3/8"	R 3/8"	21,0	31,0	20,0	2,2
1485MF12	G 1/2"	R 1/2"	22,0	31,0	26,0	2,2
1485MF34	G 3/4"	R 3/4"	27,0	37,0	32,0	2,1
1485MF1	G 1"	R 1"	33,0	46,0	39,0	2,2
1485MF114	G 1-1/4"	R 1-1/4"	38,0	52,0	47,0	2,5
1485MF112	G 1-1/2"	R 1-1/2"	42,0	58,0	54,5	2,6
1485MF2	G 2"	R 2"	51,0	67,0	67,5	2,6
1485MF212	G 2-1/2"	R 2-1/2"	64,0	81,0	84,0	3,3
1485MF3	G 3"	R 3"	74,0	92,0	96,8	3,0
1485MF4	G 4"	R 4"	89,0	108,0	124,0	4,0



1490MF

T femmina cilindrica BSPP



CODICE	T	L1	L2	S
1490MF18	G 1/8"	16,0	14,0	1,9
1490MF14	G 1/4"	19,0	17,0	1,5
1490MF38	G 3/8"	21,0	20,0	2,3
1490MF12	G 1/2"	25,0	26,0	1,8
1490MF34	G 3/4"	30,0	32,0	1,9
1490MF1	G 1"	34,0	39,2	2,1
1490MF114	G 1-1/4"	40,0	42,0	2,3
1490MF112	G 1-1/2"	44,0	54,0	2,4
1490MF2	G 2"	53,5	67,5	2,5
1490MF212	G 2-1/2"	64,0	84,0	3,3
1490MF3	G 3"	73,0	97,0	3,3
1490MF4	G 4"	93,5	125,6	4,6

