

VALVOLE MANUALI VALVOLE DUALTECH



PLUS

PERDITE DI CARICO CONTENUTE

FACILI E VELOCI DA INSTALLARE

ECO-COMPATIBILI E NON TOSSICHE

**OTTIMA RESISTENZA CHIMICA
NELLA VERSIONE PVDF**

**AMPIO RANGE DI TEMPERATURE
NELLA VERSIONE PVDF**





p. 445 / **9020**



p. 446 / **9020-PVDF**





-20°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 16 Bar



Acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
R 1/4"

Corpo: POM



Manopola: POM

O-ring: NBR



Prodotto certificato WRAS
materiali a contatto con
acqua




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Manopola

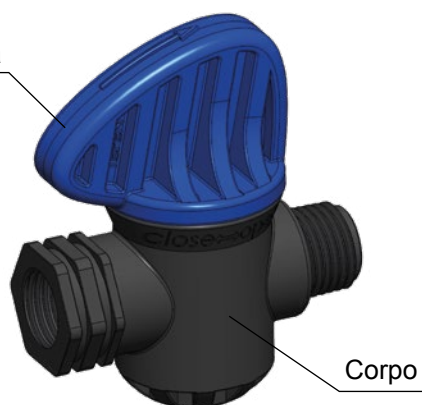

Corpo


MANOPOLA

Leva a due posizioni: apertura e chiusura




9020

Valvola due vie in POM M/F, conica BSPT



CODICE	T1	T2	L1	L2	g
9020TR14	R 1/4"	R 1/4"	57,6	51,2	70,0



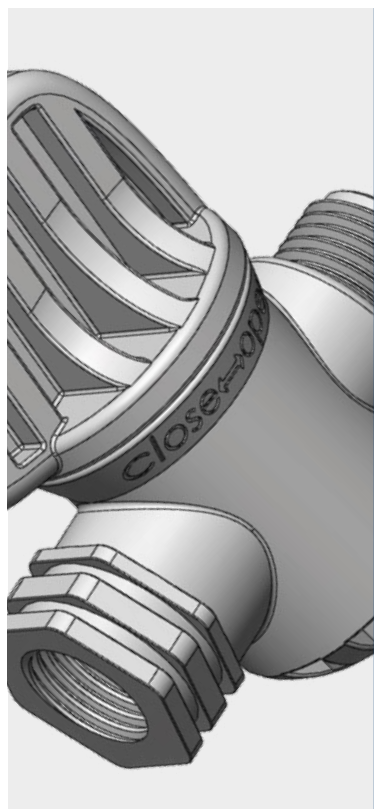

-20°C ÷ 110°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 16 Bar



Acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
R 1/4"

Corpo: PVDF



Manopola: PVDF

O-ring: Viton




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI


Manopola

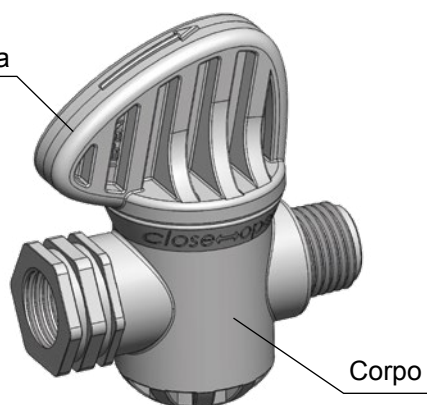

Corpo


MANOPOLA

Leva a due posizioni: apertura e chiusura.



9020-PVDF

Valvola due vie in PVDF M/F, conica BSPT



CODICE	T1	T2	L1	L2	g
9020TR14-PVDF	R 1/4"	R 1/4"	59,0	51,8	36,0

