




0°C ÷ 60°C ambiente
 0°C ÷ 25°C acqua
 0°C ÷ 90°C acqua (3/5 min)
 ON/OFF



Pressione d'esercizio:
 Da 0,2 a 10 Bar
 Pressione di scoppio:
 80 Bar

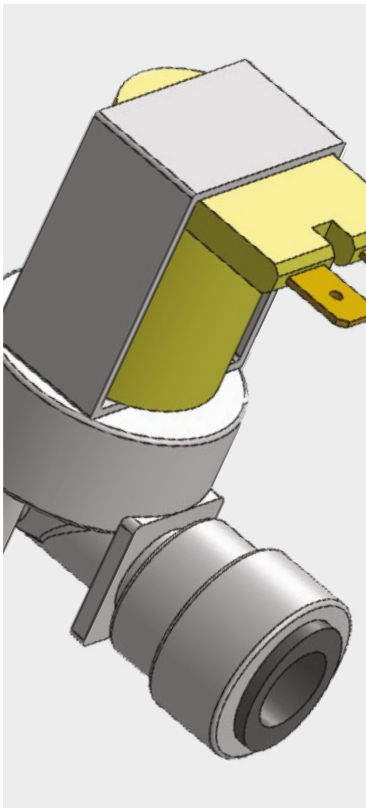

Acqua e fluidi compatibili con i
 materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP 228
 da G1/4" a G3/4"

CONNESSIONE ELETTRICA

Connettori Faston 6,3 mm

Corpo: Nylon (PA66)

Piastra: Nylon (PA66)

Tubo guida: Nylon (PA66)

Diaframma: Sunaflex T8157

Rondella restrizione d'ingresso:

Sunaflex T8157

Rondella restrizione d'uscita:

Sunaflex T8157

Filtro d'ingresso: POM

Limitatore d'ingresso: POM

Limitatore d'uscita: POM

Pistone: Acciaio inox

Molla: Acciaio inox



Prodotto approvato
 WRAS




Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863

VISTA - ELETTROVALVOLA SVP2-CIR-IR

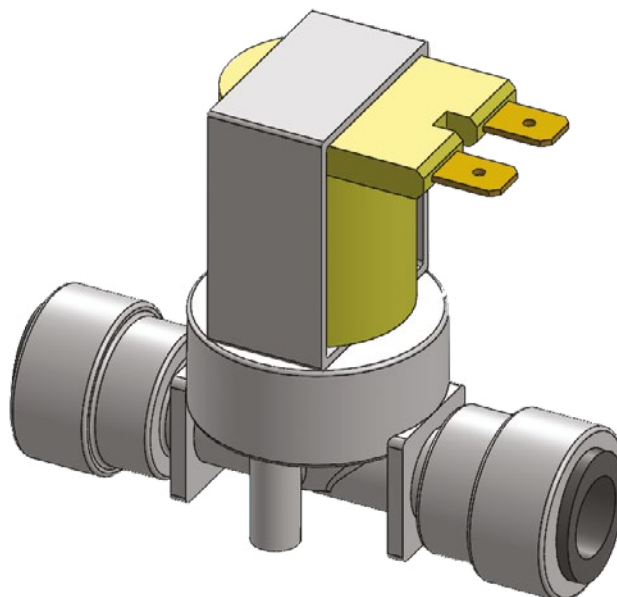

SVP2CIR-IR

Elettrovalvola in nylon tubo - tubo 2/2 vie NC, tubo metrico

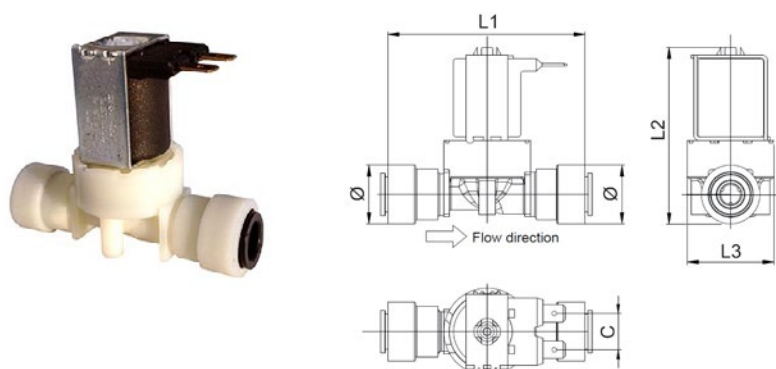

CODICE	Ø	INGRESSO	USCITA	L1	L2	L3	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CIR10IR10M1	21	INNESTO RAPIDO Ø10	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CIR10IR10M2	21	INNESTO RAPIDO Ø10	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CIR10IR10M5	21	INNESTO RAPIDO Ø10	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CIR10IR10M7	21	INNESTO RAPIDO Ø10	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CIR10IR10M9	21	INNESTO RAPIDO Ø10	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC


Elettrovalvola in nylon tubo - tubo 2/2 vie NC, tubo in pollici

CODICE	Ø	INGRESSO	USCITA	L1	L2	L3	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CIR3/8IR3/8M1	21	INNESTO RAPIDO 3/8"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CIR3/8IR3/8M2	21	INNESTO RAPIDO 3/8"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CIR3/8IR3/8M5	21	INNESTO RAPIDO 3/8"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CIR3/8IR3/8M7	21	INNESTO RAPIDO 3/8"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CIR3/8IR3/8M9	21	INNESTO RAPIDO 3/8"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	63,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC

Il colletto dell'elettrovalvola in nylon per tubo in pollici è di colore grigio



SVP2CAL-IR Elettrovalvola in nylon, filetto maschio cilindrico BSPP - tubo, 2/2 vie NC, tubo metrico

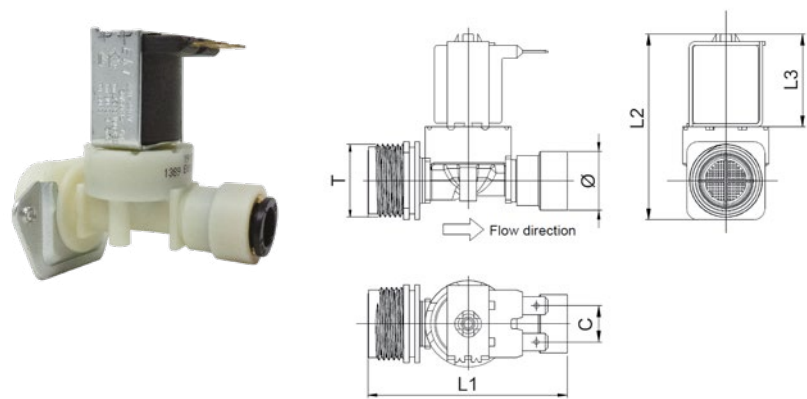

CODICE	Ø	INGRESSO (T)	USCITA	L1	L2	L3	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CAL34IR10M1	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CAL34IR10M2	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CAL34IR10M5	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CAL34IR10M7	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CAL34IR10M9	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO Ø10	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC

Fissaggio: Supporto universale con fori M4

Elettrovalvola in nylon, filetto maschio cilindrico BSPP - tubo, 2/2 vie NC, tubo in pollici

CODICE	Ø	INGRESSO (T)	USCITA	L1	L2	L3	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CAL34IR3/8M1	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CAL34IR3/8M2	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CAL34IR3/8M5	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CAL34IR3/8M7	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CAL34IR3/8M9	21	FILETTO BSPP G 3/4"	INNESTO RAPIDO 3/8"	71,0	67,0	33,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC


Fissaggio: Supporto universale con fori M4

Il colletto dell'elettrovalvola in nylon per tubo in pollici è di colore grigio



SVP2CM-M

Elettrovalvola in nylon, filetto M/M cilindrico BSPP, 2/2 vie NC

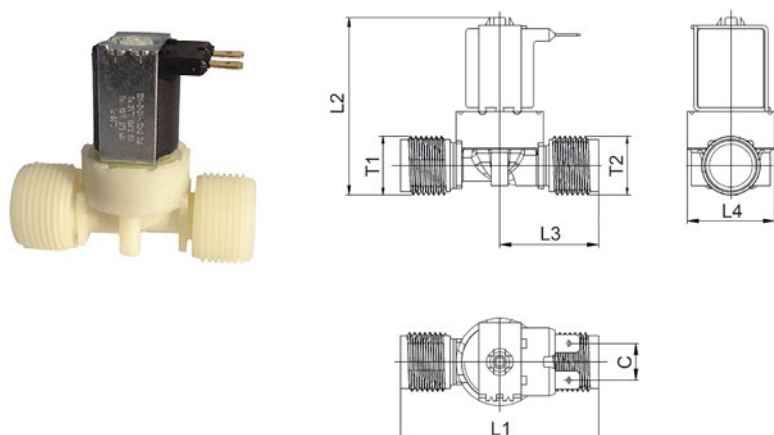


CODICE	INGRESSO (T1)	USCITA (T2)	L1	L2	L3	L4	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CM38M38M1	FILETTO BSPP G 3/8"	FILETTO BSPP G 3/8"	64,0	60,5	31,9	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CM38M38M2	FILETTO BSPP G 3/8"	FILETTO BSPP G 3/8"	64,0	60,5	31,9	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CM38M38M5	FILETTO BSPP G 3/8"	FILETTO BSPP G 3/8"	64,0	60,5	31,9	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CM38M38M7	FILETTO BSPP G 3/8"	FILETTO BSPP G 3/8"	64,0	60,5	31,9	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CM38M38M9	FILETTO BSPP G 3/8"	FILETTO BSPP G 3/8"	64,0	60,5	31,9	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC
SVP2CM12M12M1	FILETTO BSPP G 1/2"	FILETTO BSPP G 1/2"	70,0	63,0	35,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CM12M12M2	FILETTO BSPP G 1/2"	FILETTO BSPP G 1/2"	70,0	63,0	35,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CM12M12M5	FILETTO BSPP G 1/2"	FILETTO BSPP G 1/2"	70,0	63,0	35,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CM12M12M7	FILETTO BSPP G 1/2"	FILETTO BSPP G 1/2"	70,0	63,0	35,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CM12M12M9	FILETTO BSPP G 1/2"	FILETTO BSPP G 1/2"	70,0	63,0	35,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC
SVP2CM34M34M1	FILETTO BSPP G 3/4"	FILETTO BSPP G 3/4"	69,0	63,5	34,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CM34M34M2	FILETTO BSPP G 3/4"	FILETTO BSPP G 3/4"	69,0	63,5	34,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CM34M34M5	FILETTO BSPP G 3/4"	FILETTO BSPP G 3/4"	69,0	63,5	34,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CM34M34M7	FILETTO BSPP G 3/4"	FILETTO BSPP G 3/4"	69,0	63,5	34,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CM34M34M9	FILETTO BSPP G 3/4"	FILETTO BSPP G 3/4"	69,0	63,5	34,0	31,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC




SVP2CAL-CL

Elettrovalvola in nylon, filetto maschio cilindrico BSPP - codolo, 2/2 vie NC

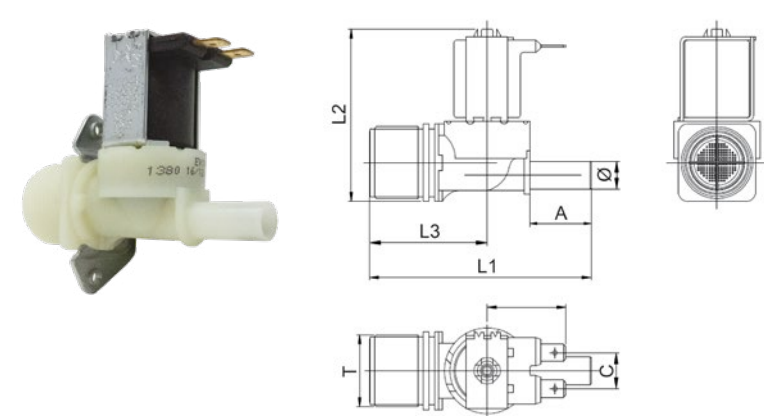

CODICE	INGRESSO (T)	USCITA (Ø)	L1	L2	L3	A	C	FISSAGGIO	VOLTAGGIO
SVP2CAL34CL10M1	FILETTO BSPP G 3/4"	CODOLO Ø10	80,0	62,0	42,5	22,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	12V DC / AC
SVP2CAL34CL10M2	FILETTO BSPP G 3/4"	CODOLO Ø10	80,0	62,0	42,5	22,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	24V DC / AC
SVP2CAL34CL10M5	FILETTO BSPP G 3/4"	CODOLO Ø10	80,0	62,0	42,5	22,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	220/240V AC
SVP2CAL34CL10M7	FILETTO BSPP G 3/4"	CODOLO Ø10	80,0	62,0	42,5	22,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	110V AC
SVP2CAL34CL10M9	FILETTO BSPP G 3/4"	CODOLO Ø10	80,0	62,0	42,5	22,0	13,0	2 FORI Ø 2,7mm	BISTABLE 5,5 - 12V DC



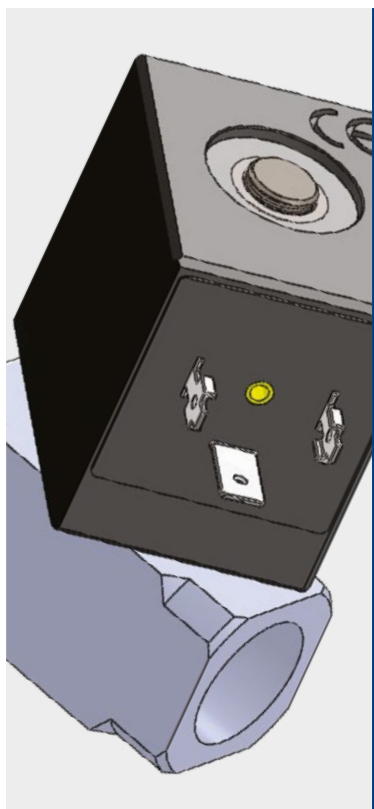

Temperatura ambiente:
-20°C ÷ 95°C

Temperatura fluido:
- EPDM: -20°C ÷ 140°C
- FKM: -10°C ÷ 155°C
- PTFE: -30°C ÷ 180°C
- KALREZ: -30°C ÷ 250°C

Pressione d'esercizio:
Vedi tabella pressioni

Aria compressa, vapore,
acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi

Cilindrica gas BSPP 228
da G1/8" a G1/2"

DISPONIBILITÀ - SVX2

Guarnizioni disponibili su richiesta in:
EPDM, PTFE e Kalrez

CARATTERISTICHE

- Connessione: EN 175301-803 A;
- Protezione bobina classe: H;
- La tenuta metallica tra corpo e canotto e la saldatura a 360° del tubo guida, garantiscono affidabilità e durata nel tempo (SVX2);
- La tenuta o-ring tra corpo e canotto e la saldatura a 360° del tubo guida, garantiscono affidabilità e durata nel tempo (SVX3);
- Elettrovalvola ad azione diretta 2/2 vie & 3/2 vie NC per fluidi neutri compatibili con FKM alimentare ed acciaio inox AISI 316L;
- Non è richiesta una pressione minima di funzionamento;

Corpo: Acciaio inox AISI 316L

Sede: Acciaio inox AISI 316L

Tubo guida: Acciaio inox

Nucleo mobile: Acciaio inox IMRE

Molle: Acciaio inox

Protezione: IP 65 con connettore

Bobina: PA 66 - Ryton (tipo SM5)

Guarnizione: FKM



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

MODELLO	TIPO	CODICE	FILETTO	DN (mm)	KV (m³/h)	BOBINA	ΔP BAR			TA. TEMP. AMBIENTE °C	POTENZA		GUARNIZ. ALTERNATIVA		
							MIN	MAX			VA AC	W DC	EPDM	PTFE	KALREZ
								AC	DC						
STANDARD	2/2 NC	SVX2C15G18	G 1/8"	1,5	0,07	SH14/B	0	25	20	80	25	12	✓	✓	✓
		SVX2C30G18	G 1/8"	3	0,2	SH14/B	0	16	12	80	25	12	✓	✓	✓
		SVX2C25G14	G 1/4"	2,5	0,13	SH14/B	0	20	12	80	25	12	✓	✓	✓
		SVX2C40G14	G 1/4"	4	0,38	SH14/HP	0		8	80		25	✓	✓	✓
						SH14	0	15	6	80	32	17	✓	✓	✓
						SH14/B	0	7		80	22		✓	✓	✓
		SVX2C50G38	G 3/8"	5	0,48	SH14/HP	0		5	80		27	✓	✓	✓
						SH14	0	10	2	80	32	17	✓	✓	✓
						SH14/B	0	5		80	22		✓	✓	✓
		SVX2C64G38	G 3/8"	6,4	0,66	SH14/HP	0		4	80		27	✓	✓	✓
						SH14	0	7	1,5	80	32	17	✓	✓	✓
						SH14/B	0	3		80	22		✓	✓	✓
	SVX2C64G12	G 1/2"	6,4	0,66	SH14/HP	0		4	80		27	✓	✓	✓	
					SH14	0	7	1,5	80	32	17	✓	✓	✓	
					SH14/B	0	3		80	22		✓	✓	✓	
	3/2 NC	SVX3C15G18	G 1/8"	1,5	0,07	SH14/B	0	18	18	80	25	12			
		SVX3C25G14	G 1/4"	2,5	0,13	SH14/B	0	10	10	80	25	12			
		SVX3C40G14	G 1/4"	4	0,38	SH14/B	0	4	4	80	25	12			

SVX2

Elettrovalvola a comando diretto 2/2 vie NC

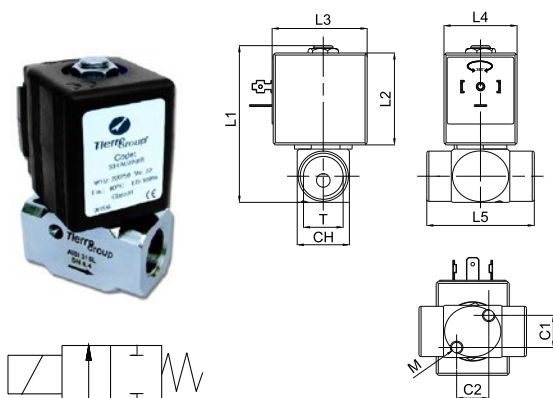


CODICE	T	L1	L2	L3	L4	L5	M	C1	C2	CH
SVX2C15G18	G 1/8"	75,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C30G18	G 1/8"	75,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C25G14	G 1/4"	75,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C40G14	G 1/4"	75,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C50G38	G 3/8"	75,0	44,0	45,0	35,0	48,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C64G38	G 3/8"	75,0	44,0	45,0	35,0	48,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX2C64G12	G 1/2"	75,0	44,0	45,0	35,0	52,0	M6x5	15,4	15,4	25

SVX2: Con vapore la pressione massima consigliata è 6 Bar

SVX3

Elettrovalvola a comando diretto 3/2 vie NC

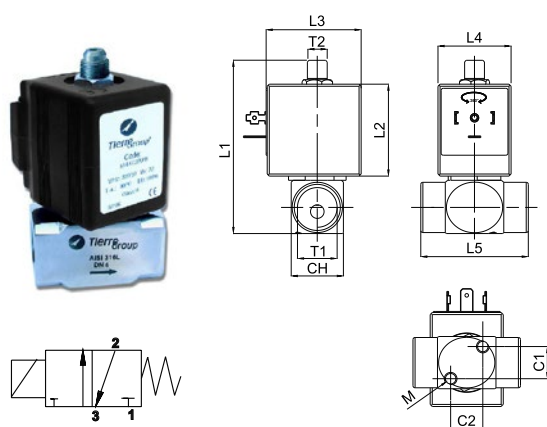


CODICE	T1	T2	L1	L2	L3	L4	L5	M	C1	C2	CH
SVX3C15G18	G 1/8"	G 1/8"	85,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX3C25G14	G 1/4"	G 1/8"	85,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25
SVX3C40G14	G 1/4"	G 1/8"	85,0	44,0	45,0	35,0	45,0	M6x5	15,4	15,4	25

SVX3: Con vapore la pressione massima consigliata è 5 Bar



SH14-N


Bobina

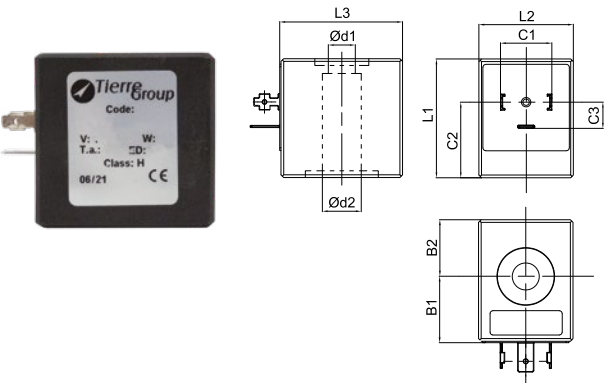

CODICE	Ød1	Ød2	L1	L2	L3	B1	B2	C1	C2	C3	TENSIONE
SH14AC24-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	24V AC
SH14AC110-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	110V AC
SH14AC220-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	230V AC
SH14AC240-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	220/240V AC
SH14DC12-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	12V DC
SH14DC24-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	24V DC

SH14-B-N


Bobina a basso assorbimento

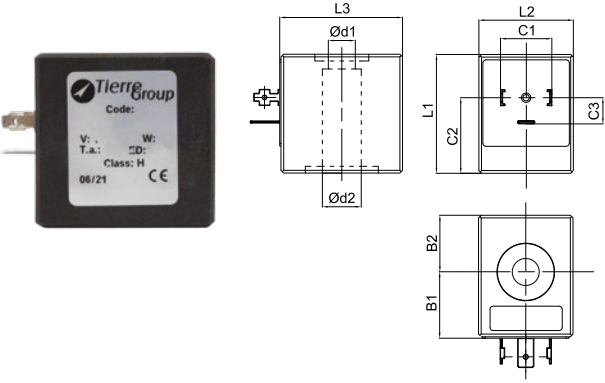

CODICE	Ød1	Ød2	L1	L2	L3	B1	B2	C1	C2	C3	TENSIONE
SH14AC24/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	24V AC
SH14AC110/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	110V AC
SH14AC220/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	230V AC
SH14AC240/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	220/240V AC
SH14DC12/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	12V DC
SH14DC24/B-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	24V DC

SH14-HP-N

Bobina ad alte prestazioni

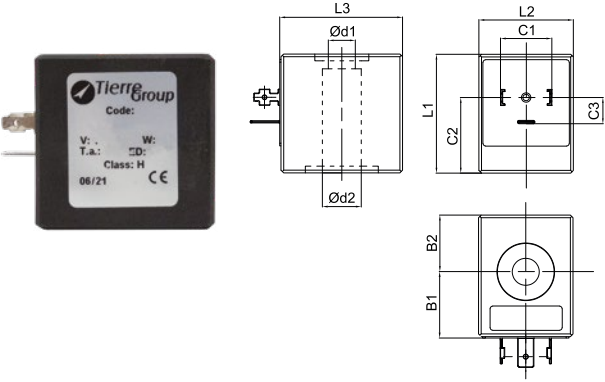

CODICE	Ød1	Ød2	L1	L2	L3	B1	B2	C1	C2	C3	TENSIONE
SH14DC12/HP-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	12V DC
SH14DC24/HP-N	10	14,4	44,0	35,0	46,0	25	21	19	28	9,5	24V DC

CN14

Connettore

CODICE	CONNETTORE ELETTRICO
W	DIN 43650

