

VALVOLE MANUALI

VALVOLE CDC PNEUMATICS

PLUS

**COMPATTE ED ESTREMAMENTE
LEGGERE**

OTTIMA TENUTA AL VUOTO

**DISPONIBILI IN VARIE
CONFIGURAZIONI**

**PERMETTONO DI CHIUDERE E
SCARICARE L'IMPIANTO A VALLE**





p. 438 / **HVC-R**



p. 438 / **HVC-G**



p. 439 / **HVF-R**



p. 439 / **HVF-G**



p. 440 / **HVM-R**




p. 440 / **HVM-G**



p. 441 / **HVU**



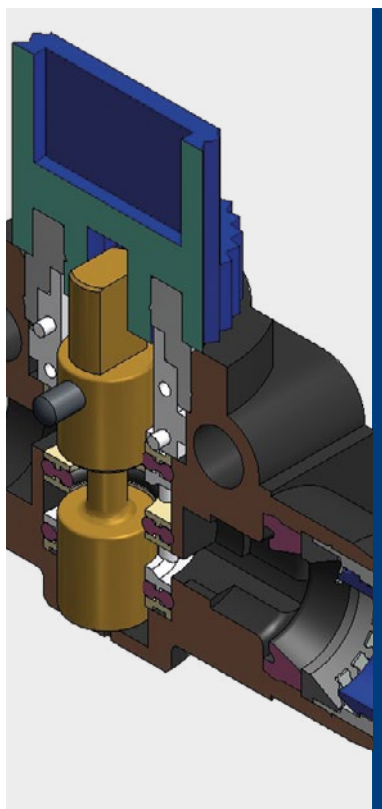

0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto
(da non utilizzare con acqua)



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" teflonata
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
con OR da G1/8" a G1/2"



Poliammide PA, Poliuretano PU

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Guarnizione: NBR senza silicone



Colletto: POM

Valvola: POM

Manopola: POM

Distanziale: POM

Collare: Zinco




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



RoHS3


Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

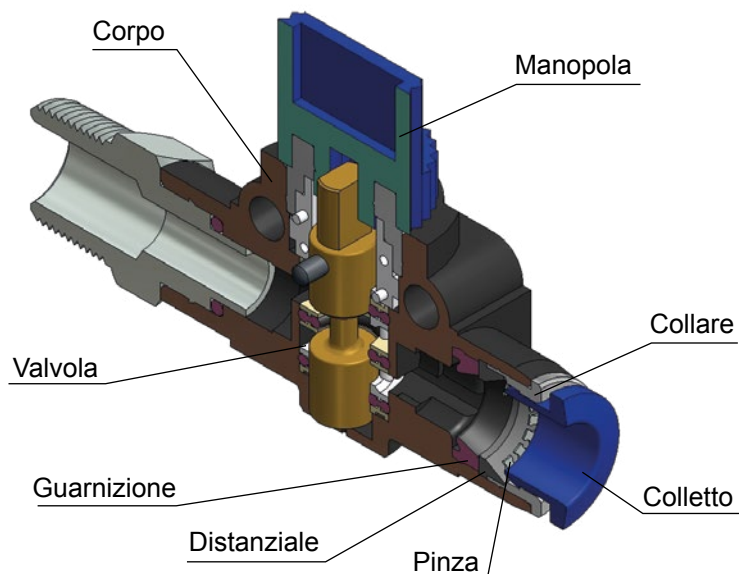


FLUSSO

Mini valvole 3/2 vie che in posizione di chiusura permettono di scaricare l'aria a valle del componente.

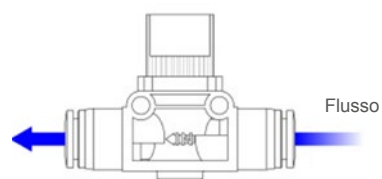

Aperto




Chiuso



HVC-R


Valvola tubo - maschio conica BSPT

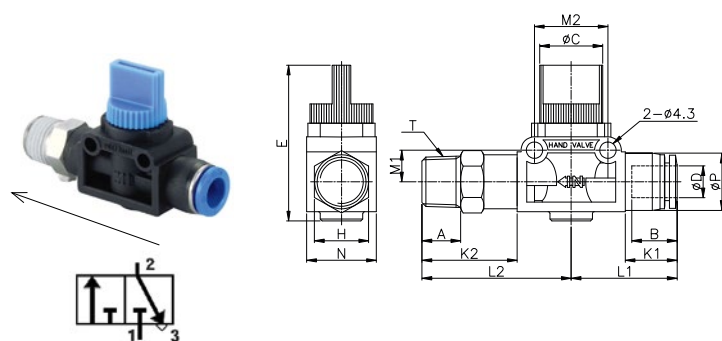

CODICE	ØD	T	ØP	H	ØC	N	E	A	B	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVC06R01	6	R 1/8"	12,5	14,0	16,3	18,0	40,3	8,0	16,4	12,3	21,6	26,3	35,6	8,2	19,0	37,0
HVC06R02		R 1/4"	12,5	14,0	16,3	18,0	40,3	10,0	16,4	12,3	24,6	26,3	38,6	8,2	19,0	37,0
HVC06R03		R 3/8"	12,5	17,0	16,3	18,0	40,3	11,0	16,4	12,3	25,6	26,3	39,6	8,2	19,0	47,0
HVC08R01	8	R 1/8"	14,8	14,0	16,3	18,0	40,3	8,0	18,7	13,9	21,6	27,9	35,6	8,2	19,0	35,0
HVC08R02		R 1/4"	14,8	14,0	16,3	18,0	40,3	10,0	18,7	13,9	24,6	27,9	38,6	8,2	19,0	41,0
HVC08R03		R 3/8"	14,8	17,0	16,3	18,0	40,3	11,0	18,7	13,9	25,6	27,9	39,6	8,2	19,0	48,0
HVC10R02	10	R 1/4"	17,5	17,0	19,3	21,2	40,5	10,0	20,1	14,4	23,0	30,9	39,5	10,9	24,0	58,0
HVC10R03		R 3/8"	17,5	17,0	19,3	21,2	40,5	11,0	20,1	14,4	24,0	30,9	40,5	10,9	24,0	61,0
HVC10R04		R 1/2"	17,5	21,0	19,3	21,2	40,5	14,0	20,1	14,4	27,0	30,9	43,5	10,9	24,0	82,0
HVC12R02	12	R 1/4"	20,5	19,0	19,3	21,2	40,5	10,0	22,8	17,6	24,6	34,1	41,1	10,9	24,0	69,0
HVC12R03		R 3/8"	20,5	19,0	19,3	21,2	40,5	11,0	22,8	17,6	25,6	34,1	42,1	10,9	24,0	68,0
HVC12R04		R 1/2"	20,5	21,0	19,3	21,2	40,5	14,0	22,8	17,6	28,6	34,1	45,1	10,9	24,0	76,0

HVC-G

Valvola tubo - maschio cilindrica BSPP

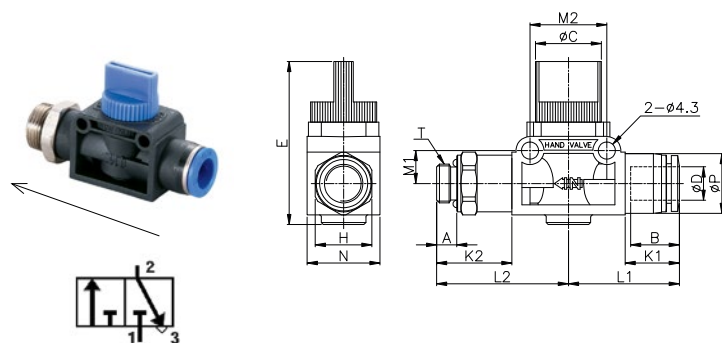


CODICE	ØD	T	ØP	H	ØC	N	E	A	B	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVC06G01	6	G 1/8"	12,5	14	16,3	18,0	40,3	5,0	16,4	12,3	18,6	26,3	32,6	8,2	19,0	37,0
HVC06G02		G 1/4"	12,5	17	16,3	18,0	40,3	6,5	16,4	12,3	20,6	26,3	34,6	8,2	19,0	37,0
HVC06G03		G 3/8"	12,5	20	16,3	18,0	40,3	6,5	16,4	12,3	20,1	26,3	34,1	8,2	19,0	47,0
HVC08G01	8	G 1/8"	14,8	14	16,3	18,0	40,3	5,0	18,7	13,9	18,6	27,9	32,6	8,2	19,0	35,0
HVC08G02		G 1/4"	14,8	17	16,3	18,0	40,3	6,5	18,7	13,9	20,6	27,9	34,6	8,2	19,0	41,0
HVC08G03		G 3/8"	14,8	20	16,3	18,0	40,3	6,5	18,7	13,9	20,1	27,9	34,1	8,2	19,0	48,0
HVC10G02	10	G 1/4"	17,5	17	19,3	21,2	40,5	6,5	20,1	14,4	19,0	30,9	35,5	10,9	24,0	58,0
HVC10G03		G 3/8"	17,5	20	19,3	21,2	40,5	6,5	20,1	14,4	18,5	30,9	35,0	10,9	24,0	61,0
HVC10G04		G 1/2"	17,5	24	19,3	21,2	40,5	8,0	20,1	14,4	20,0	30,9	36,5	10,9	24,0	82,0
HVC12G02	12	G 1/4"	20,5	19	19,3	21,2	40,5	6,5	22,8	17,6	20,6	34,1	37,1	10,9	24,0	69,0
HVC12G03		G 3/8"	20,5	20	19,3	21,2	40,5	6,5	22,8	17,6	20,1	34,1	36,6	10,9	24,0	68,0
HVC12G04		G 1/2"	20,5	24	19,3	21,2	40,5	8,0	22,8	17,6	21,6	34,1	38,1	10,9	24,0	76,0



HVF-R


Valvola maschio conica BSPT - tubo

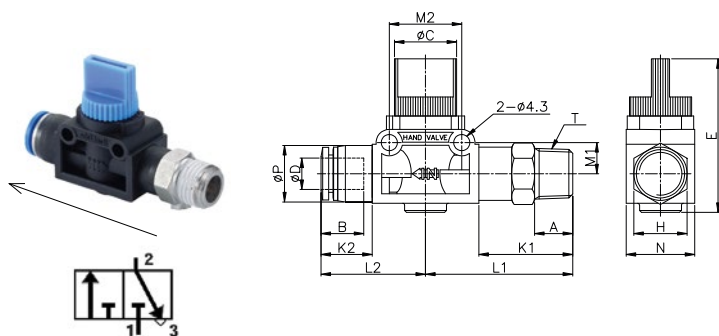

CODICE	ØD	T	ØP	H	ØC	N	E	A	B	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVF06R01	6	R 1/8"	12,5	14	16,3	18,0	40,3	8,0	16,4	21,6	12,3	35,6	26,3	8,2	19,0	37,0
HVF06R02		R 1/4"	12,5	14	16,3	18,0	40,3	10,0	16,4	24,6	12,3	38,6	26,3	8,2	19,0	37,0
HVF06R03		R 3/8"	12,5	17	16,3	18,0	40,3	11,0	16,4	25,6	12,3	39,6	26,3	8,2	19,0	47,0
HVF08R01	8	R 1/8"	14,8	14	16,3	18,0	40,3	8,0	18,7	21,6	13,9	35,6	27,9	8,2	19,0	35,0
HVF08R02		R 1/4"	14,8	14	16,3	18,0	40,3	10,0	18,7	24,6	13,9	38,6	27,9	8,2	19,0	41,0
HVF08R03		R 3/8"	14,8	17	16,3	18,0	40,3	11,0	18,7	25,6	13,9	39,6	27,9	8,2	19,0	48,0
HVF10R02	10	R 1/4"	17,5	17	19,3	21,2	40,5	10,0	20,1	23,0	14,4	39,5	30,9	10,9	24,0	58,0
HVF10R03		R 3/8"	17,5	17	19,3	21,2	40,5	11,0	20,1	24,0	14,4	40,5	30,9	10,9	24,0	61,0
HVF10R04		R 1/2"	17,5	21	19,3	21,2	40,5	14,0	20,1	27,0	14,4	43,5	30,9	10,9	24,0	82,0
HVF12R02	12	R 1/4"	20,5	19	19,3	21,2	40,5	10,0	22,8	24,6	17,6	41,1	34,1	10,9	24,0	69,0
HVF12R03		R 3/8"	20,5	19	19,3	21,2	40,5	11,0	22,8	25,6	17,6	42,1	34,1	10,9	24,0	68,0
HVF12R04		R 1/2"	20,5	21	19,3	21,2	40,5	14,0	22,8	28,6	17,6	45,1	34,1	10,9	24,0	76,0

HVF-G

Valvola maschio cilindrica BSPP - tubo

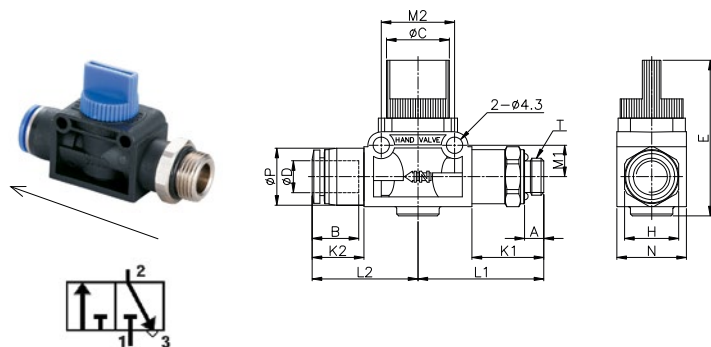


CODICE	ØD	T	ØP	H	ØC	N	E	A	B	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVF06G01	6	G 1/8"	12,5	14	16,3	18,0	40,3	5,0	16,4	18,6	12,3	32,6	26,3	8,2	19,0	37,0
HVF06G02		G 1/4"	12,5	17	16,3	18,0	40,3	6,5	16,4	20,6	12,3	34,6	26,3	8,2	19,0	37,0
HVF06G03		G 3/8"	12,5	20	16,3	18,0	40,3	6,5	16,4	20,1	12,3	34,1	26,3	8,2	19,0	47,0
HVF08G01	8	G 1/8"	14,8	14	16,3	18,0	40,3	5,0	18,7	18,6	13,9	32,6	27,9	8,2	19,0	35,0
HVF08G02		G 1/4"	14,8	17	16,3	18,0	40,3	6,5	18,7	20,6	13,9	34,6	27,9	8,2	19,0	41,0
HVF08G03		G 3/8"	14,8	20	16,3	18,0	40,3	6,5	18,7	20,1	13,9	34,1	27,9	8,2	19,0	48,0
HVF10G02	10	G 1/4"	17,5	17	19,3	21,2	40,5	6,5	20,1	19,0	14,4	35,5	30,9	10,9	24,0	58,0
HVF10G03		G 3/8"	17,5	20	19,3	21,2	40,5	6,5	20,1	18,5	14,4	35,0	30,9	10,9	24,0	61,0
HVF10G04		G 1/2"	17,5	24	19,3	21,2	40,5	8,0	20,1	20,0	14,4	36,5	30,9	10,9	24,0	82,0
HVF12G02	12	G 1/4"	20,5	19	19,3	21,2	40,5	6,5	22,8	20,6	17,6	37,1	34,1	10,9	24,0	69,0
HVF12G03		G 3/8"	20,5	20	19,3	21,2	40,5	6,5	22,8	20,1	17,6	36,6	34,1	10,9	24,0	68,0
HVF12G04		G 1/2"	20,5	24	19,3	21,2	40,5	8,0	22,8	21,6	17,6	38,1	34,1	10,9	24,0	76,0



HVM-R


Valvola maschio orientabile conica BSPT

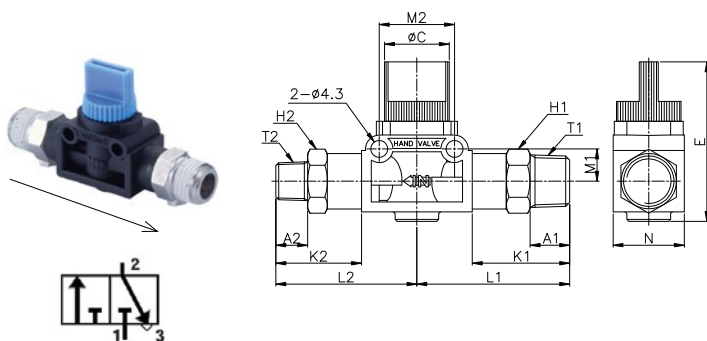

CODICE	T1	T2	H1	H2	ØC	N	E	A1	A2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVM01R01	R 1/8"	R 1/8"	14	14	16,3	18,0	40,3	8,0	8,0	21,6	21,6	35,6	35,6	8,2	19,0	47,0
HVM02R01	R 1/4"	R 1/8"	14	14	16,3	18,0	40,3	10,0	8,0	24,6	21,6	38,6	35,6	8,2	19,0	49,0
HVM02R02	R 1/4"	R 1/4"	14	14	16,3	18,0	40,3	10,0	10,0	24,6	24,6	38,6	38,6	8,2	19,0	50,0
HVM03R02	R 3/8"	R 1/4"	17	17	19,3	21,2	40,5	11,0	10,0	24,0	24,6	40,5	38,6	10,9	24,0	64,0
HVM03R03	R 3/8"	R 3/8"	17	17	19,3	21,2	40,5	11,0	11,0	24,0	24,0	40,5	40,5	10,9	24,0	83,0
HVM04R03	R 1/2"	R 3/8"	21	19	19,3	21,2	40,5	14,0	11,0	28,6	24,0	45,1	40,5	10,9	24,0	103,0
HVM04R04	R 1/2"	R 1/2"	21	21	19,3	21,2	40,5	14,0	14,0	28,6	28,6	45,1	45,1	10,9	24,0	121,0

HVM-G

Valvola maschio orientabile cilindrica BSPP

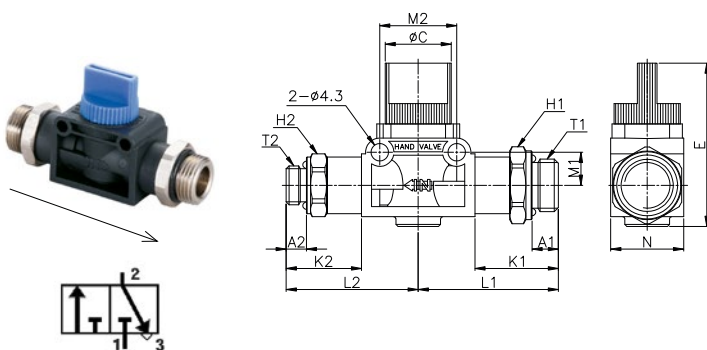


CODICE	T1	T2	H1	H2	ØC	N	E	A1	A2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVM01G01	G 1/8"	G 1/8"	14,0	14,0	16,3	18,0	40,3	5,0	5,0	18,6	18,6	32,6	32,6	8,2	19,0	47,0
HVM02G01	G 1/4"	G 1/8"	17,0	14,0	16,3	18,0	40,3	6,5	5,0	20,6	18,6	34,6	32,6	8,2	19,0	49,0
HVM02G02	G 1/4"	G 1/4"	17,0	17,0	16,3	18,0	40,3	6,5	6,5	20,6	20,6	34,6	34,6	8,2	19,0	50,0
HVM03G02	G 3/8"	G 1/4"	20,0	17,0	19,3	21,2	40,5	6,5	6,5	18,5	20,6	35,0	34,6	10,9	24,0	64,0
HVM03G03	G 3/8"	G 3/8"	20,0	20,0	19,3	21,2	40,5	6,5	6,5	18,5	18,5	35,0	35,0	10,9	24,0	83,0
HVM04G03	G 1/2"	G 3/8"	24,0	20,0	19,3	21,2	40,5	8,0	6,5	21,6	18,5	38,1	35,0	10,9	24,0	103,0
HVM04G04	G 1/2"	G 1/2"	24,0	24,0	19,3	21,2	40,5	8,0	8,0	21,6	21,6	38,1	38,1	10,9	24,0	121,0



HVU

Valvola intermedia tubo-tubo

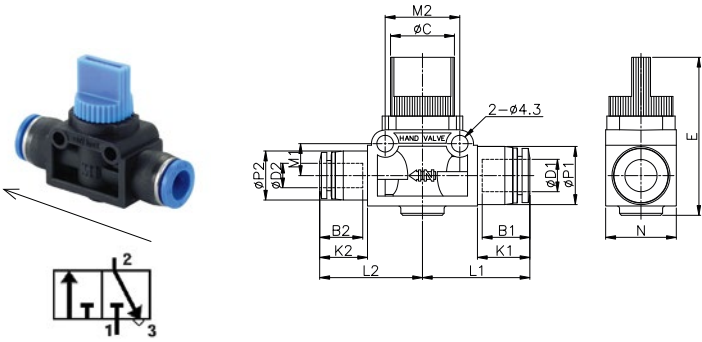

CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	N	E	B1	B2	K1	K2	L1	L2	M1	M2	g
HVU0606	6	6	12,5	12,5	16,3	18,0	40,3	16,4	16,4	12,3	12,3	26,3	26,3	8,2	19,0	27
HVU0806	8	6	14,8	12,5	16,3	18,0	40,3	18,7	16,4	13,9	12,3	27,9	26,3	8,2	19,0	27
HVU0808	8	8	14,8	14,8	16,3	18,0	40,3	18,7	18,7	13,9	13,9	27,9	27,9	8,2	19,0	28
HVU1008	10	8	17,5	14,8	19,3	21,2	40,5	20,1	18,7	14,4	13,9	30,9	27,9	10,9	24,0	41
HVU1010	10	10	17,5	17,5	19,3	21,2	40,5	20,1	20,1	14,4	14,4	30,9	30,9	10,9	24,0	42
HVU1210	12	10	20,5	17,5	19,3	21,2	40,5	22,8	20,1	17,6	14,4	34,1	30,9	10,9	24,0	45
HVU1212	12	12	20,5	20,5	19,3	21,2	40,5	22,8	22,8	17,6	17,6	34,1	34,1	10,9	24,0	47

