

ACCESSORI SERBATOI

PLUS

DISPONIBILI A RICHIESTA IN ACCIAIO
INOX AISI 316

DISPONIBILI A RICHIESTA
PERSONALIZZATI SU DISEGNO
DEL CLIENTE





p. 398 / **SB304TR**




p. 398 / **SB304TR-STL**



p. 398 / **SB304TR-STC**



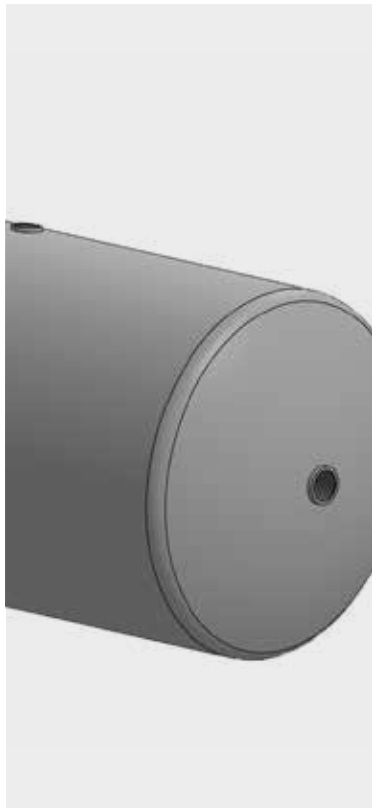

-40°C ÷ +100°C



Fino a 10 Bar



Aria compressa



Cilindrica gas BSPP
ISO 228 G1/2" e G1"



Acciaio inox AISI 304 con
trattamento di decappaggio

Disponibili a richiesta in acciaio inox AISI 316,
elettrolucidatura, degrassaggio




Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC


RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU

SERBATOIO STL: staffe fornite separatamente

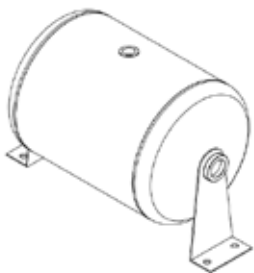


SERBATOIO STC: staffe fornite montate

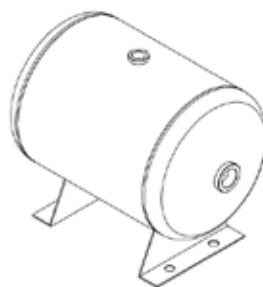

SB304TR

Serbatoio in acciaio inox AISI 304

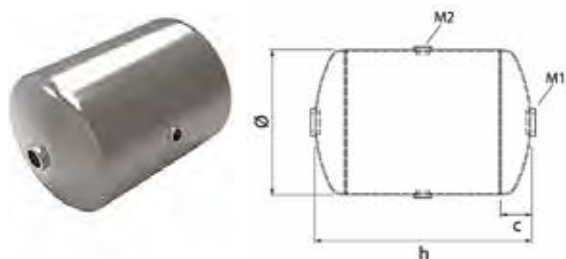


CODE	Ø	H	VOLUME	C	M1 *	M2	KG
SB304TR130175-DP	130	175	2	87,5	2X1/2"	1X1/4"	1,00
SB304TR150350-DP	150	350	5,5	45	2X1/2"	2X1/4"	2,20
SB304TR170560-DP	170	560	12	50	2X1/2"	2X1/4"	3,80
SB304TR220540-DP	220	540	19	60	2X1/2"	2X1/4"	4,85

*a welded sleeve in the middle of the cap

SB304TR-STL

Staffa a L per serbatoio in acciaio inox AISI 304

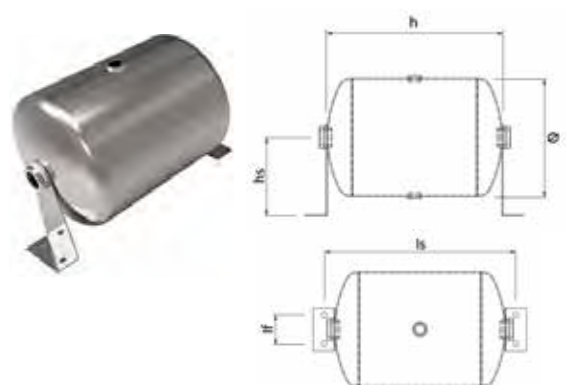


CODE	Ø	H	VOLUME	IF*	IS
SB304TR130175-STL-DP	130	175	2	40	2X15MM
SB304TR150350-STL-DP	150	350	5,5	40	2X15MM
SB304TR170560-STL-DP	170	560	12	40	2X15MM
SB304TR220540-STL-DP	220	540	19	40	2X15MM

*the brackets are supplied with two fittings (conical reducers M1/4 - F1/4). Bracket to be mounted.

SB304TR-STC

Serbatoio in acciaio inox AISI 304 con staffe a culla

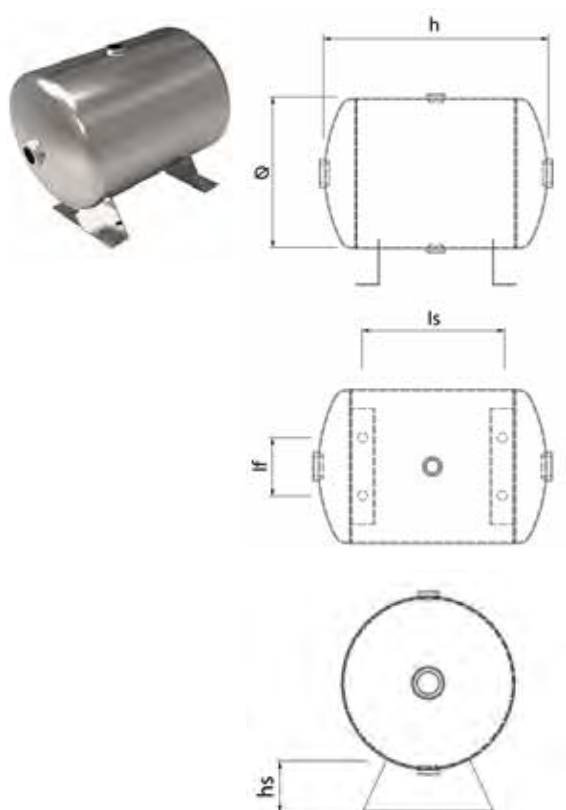

CODE	Ø	H	VOLUME	IF*	IS	HS	KG
SB304TR130175-STC-DP	130	175	2	60	60	35	1,00
SB304TR150350-STC-DP	150	350	5,5	60	80	35	2,20
SB304TR170560-STC-DP	170	560	12	60	220	40	3,80
SB304TR220540-STC-DP	220	540	19	80	225	45	4,85

*all the holes have a ring.